

# Brides de fixation new Generation (MZ108)


Fixation câbles, tubes sur rail C



## Données de base

|                   |                                |
|-------------------|--------------------------------|
| Référence         | 902201                         |
| Typee             | MZ108 12-16                    |
| Désignation 1     | Bride de fixation              |
| Désignation 2     | avec pied en tête de marteau   |
| Marque            | DQ                             |
| Dimension         | 12-16mm                        |
| Couleur           | noir                           |
| Matériau          | Acier                          |
| Surface           | galvanisé à chaud par trempage |
| Norme de surface  | DIN EN ISO 1461                |
| Emb. 1            | 100                            |
| Unité de quantité | pc                             |
| Poids             | 3,82 kg                        |
| Unité de poids    | kg/100 pc                      |

## Dimensions

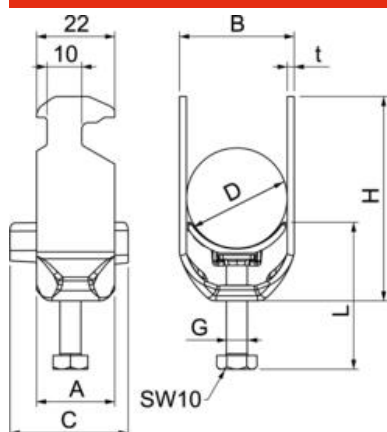

|                  |         |
|------------------|---------|
| Cote A           | 22,5 mm |
| Cote B           | 20 mm   |
| Cote C           | 34 mm   |
| Dimension G (mm) | M6      |
| Dimension H      | 46 mm   |
| Cote L           | 35 mm   |
| Cote t           | 1,5 mm  |

The worker's choice

## Brides de fixation new Generation (MZ108)

### Caractéristiques techniques

|                                                        |                 |
|--------------------------------------------------------|-----------------|
| Nombre de câbles/tubes                                 | 1               |
| pour diamètre de tube max.                             | 16 mm           |
| pour diamètre de tube min.                             | 12 mm           |
| Pour rail avec largeur de fente (avec intervalle) max. | 17 mm           |
| Pour rail avec largeur de fente (avec intervalle) min. | 16 mm           |
| Filetage, métrique                                     | 6               |
| Sans halogène                                          | oui             |
| Forme de la tête                                       | Tête hexagonale |
| Max. Couple de serrage                                 | 3 Nm            |
| Avec gouttière en plastique                            | oui             |
| Type de montage                                        | Rail profilé    |
| Plage de serrage D max.                                | 16 mm           |
| Plage de serrage D min.                                | 12 mm           |
| Résistant aux UV                                       | oui             |
| Avec contre-plaque                                     | Non             |
| Matériau de la plaque                                  | Plastique       |
| Qualité du matériau de la plaque                       | Polypropylène   |