

## Beugelklem new Generation (MZ108)


Voor het bevestigen van leidingen, kabels en buizen aan C-profielrails



### Stamgegevens

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Artikelnummer           | 902201             |
| Type                    | MZ108 12-16        |
| Omschrijving 1          | Beugelklem         |
| Omschrijving 2          | met hamerkopvoet   |
| Merk                    | DQ                 |
| Dimensie                | 12-16mm            |
| Kleur                   | zwart              |
| Materiaal               | Staal              |
| Oppervlak               | thermisch verzinkt |
| Oppervlaktenorm         | DIN EN ISO 1461    |
| VPE1                    | 100                |
| Eenheid van hoeveelheid | Stuk               |
| Gewicht                 | 3,82 kg            |
| Eenheid gewicht         | kg/100 st.         |

### Afmetingen

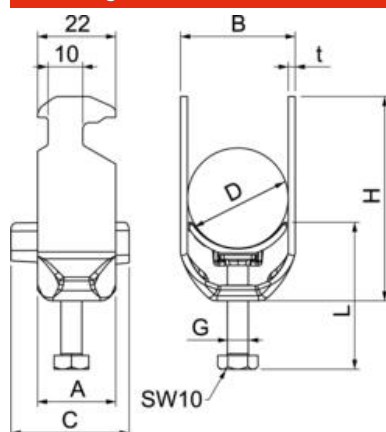

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Maat A          | 22,5 mm |
| Maat B          | 20 mm   |
| Maat C          | 34 mm   |
| Afmeting G (mm) | M6      |
| Afm. H          | 46 mm   |
| Maat L          | 35 mm   |
| Maat t          | 1,5 mm  |

## Beugelklem new Generation (MZ108)

### Technische gegevens

|                                               |               |
|-----------------------------------------------|---------------|
| Aantal kabels/ buizen                         | 1             |
| voor buisdiameter max.                        | 16 mm         |
| voor buisdiameter min.                        | 12 mm         |
| voorrail met sleufbreedte (met interval) max. | 17 mm         |
| voorrail met sleufbreedte (met interval) mm   | 16 mm         |
| Schroefdraad metrisch                         | 6             |
| Halogeenvrij                                  | ja            |
| Kopvorm                                       | zeskant       |
| max. Aandraaimoment                           | 3 Nm          |
| met kunststof tegenwand                       | ja            |
| Montagetype                                   | Profielrail   |
| Spanbereik D max.                             | 16 mm         |
| Spanbereik D min.                             | 12 mm         |
| UV-bestendig                                  | ja            |
| met tegenwand                                 | nee           |
| Materiaal van de bak                          | Kunststof     |
| Materiaalkwaliteit van de bak                 | Polypropyleen |