

Brides de fixation new Generation (MZ108)


Fixation câbles, tubes sur rail C



Données de base

Référence	902205
Typee	MZ108 34-40
Désignation 1	Bride de fixation
Désignation 2	avec pied en tête de marteau
Marque	DQ
Dimension	34-40mm
Couleur	noir
Matériau	Acier
Surface	galvanisé à chaud par trempage
Norme de surface	DIN EN ISO 1461
Emb. 1	50
Unité de quantité	pc
Poids	8,26 kg
Unité de poids	kg/100 pc

Dimensions

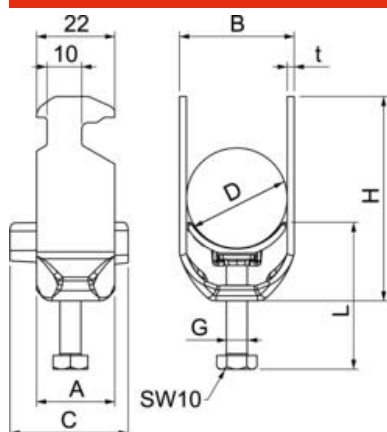

Cote A	22,5 mm
Cote B	45 mm
Cote C	34 mm
Dimension G (mm)	M6
Dimension H	74 mm
Cote L	47 mm
Cote t	2 mm

The worker's choice

Brides de fixation new Generation (MZ108)

Caractéristiques techniques

Nombre de câbles/tubes	1
pour diamètre de tube max.	40 mm
pour diamètre de tube min.	34 mm
Pour rail avec largeur de fente (avec intervalle) max.	17 mm
Pour rail avec largeur de fente (avec intervalle) min.	16 mm
Filetage, métrique	6
Sans halogène	oui
Forme de la tête	Tête hexagonale
Max. Couple de serrage	3 Nm
Avec gouttière en plastique	oui
Type de montage	Rail profilé
Plage de serrage D max.	40 mm
Plage de serrage D min.	34 mm
Résistant aux UV	oui
Avec contre-plaque	Non
Matériau de la plaque	Plastique
Qualité du matériau de la plaque	Polypropylène