

Don Quichotte

Mini borne de connexion à leviers



La "petite" innovation

Notre mini borne de connexion à leviers peut être utilisée pour fils souples et rigides de 0.2 à 2.5 mm².


Sa taille mini permet de gagner de la place dans les installations.

Contrôle facile et rapide des connexions grâce au corps transparent et au point de test.

Après dénudage, inserton directe des fils rigides, pas besoin de lever les leviers.

Nouveau

Egalement disponible en 8 entrées

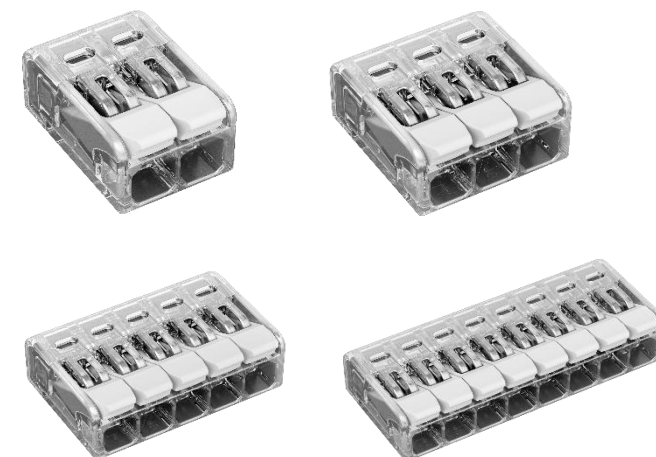

Type	Descriptif produit	Pcs/bte	Btes/ carton	N° Article
EM129 2	Mini borne à leviers 2 entrées	100	16	905195
EM129 3	Mini borne à leviers 3 entrées	100	16	905196
EM129 5	Mini borne à leviers 5 entrées	50	20	905197
EM129 8	Mini borne à leviers 8 entrées	25	20	905198

Caractéristiques

Corps	Polycarbonate (94-V2)
Tension nominale	450V
Intensité	24A
Température d'environnement max.	85 °C
Agréments	CE, VDE, ENEC10
Couleur leviers	blanc
Couleur corps	Transparent
Longueur dénudage des fils	11 mm
Réutilisation recommandée	2 fois
Tenue à la flamme selon UL94V-2	
Plusieurs sections de fils admissibles par borne	
Point de test	

Don Quichotte B.V.

info@don-quichotte.fr

+33 2 35 61 70 77

Don Quichotte B.V, France
Avenue des Hauts-Grigneux-
Horizon 2000, Mach 3
F -76 420 Bihorel/Rouen
www.don-quichotte.fr