


Steekklem met hendel

Snel, flexibel & betrouwbaar

Onze nieuwe verbindingsteklemmen zijn universeel inzetbaar voor fijnradige, enkeldraads en meerdradige koperen geleiders met een doorsnede van 0,2 tot 4,0 mm².


Door het transparante ontwerp en de praktische testsleuf kan de juiste positie van de geleider worden gecontroleerd.

Type	Artikelomschrijving	VPE (St.)	Verzendverpakking (Doos)	Artikelnummer
EM113 2	Verbindingsklem 2-polig	100	16	900410
EM113 3	Verbindingsklem 3-polig	50	20	900411
EM113 5	Verbindingsklem 5-polig	25	20	900412

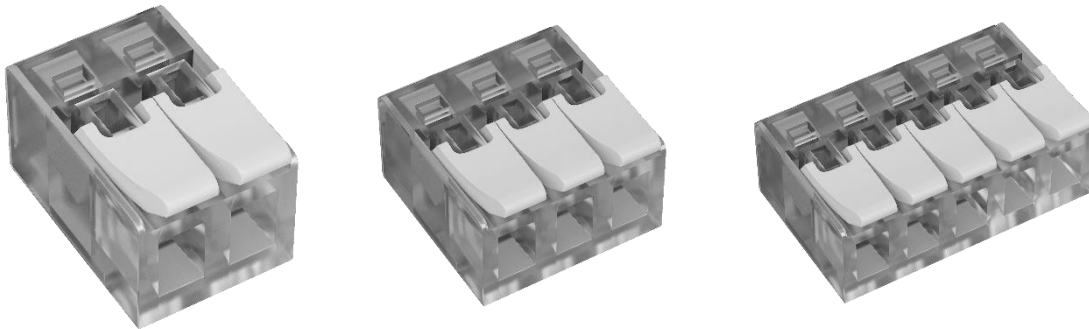

Specificaties

Behuizing	Polycarbonaat (94-V2)
Nominale isolatiespanning	450V
Nominale stroom	32A
Omgevingstemperatuur	Max. 85 °C
Testen	CE, VDE, ENEC10
Kleur van de hendel	Wit
Kleur van de behuizing	Transparant
Vlam vertragend volgens UL94V-2	
Verschillende doorsneden per klem	
Testsleuf aan de achterkant	

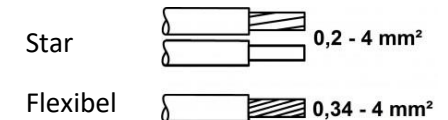

Vragen of informatie:

sales@don-quichotte.nl

+31 492 74 50 00