



**SLUIT PERFECT  
BIJ ELKAAR  
AAN!**

Verbinden en verdelen

[www.don-quichotte.nl](http://www.don-quichotte.nl)

  
Don Quichotte®





Onze bevestigings- en installatieproducten zijn al meer dan 90 jaar wereldwijd in gebruik. Thuis op de bouwplaats, worden Don Quichotte-producten op de volgende gebieden toegepast:

---

IJzerwaren

---

Elektrotechnische installatie

---

Sanitaire installatie

---

Bouwbranche bijv. droogbouw

Snel en flexibel reageren behoort bij de professionele installateur tot de dagelijkse werkzaamheden. Daarbij passend leveren wij u een uitgebreid assortiment bestaand uit kwalitatief hoogwaardige producten, die in vier overzichtelijke categorieën zijn ingedeeld:

---

1. Bevestigen en vasthouden

---

2. Verbinden en verdelen

---

3. Installeren en geleiden

---

4. Preventie en beveiligen

## Inhoud

---

### 2 Verbinden en verdelen

15

Kabeldozen, klemmen, moffen, toebehoren voor inbouwmontage (dozenboren, diamantschijven)

---





## Super-vakman - De moderne helden in actie

Kent u het verhaal van Don Quichotte?

De Romaanse roman geschreven door de de Spaanse auteur, Miguel de Cervantes is alles behalve een nobel heldenverhaal. Immers plaatst hij zichzelf in vreemde situaties. Zoals zijn beroemd geworden strijd tegen de windmolens. Met zijn passie voor ridders en de overtuiging altijd goede daden te moeten doen, behoort hij volgens ons zeker tot de moderne helden. Tot diegene die met overtuiging voor hun idealen strijden.

Precies zoals wij dat elke dag doen. Ook met onze producten kunt u een held worden. Bij Don Quichotte vervaardigen we iedere dag kwaliteitsproducten voor de super-vakman.

Opgericht in 1921, zijn we vandaag de dag wereldmarktleider met onze gehard stalen nagels.

Onze Visie: Ook de gewone producten moeten met een maximum aan passie en idealisme gefabriceerd worden en beschikbaar voor de vakman zijn. De nagel wordt niet vanzelf een nagel, de plug wordt niet vanzelf een plug. Wij ontwikkelen onze producten constant door en dragen zorg voor een hoge kwaliteit en betrouwbaarheid. Innovatie staat hoog in ons vaandel.

Wij willen dat onze producten op de bouwplaats goed functioneren, zodat iedere vakman een moderne held wordt.





Verbinden und Vertellen 2020 / nl / 2021/04/14 08:51:50 (LLEExport\_04743) / 2021/04/14 08:52



*Don Quichotte, een moderne held die met overtuiging voor zijn idealen strijd.*



*Super-vaklui gebruiken Don Quichotte producten.*



## Waarop u kunt vertrouwen

Professioneel werken vraagt om professionele producten. Ons concept: kwaliteit, brede toepasbaarheid, eerlijke prijs. Dat zorgt zowel voor snelle en gebruiksvriendelijke montage als ook voor maximale efficiency. Waarop u kunt vertrouwen!



## 1. KWALITEIT

Don Quichotte-producten staan voor maximale betrouwbaarheid. De daarvoor benodigde kwaliteit wordt gerealiseerd met moderne productieprocessen en een zorgvuldige kwaliteitscontrole.



## 2. INNOVATIEVE PRODUCTEN

Dankzij meer dan 90 jaar branche-ervaring profiteren onze klanten van innovatieve producten, een brede toepasbaarheid en van doordachte technische oplossingen.



## 3. BESPARING

Tijd is geld! De hoge kwaliteit en montagevriendelijkheid van onze producten maakt snel en efficiënt werken mogelijk waardoor een optimaal rendement ontstaat.



## 4. PRIJS-KWALITEIT

Bij Don Quichotte krijgt u op alle productgebieden de beste kwaliteit tegen een eerlijke prijs.




## 5. SERVICE

Vanuit ons vernieuwde magazijn, en door verbeterde orderafhandeling staan wij u als sterke en betrouwbare partner ter zijde.







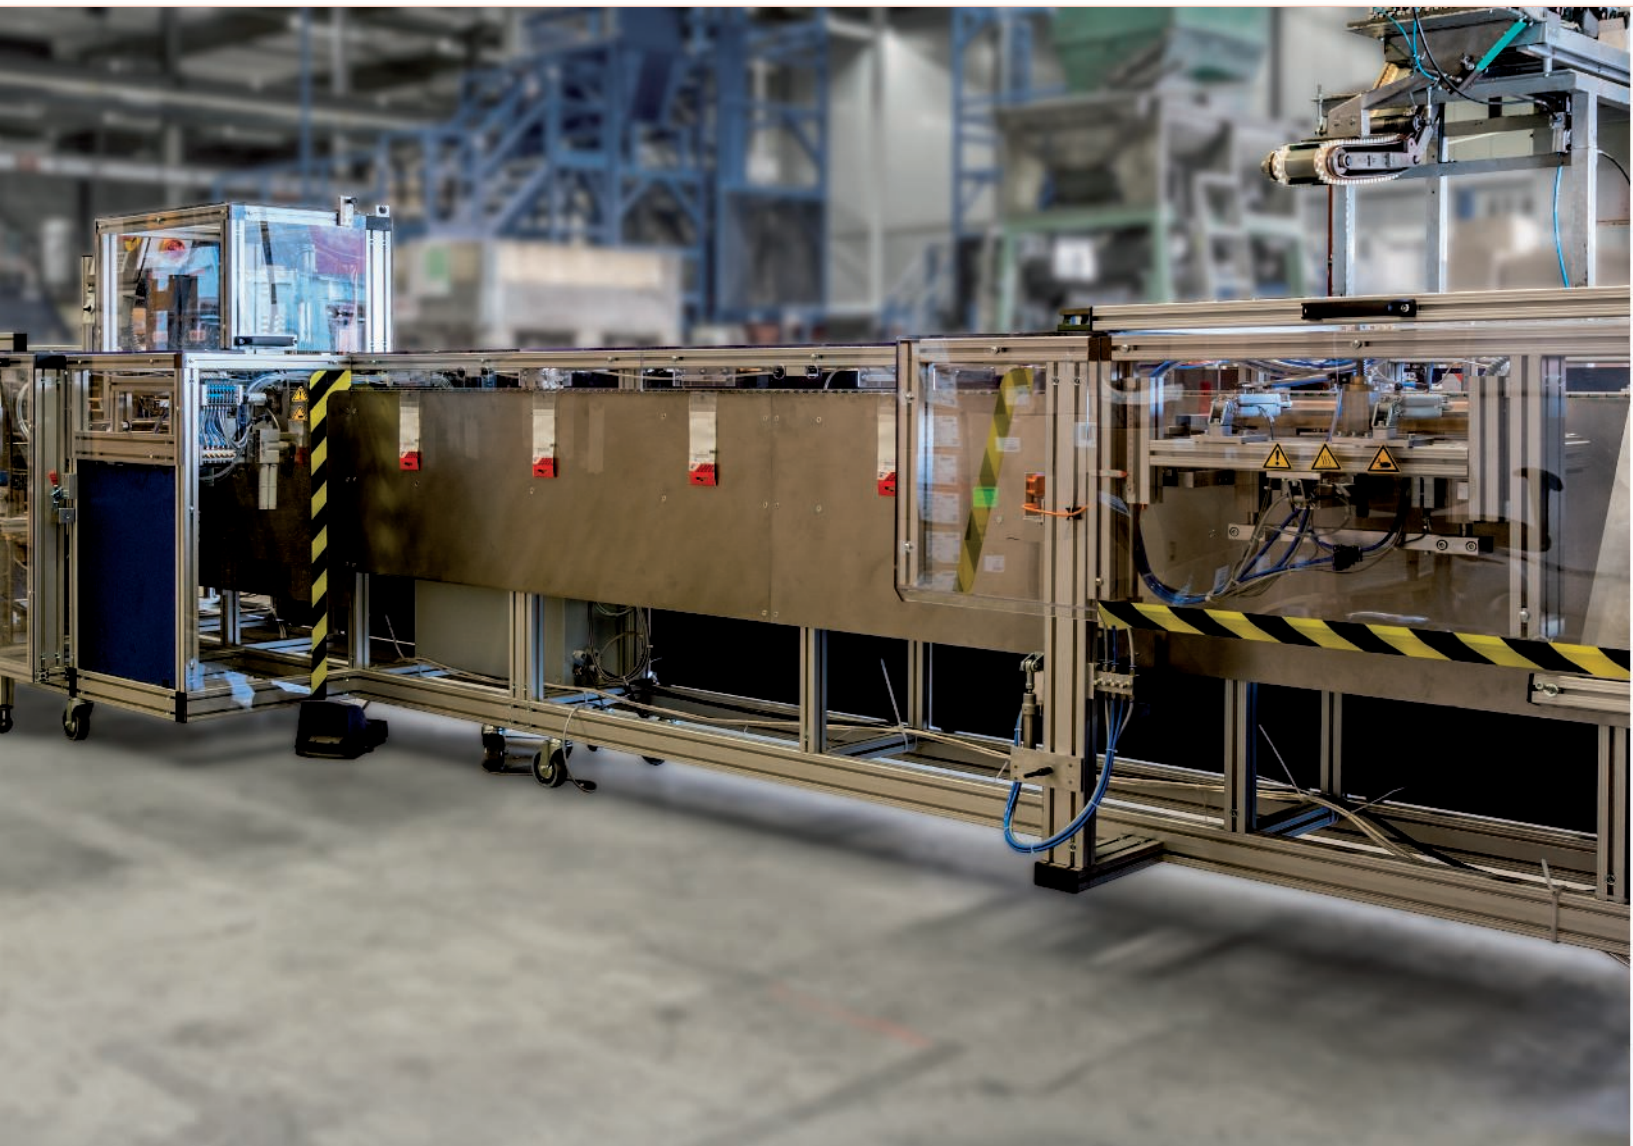

## Automatisch – Flexibel – Snel

Met onze nieuwe Plug & Pack zakjesmachine zetten we een nieuwe stap. Van etikettering tot het sluiten van de zakjes, het gebeurt allemaal in een machine. Het verpakken van onze producten in zakjes kan in eigen huis eenvoudig, snel en efficiënt gebeuren. Er is een keuze uit 7 verschillende maatvoeringen. Kleine aantallen kunnen snel en zichtbaar verpakt worden. Het promoten van de producten in de diverse displays is dankzij de versterkte bovenkant simpel en gemakkelijk.

Wij staan niet stil, maar blijven innoveren.

Het gemak en de voordelen voor onze klanten staan bij ons voorop.





## Meer dan 90 jaar productie-ervaring

Bevestigings- en installatietechniek voor de dagelijkse werkzaamheden. Hoogwaardig, snel en tijdbesparend in de montage, daarvoor staan de producten van het merk Don Quichotte.

Meer dan 90 jaar productie-ervaring, uitstekende kennis van de branche en snelle opdrachtverwerking maken Don Quichotte tot uw sterk en betrouwbaar merk.





Productie in Helmond, Nederland




Gereedschappen maken



Opslag eindproducten



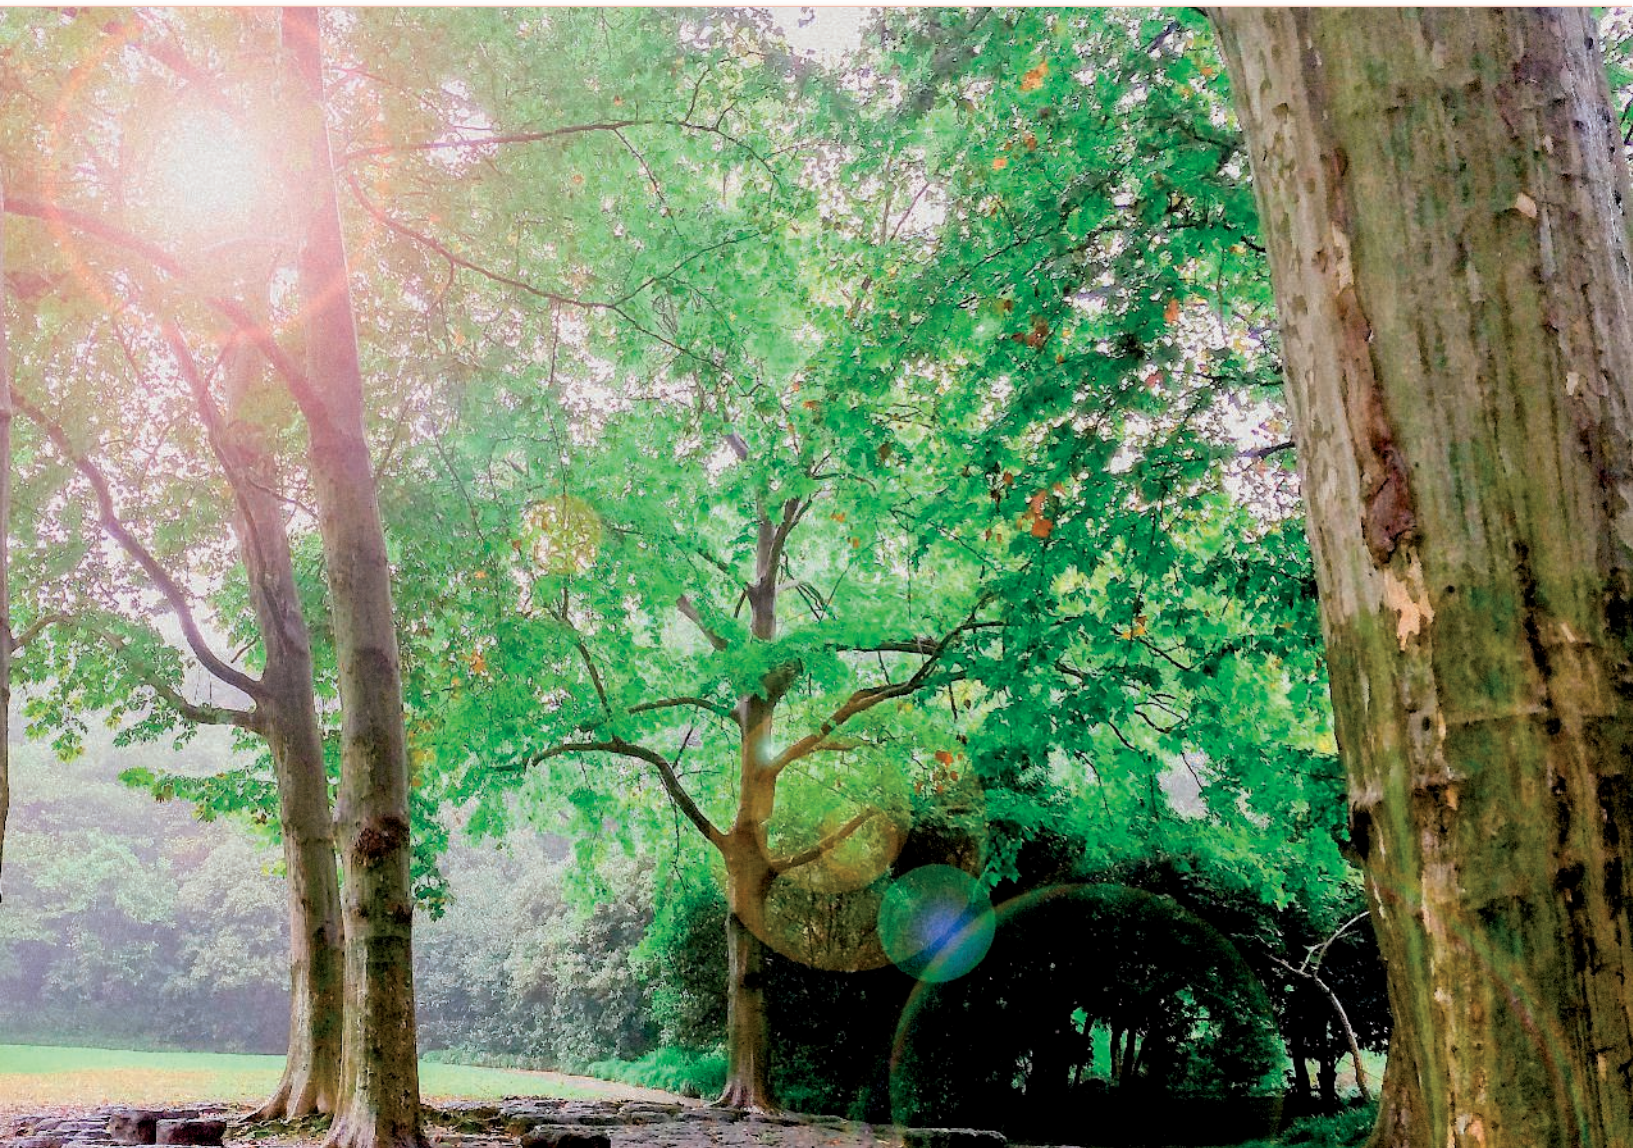

## Duurzaamheid bij Don Quichotte


### Onze verantwoordelijkheid.

Bij Don Quichotte willen we graag verantwoord op deze aarde leven en we willen dat zo lang als mogelijk behouden. Daarom zijn wij ervan overtuigd dat duurzaamheid bijzonder belangrijk is. Ons succes als bedrijf mag niet ten koste gaan van natuur of mensen. In plaats daarvan willen we onze bedrijfsactiviteiten milieuvriendelijk en sociaal verantwoord maken. We zien niet alleen snelle successen, maar ook lange termijn perspectieven voor ons bedrijf, onze medewerkers en onze omgeving.

### Voor ons Milieu.

Bij Don Quichotte werken we systematisch om ons milieubeheer te verbeteren. Door te voldoen aan het milieucertificaat ISO 14001, verplichten we ons om de milieuprestaties van ons bedrijf voortdurend te verhogen en vervuiling te vermijden. Dit omvat bijvoorbeeld ook ons professioneel recyclingbeheer, om afvalstromen zo veel als mogelijk te reduceren. Professioneel en efficiënt werk heeft op alle niveaus zin. Dit is de enige manier om kwaliteitsproducten en tevreden klanten te behouden. Het ISO 9001 kwaliteitscertificaat bewijst dat we voor de lange termijn onze processen optimaliseren om uiteindelijk de beste resultaten te leveren.



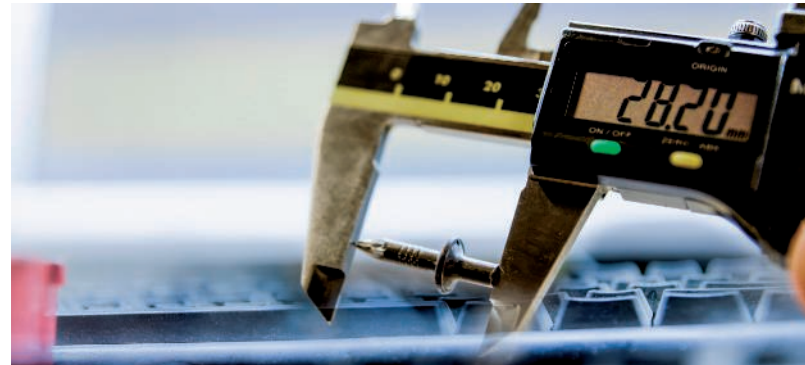

3.08.52.03

#### Voor onze medewerkers.

Onze medewerkers zijn voor ons erg belangrijk. Daarom zorgen we ervoor dat ze zich comfortabel voelen! Volgens het arbeidsveiligheidscertificaat OHSAS 18001 verzekeren wij de optimale arbeidsomstandigheden en een veilige werkomgeving. Daarnaast ondersteunen wij onze medewerkers om gezondheidsproblemen te voorkomen, bijvoorbeeld 50% van de kosten van sportprogramma's en het gebruik van fysiotherapie en osteopathie.

#### Voor onze medemens.

Als het met ons bedrijf, onze collega's en onze omgeving goed gaat, gaat het dan voor iedereen goed? Bij Don Quichotte kijken we verder dan onze eigen schaduw. We ondersteunen regelmatig sociale projecten en verenigingen in onze omgeving. Onze lange samenwerking met de sociale supermarkt "Super Social" helpt bijvoorbeeld om goedkope en verantwoorde producten aan mensen in nood te bieden.





**SLUIT PERFECT**

**BIJ ELKAAR**

**AAN!**





## 2 Verbinden en verdelen

Kabeldoos 16

Klem 19

Sok 27

Dozenboren, Diamantschijven 30

# Kabeldozen vochtige ruimten IP55 zonder klemstuk

## EIGENSCHAPPEN:

- Opbouwdoos met hoge montagevriendelijkheid
- Binnen en buiten toepasbaar
- Met bevestigingslippen aan de zijanten
- Zelfafdichtende invoeren
- Beschermingsgraad IP55
- Vlambestendig 650°C conform VDE en DIN

## TECHNISCHE GEGEVENS:

- Nominale doorsnede 2,5 mm<sup>2</sup>
- **Kabeldoos K8:**
  - 7 invoeren voor leiding- $\varnothing$  8-14 mm
- **Kabeldoos K6:**
  - 6 invoeren voor leiding- $\varnothing$  7-14 mm, 4 invoeren voor leiding- $\varnothing$  7-9 mm
- **Kabeldoos K12:**
  - 12 invoeren voor leiding- $\varnothing$  8-14 mm
- **Kabeldoos K16:**
  - 8 invoeren voor leiding- $\varnothing$  7-14 mm, 8 invoeren voor leiding- $\varnothing$  7-11 mm



### Kabeldoos 10 (EM009)

Voor de snelle en betrouwbare installatie van alle gangbare leidingen.

Polyethyleen

Type	Kleur	Afmetingen B x L x S mm	Aantal invoeren	Inhoud VPE Stuk	Gewicht kg/VPE	Omver- pakking VPE	Bestelnr.
<b>EM009 10</b>	lichtgrijs	80x43x34	10,00	10	0,25	14	<b>904 34 4</b>



### Kabeldoos 7 (EM010)

Voor de snelle en betrouwbare installatie van alle gangbare leidingen.

Polyethyleen

Type	Kleur	Afmetingen B x L x S mm	Aantal invoeren	Inhoud VPE Stuk	Gewicht kg/VPE	Omver- pakking VPE	Bestelnr.
<b>EM010 7</b>	lichtgrijs	75x75x36,2	7,00	10	0,36	15	<b>904 34 3</b>



# Kabeldozen vochtige ruimten IP55 zonder klemstuk

## Kabeldoos 12 (EM011)

Voor de snelle en betrouwbare installatie van alle gangbare leidingen.

Polyethyleen

Type	Kleur	Afmetingen B x L x S mm	Aantal invoeren	Inhoud VPE Stuk	Gewicht kg/VPE	Omver- pakking VPE	Bestelnr.
<b>EM011 12</b>	lichtgrijs	85x85x40	12,00	10	0,48	8	<b>904 34 5</b>




## Kabeldoos 16 (EM020)

Voor de snelle en betrouwbare installatie van alle gangbare leidingen.

Polyethyleen

Type	Kleur	Afmetingen B x L x S mm	Aantal invoeren	Inhoud VPE Stuk	Gewicht kg/VPE	Omver- pakking VPE	Bestelnr.
<b>EM020 16</b>	lichtgrijs	100x100x40	16,00	10	0,59	10	<b>992 27 9</b>



Verbinden en verdelen

## Kroonsteen (klemstrook)

### EIGENSCHAPPEN:

- 12-polige strip
- In losse klemmen te splitsen, door torderen
- Schroeven van staal, galvanisch verzinkt
- Onverliesbare, verhoogde schroeven
- Klemmen van staal
- Geschikt voor (starre) massieve en meerdradige aders

### TECHNISCHE GEGEVENS:

Type	Materiaal behuizing	Materiaal schroef	Max. omgevingstemp. volgens EN 60998	Lengte isolatie	Schroefdraad	Breedte	Hoogte	Lengte	Gewicht
EM003 1-4*12	Staal, verzinkt	Staal, verchroomd	T80	5+1 mm	M2,6	94,9 mm	13 mm	16,6 mm	17,3 g
EM004 1,5-6*12	Staal, verzinkt	Staal, verchroomd	T80	6+1 mm	M3	116,5 mm	14,9 mm	18,9 mm	25,3 g
EM005 2,5-10*12	Staal, verzinkt	Staal, verchroomd	T80	7,5+1 mm	M3,5	133,8 mm	17,3 mm	23,4 mm	42 g
EM006 4-16*12	Staal, verzinkt	Staal, verchroomd	T80	8,5+1 mm	M4	174,5 mm	20,7 mm	25 mm	74,3 g

Type	Materiaal behuizing	Materiaal schroef	Max. omgevingstemp. volgens EN 60998	Lengte isolatie	Schroefdraad	Breedte	Hoogte	Lengte	Gewicht
EM003 1-4*12	Staal, verzinkt	Staal, verchroomd	T80	5+1 mm	M2,6	94,9 mm	13 mm	16,6 mm	17,3 g
EM004 1,5-6*12	Staal, verzinkt	Staal, verchroomd	T80	6+1 mm	M3	116,5 mm	14,9 mm	18,9 mm	25,3 g
EM005 2,5-10*12	Staal, verzinkt	Staal, verchroomd	T80	7,5+1 mm	M3,5	133,8 mm	17,3 mm	23,4 mm	42 g
EM006 4-16*12	Staal, verzinkt	Staal, verchroomd	T80	8,5+1 mm	M4	174,5 mm	20,7 mm	25 mm	74,3 g



## Kroonsteen (EM003 tot EM006)

Voor de verbinding van aders in dozen, kabeldozen.

Polypropyleen

Type	Kleur	Nominale-doorsnede mm <sup>2</sup>	Nominale stroom A	Inhoud VPE Stuk	Gewicht kg/VPE	Omverpakking VPE	Bestelnr.
EM003 1-4	wit	1,00-4,00	32,00	10	0,18	50	904 33 6
EM004 1,5-6	wit	1,50-6,00	41,00	10	0,26	25	904 33 7
EM005 2,5-10	wit	2,50-10,00	57,00	10	0,43	25	904 33 8
EM006 4-16	wit	4,00-16,00	76,00	10	0,75	10	904 33 9
EM003 1-4	zwart	1,00-4,00	32,00	10	0,18	50	904 53 7
EM004 1,5-6	zwart	1,50-6,00	41,00	10	0,26	25	904 53 8
EM005 2,5-10	zwart	2,50-10,00	57,00	10	0,43	25	904 53 9
EM006 4-16	zwart	4,00-16,00	76,00	10	0,75	10	904 54 0



## Kroonsteen (EM098)

Polypropyleen

Type	Kleur	Nominale-doorsnede mm <sup>2</sup>	Nominale stroom A	Inhoud VPE Stuk	Gewicht kg/VPE	Omverpakking VPE	Bestelnr.
EM098 12*10-25	wit	10,00-25,00	125,00	10	1,09	5	905 27 0
EM098 12*16-35	wit	16,00-35,00	101,00	10	1,09	5	905 27 1



Verbinden en verdelen

# Dooskroonsteen ( Verbindingsklem)

## EIGENSCHAPPEN:

- 12-polige strip
- In losse klemmen te splitsen door torderen
- Schroef van staal, galvanisch verzinkt
- Klem van messing
- Geschikt voor (starre) massieve en meerdradige aders
- Ideaal voor gebruik in inbouw- of opbouwdozen
- Eenzijdig of tweezijdig geopende uitvoering leverbaar


## TECHNISCHE GEGEVENS:

EM007:

- Nominale diameter: max. 4x2,5 mm<sup>2</sup>, 5x1,5 mm<sup>2</sup> of 6x1 mm<sup>2</sup>

EM008:

- Nominale diameter: max. 2x4 mm<sup>2</sup>, 4x2,5 mm<sup>2</sup> of 5x1,5 mm<sup>2</sup>

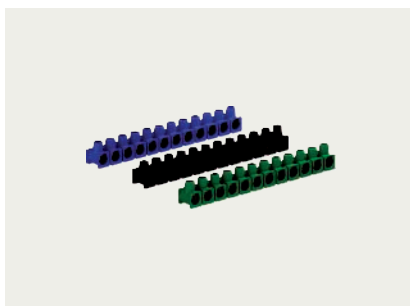

### Dooskroonsteen aan beide zijden open (EM008)

Voor de verbinding van aders in dozen, kabeldozen.

Polyamide

Type	Kleur	Nominale-doorsnede mm <sup>2</sup>	Nominale stroom A	Dimensie	Inhoud VPE Stuk	Gewicht kg/VPE	Omverpakking VPE	Bestelnr.
EM008 12*1,5-4	gesorteerd	1,50-4,00	32,00	12*1,5-4	10	0,26	18	904 34 0



### Dooskroonsteen aan één zijde open (EM007)

Voor de verbinding van aders in dozen, kabeldozen.

Polyamide

Type	Kleur	Nominale-doorsnede mm <sup>2</sup>	Nominale stroom A	Dimensie	Inhoud VPE Stuk	Gewicht kg/VPE	Omverpakking VPE	Bestelnr.
EM007 12*1,0-2,5	zwart	1,00-2,50	20,00	12*1,0-2,5	10	0,26	18	904 34 1





## EIGENSCHAPPEN:

- Schroefloze verbindingsklem voor verbinding van starre, massieve aders
- Geringe insteekkracht
- Er kunnen meerdere aderdiameters in één klem worden gestoken
- Sterke verbinding
- Transparant venster voor optische controle verhoogt de betrouwbaarheid bij de montage
- Door draaien van de leiding kan de verbinding weer worden losgemaakt

## TECHNISCHE GEGEVENS:

Geschikt voor:

- Starre, massieve aders van 0,5 tot 2,5mm<sup>2</sup>
- Starre, meerdradige aders van 1,5 tot 2,5 mm<sup>2</sup>
- Nominale spanning 450 V
- Nominale stroomsterkte 24 A
- Striplengte: 8-9 mm

### Steekklem 3-polig (EM001)

Voor de verbinding van aders in dozen, kabeldozen.

Polyamide

Type	Kleur	Nominale-doorsnede mm <sup>2</sup>	Nominale stroom A	Inhoud VPE Stuk	Gewicht kg/VPE	Omverpakking VPE	Bestelnr.
<b>EM001 0,5-2,5*3</b>	antraciet	0,50-2,50	24,00	100	0,13	10	<b>904 54 6</b>



### Steekklem 5-polig (EM002)

Voor de verbinding van aders in dozen, kabeldozen.

Polyamide

Type	Kleur	Nominale-doorsnede mm <sup>2</sup>	Nominale stroom A	Inhoud VPE Stuk	Gewicht kg/VPE	Omverpakking VPE	Bestelnr.
<b>EM002 0,5-2,5*5</b>	antraciet	0,50-2,50	24,00	100	0,21	10	<b>904 54 7</b>



## Steekklem (veertreklem)



### Steekklem 8-polig (EM090)

Voor de verbinding van aders in dozen, kabeldozen.

Polyamide

Type	Kleur	Nominale-doorsnede mm <sup>2</sup>	Nominale stroom A	Inhoud VPE Stuk	Gewicht	Omverpakking VPE	Bestelnr.
<b>EM090 0,5-2,5*8</b>	antraciet	0,50-2,50	24,00	100	0,35	12	<b>904 54 1</b>



## EIGENSCHAPPEN:

- Schroefloze verbindingsklem voor verbinding van starre, massieve aders
- Geringe insteekkracht
- Er kunnen meerdere aderdiameters in één klem worden gestoken
- Sterke verbinding
- Transparant venster voor optische controle verhoogt de betrouwbaarheid bij de montage
- Door draaien van de leiding kan de verbinding weer worden losgemaakt

## TECHNISCHE GEGEVENS:

Geschikt voor:

- Starre, massieve aders van 0,5 tot 2,5mm<sup>2</sup>
- Nominale spanning 450 V
- Nominale stroomsterkte 24 A
- Striplengte: 11 mm

### Mini Steekklem 2-polig (EM095)

Voor de verbinding van aders in dozen, kabeldozen.

Polycarbonaat

Type	Kleur	Nominale-doorsnede mm <sup>2</sup>	Nominale stroom A	Inhoud VPE Stuk	Gewicht kg/VPE	Omverpakking VPE	Bestelnr.
EM095 2*0,5-2,5	wit	0,50-2,50	24,00	100	0,12	24	900 47 5



### Mini Steekklem 3-polig (EM095)

Voor de verbinding van aders in dozen, kabeldozen.

Polycarbonaat

Type	Kleur	Nominale-doorsnede mm <sup>2</sup>	Nominale stroom A	Inhoud VPE Stuk	Gewicht kg/VPE	Omverpakking VPE	Bestelnr.
EM095 3*0,5-2,5	oranje	0,50-2,50	24,00	100	0,16	18	900 47 6



### Mini Steekklem 4-polig (EM095)

Voor de verbinding van aders in dozen, kabeldozen.

Polycarbonaat

Type	Kleur	Nominale-doorsnede mm <sup>2</sup>	Nominale stroom A	Inhoud VPE Stuk	Gewicht kg/VPE	Omverpakking VPE	Bestelnr.
EM095 4*0,5-2,5	rood	0,50-2,50	24,00	100	0,18	12	900 47 7



## Mini Steekklem (veertreklem)



### Mini Steekklem 5-polig (EM095)

Voor de verbinding van aders in dozen, kabeldozen.

Polycarbonaat

Type	Kleur	Nominale-doorsnede mm <sup>2</sup>	Nominale stroom A	Inhoud VPE Stuk	Gewicht	Omverpakking VPE	Bestelnr.
<b>EM095 5*0,5-2,5</b>	geel	0,50-2,50	24,00	100	0,24	12	<b>900 47 8</b>



### Mini Steekklem 8-polig (EM095)

Voor de verbinding van aders in dozen, kabeldozen.

Polycarbonaat

Type	Kleur	Nominale-doorsnede mm <sup>2</sup>	Nominale stroom A	Inhoud VPE Stuk	Gewicht	Omverpakking VPE	Bestelnr.
<b>EM095 8*0,5-2,5</b>	grijs	0,50-2,50	24,00	50	0,21	18	<b>900 47 9</b>



# Steekklem (veertrekklem met beugel)

## Eigenschappen:

- Klembereik: 0,2 mm<sup>2</sup> - 2,5 mm<sup>2</sup> , voor starre, meerdradige en flexibele kabels.
- Meerdere draaddiameters in een klem te gebruiken.
- Sterke verbinding.
- Starre draden direkt insteekbaar
- Controlevenster voor klemmen

## Technische Gegevens:

Materiaal:

- Binnenkant klem : koper
- Veerklem: RVS
- Omhulsel: polycarbonaat PC
- 2-3 en 5 polig
- Netspanning : 450V
- Ampè 24A
- Omgevingstemperatuur: max. +120°C
- Isolatiebereik: 9-10 mm
- CE-keurmerk EN60998-1-2:2004/60998-2-1:2004

## Steekklem 2-polig (EM034)

Voor de verbinding van aders in dozen, kabeldozen.

Polycarbonaat

Type	Kleur	Nominale-doorsnede mm <sup>2</sup>	Nominale stroom A	Inhoud VPE Stuk	Gewicht kg/VPE	Omverpakking VPE	Bestelnr.
EM034 2*0,5-2,5	transparant	0,20-2,50	24,00	100	0,20	16	900 56 5



## Steekklem 3-polig (EM034)

Voor de verbinding van aders in dozen, kabeldozen.

Polycarbonaat

Type	Kleur	Nominale-doorsnede mm <sup>2</sup>	Nominale stroom A	Inhoud VPE Stuk	Gewicht kg/VPE	Omverpakking VPE	Bestelnr.
EM034 3*0,5-2,5	transparant	0,20-2,50	24,00	75	0,20	16	900 56 6



## Steekklem (veertrekklem met beugel)



### Steekklem 5-polig (EM034)

Voor de verbinding van aders in dozen, kabeldozen.

Polycarbonaat

Type	Kleur	Nominale doorsnede mm <sup>2</sup>	Nominale stroom A	Inhoud VPE Stuk	Gewicht kg/VPE	Omverpakking VPE	Bestelnr.
<b>EM034 5*0,5-2,5</b>	transparant	0,20-2,50	24,00	50	0,21	16	<b>900 56 7</b>





## EIGENSCHAPPEN:

- Verbindingsmof voor flexibele-flexibele buis of flexibele-sterre buis
- Eenvoudige montage dankzij kliksysteem
- Zonder gereedschap, met een hand dicht te klikken

## TECHNISCHE GEGEVENS:

- Kunststof halogeenvrij en siliconenvrij
- Smeltemperatuur van 165/168 °C conform ISO 11357-3
- Brandbestendig conform UL94 V2
- Gloeidraadtest conform IEC 60695-2-12, testtemperatuur 960 °C

### Connectring (OZ056)

Verbindingsmof voor alle typen buis.

Polypropyleen


Type	Kleur	voor buis-Ø		Lengte	Inhoud VPE Stuk	Gewicht kg/VPE	Omver- pakking VPE	Bestelnr.
		M	mm					
<b>OZ056 M16</b>	lichtgrijs	16,00	50,00		50	0,40	16	<b>900 96 1</b>
<b>OZ056 M20</b>	lichtgrijs	20,00	50,00		50	0,45	16	<b>900 96 5</b>
<b>OZ056 M25</b>	lichtgrijs	25,00	50,00		40	0,46	16	<b>900 96 9</b>
<b>OZ056 M32</b>	lichtgrijs	32,00	50,00		20	0,37	16	<b>900 97 1</b>



## Sok buiseinde

### EIGENSCHAPPEN:

- Voor bevestiging op metalen buizen in verschillende metrische maten
- Beschermt de kabels tegen beschadiging van pijpewinden met scherpe randen
- Gebruikt om te beschermen tegen verwondingen tijdens het leggen van metalen buizen en pijpassemblage
- Eenvoudig op de buis leggen - klaar!

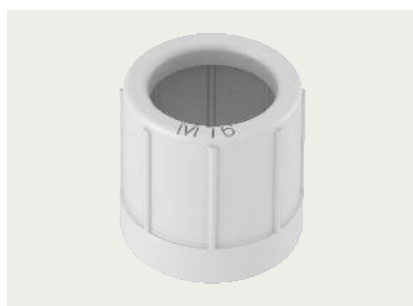

### Sok buiseinde (EM092)

Voor het afdekken van randen van metalen buizen om letsel aan personen en leidingen te voorkomen.

Polyethyleen

Type	Kleur	voor buis-Ø	Inhoud VPE Stuk	Gewicht	Omverpakking VPE	Bestelnr.
		M				
<b>EM092 / M16</b>	lichtgrijs	16,00	100	0,10	10	<b>905 65 0</b>
<b>EM092 / M20</b>	lichtgrijs	20,00	100	0,21	12	<b>905 65 1</b>
<b>EM092 / M25</b>	lichtgrijs	25,00	50	0,12	12	<b>905 65 2</b>
<b>EM092 / M32</b>	lichtgrijs	32,00	50	0,22	8	<b>905 65 3</b>
<b>EM092 / M40</b>	lichtgrijs	40,00	50	0,33	1	<b>905 65 4</b>
<b>EM092 / M50</b>	lichtgrijs	50,00	25	0,25	1	<b>905 65 5</b>
<b>EM092 / M63</b>	lichtgrijs	63,00	25	0,48	1	<b>905 65 6</b>



## MARKERING:

- Materiaal: polypropyleen PP en TPE
- Diameter : 68 mm
- Hollewand doos met membraam, voor gebruik in energiezuinige gebouwen.
- Voor gebruik in platen van 7-35 mm.
- Vuurbestendig tot 850°C volgens VDE 606
- IP40

### Hollewand doos met membraam diepte 47 mm (EM035)

Voor gebruik in energiezuinige huizen, winddicht door membraam.

Polypropyleen

Type	Kleur	Dimensie	Inhoud VPE Stuk	Gewicht kg/VPE	Omverpakking VPE	Bestelnr.
EM035 Ø68 H47	oranje	Ø 68 mm H 47 mm	50	1,08	1	902 65 5



### Hollewand doos met membraam diepte 61 mm (EM036)

Voor gebruik in energiezuinige huizen, winddicht door membraam.

Polypropyleen

Type	Kleur	Dimensie	Inhoud VPE Stuk	Gewicht kg/VPE	Omverpakking VPE	Bestelnr.
EM036 Ø68 H61	oranje	Ø 68 mm H 61 mm	40	1,04	1	902 65 6



## EIGENSCHAPPEN:

- Opname M16-schroefdraad
- Alle segmenten zijn lasergelast
- Zeer goede standtijden (lange levensduur bij geringe slijtage) dankzij optimale constructie van de segmenten
- In 3 uitvoeringen.



### Diamantboor UNI (GE001)

Voor kalkzandsteen zacht tot middelhard.

Staal

Type	Kleur	Diameter	Inhoud VPE Stuk	Gewicht kg/VPE	Omverpakking VPE	Bestelnr.
		mm				
GE001 UNI 68	rood	68,00	1	0,49	1	998 15 0
GE001 UNI 82	rood	82,00	1	0,57	1	998 15 1



### Diamantboor PREMIUM (GE002)

Voor hard kalkzandsteen, Quadrosteen, metselwerk, baksteen, klinker, beton.

Met speciale segmentering voor optimale koeling.

Staal

Type	Kleur	Diameter	Inhoud VPE Stuk	Gewicht kg/VPE	Omverpakking VPE	Bestelnr.
		mm				
GE002 PR 68	groen	68,00	1	0,47	1	998 15 2
GE002 PR 82	groen	82,00	1	0,54	1	998 15 3



### Diamantboor MATRIX (GE003)

Voor hard kalkzandsteen, Quadrosteen, metselwerk, baksteen, klinker, beton.

Met 3D-segmentering voor hogere boorsnelheid en betere bevestiging.

Geschikt voor afzuiginrichting (stofarm werken).

70 mm boordiepte voor een eenvoudige bedrading achter de doos.

Staal

Type	Kleur	Diameter	Inhoud VPE Stuk	Gewicht kg/VPE	Omverpakking VPE	Bestelnr.
		mm				
GE003 MX 68	wit	68,00	1	0,51	1	998 15 5
GE003 MX 82	wit	82,00	1	0,58	1	998 15 4



## EIGENSCHAPPEN:

- Geoptimaliseerde lasergelaste segmenten voor de grootst mogelijke koeling en lange levensduur
- In 3 uitvoeringen

### Diamantschijf UNI (GE011)

Voor toepassing in beton en metselwerk.

Met 9 mm lasergelaste segmenten.

Staal

Type	Kleur	Diameter mm	Inhoud VPE Stuk	Gewicht kg/VPE	Omver- pakking VPE	Bestelnr.
GE011 UNI 115	rood	115,00	1	0,11	1	998 16 3
GE011 UNI 125	rood	125,00	1	0,14	1	998 16 4
GE011 UNI 150	rood	150,00	1	0,20	1	998 16 5



### Diamantschijf PREMIUM (GE012)

Voor toepassing in gewapend beton, graniet, natuursteen, wasbeton, pleister, kalkzandsteen, bakstenen en metselwerk.

Met 12 mm lasergelaste segmenten.

Staal

Type	Kleur	Diameter mm	Inhoud VPE Stuk	Gewicht kg/VPE	Omver- pakking VPE	Bestelnr.
GE012 PR 115	groen	115,00	1	0,13	1	998 16 6
GE012 PR 125	groen	125,00	1	0,15	1	998 16 7
GE012 PR 150	groen	150,00	1	0,21	1	998 16 8



### Diamantschijf MATRIX (GE013)

Voor toepassing in beton, gewapend beton, stenen, kalkzandsteen, metselwerk, bakstenen, industriële afwerkvloeren en Quadrosteen.

Met extreem grote korrel, wisselvertanding en kobaltbinding.

Staal

Type	Kleur	Diameter mm	Inhoud VPE Stuk	Gewicht kg/VPE	Omver- pakking VPE	Bestelnr.
GE013 MX 115	wit	115,00	1	0,12	1	998 16 9
GE013 MX 125	wit	125,00	1	0,14	1	998 17 0
GE013 MX 150	wit	150,00	1	0,21	1	998 17 1












## 5 Bijlage



Verklaring pictogrammen	34
Alfabetische inhoudsopgave	37
Verkoop- en leveringsvoorwaarden	38

# Verklaring pictogrammen

## Algemeen

	Niet permanent buiten gebruiken
	Buiten toepasbaar
	Nieuw product
	Halogeenvrij
	UV-bestendig






## Markering

	Communautés Européennes, EG-conformiteitsverklaring volgens EG-richtlijnen
	RoHS-conform

## Nagelkop

	Platte kop ingeslagen
	Platte kop glad
	Lenskop
	Halve lenskop
	Halve lenskop vlak
	Vlakke lenskop
	Verzonken kop
	Verzonken kop ingeslagen
	Stuikkop
	Draadnagelkop
	Panhead
	Ringkop
	Kop voor schietnagel
	Kunststof kop
	M4-schroefdraad
	M6-schroefdraad
	M7-schroefdraad
	M8-schroefdraad




## Nagelschacht

	Gladde schacht
	Geribbelde schacht
	Onderbroken geribbelde schacht
	Schacht met reliëf
	Groefschacht (ringschacht)





## Nagelschacht

	Schroefschacht met 5° hoek
	Schroefschacht met 27,5° hoek
	Schroefschacht met 60° hoek
	Schroefschacht met 65° hoek

## Nagelpunt

	Diamantpunt
	punt
	Ronde punt







## Schroefkop

	Kruiskop (Pozi 2)
	Combi-kruiskop
	Sleufkop
	Torx
	Buitenzeskant

## Soort kraag

	Zonder kraag
	Smalle kraag
	Brede kraag
	Paddestoelkraag
	Verzonken kraag
	Brede verzonken kraag
	Smalle verzonken kraag



## Krimpverhouding

	Krimpverhouding 2:1
	Krimpverhouding 3:1
	Krimpverhouding 4:1
	Krimpverhouding met inwendige lijm 2:1
	Krimpverhouding met inwendige lijm 3:1
	Krimpverhouding met inwendige lijm 4:1






## Beschermingsgraad

	Beschermingsgraad IP 54
---	-------------------------




## Spanning

	Nominale spanning 250V
	Nominale spanning 380 V














## Spanning

	Nominale spanning 400 V
	Nominale spanning 450 V
	Nominale spanning 600 V
	Nominale spanning 650 V
	Nominale spanning 750 V

## Montagerail

	Sleufbreedte 11 mm bij C-profiel
	Sleufbreedte 16,5 mm bij C-profiel
	Hammerkopvoet voor C-profiel













## Materiaal soort

	Polyamide
	Polyamide 6.6
	Polycarbonaat
	Polyethyleen
	Polyethyleen High Density (HDPE)
	Polyolefine
	Polypropyleen
	Polystyreen
	Polytetrafluorethyleen (teflon)
	Polyvinylchloride
	Acrylnitriël-butadiëen-styrol
	Butylrubber
	Viscoseweefsel

## Keurmerk

	Österreichischer Verband für Elektrotechnik
	Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik
	Keuring van Elektrotechnische Materialen te Arnhem
	KIWA keurmerk
	Eidgenössisches Starkstrominspektorat ESTI
	Svenska Elektriska Materielkontrollanstalten (SEMKO)
	Norme Française (AFAQ AFNOR)
	Norges Elektriske Materielkontroll (NEMKO)
	Finlands Material Kontroll (FIMKO)

## Keurmerk

	Elektrotechnický Zkušební Ústav
	Dansk Elektrisk Materiel Kontrol (DEMKO)
	Comité Electrotechnique Belge/Belgisch Elektrotechnisch Comité (CEBEC)
	Stowarzyszenie Elektryków Polskich (BBJ-SEP)
	Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR)
	Государственные стандарты Российской Федерации (ГОСТ-Р) Gosudarstvennyi standarty Rossiiskoi Federatsii (GOST-R)
	Underwriters Laboratories
	UL Recognized Component Mark
	European Norms Electrical Certification (ENEC) 11 = Länderkennzeichen für ÖVE (Oostenrijk)
	American Bureau of Shipping
	Germanischer Lloyd
	Lloyd's Register








## Inhoud verpakkingseenheid (VPE)

	0,4 kg
	1 kg
	2 kg
	2,5 kg
	5 kg
	1 stuks
	10 stuks
	20 stuks
	25 stuks
	30 stuks
	40 stuks
	50 stuks
	100 stuks
	125 stuks
	150 stuks
	175 stuks
	200 stuks



# Verklaring pictogrammen

## Inhoud verpakkingseenheid (VPE)

	250 stuks
	300 stuks
	400 stuks
	500 stuks
	700 stuks
	1.000 stuks
	1.425 stuks

# Alfabetische inhoudsopgave

## C

Connectring (OZ056), 27

## D

Diamantboor MATRIX (GE003), 30

Diamantboor PREMIUM (GE002), 30

Diamantboor UNI (GE001), 30

Diamantschijf MATRIX (GE013), 31

Diamantschijf PREMIUM (GE012), 31

Diamantschijf UNI (GE011), 31

Dooskroonsteen aan beide zijden open (EM008), 20

Dooskroonsteen aan één zijde open (EM007), 20

## H

Hollewand doos met membraam diepte 47 mm, 29  
(EM035)

Hollewand doos met membraam diepte 61 mm, 29  
(EM036)

## K

Kabeldoos 10 (EM009), 16

Kabeldoos 12 (EM011), 17

Kabeldoos 16 (EM020), 17

Kabeldoos 7 (EM010), 16

Kroonsteen (EM003 tot EM006), 19

Kroonsteen (EM098), 19

## M

Mini Steekklem 2-polig (EM095), 23

Mini Steekklem 3-polig (EM095), 23

Mini Steekklem 4-polig (EM095), 23

Mini Steekklem 5-polig (EM095), 24

Mini Steekklem 8-polig (EM095), 24

## S

Sok buiseinde (EM092), 28

Steekklem 2-polig (EM034), 25

Steekklem 3-polig (EM001), 21

Steekklem 3-polig (EM034), 25

Steekklem 5-polig (EM002), 21

Steekklem 5-polig (EM034), 26

Steekklem 8-polig (EM090), 22

## Leveringsvoorwaarden

- Brutoprijzen en kortingen op aanvraag.
- Benelux: minimum orderwaarde voor franco huis levering op aanvraag.
- Bestellingen worden afgerond naar hele overdozen.
- De aangegeven gewichten en aantallen per verpakking in deze catalogus zijn circa getallen.
- Al onze leveringen geschieden op grond van de: ORGALIME S 2012 general conditions for the supply of Mechanical, Electrical and Electronic Products (Brussels, March 2012).



**Don Quichotte B.V.**

Postbus 60, 5700 AB Helmond  
Industrial Zone 9081  
Gerstdijk 17, 5704 RG Helmond  
Nederland  
Tel.: +31 492 74 50 00  
Fax.: +31 492 74 50 99  
E-mail: [info@don-quichotte.nl](mailto:info@don-quichotte.nl)  
[www.don-quichotte.nl](http://www.don-quichotte.nl)

**Frankrijk**

Filiaal Frankrijk  
Horizon 2000 - Mach 3  
Avenue des Hauts Grigneux  
F-76420 Bihorel les Rouen  
Frankrijk  
Tel.: +33 2 35 61 70 77  
Fax.: +33 2 35 61 29 63  
E-mail: [info@don-quichotte.fr](mailto:info@don-quichotte.fr)  
[www.don-quichotte.fr](http://www.don-quichotte.fr)