

Schlag-, Nagel- und Schraubdübel Total-Fixx



Eigenschaften

- **Material Dübel**
- **Material Nagel**
- **Oberfläche Nagel**
- **Antrieb**

PA-6

Stahl, Zugfestigkeit 500-700 N/mm²

Galvanisch verzinkt

Pozi 2 (PZ 2)


Auszugswerte*	TF 5 x 30	TF 6 x 40
Beton	0,15 kn	0,15 kn
Hohlstein	0,07 kn	0,10 kn
Gipskartonplatte	0,07 kn	0,10 kn
Gasbeton	0,13 kn	0,14 kn

*Durchschnittliche Auszugswerte mit minimalem Sicherheitsfaktor von 5

Anwendung

- Anzuwenden bis zu einer Befestigungsstärke von 5 mm
- Total-Fixx ist vormontiert und erlaubt eine Durchsteckmontage
- Der Dübel ist silikon- und halogenfrei

Einschlagen oder Einschrauben

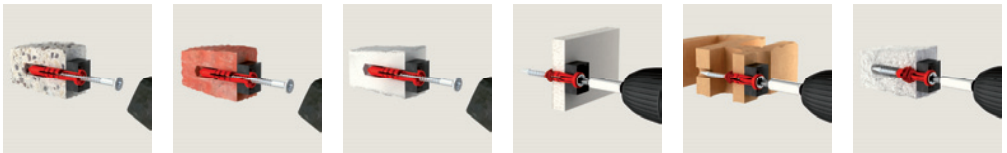

- Einschlagen mit dem Hammer in Beton, Backstein/Ziegelstein oder Kalksandstein
- Einschrauben in Gipskarton, Hohlstein oder Porenbeton

Schlag-, Nagel- und Schraubdübel Total-Fixx (PL067/068)

Typ	Bezeichnung	Dübel-länge mm	Dübel-Ø mm	Inhalt VPE Stück	Gewicht kg/VPE	Vers.-Karton VPE	GTIN	Art. Nr.
PL067	TF 5 x 30	30	5	200	0,55	10	8713678701224	970122
PL068	TF 6 x 40	40	6	200	0,84	10	8713678701651	970165



Don Quichotte B.V.

Postfach 60, 5700 AB Helmond
Industrial Zone 9081

Gerstdijk 17, 5704 RG Helmond
Niederlande

Tel.: +31 492 74 50 00

Fax: +31 492 74 50 99

info@don-quichotte.de

www.don-quichotte.de