

THUIS OP DE BOUWPLAATS

Totaalassortiment 2018/2019

www.don-quichotte.nl





Onze bevestigings- en installatieproducten zijn al meer dan 90 jaar wereldwijd in gebruik. Thuis op de bouwplaats, worden Don Quichotte-producten op de volgende gebieden toegepast:

IJzerwaren

Elektrotechnische installatie

Sanitaire installatie

Bouwbranche bijv. droogbouw

Snel en flexibel reageren behoort bij de professionele installateur tot het dagelijks werk. Daarbij passend leveren wij u een uitgebreid assortiment kwalitatief hoogwaardige producten, die wij in vier overzichtelijke categorieën hebben ingedeeld:

1. Bevestigen en vasthouden

2. Verbinden en verdelen

3. Installeren en geleiden

4. Preventie en beveiligen

Inhoud

1 Bevestigen en vasthouden 15

Nagels en schroeven, pluggen en nagelpluggen, kabelbinders en toebehoren, montageband, isolatieband, schakelketting, gereedschap

2 Verbinden en verdelen 83

Kabeldozen, klemmen, moffen, krimpkousen, toebehoren voor inbouwmontage (dozenboren, diamantschijven)

3 Installeren en geleiden 109

Steekprogramma, klemschijf, spijkerclips, buis- en bevestigingsklem, ophangbeugel, klembeugel, profielrail, beugelklem

4 Preventie en beveiligen 173

Bandaardingsklem voor buizen, aardbeugel, potentiaalvereffeningsrail, aardpen en connector

5 Bijlage 183

Verklaring pictogrammen, alfabetische inhoudsopgave, numerieke index, verkoop- en leveringsvoorwaarden



Super-vakman - De moderne helden in actie

Kent u het verhaal van Don Quichotte?

De Romaanse karakteratuur van de Spaanse auteur Miguel de Cervantes is alles behalve een nobele held. Immers plaatst hij zichzelf in vreemde situaties. Zoals zijn beroemd geworden strijd tegen de windmolens.

Met zijn passie voor ridders en de overtuiging altijd goede daden te moeten doen, behoort hij volgens ons zeker tot de moderne helden.

Tot diegene die met overtuiging voor hun idealen strijden.

Precies zoals wij dat elke dag doen. Ook met onze producten kunt u een held worden.

Bij Don-Quichotte vervaardigen we iedere dag kwaliteitsproducten voor de vakman.

Opgericht in 1921, zijn we vandaag de dag wereldmarktleider met onze gehard stalen nagels.

Onze Visie: Ook de gewone producten moeten met een maximum aan passie en idealisme gefabriceerd worden en beschikbaar voor de vakman zijn. De nagel wordt niet vanzelf een nagel, de plug wordt niet vanzelf een plug. Wij ontwikkelen onze producten constant door en dragen zorg voor een hoge kwaliteit en betrouwbaarheid. Innovatie staat hoog in ons vaandel.

Wij willen dat onze producten op de bouwplaats goed functioneren, zodat iedere vakman een moderne held wordt.



Don-Quichotte, een moderne held die met overtuiging voor zijn ideale strijd.



Super-vaklui gebruiken Don-Quichotte producten.



Waarop u kunt vertrouwen

Professioneel werken vraagt om professionele producten. Ons concept: kwaliteit, brede toepasbaarheid, eerlijke prijs. Dat zorgt zowel voor snelle en gebruiksvriendelijke montage als ook voor maximale efficiency. Waarop u kunt vertrouwen!

1. KWALITEIT

Don Quichotte-producten staan voor maximale betrouwbaarheid. De daarvoor benodigde kwaliteit wordt gerealiseerd met moderne productieprocessen en een zorgvuldige kwaliteitscontrole.



2. INNOVATIEVE PRODUCTEN

Dankzij meer dan 90 jaar branche-ervaring profiteren onze klanten van innovatieve producten, een brede toepasbaarheid en van doordachte technische oplossingen.



3. BESPARING

Tijd is geld! De hoge kwaliteit en montagevriendelijkheid van onze producten maakt snel en efficiënt werken mogelijk waardoor een optimaal rendement ontstaat.



4. PRIJS-KWALITEIT

Bij Don Quichotte krijgt u op alle productgebieden de beste kwaliteit tegen een eerlijke prijs.



5. SERVICE

Vanuit ons vernieuwde magazijn, en door verbeterde orderafhandeling staan wij u als sterke en betrouwbare partner ter zijde.







Automatisch – Flexibel – Snel

Met onze nieuwe Plug & Pack zakjesmachine zetten we een nieuwe stap. Van etikettering tot het sluiten van de zakjes, het gebeurt allemaal in een machine. Het verpakken van onze producten in zakjes kan in eigen huis eenvoudig, snel en efficiënt gebeuren. Er is een keuze uit 7 verschillende maatvoeringen. Kleine aantallen kunnen snel en zichtbaar verpakt worden. Het promoten van de producten in de diverse displays is dankzij de versterkte bovenkant simpel en gemakkelijk.

Wij staan niet stil, maar blijven innoveren. Het gemak en de voordelen voor onze klanten staan bij ons voorop.





Meer dan 90 jaar productie-ervaring

Bevestigings- en installatietechniek voor de dagelijkse werkzaamheden. Hoogwaardig, snel en tijdbesparend in de montage, daarvoor staan de producten van het merk Don Quichotte.

Meer dan 90 jaar productie-ervaring, uitstekende kennis van de branche en snelle opdrachtverwerking maken Don Quichotte tot uw sterk en betrouwbaar merk.




Productie in Helmond, Nederland



Gereedschappen maken



Opslag eindproducten

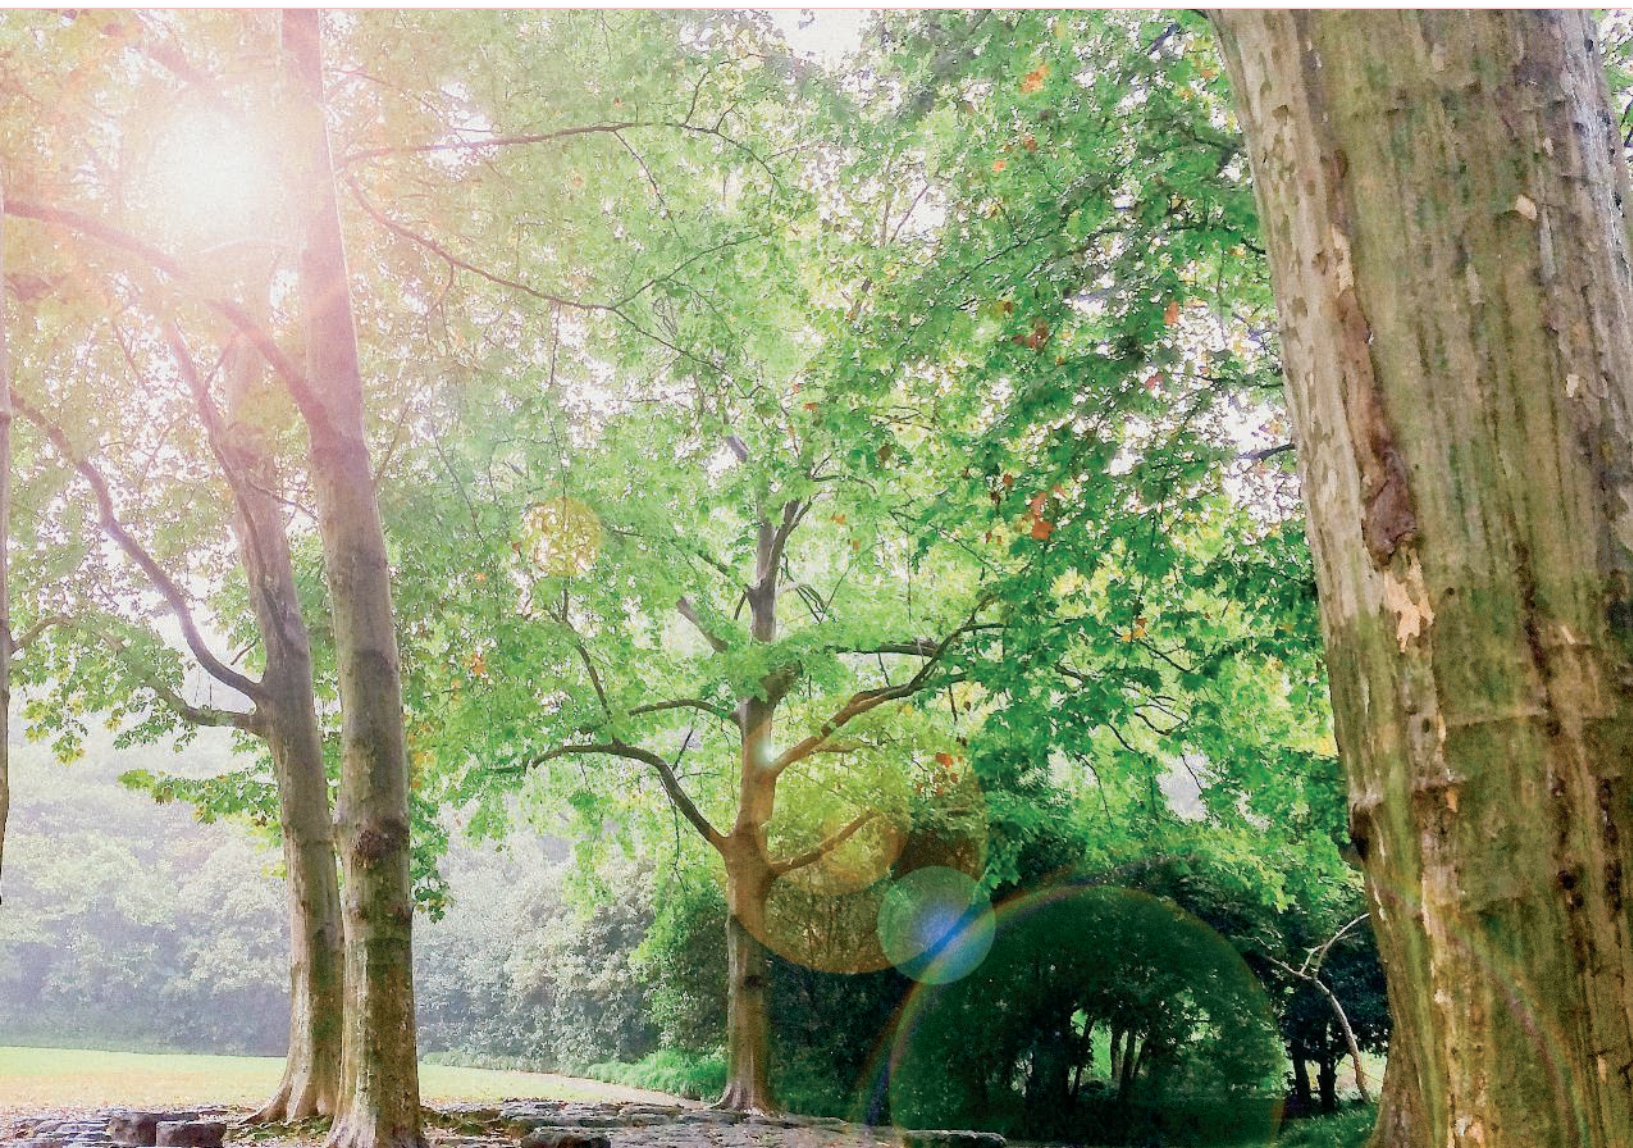


Duurzaamheid bij Don Quichotte

Onze verantwoordelijkheid.

Bij Don Quichotte willen we graag verantwoord op deze aarde leven en we willen dat zo lang als mogelijk behouden. Daarom zijn wij ervan overtuigd dat duurzaamheid bijzonder belangrijk is. Ons succes als bedrijf mag niet ten koste gaan van natuur of mensen. In plaats daarvan willen we onze bedrijfsactiviteiten milieuvriendelijk en sociaal verantwoord maken. We zien niet alleen snelle successen, maar ook lange termijn perspectieven voor ons bedrijf, onze medewerkers en onze omgeving.

Voor ons Milieu.

Bij Don Quichotte werken we systematisch om ons milieubeheer te verbeteren. Door te voldoen aan het milieucertificaat ISO 14001, verplichten we ons om de milieuprestaties van ons bedrijf voortdurend te verhogen en vervuiling te vermijden. Dit omvat bijvoorbeeld ook ons professioneel recyclingbeheer, om afvalstromen zo veel als mogelijk te reduceren. Professioneel en efficiënt werk heeft op alle niveaus zin. Dit is de enige manier om kwaliteitsproducten en tevreden klanten te behouden. Het ISO 9001 kwaliteitscertificaat bewijst dat we voor de lange termijn onze processen optimaliseren om uiteindelijk de beste resultaten te leveren.

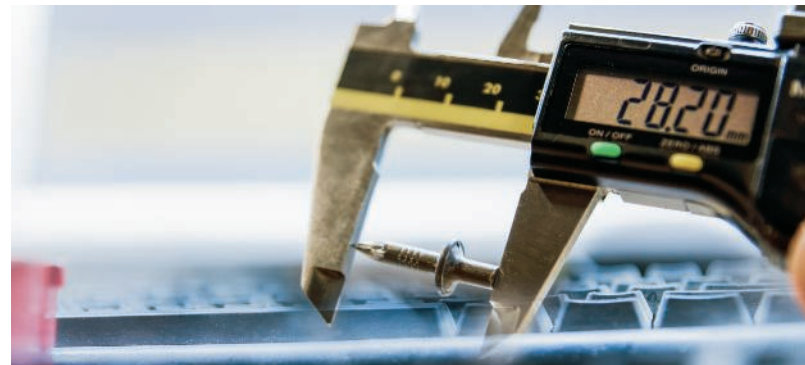

Voor onze medewerkers.

Onze medewerkers zijn voor ons erg belangrijk. Daarom zorgen we ervoor dat ze zich comfortabel voelen! Volgens het arbeidsveiligheidscertificaat OHSAS 18001 verzekeren wij de optimale arbeidsomstandigheden en een veilige werkomgeving. Daarnaast ondersteunen wij onze medewerkers om gezondheidsproblemen te voorkomen, bijvoorbeeld 50% van de kosten van sportprogramma's en het gebruik van fysiotherapie en osteopathie.

Voor onze medemens.

Als het met ons bedrijf, onze collega's en onze omgeving goed gaat, gaat het dan voor iedereen goed? Bij Don Quichotte kijken we verder dan onze eigen schaduw. We ondersteunen regelmatig sociale projecten en verenigingen in onze omgeving. Onze lange samenwerking met de sociale supermarkt "Super Social" helpt bijvoorbeeld om goedkope en verantwoorde producten aan mensen in nood te bieden.



UITSTEEKEND

BEVESTIGD!



1 Bevestigen en vasthouden

Nagels en schroeven	16
Pluggen en nagelpluggen	41
Kabelbinders	65
Montageband	72
Isolatieband	76
Schakelketting en toebehoren	77
Gereedschap	78

Stalen nagel

EIGENSCHAPPEN:

- Gefabriceerd van speciaal elektrostaal met hoog koolstofgehalte
- Gehard en getemperd op moderne volautomatische fabricagestraten in een continu proces onder een strenge kwaliteitsbewaking
- Corrosiebescherming: elektrolytisch of mechanisch verzinkt
- Stalen nagel met hoge hardheid gekoppeld aan een extreem hoge trek- en breuksterkte voor absolute betrouwbaarheid tijdens de verwerking

Stalen nagel, blauw, glad, bombé kop (KS004) Stuks

Voor het bevestigen van nagelklemmen, hard- en zacht hout op beton, steen, baksteen of metselwerk.

Staal, gehard blank

Type	Schacht ø	Nagellengte	Kop-Ø	Inhoud VPE	Gewicht	Omverpakking	Bestelnr.
	mm	mm	mm	Stuk	kg/VPE	VPE	
KS004 2x16	2,00	16,00	4,00	100	0,04	200	930 48 8
KS004 2x20	2,00	20,00	4,00	100	0,05	200	930 49 6
KS004 2x23	2,00	23,00	4,00	100	0,06	200	930 25 0
KS004 2x25	2,00	25,00	4,00	100	0,06	200	930 50 9
KS004 2x30	2,00	30,00	4,00	100	0,07	200	930 51 7
KS004 2x35	2,00	35,00	4,00	100	0,08	200	930 52 5
KS004 2x40	2,00	40,00	4,00	100	0,10	120	930 53 3
KS004 2x60	2,00	60,00	4,00	100	0,14	70	973 91 2
KS004 2,5x25	2,50	25,00	5,00	100	0,10	200	930 54 1
KS004 2,5x30	2,50	30,00	5,00	100	0,11	200	930 56 8
KS004 2,5x40	2,50	40,00	5,00	100	0,15	120	930 58 4
KS004 2,5x50	2,50	50,00	5,00	100	0,19	80	930 60 5
KS004 2,5x60	2,50	60,00	5,00	100	0,23	70	930 61 3
KS004 3x30	3,00	30,00	6,00	100	0,16	200	930 64 8
KS004 3x40	3,00	40,00	6,00	100	0,22	120	930 66 4
KS004 3x50	3,00	50,00	6,00	100	0,27	80	930 68 0
KS004 3x60	3,00	60,00	6,00	100	0,32	70	930 69 9
KS004 3x70	3,00	70,00	6,00	100	0,38	70	986 76 4
KS004 3,4x50	3,40	50,00	6,80	100	0,36	70	986 67 6
KS004 3,4x60	3,40	60,00	6,80	100	0,45	70	986 64 1
KS004 3,4x70	3,40	70,00	6,80	100	0,52	70	986 60 9
KS004 3,4x80	3,40	80,00	6,80	100	0,60	70	986 58 8
KS004 4,2x70	4,20	70,00	8,00	100	0,69	40	937 89 0
KS004 4,2x80	4,20	80,00	8,00	100	0,81	40	987 09 7
KS004 4,2x100	4,20	100,00	8,00	100	1,01	40	987 05 4

Stalen nagel, blauw, glad, bombé kop (KS004) 1kg

Voor het bevestigen van nagelklemmen, hard- en zacht hout op beton, steen, baksteen of metselwerk.

Staal, gehard blank

Type	Schacht ø	Nagellengte	Kop-Ø	Inhoud VPE	Gewicht	Omverpakking	Bestelnr.
	mm	mm	mm	Stuk	kg/VPE	VPE	
KS004 2x16	2,00	16,00	4,00	2.604	1,00	25	929 81 5
KS004 2x20	2,00	20,00	4,00	2.083	1,00	25	929 82 3
KS004 2x25	2,00	25,00	4,00	1.639	1,00	25	929 83 1
KS004 2x30	2,00	30,00	4,00	1.369	1,00	25	929 85 8
KS004 2x40	2,00	40,00	4,00	1.042	1,00	25	929 87 4
KS004 2,5x25	2,50	25,00	5,00	1.062	1,00	25	929 88 2
KS004 2,5x30	2,50	30,00	5,00	877	1,00	25	929 89 0
KS004 2,5x35	2,50	35,00	5,00	758	1,00	25	929 90 3
KS004 2,5x40	2,50	40,00	5,00	649	1,00	25	929 91 1
KS004 2,5x50	2,50	50,00	5,00	518	1,00	25	929 94 6

Stalen nagel, blauw, glad, bombé kop (KS004) 1kg

Voor het bevestigen van nagelklemmen, hard- en zacht hout op beton, steen, baksteen of metselwerk.

Staal, gehard blank

Type	Schacht ø	Nagellengte	Kop-Ø	Inhoud VPE	Gewicht	Omverpakking	Bestelnr.
	mm	mm	mm	Stuk	kg/VPE	VPE	
KS004 3x30	3,00	30,00	6,00	625	1,00	25	929 97 0
KS004 3x40	3,00	40,00	6,00	463	1,00	25	929 99 7
KS004 3x50	3,00	50,00	6,00	380	1,00	25	930 01 5
KS004 3x60	3,00	60,00	6,00	311	1,00	25	930 02 3
KS004 3x70	3,00	70,00	6,00	263	1,00	25	933 17 9
KS004 3,4x50	3,40	50,00	6,80	275	1,00	25	933 18 7
KS004 3,4x60	3,40	60,00	6,80	224	1,00	25	933 19 5
KS004 3,4x70	3,40	70,00	6,80	192	1,00	25	933 20 8
KS004 3,4x80	3,40	80,00	6,80	167	1,00	25	933 21 6
KS004 4,2x90	4,20	90,00	8,00	113	1,00	25	933 22 4
KS004 4,2x100	4,20	100,00	8,00	99	1,00	25	933 23 2



100 St./Pcs. 1 kg 2,5 kg



Bevestigen en vasthouden

Stalen nagel, blauw, glad, bombé kop (KS004) 2,5kg

Voor het bevestigen van nagelklemmen, hard- en zacht hout op beton, steen, baksteen of metselwerk.

Staal, gehard blank

Type	Schacht ø	Nagellengte	Kop-Ø	Inhoud VPE	Gewicht	Omverpakking	Bestelnr.
	mm	mm	mm	Stuk	kg/VPE	VPE	
KS004 2,5x40	2,50	40,00	5,00	1.623	2,50	12	987 04 6
KS004 3x40	3,00	40,00	6,00	1.157	2,50	12	986 85 2
KS004 3x50	3,00	50,00	6,00	950	2,50	12	986 80 1
KS004 3x60	3,00	60,00	6,00	776	2,50	12	986 78 0



100 St./Pcs. 1 kg 2,5 kg



Stalen nagel, elektrolytisch verzinkt, glad, bombé kop (KS110) Stuks

Voor het bevestigen van nagelklemmen, hard- en zacht hout op beton, steen, baksteen of metselwerk.

Staal, gehard elektrolytisch verzinkt

Type	Schacht ø	Nagellengte	Kop-Ø	Inhoud VPE	Gewicht	Omverpakking	Bestelnr.
	mm	mm	mm	Stuk	kg/VPE	VPE	
KS110 2x20	2,00	20,00	4,00	100	0,05	200	995 89 8
KS110 2x25	2,00	25,00	4,00	100	0,06	200	960 78 3
KS110 2x30	2,00	30,00	4,00	100	0,07	200	948 07 1
KS110 2,5x30	2,50	30,00	5,00	100	0,11	200	925 17 9
KS110 3x40	3,00	40,00	6,00	100	0,22	120	948 65 3
KS110 3x50	3,00	50,00	6,00	100	0,27	80	943 32 6
KS110 3,4x25	3,40	25,00	6,80	100	0,18	200	943 35 0
KS110 3,4x30	3,40	30,00	6,80	100	0,22	120	943 29 7
KS110 3,4x40	3,40	40,00	6,80	100	0,30	80	943 36 9
KS110 3,4x50	3,40	50,00	6,80	100	0,37	70	943 38 5
KS110 3,4x60	3,40	60,00	6,80	100	0,44	70	943 40 6
KS110 3,4x70	3,40	70,00	6,80	100	0,51	70	943 42 2
KS110 3,4x80	3,40	80,00	6,80	100	0,58	70	943 44 9
KS110 3,4x90	3,40	90,00	6,80	100	0,65	40	943 45 7
KS110 3,4x100	3,40	100,00	6,80	100	0,75	40	936 60 1
KS110 3,5x50	3,40	50,00	6,80	100	0,37	70	943 38 9
KS110 3,5x60	3,40	60,00	6,80	100	0,44	70	943 38 6
KS110 3,5x70	3,40	70,00	6,80	100	0,51	70	943 38 7
KS110 3,5x80	3,40	80,00	6,80	100	0,58	70	943 38 8
KS110 4,2x100	4,00	100,00	8,00	100	1,01	40	943 53 7



100 St./Pcs.



Stalen nagel



Stalen nagel, blauw, glad, TLB kop (KS008) 1kg

Voor het bevestigen van nagelklemmen, hard- en zacht hout op beton, steen, baksteen of metselwerk.
Staal, gehard blank

Type	Schacht ø	Nagellengte	Kop-Ø	Inhoud VPE	Gewicht	Omverpakking	Bestelnr.
	mm	mm	mm	Stuk	kg/VPE	VPE	
KS008 2,5x16	2,50	16,00	6,25	1.370	1,00	25	987 51 3
KS008 2,5x25	2,50	25,00	6,25	936	1,00	25	940 36 0
KS008 2,5x30	2,50	30,00	6,25	877	1,00	25	987 47 6



Stalen nagel, elektrolytisch verzinkt, glad, bombé kop (KC014) Stuks

Voor het bevestigen van nagelklemmen, hard- en zacht hout op beton, steen, baksteen of metselwerk.
Staal, gehard elektrolytisch verzinkt

Type	Schacht ø	Nagellengte	Kop-Ø	Inhoud VPE	Gewicht	Omverpakking	Bestelnr.
	mm	mm	mm	Stuk	kg/VPE	VPE	
KC014 2x40	2,00	40,00	4,10	100	0,10	90	967 23 8
KC014 2x50	2,00	50,00	4,10	100	0,12	70	967 24 2
KC014 2x60	2,00	60,00	4,10	100	0,14	50	967 24 6



Stalen nagel, blauw, glad, verzonken kop (KS006) Stuks

Voor het bevestigen van nagelklemmen, hard- en zacht hout op beton, steen, baksteen of metselwerk.
Staal, gehard blank

Type	Schacht ø	Nagellengte	Kop-Ø	Inhoud VPE	Gewicht	Omverpakking	Bestelnr.
	mm	mm	mm	Stuk	kg/VPE	VPE	
KS006 2x20	2,00	20,00	3,80	100	0,05	150	930 78 7
KS006 2x25	2,00	25,00	3,80	100	0,06	150	930 79 5
KS006 2x30	2,00	30,00	3,80	100	0,07	150	930 80 8
KS006 2,5x25	2,50	25,00	4,60	100	0,09	200	930 83 2
KS006 2,5x30	2,50	30,00	4,60	100	0,11	150	930 84 0
KS006 2,5x35	2,50	35,00	4,60	100	0,13	120	930 85 9
KS006 2,5x40	2,50	40,00	4,60	100	0,15	90	930 86 7
KS006 3x40	3,00	40,00	5,40	100	0,21	90	930 93 9
KS006 3x50	3,00	50,00	5,40	100	0,26	70	930 95 5
KS006 3x60	3,00	60,00	5,40	100	0,32	50	930 96 3
KS006 3,4x70	3,40	70,00	6,20	100	0,51	50	986 25 4



Stalen nagel, blauw, glad, verzonken kop (KS006) 1kg

Voor het bevestigen van nagelklemmen, hard- en zacht hout op beton, steen, baksteen of metselwerk.
Staal, gehard blank

Type	Schacht ø	Nagellengte	Kop-Ø	Inhoud VPE	Gewicht	Omverpakking	Bestelnr.
	mm	mm	mm	Stuk	kg/VPE	VPE	
KS006 2x16	2,00	16,00	3,80	2.615	1,00	25	930 26 9
KS006 2x20	2,00	20,00	3,80	2.092	1,00	25	930 27 7
KS006 2x25	2,00	25,00	3,80	1.675	1,00	25	930 28 5
KS006 2x30	2,00	30,00	3,80	1.395	1,00	25	930 29 3
KS006 2x40	2,00	40,00	3,80	1.046	1,00	25	930 31 4

Stalen nagel, blauw, glad, verzonken kop (KS006) 1kg

Voor het bevestigen van nagelklemmen, hard- en zacht hout op beton, steen, baksteen of metselwerk.

Staal, gehard blank

Type	Schacht ø	Nagellengte	Kop-Ø	Inhoud VPE	Gewicht	Omverpakking	Bestelnr.
	mm	mm	mm	Stuk	kg/VPE	VPE	
KS006 2,5x25	2,50	25,00	4,60	1.062	1,00	25	930 32 2
KS006 2,5x30	2,50	30,00	4,60	884	1,00	25	930 33 0
KS006 2,5x40	2,50	40,00	4,60	663	1,00	25	930 35 7
KS006 2,5x50	2,50	50,00	4,60	530	1,00	25	930 37 3
KS006 3x30	3,00	30,00	5,40	633	1,00	25	930 41 0
KS006 3x40	3,00	40,00	5,40	474	1,00	25	930 43 7
KS006 3x50	3,00	50,00	5,40	380	1,00	25	930 45 3
KS006 3x60	3,00	60,00	5,40	316	1,00	25	930 46 1



Stalen nagel, blauw, glad, verzonken kop (KS006) 2,5kg

Voor het bevestigen van nagelklemmen, hard- en zacht hout op beton, steen, baksteen of metselwerk.

Staal, gehard blank

Type	Schacht ø	Nagellengte	Kop-Ø	Inhoud VPE	Gewicht	Omverpakking	Bestelnr.
	mm	mm	mm	Stuk	kg/VPE	VPE	
KS006 2,5x40	2,50	40,00	4,60	1.325	2,50	12	986 68 4
KS006 3x30	3,00	30,00	5,40	1.583	2,50	12	986 52 9
KS006 3x40	3,00	40,00	5,40	1.185	2,50	12	986 47 3
KS006 3x50	3,00	50,00	5,40	950	2,50	12	986 44 9



Stalen nagel, elektrolytisch verzinkt, glad, verzonken kop (KS111) Stuks

Voor het bevestigen van nagelklemmen, hard- en zacht hout op beton, steen, baksteen of metselwerk.

Staal, gehard elektrolytisch verzinkt

Type	Schacht ø	Nagellengte	Kop-Ø	Inhoud VPE	Gewicht	Omverpakking	Bestelnr.
	mm	mm	mm	Stuk	kg/VPE	VPE	
KS111 2x20	2,00	20,00	3,80	100	0,05	200	944 84 7
KS111 2x25	2,00	25,00	3,80	100	0,06	200	944 78 3
KS111 2x30	2,00	30,00	3,80	100	0,07	200	944 89 8
KS111 2,5x25	2,50	25,00	4,60	100	0,10	200	939 42 3
KS111 2,5x30	2,50	30,00	4,60	100	0,11	200	939 43 1
KS111 2,5x35	2,50	35,00	4,60	100	0,13	120	939 45 8
KS111 2,5x40	2,50	40,00	4,60	100	0,15	120	939 46 6
KS111 2,5x45	2,50	45,00	4,60	100	0,17	80	939 47 4
KS111 2,5x50	2,50	50,00	4,60	100	0,19	80	939 48 2
KS111 2,5x60	2,50	60,00	4,60	100	0,23	70	939 49 0
KS111 3x25	3,00	25,00	5,40	100	0,13	200	939 16 7
KS111 3x30	3,00	30,00	5,40	100	0,16	200	939 17 5
KS111 3x35	3,00	35,00	5,40	100	0,18	120	939 18 3
KS111 3x40	3,00	40,00	5,40	100	0,21	120	939 19 1
KS111 3x45	3,00	45,00	5,40	100	0,24	80	939 20 4
KS111 3x50	3,00	50,00	5,40	100	0,27	80	939 21 2
KS111 3x60	3,00	60,00	5,40	100	0,32	70	939 22 0
KS111 3x65	3,00	65,00	5,40	100	0,34	70	939 23 9
KS111 3x70	3,00	70,00	5,40	100	0,37	70	939 24 7
KS111 3x75	3,00	75,00	5,40	100	0,40	70	939 25 5



Stalen nagel

Stalen nagel, elektrolytisch verzinkt, glad, verzonken kop (KS111) Stuks

Voor het bevestigen van nagelklemmen, hard- en zacht hout op beton, steen, baksteen of metselwerk.
Staal, gehard elektrolytisch verzinkt

Type	Schacht ø	Nagellengte	Kop-Ø	Inhoud VPE	Gewicht	Omverpakking	Bestelnr.
	mm	mm	mm	Stuk	kg/VPE	VPE	
KS111 3,4x25	3,40	25,00	6,20	100	0,18	200	992 49 0
KS111 3,4x35	3,40	35,00	6,20	100	0,25	80	992 49 4
KS111 3,4x40	3,40	40,00	6,20	100	0,29	80	994 41 8
KS111 3,4x45	3,40	45,00	6,20	100	0,33	80	992 35 5
KS111 3,4x50	3,40	50,00	6,20	100	0,36	70	983 00 2
KS111 3,4x55	3,40	55,00	6,20	100	0,40	70	992 36 3
KS111 3,4x60	3,40	60,00	6,20	100	0,45	70	983 01 0
KS111 3,4x65	3,40	65,00	6,20	100	0,47	70	992 37 1
KS111 3,4x70	3,40	70,00	6,20	100	0,52	70	939 51 1
KS111 3,4x80	3,40	80,00	6,20	100	0,58	70	973 06 6
KS111 3,4x100	3,40	100,00	6,20	100	0,73	40	939 27 5
KS111 4,2x60	4,20	60,00	6,90	100	0,59	40	992 32 0
KS111 4,2x70	4,20	70,00	6,90	100	0,69	40	992 33 9
KS111 4,2x80	4,20	80,00	6,90	100	0,78	40	992 34 7
KS111 4,2x100	4,20	100,00	6,90	100	0,98	40	973 17 0

Stalen nagel, elektrolytisch verzinkt, glad, verzonken kop (KS111) 1kg

Voor het bevestigen van nagelklemmen, hard- en zacht hout op beton, steen, baksteen of metselwerk.
Staal, gehard elektrolytisch verzinkt

Type	Schacht ø	Nagellengte	Kop-Ø	Inhoud VPE	Gewicht	Omverpakking	Bestelnr.
	mm	mm	mm	Stuk	kg/VPE	VPE	
KS111 2,5x16	2,50	16,00	4,60	1.659	1,00	25	949 49 6
KS111 2,5x20	2,50	20,00	4,60	1.326	1,00	25	949 48 8
KS111 2,5x25	2,50	25,00	4,60	1.052	1,00	25	949 51 7
KS111 2,5x30	2,50	30,00	4,60	884	1,00	25	949 50 9
KS111 2,5x40	2,50	40,00	4,60	649	1,00	25	949 53 3
KS111 2,5x50	2,50	50,00	4,60	530	1,00	25	949 54 1
KS111 3x40	3,00	40,00	5,40	474	1,00	25	949 64 8
KS111 3x50	3,00	50,00	5,40	370	1,00	25	949 65 6
KS111 3x60	3,00	60,00	5,40	316	1,00	25	949 66 4
KS111 3,5x40	3,50	40,00	6,20	344	1,00	25	949 68 0
KS111 3,5x50	3,50	50,00	6,20	275	1,00	25	949 69 9
KS111 3,5x60	3,50	60,00	6,20	225	1,00	25	949 73 6
KS111 3,5x70	3,50	70,00	6,20	193	1,00	25	949 74 4

Stalen nagel, mechanisch verzinkt, glad, verzonken kop. ballistische top (KS148) Stuks

Voor het bevestigen van nagelklemmen, hard- en zacht hout op beton, steen, baksteen of metselwerk.
Staal, gehard mechanisch verzinkt

Type	Schacht ø	Nagellengte	Kop-Ø	Inhoud VPE	Gewicht	Omverpakking	Bestelnr.
	mm	mm	mm	Stuk	kg/VPE	VPE	
KS148 2,5x30	2,50	30,00	4,60	250	0,28	50	964 41 8
KS148 2,5x40	2,50	40,00	4,60	250	0,38	50	964 42 6
KS148 2,5x50	2,50	50,00	4,60	250	0,47	50	964 43 4
KS148 3x30	3,00	30,00	5,40	250	0,40	50	964 44 2
KS148 3x40	3,00	40,00	5,40	250	0,53	25	964 45 0
KS148 3x50	3,00	50,00	5,40	250	0,66	25	964 46 9
KS148 3x60	3,00	60,00	5,40	250	0,79	25	964 47 7

EIGENSCHAPPEN:

- Gefabriceerd van speciaal elektrostaal met hoog koolstofgehalte
- Gehard en getemperd op moderne volautomatische fabricagestraten in een continu proces onder een strenge kwaliteitsbewaking
- Corrosiebescherming: elektrolytisch verzinkt
- Stalen nagel met hoge hardheid gekoppeld aan een extreem hoge trek- en breuksterkte voor absolute betrouwbaarheid tijdens de verwerking
- De geribbelde schacht verhoogd de uittrekkraft

Stalen nagel, elektrolytisch verzinkt, geribbeld, verzonken kop (KS153/KS002) Stuks

Voor het bevestigen van nagelklemmen, hard- en zacht hout op beton, steen, baksteen of metselwerk.

Staal, gehard elektrolytisch verzinkt

Type	Schacht ø	Nagellengte	Kop-Ø	Inhoud VPE	Gewicht	Omverpakking	Bestelnr.
	mm	mm	mm	Stuk	kg/VPE	VPE	
KS153 2,7x20	2,70	20,00	4,60	250	0,19	120	956 60 2
KS153 2,7x25	2,70	25,00	4,60	250	0,24	120	956 61 0
KS153 2,7x30	2,70	30,00	4,60	250	0,29	120	956 62 9
KS002 2,7x35	2,70	35,00	4,60	250	0,33	40	983 72 3
KS002 2,7x40	2,70	40,00	4,60	250	0,38	40	983 70 7
KS002 2,7x50	2,70	50,00	4,60	250	0,50	40	983 68 6
KS002 2,7x60	2,70	60,00	4,60	250	0,57	40	983 65 1
KS002 2,7x70	2,70	70,00	4,60	250	0,67	40	983 63 5
KS002 3,5x35	3,50	35,00	6,20	250	0,64	40	943 20 3
KS002 3,5x40	3,50	40,00	6,20	250	0,73	40	983 56 3
KS002 3,5x45	3,50	45,00	6,20	250	0,82	40	983 54 7
KS002 3,5x50	3,50	50,00	6,20	250	0,91	40	983 52 0
KS002 3,5x55	3,50	55,00	6,20	250	1,00	40	983 50 4
KS002 3,5x60	3,50	60,00	6,20	250	1,12	40	983 48 3
KS002 3,5x65	3,50	65,00	6,20	250	1,19	40	983 46 7
KS002 3,5x70	3,50	70,00	6,20	250	1,28	16	983 44 0
KS002 3,5x75	3,50	75,00	6,20	250	1,43	16	983 42 4
KS002 3,5x80	3,50	80,00	6,20	250	1,46	16	983 40 8
KS002 4,5x30	4,50	30,00	6,90	250	0,74	40	983 38 7
KS002 4,5x40	4,50	40,00	6,90	250	0,98	40	983 36 0
KS002 4,5x50	4,50	50,00	6,90	250	1,23	40	983 34 4
KS002 4,5x55	4,50	55,00	6,90	250	1,34	40	983 32 8
KS002 4,5x60	4,50	60,00	6,90	250	1,47	16	983 29 9
KS002 4,5x65	4,50	65,00	6,90	250	1,59	16	983 27 2
KS002 4,5x70	4,50	70,00	6,90	250	1,71	16	983 25 6
KS002 4,5x80	4,50	80,00	6,90	250	1,90	16	983 22 1
KS002 4,5x90	4,50	90,00	6,90	250	2,20	16	983 20 5
KS002 4,5x100	4,50	100,00	6,90	250	2,60	16	983 18 4

Stalen nagel, elektrolytisch verzinkt, geribbeld, verzonken kop (KS002) 1kg

Voor het bevestigen van nagelklemmen, hard- en zacht hout op beton, steen, baksteen of metselwerk.

Staal, gehard elektrolytisch verzinkt

Type	Schacht ø	Nagellengte	Kop-Ø	Inhoud VPE	Gewicht	Omverpakking	Bestelnr.
	mm	mm	mm	Stuk	kg/VPE	VPE	
KS153 2,7x20	2,70	20,00	4,60	1.316	1,00	25	956 70 9
KS153 2,7x25	2,70	25,00	4,60	1.062	1,00	25	956 71 7
KS153 2,7x30	2,70	30,00	4,60	826	1,00	25	956 72 5
KS153 2,7x35	2,70	35,00	4,60	752	1,00	25	931 91 5
KS002 2,7x40	2,70	40,00	4,60	658	1,00	25	931 92 3
KS002 2,7x50	2,70	50,00	4,60	526	1,00	25	931 93 1



250 St./Pcs. 1 kg



250 St./Pcs. 1 kg



Sternagel, geribbel

Bevestigen en vasthouden



250 St./Pcs. 1 kg



Stalen nagel, elektrolytisch verzinkt, geribbel, verzonken kop (KS002) 1kg

Voor het bevestigen van nagelklemmen, hard- en zacht hout op beton, steen, baksteen of metselwerk.
Staal, gehard elektrolytisch verzinkt

Type	Schacht ø	Nagellengte	Kop-Ø	Inhoud VPE	Gewicht	Omverpakking	Bestelnr.
	mm	mm	mm	Stuk	kg/VPE	VPE	
KS002 3,5x30	3,50	30,00	6,20	457	1,00	25	931 97 4
KS002 3,5x40	3,50	40,00	6,20	342	1,00	25	931 99 0
KS002 3,5x45	3,50	45,00	6,20	304	1,00	25	932 08 8
KS002 3,5x50	3,50	50,00	6,20	274	1,00	25	932 09 6
KS002 3,5x55	3,50	55,00	6,20	249	1,00	25	932 11 0
KS002 3,5x60	3,50	60,00	6,20	224	1,00	25	932 11 7
KS002 3,5x70	3,50	70,00	6,20	195	1,00	25	932 13 3
KS002 3,5x80	3,50	80,00	6,20	171	1,00	25	932 16 8
KS002 4,5x50	4,50	50,00	6,90	204	1,00	25	932 17 6
KS002 4,5x60	4,50	60,00	6,90	170	1,00	25	932 18 4
KS002 4,5x70	4,50	70,00	6,90	146	1,00	25	932 19 2
KS002 4,5x80	4,50	80,00	6,90	128	1,00	25	932 20 5
KS002 4,5x90	4,50	90,00	6,90	113	1,00	25	932 21 3
KS002 4,5x100	4,50	100,00	6,90	102	1,00	25	932 22 1



125 St./Pcs. 250 St./Pcs.



Stalen nagel, elektrolytisch verzinkt, doorgaand geribbel, ringkop, ø 15mm (KS112) Stuks

Voor het bevestigen van nagelklemmen, hard- en zacht hout op beton, steen, baksteen of metselwerk.
Staal, gehard elektrolytisch verzinkt

Type	Schacht ø	Nagellengte	Inhoud VPE	Gewicht	Omverpakking	Bestelnr.
	mm	mm	Stuk	kg/VPE	VPE	
KS112 3,5x20	3,50	20,00	250	0,69	25	980 42 6
KS112 3,5x25	3,50	25,00	250	0,79	25	972 92 8
KS112 3,5x30	3,50	30,00	250	0,87	25	944 51 5
KS112 3,5x35	3,50	35,00	250	0,97	12	972 94 4
KS112 3,5x40	3,50	40,00	250	1,06	12	972 71 1
KS112 3,5x50	3,50	50,00	250	1,24	12	972 71 3
KS112 3,5x60	3,50	60,00	250	1,42	12	972 71 5
KS112 3,5x70	3,50	70,00	250	1,60	9	972 71 7
KS112 3,5x80	3,50	80,00	250	1,77	9	972 71 9
KS112 3,5x100	3,50	100,00	125	1,07	9	972 72 1

EIGENSCHAPPEN:

- Voor de (praktisch) onzichtbare bevestiging
- De smalle pen met de kleine kop bevestigt perfect plinten of verbindt lijsten zonder dat de nagel is te zien

Stalen nagel, blauw, glad, verloren kop (KS076) 1kg

Voor de bevestiging van plinten en lijsten.

Staal, gehard blank

Type	Schacht ø	Nagellengte	Kop-Ø	Inhoud VPE	Gewicht	Omverpakking	Bestelnr.
	mm	mm	mm	Stuk	kg/VPE	VPE	
KS076 1,5x20	1,50	20,00	2,10	3.293	1,00	25	972 69 6
KS076 1,5x25	1,50	25,00	2,10	2.634	1,00	25	938 24 4
KS076 1,5x30	1,50	30,00	2,10	2.195	1,00	25	938 25 2
KS076 1,5x35	1,50	35,00	2,10	1.882	1,00	25	949 70 1
KS076 1,5x40	1,50	40,00	2,10	1.646	1,00	25	949 75 2
KS076 1,5x45	1,50	45,00	2,10	1.463	1,00	25	949 72 8
KS076 2x35	2,00	35,00	2,70	1.194	1,00	25	969 52 6
KS076 2x40	2,00	40,00	2,70	1.044	1,00	25	938 29 5



Stalen nagel, elektrolytisch verzinkt, glad, verloren kop (KS150) Stuks

Voor de bevestiging van plinten en lijsten.

Staal, gehard elektrolytisch verzinkt

Type	Schacht ø	Nagellengte	Kop-Ø	Inhoud VPE	Gewicht	Omverpakking	Bestelnr.
	mm	mm	mm	Stuk	kg/VPE	VPE	
KS150 1,5x20	1,50	20,00	2,10	100	0,03	200	992 75 0
KS150 1,5x25	1,50	25,00	2,10	100	0,04	200	967 20 5
KS150 1,5x30	1,50	30,00	2,10	100	0,05	200	992 75 1
KS150 1,5x35	1,50	35,00	2,10	100	0,05	200	973 88 3
KS150 1,5x45	1,50	45,00	2,10	100	0,07	120	973 86 7



Stalen nagel, elektrolytisch verzinkt, glad, verloren kop (KS150) 1kg

Voor de bevestiging van plinten en lijsten.

Staal, gehard elektrolytisch verzinkt

Type	Schacht ø	Nagellengte	Kop-Ø	Inhoud VPE	Gewicht	Omverpakking	Bestelnr.
	mm	mm	mm	Stuk	kg/VPE	VPE	
KS150 1,5x30	1,50	30,00	2,10	2.195	1,00	25	989 04 2
KS151 1,5x40	1,50	40,00	2,10	1.646	1,00	25	989 05 2



Schietnagel/Mickey Pin

Bevestigen en vasthouden



Schietnagel, mechanisch verzinkt, schietkop en ø12 mm ring (KG001) Stuks

Voor de bevestiging van zadels, klissen enz. op beton en stalen ondergrond.

Staal, gehard mechanisch verzinkt

Type	Schacht ø	Nagellengte	Kop-Ø	Inhoud VPE	Gewicht	Omverpakking	Bestelnr.
	mm	mm	mm	Stuk	kg/VPE	VPE	
KG001 3,75x22	3,75	22,00	5,60	100	0,31	40	962 80 7
KG001 3,75x27	3,75	27,00	5,60	100	0,35	40	961 81 5
KG001 3,75x32	3,75	32,00	5,60	100	0,39	40	961 82 3
KG001 3,75x37	3,75	37,00	5,60	100	0,44	40	961 83 1
KG001 3,75x42	3,75	42,00	5,60	100	0,48	40	961 85 8
KG001 3,75x47	3,75	47,00	5,60	100	0,52	40	961 86 6
KG001 3,75x54	3,75	54,00	5,60	100	0,59	40	961 87 4
KG001 3,75x62	3,75	62,00	5,60	100	0,65	40	961 88 2
KG001 3,75x72	3,75	72,00	5,60	50	0,37	40	961 88 9
KG001 3,75x82	3,75	82,00	5,60	50	0,41	40	961 92 0
KG001 3,75x97	3,75	97,00	5,60	50	0,46	40	961 92 2



Mickey Pin, elektrolytisch verzinkt, ronde kop en ø8,5 mm ring (KG003) Stuks

Voor de bevestiging van metalen en kunststof kabelgoten.

Staal, gehard elektrolytisch verzinkt


Type	Schacht ø	Nagellengte	Kop-Ø	Inhoud VPE	Gewicht	Omverpakking	Bestelnr.
	mm	mm	mm	Stuk	kg/VPE	VPE	
KG003 2,50x25	2,50	25,00	5,20	200	0,31	50	953 03 7
KG003 2,50x30	2,50	30,00	5,20	200	0,22	50	953 03 6

Stalen haak, blauw, glad, vierkant (KS132) Stuks

Voor de bevestiging van buizen, leidingen of frames.

Staal, gehard blank

Type	Schacht ø	Nagellengte	Inhoud VPE	Gewicht	Omverpakking	Bestelnr.
	mm	mm	Stuk	kg/VPE	VPE	
KS132 3x30	3,00	30,00	100	0,19	70	928 37 5
KS132 3x50	3,00	50,00	100	0,28	70	928 38 5
KS132 3x60	3,00	60,00	100	0,33	40	928 39 3
KS132 4x60	4,00	60,00	100	0,69	40	928 42 2

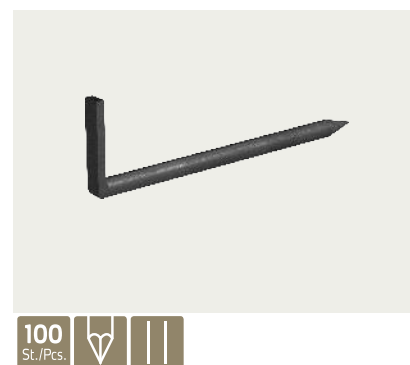

Stalen haak, blauw, glad, rond, niet gehard (B058) Stuks

Voor de bevestiging van buizen, leidingen of frames.

Staal, ongehard blank

Type	Schacht ø	Nagellengte	Inhoud VPE	Gewicht	Omverpakking	Bestelnr.
	mm	mm	Stuk	kg/VPE	VPE	
B058 3,4x80	3,40	80,00	100	0,68	12	917 93 6
B058 3,4x90	3,40	90,00	100	0,75	12	917 93 7




Stalen haak, elektrolytisch verzinkt, glad, rond, niet gehard (B059) Stuks

Voor de bevestiging van buizen, leidingen of frames.

Staal, ongehard elektrolytisch verzinkt

Type	Schacht ø	Nagellengte	Inhoud VPE	Gewicht	Omverpakking	Bestelnr.
	mm	mm	Stuk	kg/VPE	VPE	
B059 3x40	3,00	40,00	250	0,78	25	927 67 0
B059 3x50	3,00	50,00	250	0,91	25	927 67 2
B059 3x60	3,00	60,00	250	1,01	10	927 67 4
B059 3x70	3,00	70,00	250	1,14	12	927 67 6
B059 3,4x40	3,40	40,00	250	1,00	25	927 66 6
B059 3,4x50	3,40	50,00	250	1,18	12	927 66 7
B059 3,4x70	3,40	70,00	250	1,50	12	927 66 9
B059 3,4x80	3,40	80,00	100	0,68	12	927 67 1

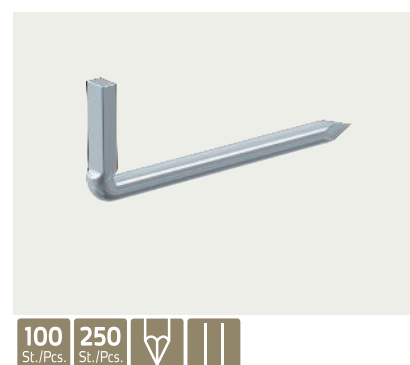


Stalen haak, elektrolytisch verzinkt, geribbeld, rond (KS138) Stuks

Voor de bevestiging van buizen, leidingen of frames.

Staal, gehard elektrolytisch verzinkt

Type	Schacht ø	Nagellengte	Inhoud VPE	Gewicht	Omverpakking	Bestelnr.
	mm	mm	Stuk	kg/VPE	VPE	
KS138 4x40	4,00	40,00	100	0,51	40	927 53 5
KS138 4x50	4,00	50,00	100	0,59	40	927 53 7
KS138 4x60	4,00	60,00	100	0,56	40	927 53 9
KS138 4x75	4,00	75,00	100	0,66	25	927 54 5

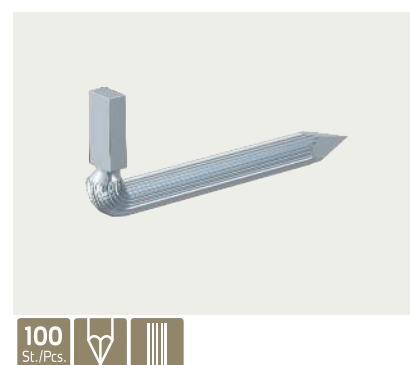

Impu stalen nagel

EIGENSCHAPPEN:

- Geharde stalen nagel voor de bevestiging in beton
- Gevulcaniseerde ring voorkomt beschadiging van de leiding
- Twee uitvoeringen: blauw of elektrolytisch verzinkt
- 10 plastic zakken a 100 stuks in een verpakkingseenheid (VPE)

Bevestigen en vasthouden



Impu stalen nagel, blauw (KG010)

Voor de bevestiging van bandleidingen.

Staal, gehard blank

Type	Schacht ø	Nagellengte	Kop-Ø	Inhoud VPE	Gewicht	Omverpakking	Bestelnr.
	mm	mm	mm	Stuk	kg/VPE	VPE	
KG010 2x12	2,00	12,00	4,10	1.000	0,40	12	904 45 9
KG010 2x16	2,00	16,00	4,10	1.000	0,49	12	904 46 0
KG010 2x18	2,00	18,00	4,10	1.000	0,55	12	904 46 1
KG010 2x23	2,00	23,00	4,10	1.000	0,62	12	904 46 2
KG010 2x30	2,00	30,00	4,10	1.000	0,81	12	904 46 3
KG010 2x40	2,00	40,00	4,10	1.000	1,08	12	904 46 4
KG010 2x50	2,00	50,00	4,10	1.000	1,28	12	904 46 5
KG010 2x60	2,00	60,00	4,10	1.000	1,15	12	904 46 6



Impu stalen nagel, elektrolytisch verzinkt (KG011)

Voor de bevestiging van bandleidingen.

Staal, gehard elektrolytisch verzinkt

Type	Schacht ø	Nagellengte	Kop-Ø	Inhoud VPE	Gewicht	Omverpakking	Bestelnr.
	mm	mm	mm	Stuk	kg/VPE	VPE	
KG011 2x12	2,00	12,00	4,10	1.000	0,40	12	904 46 7
KG011 2x16	2,00	16,00	4,10	1.000	0,46	12	904 46 8
KG011 2x18	2,00	18,00	4,10	1.000	0,58	12	904 46 9
KG011 2x23	2,00	23,00	4,10	1.000	0,68	12	904 47 0
KG011 2x30	2,00	30,00	4,10	1.000	0,85	12	904 47 1
KG011 2x40	2,00	40,00	4,10	1.000	1,08	12	904 47 2
KG011 2x50	2,00	50,00	4,10	1.000	1,28	12	904 47 3
KG011 2x60	2,00	60,00	4,10	1.000	1,50	12	904 47 4

EIGENSCHAPPEN:

- Geharde stalen nagel voor de bevestiging in beton
- Met veiligheidsmantel van polyethyleen voor bescherming van de bevestigde leidingen
- Twee uitvoeringen: blauw of elektrolytisch verzinkt
- 10 plastic zakken a 100 stuks in een verpakkingseenheid (VPE)

Siku-nagel, blauw (KG012)

Voor de bevestiging van bandleidingen.

Staal, gehard blank

Type	Schacht ø	Nagellengte	Kop-Ø	Inhoud VPE	Gewicht	Omverpakking	Bestelnr.
	mm	mm	mm	Stuk	kg/VPE	VPE	
KG012 2x12	2,00	12,00	4,10	1.000	0,40	12	904 47 5
KG012 2x16	2,00	16,00	4,10	1.000	0,46	12	904 47 6
KG012 2x18	2,00	18,00	4,10	1.000	0,55	12	904 47 7
KG012 2x23	2,00	23,00	4,10	1.000	0,64	12	904 47 8
KG012 2x30	2,00	30,00	4,10	1.000	0,81	12	904 47 9
KG012 2x40	2,00	40,00	4,10	1.000	1,04	12	904 48 0
KG012 2x50	2,00	50,00	4,10	1.000	1,34	12	904 48 1
KG012 2x60	2,00	60,00	4,10	1.000	1,54	9	904 48 2



1.000 St./Pcs.



Siku-nagel, elektrolytisch verzinkt (KG013)

Voor de bevestiging van bandleidingen.

Staal, gehard elektrolytisch verzinkt

Type	Schacht ø	Nagellengte	Kop-Ø	Inhoud VPE	Gewicht	Omverpakking	Bestelnr.
	mm	mm	mm	Stuk	kg/VPE	VPE	
KG013 2x12	2,00	12,00	4,10	1.000	0,42	12	904 48 3
KG013 2x16	2,00	16,00	4,10	1.000	0,49	12	904 48 4
KG013 2x18	2,00	18,00	4,10	1.000	0,52	12	904 48 5
KG013 2x23	2,00	23,00	4,10	1.000	0,64	12	904 48 6
KG013 2x30	2,00	30,00	4,10	1.000	0,81	12	904 48 7
KG013 2x40	2,00	40,00	4,10	1.000	1,04	12	904 48 8
KG013 2x50	2,00	50,00	4,10	1.000	1,54	12	904 48 9



1.000 St./Pcs.



EIGENSCHAPPEN:

- De genoemde diameter is op het profiel gemeten

Schroefnagel, elektrolytisch verzinkt, schroefdraad 60° (PR189)

Voor de bevestiging van houtverbindingen.

Staal, ongehard elektrolytisch verzinkt



Type	Schacht ø	Nagellengte	Kop-Ø	Inhoud VPE	Gewicht	Omverpakking	Bestelnr.
	mm	mm	mm	Stuk	kg/VPE	VPE	
PR189 3,4x35	3,40	35,00	6,60	250	0,45	25	993 48 9
PR189 3,4x40	3,40	40,00	6,60	250	0,51	25	994 58 8
PR189 3,4x45	3,40	45,00	6,60	250	0,58	25	993 58 5
PR189 3,4x50	3,40	50,00	6,60	250	0,64	25	994 59 6
PR189 3,4x60	3,40	60,00	6,60	250	0,78	25	993 61 4
PR189 3,4x65	3,40	65,00	6,60	250	0,85	12	997 93 0
PR189 4x80	4,00	80,00	7,70	250	1,55	12	993 68 1
PR189 4x70	4,00	70,00	7,70	250	1,35	12	993 65 7
PR189 4,5x100	4,50	100,00	8,40	250	2,32	9	994 51 0
PR189 4,5x90	4,80	90,00	8,00	250	2,10	9	994 50 2

EIGENSCHAPPEN:


- Verloren kop: kan geheel in de ondergrond verzinken
- Bombé kop: fraaie afsluiting bij zichtbare bevestigingen, breed aanlegoppervlak

Nagel, bombé kop (ME004)

Voor de bevestiging van bijvoorbeeld fotolijsten of lijsten op een zachte ondergrond.

Messing

Type	Schacht ø	Nagellengte	Kop-Ø	Inhoud VPE	Gewicht	Omver- pakking	Bestelnr.
	mm	mm	mm	Stuk	kg/VPE	VPE	
ME004 1x10	1,00	10,00	1,90	16.660	1,00	25	983 76 6
ME004 1x15	1,00	15,00	1,90	11.096	1,00	25	983 78 2
ME004 1,2x15	1,20	15,50	2,50	6.369	1,00	25	983 81 1
ME004 1,2x20	1,20	20,00	2,50	4.782	1,00	25	983 84 6
ME004 1,5x20	1,50	20,00	3,30	2.700	1,00	25	983 88 9
ME004 1,5x25	1,50	25,00	3,30	2.161	1,00	25	983 91 8
ME004 1,6x25	1,60	25,00	3,30	2.161	1,00	25	983 93 4
ME004 1,8x30	1,80	30,00	3,80	1.323	1,00	25	983 97 7
ME004 2x40	2,00	40,00	4,20	826	1,00	25	984 01 3
ME004 2,4x45	2,40	45,00	5,00	513	1,00	25	984 04 8
ME004 2,7x50	2,70	50,00	5,50	383	1,00	25	984 06 4
ME004 3x65	3,00	65,00	6,40	238	1,00	25	984 10 1

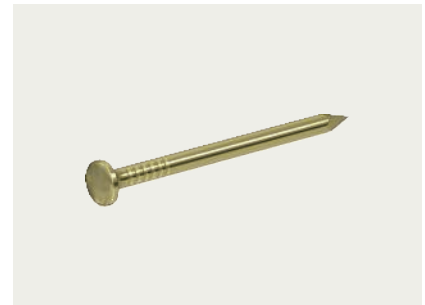

Nagel, verloren kop (ME003)

Voor de bevestiging van bijvoorbeeld fotolijsten of lijsten op een zachte ondergrond.

Messing

Type	Schacht ø	Nagellengte	Kop-Ø	Inhoud VPE	Gewicht	Omver- pakking	Bestelnr.
	mm	mm	mm	Stuk	kg/VPE	VPE	
ME003 1,2x20	1,20	20,00	1,80	4.782	1,00	25	983 51 2
ME003 1,5x20	1,50	20,00	2,30	2.700	1,00	25	983 55 5
ME003 1,5x25	1,50	25,00	2,30	2.161	1,00	25	983 57 1
ME003 1,8x30	1,80	30,00	2,60	1.323	1,00	25	983 62 7
ME003 2x40	2,00	40,00	2,85	826	1,00	25	983 67 8
ME003 2,7x50	2,70	50,00	3,60	383	1,00	25	983 71 5



EIGENSCHAPPEN::

- Roestvast staal 1.4301
- Dankzij de groeven, resp. het weerhaakprofiel krijgt men een zeer hoge uittrekwaarde



Nagel, glad, bombé kop V2A [AISI 304] (RV001)

Voor de bevestiging van hout in buitenomgeving.

Roestvast staal 1.4301

Type	Schacht ø	Nagellengte	Kop-Ø	Conformiteits-code	Inhoud VPE	Gewicht	Omverpakking	Bestelnr.
	mm	mm	mm		Stuk	kg/VPE	VPE	
RV001 1,6x20	1,60	20,00	3,20	—	2.857	1,00	25	967 67 8
RV001 1,6x25	1,60	25,00	3,20	—	2.250	1,00	25	997 95 7
RV001 1,8x32	1,80	32,00	3,70	—	1.493	1,00	25	997 60 7
RV001 2,1x40	2,10	40,00	4,40	CE	943	1,00	25	997 62 3
RV001 2,4x45	2,40	45,00	5,10	CE	637	1,00	25	997 63 1
RV001 2,8x50	2,80	50,00	6,00	CE	418	1,00	25	997 67 4
RV001 2,8x55	2,80	55,00	6,00	CE	380	1,00	25	997 68 2
RV001 3x65	3,00	65,00	6,00	—	280	1,00	25	941 52 3
RV001 3,4x65	3,40	65,00	7,00	—	215	1,00	25	977 74 5
RV001 3,4x80	3,40	80,00	7,00	—	172	1,00	25	977 72 9



Nagel, plat geruite kop V2A [AISI 304] (RV013)

Voor de bevestiging van hout in buitenomgeving.

Roestvast staal 1.4301

Type	Schacht ø	Nagellengte	Kop-Ø	Conformiteits-code	Inhoud VPE	Gewicht	Omverpakking	Bestelnr.
	mm	mm	mm		Stuk	kg/VPE	VPE	
RV013 1,6x20	1,60	20,00	3,60	—	2.857	1,00	25	967 30 1
RV013 1,6x25	1,60	25,00	3,60	—	2.381	1,00	25	967 32 8
RV013 2,1x40	2,10	40,00	4,80	—	943	1,00	25	967 34 4
RV013 2,8x50	2,80	50,00	6,30	—	418	1,00	25	967 45 9
RV013 2,8x55	2,80	55,00	6,30	—	380	1,00	25	967 36 0



Nagel, verloren kop, V2A [AISI 304] (RV014)

Voor de bevestiging van hout in buitenomgeving.

Roestvast staal 1.4301

Type	Schacht ø	Nagellengte	Kop-Ø	Conformiteits-code	Inhoud VPE	Gewicht	Omverpakking	Bestelnr.
	mm	mm	mm		Stuk	kg/VPE	VPE	
RV014 1,8x32	1,80	32,00	2,60	—	1.493	1,00	25	967 46 7
RV014 2,1x40	2,10	40,00	2,90	—	943	1,00	25	967 47 5
RV014 2,4x45	2,40	45,00	3,30	—	637	1,00	25	967 48 3
RV014 2,8x50	2,80	50,00	3,70	—	418	1,00	25	967 49 1
RV014 2,8x55	2,80	55,00	3,70	—	380	1,00	25	973 23 4

Schroefnagel, bombé kop
V2A [AISI 304] (RV039)

Voor de bevestiging van hout in buitenomgeving.
Roestvast staal 1.4301

Type	Schacht ø	Nagellengte	Kop-Ø	Conformiteits- code	Inhoud VPE	Gewicht	Omver- pakking	Bestelnr.
	mm	mm	mm		Stuk	kg/VPE	VPE	
RV039 2,5x25	2,50	25,00	4,50	—	1.024	1,00	25	970 27 9
RV039 2,9x50	2,90	50,00	5,30	—	394	1,00	25	970 30 8



Bevestigen en vasthouden

EIGENSCHAPPEN:

- RVS 1.4401 s voor buitengebruik geschikt
- Dankzij de groeven, resp. het weerkaakprofiel krijgt men zeer hoge uitrekwaarde

Bevestigen en vasthouden



RVS schroefnagel met bombé kop V4A [AISI 316] (RV046)

Voor de bevestiging van hout bij gevels, draagconstructies, plinten of houten bekleding.
Roestvast staal 1.4401

Type	Schacht ø	Nagellengte	Kop-Ø	Conformiteits-code	Inhoud VPE	Gewicht	Omverpakking	Bestelnr.
	mm	mm	mm		Stuk	kg/VPE	VPE	
RV046 2,3x45	2,30	45,00	5,50	—	1.000	1,95	7.000	999 91 2
RV046 2,3x50	2,30	50,00	5,50	—	1.000	1,77	7.000	999 91 0
RV046 2,3x55	2,30	55,00	5,50	—	5.600	1,95	5.600	999 91 1
RV046 2,5x60	2,30	60,00	5,50	—	1.000	2,50	4.800	999 91 3
RV046 2,5x65	2,50	65,00	5,50	—	9.000	2,56	9.000	999 91 5
RV046 2,5x70	2,50	70,00	5,50	—	1.000	2,75	4.800	999 91 6
RV046 2,8x80	2,80	80,00	5,50	—	1.000	2,75	2.500	999 91 7
RV046 3,1x90	3,10	90,00	5,50	—	1.000	5,68	2.250	999 91 8

Article Nr.	pcs per coil
999912	350
999910	350
999911	350
999913	300
999915	300
999916	300
999917	250
999918	225

EIGENSCHAPPEN:

- RVS V2A [AISI 304] of V4A [AISI 316]
- Dankzij de groeven, resp. het weerhaakprofiel krijgt men een zeer hoge uittrekwaarde
- CE markering 305/2011 conform bouwbesluit

Nagel, bombé kop V2A [AISI 304] (RV034)


Voor de bevestiging van hout in buitenomgeving.

Type	Schacht ø	Nagellengte	Kop-Ø	Conformiteits-code	Inhoud VPE	Gewicht	Omverpakking	Bestelnr.
	mm	mm	mm		Stuk	kg/VPE	VPE	
RV034 1,9x25	1,90	25,00	4,40	CE	1.759	1,00	10	973 24 0
RV034 1,9x30	1,90	30,00	4,40	CE	1.525	1,00	10	973 24 2
RV034 1,9x35	1,90	35,00	4,40	CE	1.300	1,00	10	973 24 4
RV034 2,5x35	2,50	35,00	5,60	CE	727	1,00	10	973 25 0
RV034 2,5x40	2,50	40,00	5,60	CE	656	1,00	10	973 25 1
RV034 2,5x45	2,50	45,00	5,60	CE	566	1,00	10	973 25 4
RV034 2,5x50	2,50	50,00	5,60	CE	522	1,00	10	973 25 3
RV034 2,5x50	2,50	50,00	5,60	CE	1.044	2,00	10	973 25 7
RV034 2,5x60	2,50	60,00	5,60	CE	418	1,00	10	973 25 5
RV034 2,5x60	2,50	60,00	5,60	CE	868	2,00	10	973 25 8
RV034 3,1x50	3,10	50,00	7,40	CE	308	1,00	10	973 26 0
RV034 3,1x60	3,10	60,00	7,40	CE	270	1,00	10	973 26 4
RV034 3,1x70	3,10	70,00	7,40	CE	230	1,00	10	973 26 5
RV034 3,1x75	3,10	75,00	7,40	CE	211	1,00	10	973 26 8

**Nagel, bombé kop V4A [AISI 316] (RV037) kg**


Voor de bevestiging van hout bij gevels, draagconstructies, plinten of houten bekleding.

Type	Schacht ø	Nagellengte	Kop-Ø	Conformiteits-code	Inhoud VPE	Gewicht	Omverpakking	Bestelnr.
	mm	mm	mm		Stuk	kg/VPE	VPE	
RV037 1,9x30	1,90	30,00	4,40	CE	1.453	1,00	10	973 27 2
RV037 1,9x35	1,90	35,00	4,40	CE	1.260	1,00	10	973 27 4
RV037 2,5x45	2,50	45,00	5,60	CE	566	1,00	10	973 27 8
RV037 2,5x50	2,50	50,00	5,60	CE	490	1,00	10	973 28 0
RV037 2,5x50	2,50	50,00	5,60	CE	1.044	2,00	10	973 30 5
RV037 2,5x50	2,50	50,00	5,60	CE	2.610	5,00	50	973 28 6
RV037 2,5x60	2,50	60,00	5,60	CE	418	1,00	10	973 28 4
RV037 2,5x60	2,50	60,00	5,60	CE	868	2,00	10	973 30 6
RV037 3,1x75	3,10	75,00	7,40	CE	211	1,00	10	973 29 0

**Nagel, bombé kop V4A [AISI 316] (RV037) stuks**


Voor de bevestiging van hout bij gevels, draagconstructies, plinten of houten bekleding.

Type	Schacht ø	Nagellengte	Kop-Ø	Conformiteits-code	Inhoud VPE	Gewicht	Omverpakking	Bestelnr.
	mm	mm	mm		Stuk	kg/VPE	VPE	
RV037 1,90x35	1,90	35,00	4,40	CE	1.000	0,77	10	973 32 0
RV037 2,30x35	2,30	35,00	5,60	CE	1.000	1,33	10	973 32 1
RV037 2,30x45	2,30	45,00	5,60	CE	500	0,86	10	973 32 2
RV037 2,30x50	2,30	50,00	5,60	CE	500	0,96	10	973 32 3
RV037 2,30x60	2,30	60,00	5,60	CE	250	0,58	10	973 32 4
RV037 3,10x75	3,10	75,00	7,40	CE	250	1,17	10	973 32 5



EIGENSCHAPPEN:


- RVS 1.4401 is voor buitengebruik geschikt
- Dankzij de groeven, resp- het weerhaakprofiel krijgt men een zeer hoge uitrekwaarde

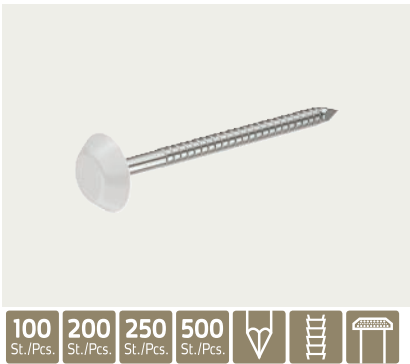

Polyhead rvs ringnagel wit V4A [AISI 316] (RV038)

Voor de bevestiging van hout bij gevels, draagconstructies, plinten of houten bekleding.

Type	Schacht- Ø mm	Nagellengte mm	Kop-Ø mm	Kleur	Conformiteits- code	Inhoud VPE Stuk	Gewicht kg/VPE	Omver- pakking VPE	Bestelnr.
RV038 2x30	2,00	30,00	6,75	wit	—	100	0,08	25	973 41 5
RV038 2x30	2,00	30,00	6,75	wit	—	250	0,21	20	973 41 4
RV038 2x30	2,00	30,00	6,75	wit	—	500	0,41	10	973 40 0
RV038 2x40	2,00	40,00	6,75	wit	—	100	0,11	25	973 41 7
RV038 2x40	2,00	40,00	6,75	wit	—	250	0,27	20	973 41 8
RV038 2x40	2,00	40,00	6,75	wit	—	500	0,54	10	973 40 1
RV038 2,65x50	2,65	50,00	9,64	wit	—	100	0,23	25	973 43 0
RV038 2,65x50	2,65	50,00	9,64	wit	—	500	1,16	10	973 41 0
RV038 3,35x65	3,35	65,00	12,40	wit	—	100	0,46	10	973 44 4
RV038 3,35x65	3,35	65,00	12,40	wit	—	200	0,91	10	973 26 6

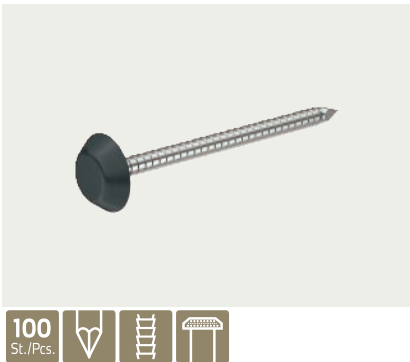

Polyhead rvs ringnagel zwart V4A [AISI 316] (RV038)

Voor de bevestiging van hout bij gevels, draagconstructies, plinten of houten bekleding.

Type	Schacht- Ø mm	Nagellengte mm	Kop-Ø mm	Kleur	Conformiteits- code	Inhoud VPE Stuk	Gewicht kg/VPE	Omver- pakking VPE	Bestelnr.
RV038 2x30	2,00	30,00	6,75	zwart	—	100	0,08	25	973 44 5
RV038 2x40	2,00	40,00	6,75	zwart	—	100	0,11	25	973 44 6
RV038 2,65x50	2,65	50,00	9,64	zwart	—	100	0,23	25	973 44 7
RV038 3,35x65	3,35	65,00	12,40	zwart	—	100	0,46	10	973 44 8


GEBRUIKSAANWIJZING:

- Een 4 mm gat door de balk in beton boren en inslaan
- voor het losmaken op de lat slaan en de nagel zal op het breekpunt breken

Klisnagel, elektrolytisch verzinkt, fijn, verzonken kop (KS258, KS259)

Voor het vastzetten van lijsten op beton.
Staal, gehard elektrolytisch verzinkt

Type	Schacht ø	Nagellengte	Kop-Ø	Inhoud VPE	Gewicht	Omverpakking	Bestelnr.
	mm	mm	mm	Stuk	kg/VPE	VPE	
KS258 4x40	4,00	40,00	7,30	100	0,43	50	949 71 9
KS259 4x50	4,00	50,00	7,30	100	0,54	50	949 72 0

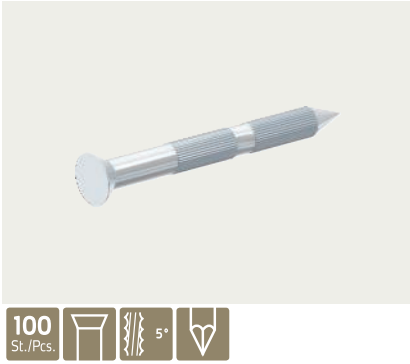

Bevestigen en vasthouden

EIGENSCHAPPEN:

- Met houtschroefdraad ca. 20mm
- Ook met plug toepasbaar

Bevestigen en vasthouden



100
St./Pcs.

Plafondhaak (SC019)

Voor de universele toepassing met plug aan het plafond of wand of zonder plug in hout.

Staal elektrolytisch verzinkt

Type	Diameter	Lengte	Inhoud VPE	Gewicht	Omver- pakking	Bestelnr.
	mm	mm	Stuk	kg/VPE	VPE	
SC019 3,9x50	3,90	50,00	100	0,72	16	904 44 3
SC019 3,9x60	3,90	60,00	100	0,80	12	904 44 4
SC019 3,9x70	3,90	70,00	100	0,88	12	904 44 5
SC019 3,9x80	3,90	80,00	100	0,91	12	904 44 6

EIGENSCHAPPEN:


- Ook met plug toepasbaar

Houtschroef met zeskantkop DIN 571 (SC018)

Voor de universele toepassing met plug of zonder plug in hout.

Staal elektrolytisch verzinkt

Type	Diameter	Lengte	Inhoud VPE	Gewicht	Omver- pakking	Bestelnr.
	mm	mm	Stuk	kg/VPE	VPE	
SC018 6x40	6,00	40,00	50	0,41	30	904 42 7
SC018 6x50	6,00	50,00	50	0,48	20	904 42 8
SC018 6x60	6,00	60,00	50	0,56	20	904 42 9
SC018 6x80	6,00	80,00	50	0,69	18	904 43 0
SC018 8x40	8,00	40,00	50	0,78	16	904 43 1
SC018 8x50	8,00	50,00	50	0,91	6	904 43 2
SC018 8x60	8,00	60,00	50	1,05	12	904 43 3
SC018 8x70	8,00	70,00	50	1,18	12	904 43 4
SC018 8x80	8,00	80,00	50	1,33	12	904 43 5
SC018 8x100	8,00	100,00	50	1,60	6	904 43 6
SC018 10x60	10,00	60,00	25	0,91	16	904 43 7
SC018 10x70	10,00	70,00	25	1,01	10	904 43 8
SC018 10x80	10,00	80,00	25	1,13	12	904 43 9
SC018 10x100	10,00	100,00	25	1,31	10	904 44 0
SC018 12x70	12,00	70,00	20	1,29	12	904 44 1

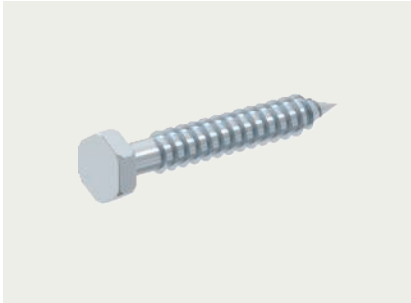


Spaanplaatschroef

EIGENSCHAPPEN:

- Spaanplaatschroeven voor universeel gebruik
- Geschikt voor hout, spaanplaten, pluggen

Bevestigen en vasthouden

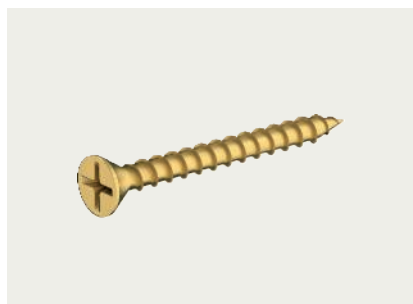


Spaanplaatschroef, verzonken kop met combi-kruiskop (SC015)

Voor de universele toepassing met plug of zonder plug in hout.

Staal galvanisch verzinkt,
geel gepassiveerd

Type	Diameter mm	Lengte mm	Schroefstelsysteem	Inhoud VPE Stuk	Gewicht kg/VPE	Omver- pakking VPE	Bestelnr.
SC015 3,5x25	3,50	25,00	Pozidriv 2	200	0,21	30	904 34 6
SC015 3,5x30	3,50	30,00	Pozidriv 2	200	0,24	30	904 34 7
SC015 3,5x35	3,50	35,00	Pozidriv 2	200	0,28	20	904 34 8
SC015 3,5x40	3,50	40,00	Pozidriv 2	200	0,32	16	904 34 9
SC015 3,5x45	3,50	45,00	Pozidriv 2	200	0,36	16	904 35 0
SC015 3,5x50	3,50	50,00	Pozidriv 2	200	0,41	16	904 35 1
SC015 4x25	4,00	25,00	Pozidriv 2	200	0,25	30	904 35 2
SC015 4x30	4,00	30,00	Pozidriv 2	200	0,33	20	904 35 3
SC015 4x35	4,00	35,00	Pozidriv 2	200	0,38	16	904 35 4
SC015 4x40	4,00	40,00	Pozidriv 2	200	0,42	16	904 35 5
SC015 4x45	4,00	45,00	Pozidriv 2	200	0,56	16	904 35 6
SC015 4x50	4,00	50,00	Pozidriv 2	200	0,52	12	904 35 7
SC015 4,5x30	4,50	30,00	Pozidriv 2	200	0,58	20	904 35 8
SC015 4,5x35	4,50	35,00	Pozidriv 2	200	0,60	16	904 35 9
SC015 4,5x40	4,50	40,00	Pozidriv 2	200	0,60	16	904 36 0
SC015 4,5x45	4,50	45,00	Pozidriv 2	200	0,70	16	904 36 1
SC015 4,5x50	4,50	50,00	Pozidriv 2	200	0,73	12	904 36 2
SC015 5x30	5,00	30,00	Pozidriv 2	200	0,61	16	904 36 3
SC015 5x35	5,00	35,00	Pozidriv 2	200	0,83	16	904 36 4
SC015 5x40	5,00	40,00	Pozidriv 2	200	0,76	16	904 36 5
SC015 5x45	5,00	45,00	Pozidriv 2	200	0,59	12	904 36 6
SC015 5x50	5,00	50,00	Pozidriv 2	200	0,96	12	904 36 7
SC015 6x40	6,00	40,00	Pozidriv 3	200	1,14	12	904 36 8
SC015 6x50	6,00	50,00	Pozidriv 3	200	1,36	12	904 36 9
SC015 6x60	6,00	60,00	Pozidriv 3	200	1,92	12	904 37 0

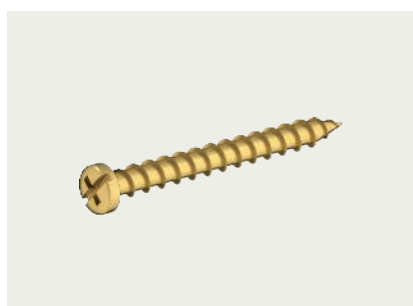

Spaanplaatschroef, panhead met combi-kruiskop (SC016)

Voor de universele toepassing met plug of zonder plug in hout.

Staal galvanisch verzinkt,
geel gepassiveerd


Type	Diameter mm	Lengte mm	Schroefstelsysteem	Inhoud VPE Stuk	Gewicht kg/VPE	Omver- pakking VPE	Bestelnr.
SC016 3,5x15	3,50	15,00	Comib Pozi 2	200	0,14	90	904 37 1
SC016 3,5x20	3,50	20,00	Comib Pozi 2	200	0,18	30	904 37 2
SC016 3,5x25	3,50	25,00	Comib Pozi 2	200	0,24	30	904 37 3
SC016 3,5x30	3,50	30,00	Comib Pozi 2	200	0,33	30	904 37 4
SC016 3,5x35	3,50	35,00	Comib Pozi 2	200	0,34	20	904 37 5
SC016 3,5x40	3,50	40,00	Comib Pozi 2	200	0,42	16	904 37 6
SC016 3,5x50	3,50	50,00	Comib Pozi 2	200	0,48	16	904 37 8
SC016 4x15	4,00	15,00	—	200	0,20	30	904 37 9
SC016 4x20	4,00	20,00	—	200	0,28	90	904 38 0
SC016 4x25	4,00	25,00	—	200	0,35	30	904 38 1
SC016 4x30	4,00	30,00	—	200	0,44	20	904 38 2
SC016 4x35	4,00	35,00	—	200	0,50	16	904 38 3
SC016 4x40	4,00	40,00	—	200	0,54	16	904 38 4
SC016 4x45	4,00	45,00	—	200	0,56	16	904 38 5
SC016 4x50	4,00	50,00	—	200	0,62	12	904 38 6

Spaanplaatschroef, panhead met combi-kruiskop (SC016)

Voor de universele toepassing met plug of zonder plug in hout.

Staal galvanisch verzinkt,
geel gepassiveerd

Type	Diameter	Lengte	Schroefstelsysteem	Inhoud VPE	Gewicht	Omver- pakking	Bestelnr.
	mm	mm		Stuk	kg/VPE	VPE	
SC016 4,5x25	4,50	25,00	—	200	0,47	20	904 38 7
SC016 4,5x30	4,50	30,00	—	200	0,58	20	904 38 8
SC016 4,5x35	4,50	35,00	—	200	0,60	16	904 38 9
SC016 4,5x40	4,50	40,00	—	200	0,62	16	904 39 0
SC016 4,5x50	4,50	50,00	—	200	0,79	12	904 39 2
SC016 5x30	5,00	30,00	—	200	0,75	16	904 39 3
SC016 5x35	5,00	35,00	—	200	0,83	16	904 39 4
SC016 5x40	5,00	40,00	—	200	0,91	16	904 39 5
SC016 5x45	5,00	45,00	—	200	0,99	12	904 39 6
SC016 5x50	5,00	50,00	—	200	1,07	12	904 39 7
SC016 5x60	5,00	60,00	—	200	1,20	12	904 39 8
SC016 6x30	6,00	30,00	Combi Pozi 3	200	1,20	16	904 39 9
SC016 6x40	6,00	40,00	Combi Pozi 3	200	1,44	12	904 40 0
SC016 6x50	6,00	50,00	Combi Pozi 3	200	1,66	12	904 40 1
SC016 6x60	6,00	60,00	Combi Pozi 3	200	1,92	12	904 40 2



Bevestigen en vasthouden

Spaanplaatschroef, panhead met Torx (SC017)

Voor de universele toepassing met plug of zonder plug in hout.

Staal galvanisch verzinkt,
geel gepassiveerd

Type	Diameter	Lengte	Schroefstelsysteem	Inhoud VPE	Gewicht	Omver- pakking	Bestelnr.
	mm	mm		Stuk	kg/VPE	VPE	
SC017 3,5x15	3,50	15,00	Torx 15	200	0,14	30	904 40 3
SC017 3,5x20	3,50	20,00	Torx 15	200	0,22	30	904 40 4
SC017 3,5x25	3,50	25,00	Torx 15	200	0,33	30	904 40 5
SC017 3,5x30	3,50	30,00	Torx 15	200	0,33	30	904 40 6
SC017 3,5x35	3,50	35,00	Torx 15	200	0,34	20	904 40 7
SC017 3,5x40	3,50	40,00	Torx 15	200	0,42	16	904 40 8
SC017 4x15	4,00	15,00	Torx 20	200	0,24	30	904 40 9
SC017 4x20	4,00	20,00	Torx 20	200	0,32	30	904 41 0
SC017 4x25	4,00	25,00	Torx 20	200	0,37	30	904 41 1
SC017 4x30	4,00	30,00	Torx 20	200	0,43	20	904 41 2
SC017 4x35	4,00	35,00	Torx 20	200	0,49	16	904 41 3
SC017 4x40	4,00	40,00	Torx 20	200	0,53	16	904 41 4
SC017 4x45	4,00	45,00	Torx 20	200	0,58	16	904 41 5
SC017 4x50	4,00	50,00	Torx 20	200	0,65	12	904 41 6
SC017 4,5x30	4,50	30,00	Torx 20	200	0,52	20	904 41 7
SC017 4,5x35	4,50	35,00	Torx 20	200	0,60	16	904 41 8
SC017 4,5x40	4,50	40,00	Torx 20	200	0,66	16	904 41 9
SC017 4,5x45	4,50	45,00	Torx 20	200	0,71	16	904 42 0
SC017 4,5x50	4,50	50,00	Torx 20	200	0,79	12	904 42 1
SC017 5x30	5,00	30,00	Torx 25	200	0,74	16	904 42 2
SC017 5x35	5,00	35,00	Torx 25	200	0,82	16	904 42 3
SC017 5x40	5,00	40,00	Torx 25	200	0,90	16	904 42 4
SC017 5x45	5,00	45,00	Torx 25	200	0,98	12	904 42 5
SC017 5x50	5,00	50,00	Torx 25	200	1,06	12	904 42 6



Apparatenschroef

EIGENSCHAPPEN:

- Met zelftappend schroefdraad
- Met combikruiskop, biedt meer mogelijkheden bij de keuze van de schroevendraaier
- Special kop voorkomt zijwaarts wegglijden

Bevestigen en vasthouden



Schroef voor apparaat, verzonken kop met combi kruiskop (SC024)

Voor de apparaatbevestiging van schakelaareenheden en contactdozen in inbouwdozen resp. holle wanddozen. Ook voor de dekselbevestiging.

Staal elektrolytisch verzinkt

Type	Diameter	Lengte	Kop-Ø	Schroefsysteem	Inhoud VPE	Gewicht	Omverpakking	Bestelnr.
	mm	mm	mm		Stuk	kg/VPE	VPE	
SC024 3,2x15	3,20	15,00	5,50	Combi Pozi 1	100	0,09	30	930 20 0
SC024 3,2x25	3,20	25,00	5,50	Combi Pozi 1	100	0,10	30	930 20 1
SC024 3,2x40	3,20	40,00	5,50	Combi Pozi 1	100	0,16	30	930 20 2



Apparatenschroeven assortimentsbox (SC024)

Staal elektrolytisch verzinkt

Type	Diameter	Kop-Ø	Schroefsysteem	Inhoud VPE	Gewicht	Omverpakking	Bestelnr.
	mm	mm		Stuk	kg/VPE	VPE	
SC024 BOX	3,20	5,50	Combi Pozi 1	300	0,37	10	930 20 9

Dimension [ø * Lengte in mm]	Stuk
3,2*15	100
3,2*25	100
3,2*40	100

GEBRUIKSAANWIJZING:

- De M6 - pen wordt met een drevel zonder handbescherming (KS170) ingeslagen

M6 - pen, elektrolytisch verzinkt (KS324)

Voor de bevestiging beugels en klemmen met schroedraad M6, in hout of beton.

Staal, gehard elektrolytisch verzinkt

Type	Nagellengte	Kop-Ø	Kraag-Ø	Inhoud VPE	Gewicht	Omverpakking	Bestelnr.
	mm	mm	mm	Stuk	kg/VPE	VPE	
KS324 4x15	15,00	5,20	8,80	100	0,32	50	957 10 6
KS324 4x18	18,00	5,20	8,80	100	0,38	50	957 09 4
KS324 4x25	25,00	5,20	8,80	100	0,43	50	957 11 0
KS324 4x30	30,00	5,20	8,80	100	0,50	50	957 11 2
KS324 4x40	40,00	5,20	8,80	100	0,59	50	957 11 6
KS324 4x55	55,00	5,20	8,80	100	0,69	50	957 11 8



Bevestigen en vasthouden

Drevel zonder handbescherming (KS170)

Artikel 903512:
voor het inslaan van M6-pen, rood gelakt.
Aan de rode lak kan met het bereik herkennen.
Aan het niet-gelakte uiteinde bevindt zich de 10 mm diepe houder voor de kop van de M6-pen.

Artikel 903516:
niet gelakt.
Staal elektrolytisch verzinkt gelakt

Type	Kleur	Dimensie	Inhoud VPE	Gewicht	Omverpakking	Bestelnr.
			Stuk	kg/VPE	VPE	
KS170 M6	—	M6	1	0,15	10	903 51 2
KS170 M6	grijs / rood	M6	1	0,17	10	903 51 6



Drevel zonder handbescherming (KS170)

Voor het inslaan van M6-pen.
Diepte van de opname: 20 mm plus gleuf.


Staal elektrolytisch verzinkt

Type	Kleur	Dimensie	Inhoud VPE	Gewicht	Omverpakking	Bestelnr.
			Stuk	kg/VPE	VPE	
KS221 M6	—	M6	1	0,16	10	903 51 8



Fixpin

De snelle en makkelijke manier van bevestigen

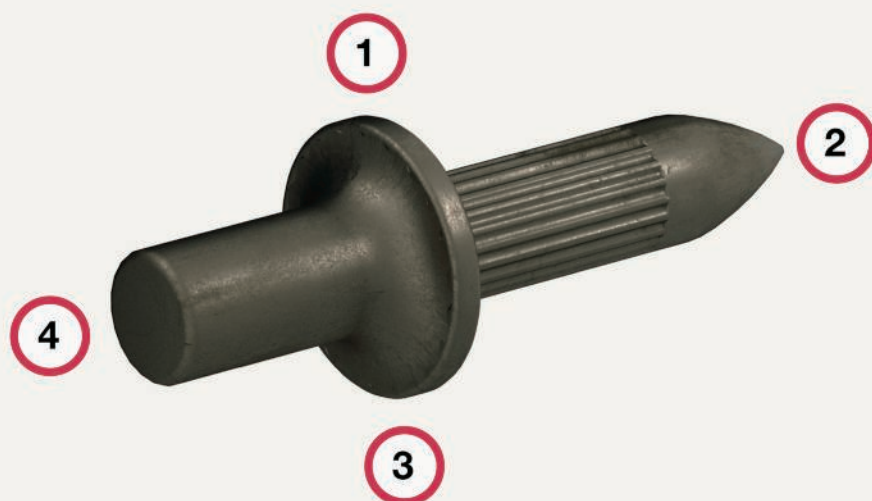

Vier goede redenen voor het gebruik van onze snelle Fixpin

1. Nauwkeurige montage

De kraag zet zich automatisch in het bevestigingsgat

2. Perfecte punt

De ballistische punt vergemakkelijkt het binnendringen zelfs in het hardste beton

3. Goede bevestiging door brede kraag


4. Eenvoudig, veilig inslaan met de drevel

Geen elektrisch- of ander gereedschap nodig

Gebruik/Montage



Buisfixatie met Fixpin en Montageband

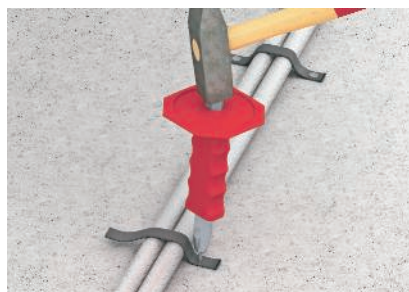

Buisfixatie met afbreekbare Fixpin en Montageband

EIGENSCHAPPEN:

- Gefabriceerd van speciaal elektrostaal met hoog koolstofgehalte
- Gehard en getemperd op moderne volautomatische fabricagestraten in een continu proces onder een strenge kwaliteitsbewaking
- Fixpin met hoge hardheid gekoppeld aan een extreem hoge trek- en breuksterkte voor absolute betrouwbaarheid tijdens de verwerking
- De Fixpin drevel is gefabriceerd uit hoogwaardig gereedschapsstaal en gehard conform DIN 7255 veiligheids-norm conform de voorschriften van de bedrijfsvereniging
- De Fixpin drevel heeft een handbescherming en maakt zo veilig inslaan mogelijk

GEBRUIKSAANWIJZING:

- Fixpin-nagels tot aan de kraag in de drevel (zwarte greep) steken. Na correct insteken blijft de Fixpin in de drevel zitten
- Met hamer of vuisthamer inslaan. Alleen met drevel (zwarte greep) verwerken
- Fixpin SFP/FP 14 en 18: directe montage van klemmen en geperforeerde band op beton voor elektrotechnische en verwarmingsinstallatie
- Fixpin SFP/FP 18: directe montage van lijm-, veer- en stormankers
- Fixpin SFP/FP 35 en 40: montage met hogere bevestigingskrachten voor latwerk, enz.

Fixpin, blauw, glad, kleine kraag ø7,9mm (KS233)

Voor de snelle en kostenbesparende montage van buizen op ruw beton voordat de afwerkvloer wordt aangebracht (voordelig alternatief voor kernschieten).

Staal, gehard blank

Type	Schacht ø mm	Nagellengte mm	Kop-Ø mm	Kraag- Ø mm	Inhoud VPE Stuk	Gewicht kg/VPE	Omver- pakking VPE	Bestelnr.
KS233 FP 4/9*14	4,00	14,00	4,00	7,90	200	0,47	50	950 88 4
KS233 FP 4/9*18	4,00	18,00	4,00	7,90	200	0,57	50	950 89 2
KS233 FP 4/9*22	4,00	22,00	4,00	7,90	200	0,64	20	950 98 0
KS233 FP 4/9*27	4,00	27,00	4,00	7,90	100	0,36	50	950 99 9
KS233 FP 4/9*35	4,00	35,00	4,00	7,90	100	0,43	50	950 86 8
KS233 FP 4/9*40	4,00	40,00	4,00	7,90	100	0,48	50	950 87 6



100 St./Pcs. 200 St./Pcs. U

Fixpin ster, blauw, geribbeld, grote kraag ø10,5mm (KS199)

Voor de snelle en kostenbesparende montage van buizen op ruw beton voordat de afwerkvloer wordt aangebracht (voordelig alternatief voor kernschieten).

Staal, gehard blank

Type	Schacht ø mm	Nagellengte mm	Kop-Ø mm	Kraag- Ø mm	Inhoud VPE Stuk	Gewicht kg/VPE	Omver- pakking VPE	Bestelnr.
KS199 SFP 4*14	4,00	14,00	4,20	10,50	200	0,61	50	950 80 0
KS199 SFP 4*18	4,00	18,00	4,20	10,50	200	0,67	50	950 81 0
KS199 SFP 4*22	4,00	22,00	4,20	10,50	200	0,73	20	950 82 0
KS199 SFP 4*27	4,00	27,00	4,20	10,50	100	0,43	50	950 82 5



100 St./Pcs. 200 St./Pcs. U



Drevel met handbescherming (KS207)

Voor inslaan van Fixpin met $\varnothing$ 4 mm.
Drevel met zwarte greep is niet geschikt voor de afbreekbare Fixpin.
Staal elektrolytisch verzinkt

Type	Kleur	Dimensie	Inhoud VPE Stuk	Gewicht kg/VPE	Omverpakking VPE	Bestelnr.
KS207 4	zwart	4	1	0,49	50	903 00 9



Drevel met handbescherming en kunststofring (KS354)

Voor inslaan van Fixpin met $\varnothing$ 4 mm.
Drevel met zwarte greep is niet geschikt voor de afbreekbare Fixpin.
Staal elektrolytisch verzinkt

Type	Kleur	Dimensie	Inhoud VPE Stuk	Gewicht kg/VPE	Omverpakking VPE	Bestelnr.
KS354 4	zwart	4	1	0,42	25	903 01 4



Fixpin ster, blauw, geribbeld, grote kraag $\varnothing$ 10,5mm, kofferset

Set bestaande uit:
1 koffer
1 Fixpin drevel met handbescherming zwart
1 hamer (1 kg)
10 dozen à 200 stuks Fixpin SFP 18 mm
Staal, gehard blank

Type	Schacht $\varnothing$ mm	Nagellengte mm	Kop- $\varnothing$ mm	Kraag- $\varnothing$ mm	Inhoud VPE Stuk	Gewicht kg/VPE	Omverpakking VPE	Bestelnr.
KS199 SFP 4*18 BOX	4,00	18,00	4,20	10,50	1	10,50	1	950 80 4



Fixpin ster, blauw, geribbeld, grote kraag $\varnothing$ 10,5mm, kofferset + montageband

Set bestaande uit:
1 koffer
1 Fixpin drevel met handbescherming zwart
1 hamer (1 kg)
10 dozen à 200 stuks Fixpin SFP 18 mm
2 rollen à 10 meter verzinkte metalen montageband met kunststof mantel
Staal, gehard blank

Type	Schacht $\varnothing$ mm	Nagellengte mm	Kop- $\varnothing$ mm	Kraag- $\varnothing$ mm	Inhoud VPE Stuk	Gewicht kg/VPE	Omverpakking VPE	Bestelnr.
KS199 SFP 4*18 BOX	4,00	18,00	4,20	10,50	1	12,00	1	950 79 5

EIGENSCHAPPEN:

- Gefabriceerd van speciaal elektrostaal met hoog koolstofgehalte
- Gehard en getemperd op moderne volautomatische fabricagestraten in een continu proces onder een strenge kwaliteitsbewaking
- Fixpin met hoge hardheid gekoppeld aan een extreem hoge trek- en breuksterkte voor absolute betrouwbaarheid tijdens de verwerking
- De Fixpin drevel is gefabriceerd uit hoogwaardig gereedschapsstaal en gehard conform DIN 7255 veiligheidsnorm conform de voorschriften van de bedrijfsvereniging
- De Fixpin drevel heeft een handbescherming en maakt zo veilig inslaan mogelijk

GEBRUIKSAANWIJZING:

- Fixpin-nagels tot aan de kraag in de drevel (rode greep) steken. Na correct insteken blijft de Fixpin in de drevel zitten
- Met hamer of vuisthamer inslaan. Alleen met drevel (rode greep) verwerken
- Fixpin FPG 18: directe montage van lijm-, veer- en stormankers en van klemmen en geperforeerde band op beton voor elektrotechnische en verwarmingsinstallaties
- De Fixpin met breekpunt slaat u met de speciale drevel (rode greep) en een 1 kg vuisthamer in. Na het inslaan kan de kop eenvoudig met de drevel worden afgebroken
- Opgelet: de standaard drevel (zwarte greep) kan voor de Fixpin met breekpunt niet worden gebruikt

Bevestigen en vasthouden

Fixpin ster, blauw, geribbeld, kleine kraag Ø 8,3 mm, afbreekbaar (KS243)

Voor de snelle en kostenbesparende montage van buizen op ruw beton voordat de afwerkvloer wordt aangebracht (voordelig alternatief voor kernschieten).

Staal, gehard blank

Type	Schacht Ø	Nagellengte	Kop-Ø	Kraag-Ø	Inhoud VPE	Gewicht	Omverpakking	Bestelnr.
	mm	mm	mm	mm	Stuk	kg/VPE	VPE	
KS243 FPG 4*18	4,00	18,00	4,00	8,30	200	0,54	50	950 93 0



Fixpin ster, blauw, geribbeld, grote kraag Ø 10,5mm, afbreekbaar (KS284)

Voor de snelle en kostenbesparende montage van buizen op ruw beton voordat de afwerkvloer wordt aangebracht (voordelig alternatief voor kernschieten).

Staal, gehard blank

Type	Schacht Ø	Nagellengte	Kop-Ø	Kraag-Ø	Inhoud VPE	Gewicht	Omverpakking	Bestelnr.
	mm	mm	mm	mm	Stuk	kg/VPE	VPE	
KS284 FPG 4*18	4,00	18,00	4,30	10,50	200	0,70	50	950 93 2



Drevel met handbescherming (KS246)

Voor inslaan van Fixpin met ø 4 mm.
Drevel met rode greep is alleen geschikt voor de afbreekbare Fixpin.
Staal elektrolytisch verzinkt

Type	Kleur	Dimensie	Inhoud VPE Stuk	Gewicht kg/VPE	Omver- pakking VPE	Bestelnr.
KS246 4	rood	4	1	0,53	50	903 01 0

Bevestigen en vasthouden

EIGENSCHAPPEN:

- Hoogwaardige plug
- Hoge uittrekkraft
- Halogeen- en siliconenvrij

Volmateriaalplug zonder kraag (PG037)

Hoogwaardige nylonplug voor het betrouwbaar bevestigen van schroeven. Lamellen voorkomen het meedraaien van de plug.

Polyamide

Type	Kleur	Plug-Ø	Lengte plug	Inhoud VPE	Gewicht	Omverpakking	Bestelnr.
		mm	mm	Stuk	kg/VPE	VPE	
PG037 5x25	grijs	5,00	25,00	100	0,04	70	955 00 1
PG037 6*30	grijs	6,00	30,00	100	0,05	70	955 02 8
PG037 8*40	grijs	8,00	40,00	100	0,14	30	955 03 6
PG037 10*50	grijs	10,00	50,00	50	0,13	30	955 04 4
PG037 12*60	grijs	12,00	60,00	25	0,12	30	955 05 2



Volmateriaalplug met kraag (PG038)

Hoogwaardige nylonplug voor het betrouwbaar bevestigen van schroeven. Lipjes voorkomen het meedraaien van de plug.

De kraag voorkomt het doorglijden van de plug.

Polyamide

Type	Kleur	Plug-Ø	Lengte plug	Inhoud VPE	Gewicht	Omverpakking	Bestelnr.
		mm	mm	Stuk	kg/VPE	VPE	
PG038 5x25	grijs	5,00	25,00	100	0,04	70	905 12 1
PG038 6x30	grijs	6,00	30,00	100	0,05	70	905 12 2
PG038 8x40	grijs	8,00	40,00	100	0,12	30	905 12 3
PG038 10x50	grijs	10,00	50,00	50	0,11	30	905 12 4
PG038 12x60	grijs	12,00	60,00	25	0,08	30	905 12 5



Universele (holle wand) plug zonder kraag (PG039)

Voor de universele bevestiging met schroef in beton, steen, gasbeton, holle steen of gipsplaat.

Polypropyleen

Type	Kleur	Plug-Ø	Lengte plug	Inhoud VPE	Gewicht	Omverpakking	Bestelnr.
		mm	mm	Stuk	kg/VPE	VPE	
PG039 UD 5*30	grijs	5,00	30,00	100	0,02	70	905 12 6
PG039 UD 6*34	grijs	6,00	34,00	100	0,05	50	905 12 7
PG039 UD 8*48	grijs	8,00	48,00	100	0,11	30	905 12 8
PG039 UD 10*60	grijs	10,00	60,00	50	0,09	30	905 12 9
PG039 UD 12*67	grijs	12,00	67,00	25	0,08	30	905 13 0



Plug voor schroef

Universele (holle wand) plug met kraag (PG040)

Voor de universele bevestiging met schroef in beton, steen, gasbeton, holle steen of gipsplaat. De kraag voorkomt het doorschieten van de plug.
Polypropyleen




Type	Kleur	Plug-Ø mm	Lengte plug mm	Inhoud VPE Stuk	Gewicht kg/VPE	Omver- pakking VPE	Bestelnr.
PG040 UDK 5*32	grijs	5,00	30,00	100	0,03	50	905 13 2
PG040 UDK 6*36	grijs	6,00	34,00	100	0,05	50	905 13 3
PG040 UDK 8*50	grijs	8,00	48,00	100	0,11	30	905 13 4
PG040 UDK 10*60	grijs	10,00	60,00	50	0,10	30	905 13 5
PG040 UDK 12*70	grijs	12,00	67,00	25	0,08	30	905 13 6

Bevestigen en vasthouden

Speedplug

De perfecte combinatie van functionaliteit en kwaliteit

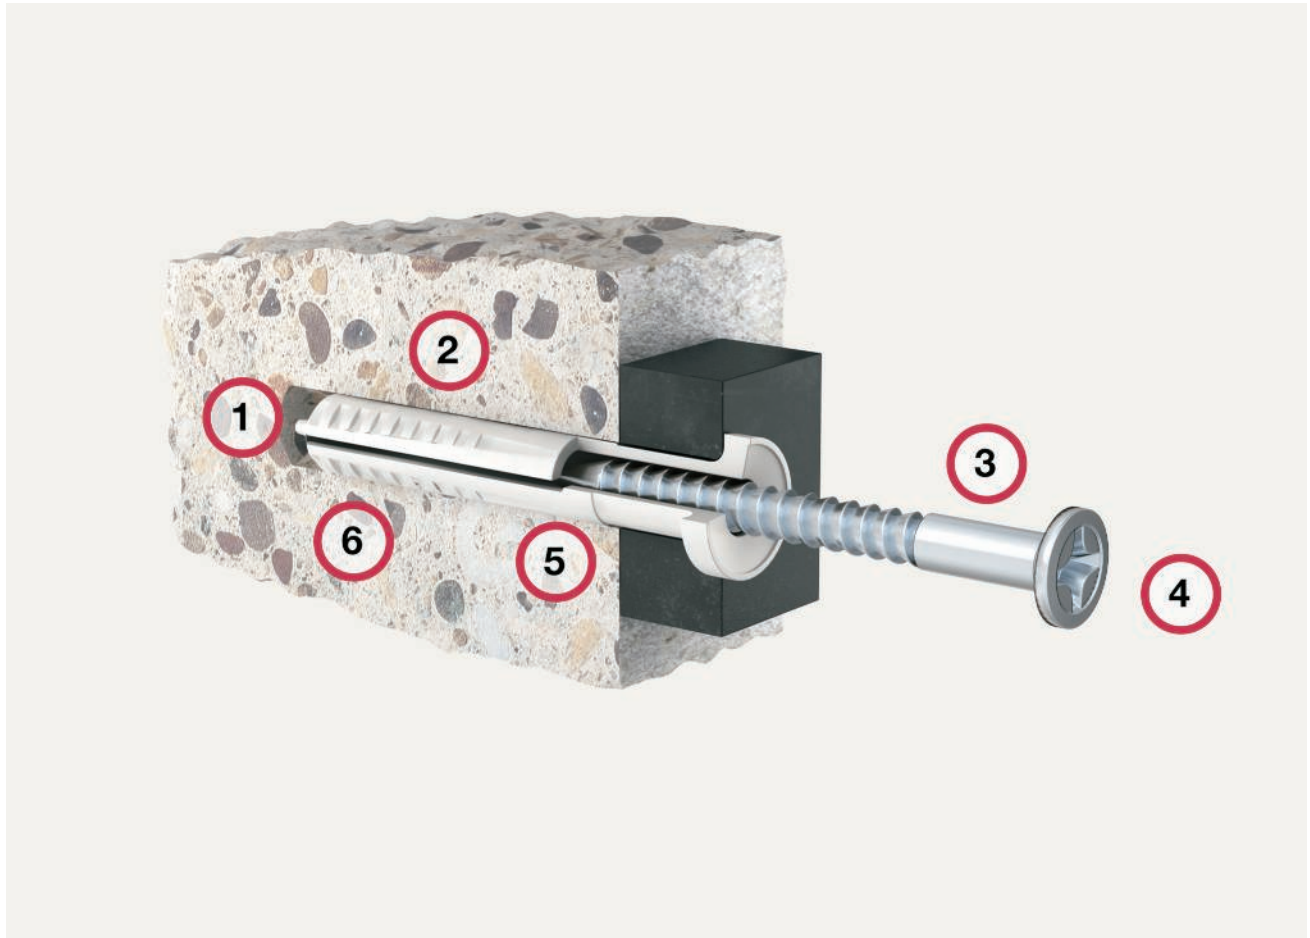

Bevestigen en vasthouden

Zes (door)slaggevende argumenten voor de speedplug

1. Gemakkelijk inslaan

door nauwkeurige nagelgeleiding

2. Plug van nylon

- Scheurvast, hitte- en koudebestendig
- Verouderingsbestendig

3. Verzinkte nagel

voor hoge corrosiebestendigheid

4. Slagbeschermde kruiskop

Geen beschadigingen van de schroefkop

5. Inslagbescherming

Voorkomt voortijdig spreiden

6. Speciaal Don Quichotte-plugprofiel

Maximale benutting van profiel oppervlakte = maximale uittrekwaarde

Slag-/nagelplug

Bevestigen en vasthouden

Materiaal plug:	Polyamide (PA-6)
Materiaal nagel:	Staal, treksterkte 500-700 N/mm²
Oppervlak nagel:	elektrolytisch verzinkt

Diameter [mm]	Uittrekkraft (kN)
5	0,9 - 1,3
6	1,6 - 1,8
8	2,4 - 2,9
10	3,0 - 3,5

OPGELET: dit zijn gemiddelde uittrekkraften in beton of steen met een veiligheidsfactor tussen 4,5 en 5.



Speedplug SP, platte kraag, verzonken kruiskop (RV017)

Speedpluggen voor de elektrotechnische- en sanitair installateur, droogbouw en dakdekker. Voorgemonteerde slagplug voor de montage van klemmen, profielen en latten op beton of kalkzandsteen, enz.

Polyamide

Type	Kleur	Plug-Ø	Lengte plug	Kop-Ø	Inhoud VPE	Gewicht	Omverpakking	Bestelnr.
		mm	mm	mm	Stuk	kg/VPE	VPE	
PL017 SP 4*25	naturel	4,00	25,00	6,80	200	0,35	10	998 70 5
PL017 SP 5*25	naturel	5,00	25,00	7,70	200	0,54	10	998 71 0
PL017 SP 5*30	naturel	5,00	30,00	7,70	200	0,50	10	998 70 6
PL017 SP 5*35	naturel	5,00	35,00	7,70	200	0,62	10	999 10 0
PL017 SP 5*45	naturel	5,00	45,00	7,70	200	0,84	10	999 11 9
PL017 SP 6*35	naturel	6,00	35,00	8,00	200	0,75	10	999 39 0
PL017 SP 6*40	naturel	6,00	40,00	8,00	200	0,85	10	999 38 9
PL017 SP 6*55	naturel	6,00	55,00	8,00	200	1,16	10	999 39 7
PL017 SP 6*70	naturel	6,00	70,00	8,00	100	0,76	10	998 26 3
PL017 SP 6*80	naturel	6,00	80,00	8,00	100	0,84	10	998 26 4
PL017 SP 8*55	naturel	8,00	55,00	10,00	100	0,97	10	998 27 1
PL017 SP 8*70	naturel	8,00	70,00	10,00	100	1,25	10	998 29 8
PL017 SP 8*100	naturel	8,00	100,00	10,00	100	1,65	10	998 30 0



Speedplug SP, platte kraag, verzonken kruiskop in emmer (RV017)

Speedpluggen voor de elektrotechnische- en sanitair installateur, droogbouw en dakdekker. Voorgemonteerde slagplug voor de montage van klemmen, profielen en latten op beton of kalkzandsteen, enz.

Polyamide

Type	Kleur	Plug-Ø	Lengte plug	Kop-Ø	Inhoud VPE	Gewicht	Omverpakking	Bestelnr.
		mm	mm	mm	Stuk	kg/VPE	VPE	
PL017 SP 5*25	naturel	5,00	25,00	7,70	500	1,04	10	999 13 0
PL017 SP 5*30	naturel	5,00	30,00	7,70	400	1,37	10	999 13 2
PL017 SP 5*35	naturel	5,00	35,00	7,70	300	1,07	10	999 13 4
PL017 SP 6*35	naturel	6,00	35,00	8,00	200	0,77	10	999 13 6

Speedplug SP-E, platte kraag, verzonken kruiskop (RV064)

Speedpluggen speciaal voor de elektrotechnische installatie.
Voorgemonteerde slagplug voor de montage van klemmen, profielen en latten op beton of kalkzandsteen, enz.

Polyamide

Type	Kleur	Plug-Ø	Lengte plug	Kop-Ø	Inhoud VPE	Gewicht	Omverpakking	Bestelnr.
		mm	mm	mm	Stuk	kg/VPE	VPE	
PL064 SP-E 6*35	naturel	6,00	35,00	8,00	200	0,77	10	998 76 0
PL064 SP-E 6*40	naturel	6,00	40,00	8,00	200	0,91	10	998 76 6
PL064 SP-E 6*55	naturel	6,00	55,00	8,00	200	1,16	10	998 76 4
PL064 SP-E 6*70	naturel	6,00	70,00	8,00	100	0,76	10	998 76 2



Speedplug SPKK, verzonken kraag, verzonken kruiskop (PL053)

Speedpluggen voor de elektrotechnische, sanitairinstallateur, droogbouw en dakdekker. Voorgemonteerde slagplug voor de montage van klemmen, profielen en latten op beton of kalkzandsteen, enz.

Polyamide

Type	Kleur	Plug-Ø	Lengte plug	Kop-Ø	Inhoud VPE	Gewicht	Omverpakking	Bestelnr.
		mm	mm	mm	Stuk	kg/VPE	VPE	
PL053 SPKK 5*35	naturel	5,00	35,00	7,70	200	0,63	10	951 00 0
PL053 SPKK 5*45	naturel	5,00	45,00	7,70	200	0,79	10	951 01 9
PL053 SPKK 6*40	naturel	6,00	40,00	7,90	200	0,91	10	931 70 4
PL053 SPKK 6*60	naturel	6,00	60,00	7,90	200	1,17	10	931 71 2
PL053 SPKK 6*70	naturel	6,00	70,00	7,90	100	0,76	10	931 72 0
PL053 SPKK 6*80	naturel	6,00	80,00	7,90	100	0,84	10	931 72 3
PL053 SPKK 8*60	naturel	8,00	60,00	9,60	100	1,01	10	931 73 9
PL053 SPKK 8*80	naturel	8,00	80,00	9,60	100	1,43	10	931 74 7
PL053 SPKK 8*100	naturel	8,00	100,00	9,60	100	1,58	10	931 75 5
PL053 SPKK 8*120	naturel	8,00	120,00	9,60	100	1,94	10	943 91 3



Speedplug SPKK, verzonken kraag, verzonken kruiskop (PL053)

Speedpluggen voor de elektrotechnische- en sanitair installateur, droogbouw en dakdekker.
Voorgemonteerde slagplug voor de montage van klemmen, profielen en latten op beton of kalkzandsteen, enz.

Polyamide

Type	Kleur	Plug-Ø	Lengte plug	Kop-Ø	Inhoud VPE	Gewicht	Omverpakking	Bestelnr.
		mm	mm	mm	Stuk	kg/VPE	VPE	
PL053 SPKK 5*45	grijs	5,00	45,00	7,70	100	0,36	10	951 02 1
PL053 SPKK 6*40	grijs	6,00	40,00	7,90	100	0,46	10	931 70 8
PL053 SPKK 6*60	grijs	6,00	60,00	7,90	100	0,54	10	931 72 5
PL053 SPKK 8*60	grijs	8,00	60,00	9,60	50	0,51	10	931 74 1
PL053 SPKK 8*80	grijs	8,00	80,00	9,60	50	0,65	10	931 74 6
PL053 SPKK 8*100	grijs	8,00	100,00	9,60	50	0,79	10	931 75 3





Speedplug SPM M6, verzonken kraag, draadeinde M6 (PL029)

Speedpluggen voor de elektrotechnische- en sanitair installateur voor bevestiging van klemmen met M6-schroefdraad.

Polyamide

Type	Kleur	Plug-Ø	Lengte plug	Schroefdraad-grootte M	Spoed	Inhoud VPE Stuk	Gewicht kg/VPE	Omverpakking VPE	Bestelnr.
		mm	mm		mm				
PL029 SPM M6 6*40	naturel	6,00	40,00	6,00	1,00	200	1,33	10	960 00 3
PL072 SPM M6 6*80	naturel	6,00	80,00	6,00	1,00	100	0,96	10	943 11 5



Speedplug SPM M7, verzonken kraag, draadeinde M7 (PL027)

Speedpluggen voor de elektrotechnische- en sanitair installateur voor bevestiging van klemmen met M7-schroefdraad.

Polyamide

Type	Kleur	Plug-Ø	Lengte plug	Schroefdraad-grootte M	Spoed	Inhoud VPE Stuk	Gewicht kg/VPE	Omverpakking VPE	Bestelnr.
		mm	mm		mm				
PL027 SPM M7/1,0 6*40	naturel	6,00	40,00	7,00	1,00	200	1,19	10	960 30 2
PL027 SPM M7/1,5 6*40	naturel	6,00	40,00	7,00	1,50	200	1,40	10	962 69 0




Speedplug SPM M8, verzonken kraag, draadeinde M8 (PL028)

Speedpluggen voor de elektrotechnische- en sanitair installateur voor bevestiging van klemmen met M8-schroefdraad.

Polyamide

Type	Kleur	Plug-Ø	Lengte plug	Schroefdraad-grootte M	Spoed	Inhoud VPE Stuk	Gewicht kg/VPE	Omverpakking VPE	Bestelnr.
		mm	mm		mm				
PL028 SPM M8 8*45	naturel	8,00	45,00	8,00	1,00	100	0,99	10	960 04 6
PL028 SPM M8 8*60	naturel	8,00	60,00	8,00	1,00	100	1,26	10	943 88 7
PL028 SPM M8 8*80	naturel	8,00	80,00	8,00	1,00	100	1,54	10	943 89 5

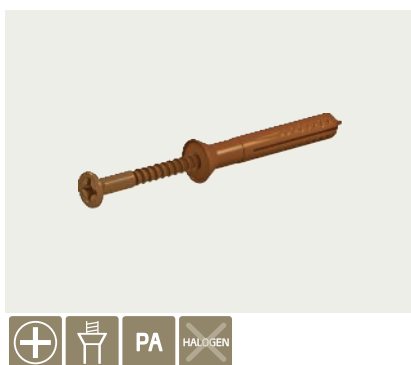

Speedplug SPP, verzonken kraag, verzonken kruiskop (PL055)

Voor de bevestiging van lijsten.

Polyamide

Type	Kleur	Plug-Ø	Lengte plug	Kop-Ø	Inhoud VPE Stuk	Gewicht kg/VPE	Omverpakking VPE	Bestelnr.
		mm	mm	mm				
PL055 SPP 5*35	bruin	5,00	35,00	7,70	200	0,72	10	970 02 5
PL055 SPP 5*45	bruin	5,00	45,00	7,70	200	0,84	10	970 03 3

Speedplug SPP, verzonken kraag, verzonken kruiskop (PL066)

Voor de bevestiging van lijsten.

Polyamide

Type	Kleur	Plug-Ø	Lengte plug	Kop-Ø	Inhoud VPE	Gewicht	Omverpakking	Bestelnr.
		mm	mm	mm	Stuk	kg/VPE	VPE	
PL066 SPP 5*35	naturel	5,00	35,00	7,70	200	0,72	10	970 04 1
PL066 SPP 5*45	naturel	5,00	45,00	7,70	200	0,84	10	970 08 4



Speedplug SPHZ, brede kraag, verzonken kop (PL042)

Voor de bevestiging van hout op volmateriaal zoals beton, steen enz.

Polyamide

Type	Kleur	Plug-Ø	Lengte plug	Kop-Ø	Inhoud VPE	Gewicht	Omverpakking	Bestelnr.
		mm	mm	mm	Stuk	kg/VPE	VPE	
PL042 SPHZ 8*50	naturel	8,00	50,00	10,00	200	1,79	10	994 40 2



Speedplug SPTB, plug met grote bolle kop, nagel met verzonken kruiskop (PL017)

Voor de bevestiging van platen, kabelgoten, stalen, aluminium, of kunststof platen.

Polyamide

Type	Kleur	Plug-Ø	Lengte plug	Kop-Ø	Inhoud VPE	Gewicht	Omverpakking	Bestelnr.
		mm	mm	mm	Stuk	kg/VPE	VPE	
PL017 SPTB 6*40	naturel	6,00	40,00	8,00	200	0,80	10	999 40 2
PL017 SPTB 6*50	naturel	6,00	50,00	8,00	200	0,99	10	999 40 1
PL017 SPTB 6*60	naturel	6,00	60,00	8,00	200	1,17	10	999 40 0



Speedplug SP A2, platte kraag, bolle kruiskop (RV028)

Speedpluggen voor de elektrotechnische- en sanitair installateur, droogbouw en dakdekker.

Voorgemonteerde slagplug voor de montage van klemmen, profielen en latten op beton of kalkzandsteen, enz.

Polyamide

Type	Kleur	Plug-Ø	Lengte plug	Kop-Ø	Inhoud VPE	Gewicht	Omverpakking	Bestelnr.
		mm	mm	mm	Stuk	kg/VPE	VPE	
RV028 SP 5*30	naturel	5,00	30,00	7,70	200	0,55	10	999 40 3
RV028 SP 5*35	naturel	5,00	35,00	7,70	200	0,72	10	999 39 4
RV028 SP 6*40	naturel	6,00	40,00	8,00	200	0,91	10	999 40 6
RV028 SP 6*55	naturel	6,00	55,00	8,00	200	1,16	10	999 40 7
RV028 SP 6*70	naturel	6,00	70,00	8,00	100	0,76	10	999 40 8
RV028 SP 8*70	naturel	8,00	70,00	10,00	100	1,17	10	999 41 1



Hamerplug KPA, verzonken kraag, verzonken kruiskop (PL069)

Voor de bevestiging van raam- en deurkozijnen.
Polyamide

Type	Kleur	Plug-Ø	Lengte plug	Kop-Ø	Inhoud VPE	Gewicht	Omverpakking	Bestelnr.
		mm	mm	mm	Stuk	kg/VPE	VPE	
PL069 KPA 8*120	naturel	8,00	120,00	9,60	100	1,94	10	943 90 9
PL069 KPA 8*140	naturel	8,00	140,00	9,60	100	2,30	10	943 91 9
PL069 KPA 10*100	naturel	10,00	100,00	12,50	50	1,39	10	943 91 7
PL069 KPA 10*120	naturel	10,00	120,00	12,50	50	1,63	10	943 92 5
PL069 KPA 10*140	naturel	10,00	140,00	12,50	50	1,96	10	943 92 0
PL069 KPA 10*160	naturel	10,00	160,00	12,50	50	2,23	10	943 92 1


Hamerplug KPA, verzonken kraag, verzonken kruiskop (PL069)

Voor de bevestiging van raam- en deurkozijnen.
Polyamide

Type	Kleur	Plug-Ø	Lengte plug	Kop-Ø	Inhoud VPE	Gewicht	Omverpakking	Bestelnr.
		mm	mm	mm	Stuk	kg/VPE	VPE	
PL069 KPA 8*120	grijs	8,00	120,00	9,60	50	0,97	20	945 13 4
PL069 KPA 10*100	grijs	10,00	100,00	12,50	25	0,70	20	945 16 3
PL069 KPA 10*120	grijs	10,00	120,00	12,50	25	0,81	20	945 19 0
PL069 KPA 10*140	grijs	10,00	140,00	12,50	25	0,98	20	945 19 8
PL069 KPA 10*160	grijs	10,00	160,00	12,50	25	1,11	20	945 20 8

Total-Fixx

Die gaat voor u door dik en dun

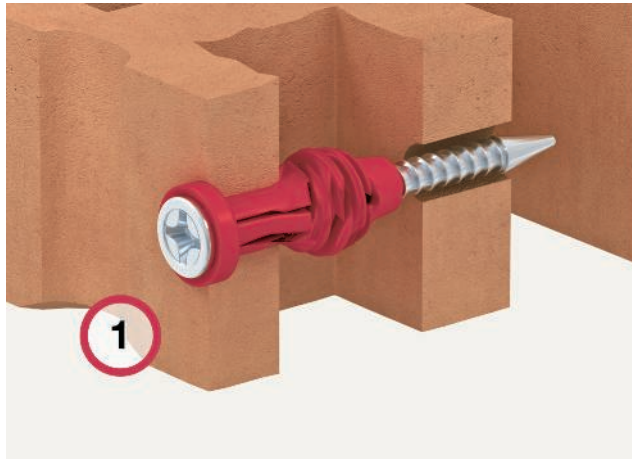

Bevestigen en vasthouden

Vier argumenten voor "Alles uit één hand":

1. Bevestiging ook in zware ondergronden

- bijv. in beton, holle bakstenen, gipsplaten, gasbeton, enz.

2. Tijdsbesparing

- voorgemonteerd en geschikt voor doorsteekmontage

3. Verzinkte nagels met slagbeschermd kruiskop

- voor grote corrosiebestendigheid en gemakkelijke demontage


4. Pluggen van nylon met vlakke kraag

- Scheurvast, hitte- en koudebestendig
- Verouderingsbestendig


Gebruik/Montage




inslaan in beton




schroeven in gipskarton

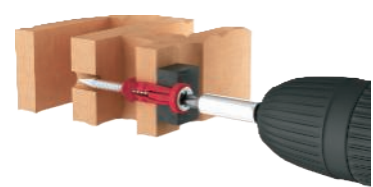


schroeven in hollewandsteen



inslaan in kalkzandsteen



schroeven in cellenbeton



inslaan in baksteen

Slag-, nagel- en schroefplug Total-Fixx

EIGENSCHAPPEN:

- Een nagelplug voor het inslaan of vastschroeven in moeilijke ondergronden zoals gipskarton, holle stenen en gasbeton
- Speciaal geschikt voor de montage in de elektrische installatie en de interieurbouw
- Toepasbaar voor bevestigingsdikten tot 5 mm
- Total-Fixx is voorgemonteerd en maakt doorsteekmontage mogelijk

Materiaal plug:	Polyamide (PA-6)
Materiaal nagel:	Staal, treksterkte 600-700 N/mm ²
Oppervlak nagel:	elektrolytisch verzinkt
Schroevendraaiertype:	Pozi 2 (PZ 2)

Boorgat	TF 5x30 [mm]	TF 6x40 [mm]
Diepe	35	45
Diameter	5	6

Ondergrond	TF 5x30 [KN]	TF 6x40 [KN]
Beton	0,15	0,25
Holle steen	0,07	0,10
Gipsplaat	0,07	0,10
Gasbeton	0,13	0,14

OPGELET: dit zijn gemiddelde uittrekkrachten met een minimale veiligheidsfactor van 5.



Total-Fixx TF, vlakke kraag, verzonken kruiskop (PL067)

Voor de bevestiging in alle soorten ondergrond.

Polyamide

Type	Kleur	Plug-Ø	Lengte plug	Kop-Ø	Inhoud VPE	Gewicht	Omverpakking	Bestelnr.
		mm	mm	mm	Stuk	kg/VPE	VPE	
PL067 TF 5*30	rood	5,00	30,00	7,70	200	0,55	10	970 12 2
TF 6*40	rood	6,00	40,00	8,00	200	0,84	10	970 16 5

EIGENSCHAPPEN:

- Voor de Gips-Fixx is geen speciaal gereedschap nodig: eenvoudig met de hamer horizontaal inslaan
- De ZAMAK gipsplaatplug kan zonder voorboren eenvoudig met een schroevendraaier worden ingedraaid
- Geschikt voor alle gangbare gipsplaten en bouwstoffen met holle ruimten

Gips-Fixx metaal L (MZ026)

Voor de montage in alle gangbare gipsplaten. Type L tot 13 mm materiaaldikte.
Passend voor schroeven met een $\varnothing$ van 3,5 tot 4,5 mm.

Staal elektrolytisch verzinkt

Type	Dimensie	Plug- $\varnothing$	Lengte plug	Inhoud VPE	Gewicht	Omverpakking	Bestelnr.
		mm	mm	Stuk	kg/VPE	VPE	
MZ026 L 30 12	12 12*30	12,00	30,00	100	0,19	70	970 18 2




Gips-Fixx metaal XL (MZ028)

Voor de montage in alle gangbare gipsplaten. Type XL tot 26 mm materiaaldikte.
Passend voor schroeven met een $\varnothing$ van 4,0 tot 5,0 mm.

Staal galvanisch verzinkt, geel gepassiveerd

Type	Dimensie	Plug- $\varnothing$	Lengte plug	Inhoud VPE	Gewicht	Omverpakking	Bestelnr.
		mm	mm	Stuk	kg/VPE	VPE	
MZ028 XL 43 24	24 16*43	16,00	43,00	100	0,50	12	970 18 4



Gipsplaatplug ZAMAK indraaibaar (PG042)

Eenvoudig in de gipsplaat met een kruiskop inschroeven.
Het schroefdraad is zelftappend.
Daarna kan met een schroef ($\varnothing$ 4-5 mm) het object worden bevestigd.

Zinkpersgietsel

Type	Plug- $\varnothing$	Lengte plug	Inhoud VPE	Gewicht	Omverpakking	Bestelnr.
	mm	mm	Stuk	kg/VPE	VPE	
PG042 31	12,60	31,00	100	0,45	16	905 13 9



Gipsplaatplug ZAMAK indraaibaar met schroef (MZ052)

Eenvoudig in de gipsplaat met een kruiskop inschroeven.
Het schroefdraad is zelftappend.
Daarna kan met een schroef ($\varnothing$ 4-5 mm) het object worden bevestigd.

Staal mechanisch verzinkt

Type	Plug- $\varnothing$	Lengte plug	Inhoud VPE	Gewicht	Omverpakking	Bestelnr.
	mm	mm	Stuk	kg/VPE	VPE	
MZ052 31 4,5*35	12,60	31,00	100	0,70	10	999 11 6



Gipsplaatplug voor schroef

Gipsplaatplug kunststof indraaibaar (PG041)

Eenvoudig in de gipsplaat met een kruiskop inschroeven.
Zelftappend schroefdraad.
Daarna kan met een schroef (ø 4-5 mm) het object worden bevestigd.
Polyamide

Type	Kleur	Plug-Ø	Lengte plug	Inhoud VPE	Gewicht	Omver- pakking	Bestelnr.
		mm	mm	Stuk	kg/VPE	VPE	
PG041 38	naturel	12,40	37,80	100	0,18	30	905 13 8



Bevestigen en vasthouden

EIGENSCHAPPEN:

- Voor bevestiging van lichte materialen aan een gepleisterde, geïsoleerde wand. Zelf tappend zonder voorboren draait de plug zich in de gipsplaat en isolatie.
- Men kan zonder verdere hulpmiddelen brievenbussen, buitenverlichting of schilden aan de muur bevestigen d.m.v. het draaien van schroeven in de plug.
- Om het lekken van water in de wand tegen te gaan wordt een afdichtingsring (23mm x 2,5 mm) aangeboden, die voor het inschroeven over de plug geplaatst dient te worden.

TECHNISCHE GEGEVENS:

- Gewicht op te hangen materialen/producten: 3 tot 5 kg
- Min. isolatiedikte bij gebruik plug met afdichtingsring: 60mm
- Aandrijving plug: TX40
- Lengte plug: 63,5 mm
- Afmeting kop plug: 25mm x 1,5 mm
- Materiaal plug: polyamide (PA)
- Voor schroeven van: 3,5- 5 mm
- Max. schroefdiepte: 50 mm

Isolatiemateriaal-plug (PG050)

Polyamide

Type	Kleur	Dimensie	Schroefstelsel	Lengte plug mm	Voor schroef-diameter Ø	Inhoud VPE Stuk	Gewicht kg/VPE	Omverpakking VPE	Bestelnr.
TX40	wit	TX40 63,5	TX 40	63,50	5,00	50		12	900 52 0



Afdichtingsring voor isolatiemateriaal-plu (PG051)

Ethyleen-propyleen-dieën-rubber DIN 1629

Type	Kleur	Dimensie	Materiaal-dikte mm	Inhoud VPE Stuk	Gewicht kg/VPE	Omverpakking VPE	Bestelnr.
PG051	zwart	23*2,5	2,50	50	0,05	10	900 52 2



Isolatiemateriaal-plug met afdichtring (PG052)

Polyamide

Type	Kleur	Dimensie	Schroefstelsel	Lengte plug mm	Voor schroef-diameter Ø	Inhoud VPE Stuk	Gewicht kg/VPE	Omverpakking VPE	Bestelnr.
PG052	wit	63,5	TX 40	63,50	5,00	50		12	900 51 8



Volkunststof plug

EIGENSCHAPPEN:

- Eenvoudig in te slaan
- Corrosievrij
- Toepasbaar in beton, baksteen, kalkzandsteen, hout en andere vaste bouwstoffen
- Snelle, solide en decoratieve bevestiging

TECHNISCHE GEGEVENS:

- Kunststof PA-6 is halogeen- en siliconenvrij
- Temperatuurbestendigheid: 80 °C lange termijn, 130 °C korte termijn
- Kunststof vlambestendig conform UL 94 HB
- UV-bestendig, het product kan onder UV-belasting in droogwarm en ook vochtigwarm klimaat minimaal 5 jaar zonder verlies van de gebruikseigenschappen worden gebruikt
- Max. aftrekkkracht: 400 Nm
- Max. afschuifkracht: 600 Nm



Volkunststof plug VK wit RAL9010 (VK001)

Voor de bevestiging van houten lijsten, plinten, kabelgoten, gipsplaten, vensterbanken enzovoort.

Polyamide

Type	Kleur	Plug-Ø	Lengte plug	Inhoud VPE	Gewicht	Omverpakking	Bestelnr.
		mm	mm	Stuk	kg/VPE	VPE	
VK001 VK 6*40	wit	6,00	40,00	200	0,19	16	955 09 3



Volkunststof plug VK grijs RAL7035 (VK001)

Voor de bevestiging van houten lijsten, plinten, kabelgoten, gipsplaten, vensterbanken enzovoort.

Polyamide

Type	Kleur	Plug-Ø	Lengte plug	Inhoud VPE	Gewicht	Omverpakking	Bestelnr.
		mm	mm	Stuk	kg/VPE	VPE	
VK001 VK 6*40	lichtgrijs	6,00	40,00	200	0,19	16	955 09 5



Volkunststof plug VK zwart RAL9011 (VK001)

Voor de bevestiging van houten lijsten, plinten, kabelgoten, gipsplaten, vensterbanken enzovoort.

Polyamide

Type	Kleur	Plug-Ø	Lengte plug	Inhoud VPE	Gewicht	Omverpakking	Bestelnr.
		mm	mm	Stuk	kg/VPE	VPE	
VK001 VK 6*40	zwart	6,00	40,00	200	0,19	16	955 09 7

Volkunststof plug VK bruin RAL8004 (VK001)

Voor de bevestiging van houten lijsten, plinten, kabelgoten, gipsplaten, vensterbanken enzovoort.
Polyamide

Type	Kleur	Plug-Ø	Lengte plug	Inhoud VPE	Gewicht	Omver- pakking	Bestelnr.
		mm	mm	Stuk	kg/VPE	VPE	
VK001 VK 6*40	bruin	6,00	40,00	200	0,19	16	955 09 4



Bevestigen en vasthouden

Volkunststof plug voor kabelbinder

Bevestigen en vasthouden

EIGENSCHAPPEN:

- Eenvoudig in te slaan
- Corrosievrij
- Toepasbaar in beton, baksteen, kalkzandsteen, hout en andere vaste bouwstoffen
- Snelle en solide bevestiging
- Voor kabelbinders tot 9 mm
- Voor boorgat met ø 6 mm of ø 8 mm (afhankelijk van de uitvoering)



Volkunststof plug voor kabelbinder VKKL (VK002/VK005)

Voor de bevestiging van buizen of leidingen met een kabelbinder (9 mm).
Polyamide

Type	Kleur	Plug-Ø	Lengte plug	Inhoud VPE	Gewicht	Omverpakking	Bestelnr.
		mm	mm	Stuk	kg/VPE	VPE	
VK002 6x40	zwart	6,00	40,00	200	0,33	12	955 09 8
VK005 VKKL 8*40	zwart	8,00	40,00	100	0,19	16	955 10 1

EIGENSCHAPPEN:

- Met draadstang, sluitring en moer
- Leverbaar met of zonder plafondhaak

Veerklepplug met plafondhaak (SC023)

Voor het snel bevestigen bij verlaagde plafonds.

Staal elektrolytisch verzinkt

Type	Lengte	Boorgat	Schroefdraad- grootte M	Inhoud VPE Stuk	Gewicht kg/VPE	Omver- pakking VPE	Bestelnr.
	mm	Ø mm					
SC023 M4*70 H	70,00	14	4,00	50	0,95	10	904 45 1



50
St./Pcs.

Veerklepplug zonder plafondhaak (SC022)

Voor het snel bevestigen bij verlaagde plafonds.

Staal elektrolytisch verzinkt

Type	Lengte	Boorgat	Schroefdraad- grootte M	Inhoud VPE Stuk	Gewicht kg/VPE	Omver- pakking VPE	Bestelnr.
	mm	Ø mm					
SC022 M4x95	95,00	14	4,00	50	0,95	10	904 45 0



50
St./Pcs.

Bevestigen en vasthouden

EIGENSCHAPPEN:

- Met draadstang, sluitring en moer
- Leverbaar met of zonder plafondhaak

Bevestigen en vasthouden



50
St./Pcs.

Tuimelplug met plafondhaak (SC021)

Voor het snel bevestigen bij verlaagde plafonds.
Staal elektrolytisch verzinkt

Type	Lengte mm	Boorgat Ø mm	Schroefdraad- grootte M	Inhoud VPE Stuk	Gewicht kg/VPE	Omver- pakking VPE	Bestelnr.
SC021 M4*55 H	55,00	13	4,00	50	1,63	8	904 45 3
SC021 M4*65 H	65,00	13	5,00	50	1,93	12	904 44 8
SC021 M4*10 H	100,00	16	6,00	50	2,13	12	904 44 9



50
St./Pcs.

Tuimelplug zonder plafondhaak (SC020)

Voor het snel bevestigen bij verlaagde plafonds.
Staal elektrolytisch verzinkt

Type	Lengte mm	Boorgat Ø mm	Schroefdraad- grootte M	Inhoud VPE Stuk	Gewicht kg/VPE	Omver- pakking VPE	Bestelnr.
SC020 M4x100	100,00	13	4,00	50	1,66	8	904 45 4
SC020 M5x100	100,00	13	5,00	50	1,91	8	904 45 2
SC020 M6x100	100,00	16	6,00	50	2,63	6	904 44 7

EIGENSCHAPPEN:

- Intern vertand
- Kabelbinder voor toepassing in de elektrische installatie conform DIN EN 62275 VDE 0604-201:2010-07

TECHNISCHE GEGEVENS:

- Polyamide 6.6, halogeenvrij
- UL-toelating 94 klasse V2
- Toepassingstemperatuur: -40 °C tot +85 °C
- Montagetemperatuur: -10 °C tot +60 °C
- Smeltpunt bij 256 °C

Bevestigen en vasthouden

Kabelbinder standaard naturel (OZ090)

Met kunststof, conform DIN EN 62275 VDE 0604-201:2010-07
Zuurstofindex [LOI]: 27%, vochtopname 2,7% bij 50% relatieve luchtvochtigheid
Polyamide

Type	Kleur	Breedte	Lengte	Bundel-ø max.	Minimale houdkracht	Dikte	Inhoud VPE	Gewicht	Omverpakking	Bestelnr.
		mm	mm	mm	N	mm	Stuk	kg/VPE	VPE	
OZ090 2,5X75	naturel	2,40	75,00	13,00	80,00	1,00	100	0,02	10	905 61 0
OZ090 2,5X100	naturel	2,50	100,00	35,00	80,00	1,00	100	0,03	10	905 61 1
OZ090 2,5X150	naturel	2,50	150,00	35,00	80,00	1,30	100	0,05	10	905 61 2
OZ090 2,5X200	naturel	2,50	203,00	50,00	80,00	1,30	100	0,07	10	905 61 3
OZ090 3,6X150	naturel	3,60	150,00	33,00	180,00	1,40	100	0,07	10	905 61 4
OZ090 3,6X200	naturel	3,60	203,00	47,00	180,00	1,40	100	0,11	10	905 61 5
OZ090 3,6X292	naturel	3,60	292,00	75,00	180,00	1,40	100	0,14	10	905 61 6
OZ090 3,6X368	naturel	3,60	368,00	96,00	180,00	1,40	100	0,18	10	905 61 7
OZ090 4,8X120	naturel	4,80	120,00	24,00	220,00	1,50	100	0,09	10	905 61 8
OZ090 4,8X160	naturel	4,80	160,00	35,00	280,00	1,60	100	0,11	10	905 61 9
OZ090 4,8X203	naturel	4,80	203,00	47,00	220,00	1,60	100	0,15	10	905 62 0
OZ090 4,8X300	naturel	4,80	300,00	76,00	220,00	1,60	100	0,23	10	905 62 1
OZ090 4,8X368	naturel	4,80	368,00	96,00	220,00	1,50	100	0,27	10	905 62 2
OZ090 4,8X432	naturel	4,80	430,00	115,00	220,00	1,50	100	0,33	10	905 62 3
OZ090 7,6X203	naturel	7,60	203,00	47,00	530,00	1,80	100	0,27	10	905 62 4
OZ090 7,6X300	naturel	7,60	301,00	73,00	530,00	1,60	100	0,39	10	905 62 5
OZ090 7,6X380	naturel	7,60	380,00	96,00	530,00	2,00	100	0,58	10	905 62 6
OZ090 8X450	naturel	8,00	450,00	117,00	530,00	1,90	100	0,75	10	905 62 7
OZ090 9X762	naturel	9,00	762,00	208,00	800,00	2,00	100	1,41	1	905 62 8



Kabelbinder standaard UV-bestendig zwart (OZ090)

Door toevoeging van koolstof UV-bestendig conform EN ISO 4890, komt overeen met straling, kunststof, conform DIN EN 62275 VDE 0604-201:2010-07

UL-toelating 94 Klasse V2

Toepassings temperatuur -40 °C tot 85 °C, montage temperatuur -10 °C tot 60 °C

Smeltpunt bij 256 °C

Zuurstofindex [LOI]: 27%, vocht opname 2,7% bij 50% relatieve luchtvochtigheid

Polyamide



Type	Kleur	Breedte	Lengte	Bundel-Ø max.	Minimale houdkracht	Dikte	Inhoud VPE	Gewicht	Omverpakking	Bestelnr.
		mm	mm	mm	N	mm	Stuk	kg/VPE	VPE	
OZ090 2,5X75	zwart	2,40	75,00	13,00	80,00	1,00	100	0,02	10	905 62 9
OZ090 2,5X100	zwart	2,50	100,00	20,00	80,00	1,00	100	0,03	10	905 63 0
OZ090 2,5X150	zwart	2,50	150,00	35,00	80,00	1,30	100	0,05	10	905 63 1
OZ090 2,5X200	zwart	2,50	203,00	50,00	80,00	1,30	100	0,07	10	905 63 2
OZ090 3,6X150	zwart	3,60	150,00	33,00	180,00	1,40	100	0,07	10	905 63 3
OZ090 3,6X200	zwart	3,60	203,00	47,00	180,00	1,40	100	0,11	10	905 63 4
OZ090 3,6X292	zwart	3,60	292,00	75,00	180,00	1,40	100	0,14	10	905 63 5
OZ090 3,6X368	zwart	3,60	368,00	96,00	180,00	1,40	100	0,18	10	905 63 6
OZ090 4,8X120	zwart	4,80	120,00	24,00	220,00	1,50	100	0,09	10	905 63 7
OZ090 4,8X160	zwart	4,80	160,00	35,00	280,00	1,60	100	0,11	10	905 63 8
OZ090 4,8X203	zwart	4,80	203,00	47,00	220,00	1,60	100	0,15	10	905 63 9
OZ090 4,8X300	zwart	4,80	300,00	76,00	220,00	1,60	100	0,23	10	905 64 0
OZ090 4,8X368	zwart	4,80	368,00	96,00	220,00	1,50	100	0,26	10	905 64 1
OZ090 4,8X432	zwart	4,80	430,00	115,00	220,00	1,50	100	0,33	10	905 64 2
OZ090 7,6X203	zwart	7,60	203,00	47,00	530,00	1,80	100	0,27	10	905 64 3
OZ090 7,6X300	zwart	7,60	301,00	73,00	530,00	1,60	100	0,39	10	905 64 4
OZ090 7,6X380	zwart	7,60	380,00	96,00	530,00	2,00	100	0,53	10	905 64 5
OZ090 8X450	zwart	8,00	450,00	117,00	530,00	1,90	100	0,75	10	905 64 6
OZ090 9X762	zwart	9,00	762,00	208,00	800,00	2,00	100	1,41	10	905 64 7

EIGENSCHAPPEN:

- zelfklevend
- 2-weg bevestiging (horizontaal of verticaal)
- Sokkel eenvoudig op een vlak oppervlak lijmen en met kabelbinder het gewenste object bevestigen
- Maximale kabelbinderafmeting bij
 - 19x19mm: breedte 4,1 mm, hoogte 4 mm
 - 27x27mm: breedte 4,8 mm, hoogte 6 mm

TECHNISCHE GEGEVENS:

- Materiaal ABS (Acrylnitriël-butadiëen-styrol)
- UL-toelating 94 klasse HB
- Voor belastingen tot 0,36 kg/m³ bij +15 °C tot +40 °C
- Toepassings temperatuur: -10 °C tot +60 °C

2-weg bevestigingssokkel voor kabelbinder naturel (OZ067)

Zelfklevend, van ABS (Acrylnitriël-Butadiëen-Styrol)
voor belastingen tot 0,36 kg/cm³ bij 15 °C tot 40 °C
Toepassings temperatuur van -10 °C tot 60 °C, UL-toelating 94-HB
Acrylnitriël-butadiëen-styrol

Type	Kleur	Breedte	Lengte	Inhoud VPE	Gewicht	Omver- pakking	Bestelnr.
		mm	mm	Stuk	kg/VPE	VPE	
OZ067 19x19 n	naturel	19,00	19,00	100	0,07	1	904 63 0
OZ066 27x27 n	naturel	27,00	27,00	100	0,18	1	904 63 2



2-weg bevestigingssokkel voor kabelbinder zwart (OZ067)

Zelfklevend, van ABS (Acrylnitriël-Butadiëen-Styrol)
voor belastingen tot 0,36 kg/cm³ bij 15 °C tot 40 °C
Toepassings temperatuur van -10 °C tot 60 °C, UL-toelating 94-HB
Acrylnitriël-butadiëen-styrol

Type	Kleur	Breedte	Lengte	Inhoud VPE	Gewicht	Omver- pakking	Bestelnr.
		mm	mm	Stuk	kg/VPE	VPE	
OZ067 19x19 s	zwart	19,00	19,00	100	0,07	1	904 63 1
OZ066 27x27 s	zwart	27,00	27,00	100	0,18	1	904 63 3



Kabelbinder met platte kop

EIGENSCHAPPEN:

- Van buiten vertand, daardoor wordt kabelbeschadiging vermeden
- Vlakke kop, ook voor tijdelijke installatie als voorwerk
- Dankzij de vlakke kop ligt de kabelbinder strak aan

TECHNISCHE GEGEVENS:

- Polyamide, halogeenvrij
- UL-toelating 94 klasse HB
- Door toevoegen van koolstof is de kabelbinder UV-bestendig conform EN ISO 4890 (komt overeen met circa 3 jaar zonnestraling)
- Toepassingstemperatuur: -45 °C tot +85 °C
- Montagetemperatuur: -30 °C tot +60 °C
- Smelpunt: 256 °C

Kabelbinder met platte kop (OZ077)

Kunststof, conform DIN EN 50146, door toevoeging van koolstof UV bestendig conform EN ISO 4890, komt overeen met circa 3 jaar zonnestraling, zuurstofindex [LOI]: 22%

Polyamide

Type	Kleur	Breedte	Lengte	Bundel-ø max.	Minimale houdkracht	Dikte	Inhoud VPE	Gewicht	Omverpakking	Bestelnr.
		mm	mm	mm	N	mm	Stuk	kg/VPE	VPE	
OZ077 9*132	zwart	9,00	132,00	27,00	390,00	1,90	100	0,23	1	904 59 0
OZ077 9*180	zwart	9,00	180,00	40,00	390,00	1,90	100	0,35	20	904 59 1

Kabelbinder met dubbele platte kop (OZ077)


Kunststof, conform DIN EN 50146, door toevoeging van koolstof UV bestendig conform EN ISO 4890, komt overeen met circa 3 jaar zonnestraling, zuurstofindex [LOI]: 22%

Polyamide

Type	Kleur	Breedte	Lengte	Bundel-ø max.	Minimale houdkracht	Dikte	Inhoud VPE	Gewicht	Omverpakking	Bestelnr.
		mm	mm	mm	N	mm	Stuk	kg/VPE	VPE	
OZ077 D 9*260	zwart	9,00	260,00	62,00	540,00	1,90	100	0,58	20	904 59 2
OZ077 D 9*360	zwart	9,00	360,00	93,00	540,00	1,90	100	0,77	15	904 59 3

Kabelbinder met gat

eenvoudig, snel, hersluitbaar

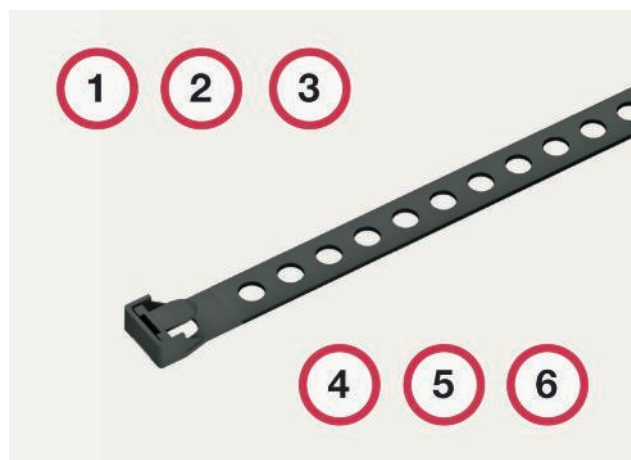

Bevestigen en vasthouden

Bevestiging in een handomdraai:

1. Te gebruiken op wand of plafond
2. Materiaal PA 6.6. UV-bestendig, Hallogeenvrij.
3. Treksterkte bij 23° C: 84 kg/cm² volgens ASTM D-638
4. Gatdiameter 3,5 mm
5. Binnen- en buitenveranding, hersluitbare alleen buitenveranding.
6. Hersluitbaar

Gebruik/Montage



Bevestiging aan wand of plafond, Kabel inleggen en kabelbinder dichttrekken.

Kabelbinder met gat

Bevestigen en vasthouden

Kenmerken:

- Met kunststof lip
- Met kunststof lip en hogere Treksterkte.
- Met kunststof lip hersluitbaar
- Lengten 200, 280 en 385 mm

Technische eigenschappen:

- Materiaal: PA 6.6, UV-bestendig, hallogeenvrij.
- Kleur: Zwart
- Vlamdovendheid: UL 94V-2.
- Te verwerken bij: -40°C tot +85°C
- Treksterkte bij 23°C: 84kg/cm² volgens ASTM D-638
- Specificatie: ASTM-D4066 PA 181
- Diameter gat: 3,5 mm
- Vertanding: Binnen- en buitenvertanding, hersluitbare alleen buitenvertanding.



Kabelbinder met gat (OZ091)

voor het bundelen van kabels en eenvoudige installatie via een schroef of spijker aan de wand of het plafond .

Polyamide

Type	Kleur	Breedte mm	Lengte mm	Bundel-ø max. mm	Minimale houdkracht N	Dikte mm	Inhoud VPE Stuk	Gewicht kg/VPE	Omver- pakking VPE	Bestelnr.
OZ091 10x200	zwart	10,00	200,00	50,00	220,00	1,60	100	0,31	10	905 21 0
OZ091 10x280	zwart	10,00	280,00	75,00	220,00	1,60	100	0,41	10	905 21 3
OZ091 10x385	zwart	10,00	385,00	100,00	220,00	1,60	100	0,45	10	905 21 6



Kabelbinder met gat extra sterk (OZ091)

voor het bundelen van kabels en eenvoudige installatie via een schroef of spijker aan de wand of het plafond .

Polyamide

Type	Kleur	Breedte mm	Lengte mm	Bundel-ø max. mm	Minimale houdkracht N	Dikte mm	Inhoud VPE Stuk	Gewicht kg/VPE	Omver- pakking VPE	Bestelnr.
OZ091 S 10*200	zwart	10,00	200,00	50,00	450,00	1,60	100	0,31	10	905 21 2
OZ091 S 10*280	zwart	10,00	280,00	75,00	450,00	1,60	100	0,41	10	905 21 5
OZ091 S 10*385	zwart	10,00	385,00	100,00	450,00	1,60	100	0,45	10	905 21 8



Kabelbinder met gat hersluitbaar (OZ091)

voor het bundelen van kabels en eenvoudige installatie via een schroef of spijker aan de wand of het plafond .

Polyamide

Type	Kleur	Breedte mm	Lengte mm	Bundel-ø max. mm	Minimale houdkracht N	Dikte mm	Inhoud VPE Stuk	Gewicht kg/VPE	Omver- pakking VPE	Bestelnr.
OZ091 R 10*200	zwart	10,00	200,00	50,00	220,00	1,60	100	0,31	10	905 21 1
OZ091 R 10*280	zwart	10,00	280,00	75,00	220,00	1,60	100	0,41	10	905 21 4
OZ091 R 10*385	zwart	10,00	385,00	100,00	220,00	1,60	100	0,45	10	905 21 7

EIGENSCHAPPEN:

- Intern vertand
- Minimale houdkracht: 360 N
- Bevestiging met plug en schroef M6/M7

TECHNISCHE GEGEVENS:

- Polyamide 6.6, halogeenvrij
- UL-toelating 94 klasse V2
- Toepassingstemperatuur: -40 °C tot +85 °C
- Montagetemperatuur: -15 °C tot +60 °C
- Kleur grijs (RAL7035)

Bevestigingsbinder, schroefbaar (OZ073)

Voor de snelle en flexibele bevestiging van buizen en leidingen met geïntegreerde kabelbinder. Montage met M7-schroefdraad of bijbehorende schroef.

Polyamide

Type	Kleur	Breedte mm	Lengte mm	Voor buis-Ø mm	Minimale houdkracht N	Dikte mm	Inhoud VPE Stuk	Gewicht kg/VPE	Omver- pakking VPE	Bestelnr.
OZ073 16-32	grijs	7,50	180,00	16,00-32,00	360,00	1,45	100	0,60	1	991 50 5
OZ073 40-63	grijs	7,50	280,00	40,00-63,00	360,00	1,45	100	0,90	1	991 50 7



Steekplug voor bevestigingsbinder M6/M7 (VK003)

Steekplug voor ø 8 mm boorgat.

Met M7-schroefdraad voor bevestiging op bevestigingsbinder inclusief sokkel (OZ073).

Polyamide

Type	Kleur	Dimensie	Inhoud VPE Stuk	Gewicht kg/VPE	Omver- pakking VPE	Bestelnr.
VK003 M7 10x43	grijs	10*37	100	0,20	0	991 53 0



Speedplug SPM M7, verzonken kraag, verzonken kop

Speedpluggen voor de elektrotechnische- en sanitair installateur voor bevestiging van klemmen met M7-schroefdraad.

Polyamide

Type	Kleur	Plug-Ø mm	Lengte plug mm	Schroefdraad- grootte M	Spoed mm	Inhoud VPE Stuk	Gewicht kg/VPE	Omver- pakking VPE	Bestelnr.
PL027 SPM M7/1,5 6*40	natuur	6,00	40,00	7,00	1,50	200	1,40	10	962 69 0



EIGENSCHAPPEN:

- Geschikt voor gebruik met Fixpin
- Lengte: 10 m




Metaal montageband recht (MZ023)

Voor de bevestiging van buizen op beton.

Staal verzinkt

Type	Breedte	Hoogte	Lengte	Gat-Ø	Inhoud VPE	Gewicht	Omverpakking	Bestelnr.
	mm	mm	m	mm	m	kg/VPE	VPE	
MZ023 12*0,75 10	12,00	0,75	10,00	5,20	10	0,54	10	900 92 5
MZ023 17*0,75 10	17,00	0,75	10,00	6,50	10	0,96	10	900 93 6
MZ023 25*0,75 10	25,00	0,75	10,00	8,50	10	1,30	10	900 94 8

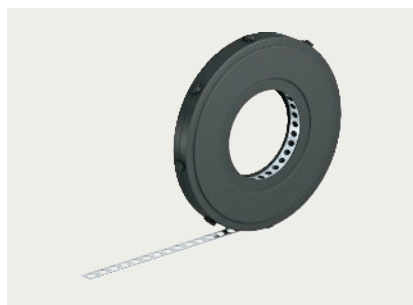

Metaal montageband recht in kunststof cassette (MZ029)

Voor de bevestiging van buizen op beton.

Staal verzinkt

Type	Breedte	Hoogte	Lengte	Gat-Ø	Inhoud VPE	Gewicht	Omverpakking	Bestelnr.
	mm	mm	m	mm	m	kg/VPE	VPE	
MZ029 12*0,75 10	12,00	0,75	10,00	5,10	10	0,59	10	900 92 7
MZ029 17*0,75 10	17,00	0,75	10,00	6,50	10	0,83	10	900 93 4
MZ029 25*0,75 10	25,00	0,75	10,00	8,50	10	1,40	10	900 93 5



Metaal montageband in kunststof cassette (MZ090)

Voor de bevestiging van buizen op beton.

Staal verzinkt

Type	Breedte	Hoogte	Lengte	Gat-Ø	Inhoud VPE	Gewicht	Omverpakking	Bestelnr.
	mm	mm	m	mm	Stuk	kg/VPE	VPE	
MZ090 12*0,7 10	12,00	0,70	10,00	5,10	10	6,50	1	905 27 3



Metaal montageband met kunststof mantel (MZ024)

Voor de bevestiging van leidingen en buizen op beton.

Staal bandverzinkt/kunststoflaag

Type	Kleur	Breedte	Hoogte	Lengte	Gat-Ø	Inhoud VPE	Gewicht	Omverpakking	Bestelnr.
		mm	mm	m	mm	m	kg/VPE	VPE	
MZ024 14*2,6	zwart	14,00	3,00	10,00	5,20	10	0,64	10	900 92 6
MZ024 19*2,6	zwart	19,00	2,00	10,00	6,50	10	1,01	10	900 93 7
MZ024 27*2,6	zwart	27,00	3,00	10,00	8,50	10	1,40	10	900 94 7

Metalen montageband met kunststof mantel in kartonnen doos (MZ024)

Voor de bevestiging van leidingen en buizen op beton.
Staal bandverzinkt/kunststoflaag

Type	Kleur	Breedte	Hoogte	Lengte	Gat-Ø	Inhoud VPE	Gewicht	Omver- pakking	Bestelnr.
		mm	mm	m	mm	m	kg/VPE	VPE	
MZ024 14*2,6 BOX	grijs	14,00	3,00	10,00	5,20	10	0,82	1	900 94 0
MZ024 19*2,6 BOX	grijs	19,00	2,00	10,00	6,50	10	1,23	1	900 93 8



Bevestigen en vasthouden

EIGENSCHAPPEN:

- Geschikt voor de bevestiging met Fixpin of andere nagels en schroeven
- Veelzijdige toepassing dankzij scheurvastheid
- Hoogwaardig polypropyleen (PP), UV-gestabiliseerd



PP

Weefselband kunststof zwart (MZ027)

Voor de bevestiging van leidingen en buizen op beton.
Polypropyleen

Type	Kleur	Breedte	Hoogte	Lengte	Inhoud VPE	Gewicht	Omver- pakking	Bestelnr.
		mm	mm	m	Stuk	kg/VPE	VPE	
MZ027 15*1,3 10	zwart	15,00	1,30	10,00	10	0,07	10	900 72 7
MZ027 15*1,3 15	zwart	15,00	1,30	15,00	15	0,12	10	900 92 8
MZ027 15*1,3 25	zwart	15,00	1,30	25,00	10	0,18	10	900 73 0



PP

Weefselband kunststof grijs (MZ027)

Voor de bevestiging van leidingen en buizen op beton.
Polypropyleen

Type	Kleur	Breedte	Hoogte	Lengte	Inhoud VPE	Gewicht	Omver- pakking	Bestelnr.
		mm	mm	m	Stuk	kg/VPE	VPE	
MZ027 15*1,3 10	grijs	15,00	1,30	10,00	10	0,07	10	900 72 6
MZ027 15*1,3 15	grijs	15,00	1,30	15,00	10	0,15	10	900 72 8
MZ027 15*1,3 25	grijs	15,00	1,30	25,00	10	0,21	10	900 72 9



PP

Cassette weefselband kunststof (MZ030)

Kunststofcassette voor weefselband tot 15 m.
Het weefselband is niet meegeleverd!
Polypropyleen

Type	Dimensie	Inhoud VPE	Gewicht	Omver- pakking	Bestelnr.
		Stuk	kg/VPE	VPE	
MZ030 15	15	1	0,09	1	900 93 9

EIGENSCHAPPEN:


- Voor alle standaard isolatiewerkzaamheden op elektrotechnisch gebied
- Ook universeel toepasbaar als kleurmarkering of voor bundelen
- Hoogwaardige zacht-PVC-folie
- De beste resultaten worden bij een verwerkingstemperatuur van 20 en 24 °C bereikt

Isolatieband elektro standaard (EM027)

Geschikt voor alle standaard isolatiewerkzaamheden op elektrotechnisch gebied. Het is tevens universeel geschikt voor reparaties, voor kleurmarkering en voor bundelen.

Polyvinylchloride

Type	Kleur	Breedte mm	Materiaal- dikte mm	Lengte m	Inhoud VPE Stuk	Gewicht kg/VPE	Omver- pakking VPE	Bestelnr.
EM027 15x10	zwart	15,00	0,15	10,00	20	0,06	12	942 00 0
EM027 15x10	rood	15,00	0,15	10,00	20	0,06	12	942 00 1
EM027 15x10	blauw	15,00	0,15	10,00	20	0,06	12	942 00 2
EM027 15x10	bruin	15,00	0,15	10,00	20	0,63	12	942 00 3
EM027 15x10	geelgroen	15,00	0,15	10,00	20	0,06	12	942 00 4

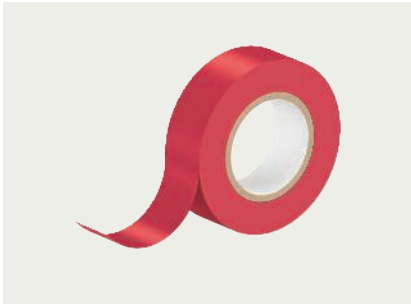

PVC

Isolatieband elektro weersbestendig (EM028)

Bijzonder geschikt voor isolatie- en reparatiewerkzaamheden onder ongunstige weersomstandigheden.

Polyvinylchloride

Type	Kleur	Breedte mm	Materiaal- dikte mm	Lengte m	Inhoud VPE Stuk	Gewicht kg/VPE	Omver- pakking VPE	Bestelnr.
EM028 15x10W	zwart	15,00	0,20	10,00	10	0,35	12	942 00 5



PVC

EIGENSCHAPPEN zelflassend rubberplakband:

- snel verlassen bij overlapping onder trekspanning
- Waterdicht, permanent elastisch en zeer soepel

EIGENSCHAPPEN dubbelzijdig weefselplakband:

- Aan beide zijden klevend viscoseweefselband met sterk hechtende lijm
- Voldoet aan de eisen van de DIN EN 60454-2
- Draagmateriaal is luchtdoorlatend

EIGENSCHAPPEN PTFE schroefdraadafdichtband:

- Voor fijngewichten (FRp) toepasbaar
- Smeer-, afdicht- en bedrijfsstof voor de gas- en waterinstallatie
- DIN-DVGW keurmerk conform NV 5143 aanwezig



IIR

Rubberband zelflassend (EM029)

Geschikt voor alle elektrotechnische installatie- en reparatiewerkzaamheden.

Butylrubber

Type	Kleur	Breedte	Materiaal- dikte	Lengte	Inhoud VPE	Gewicht	Omver- pakking	Bestelnr.
		mm	mm	m	Stuk	kg/VPE	VPE	
EM029 19x5	zwart	19,00	1,00	5,00	5	0,60	24	942 00 6



VISKOSE

Viscose weefselband, dubbelzijdig (EM030)

Geschikt voor de montage van kabelmoffen en voor de reparatie van beschadigde kabel- en leidingmantels. Wordt ook gebruikt voor het afdichten van slangen en leidingen.

Viscoseweefsel

Type	Kleur	Breedte	Materiaal- dikte	Lengte	Inhoud VPE	Gewicht	Omver- pakking	Bestelnr.
		mm	mm	m	Stuk	kg/VPE	VPE	
EM030 45x25	zwart	45,00	0,30	25,00	10	3,50	1	942 00 7



PTFE

PTFE-draadafdichtband (EM031)

De teflon afdichtband is geschikt voor het afdichten van leidingkoppelingen.

Polytetrafluorethyleen

Type	Kleur	Breedte	Lengte	Inhoud VPE	Gewicht	Omver- pakking	Bestelnr.
		mm	m	Stuk	kg/VPE	VPE	
EM031 12x12	wit	12,00	12,00	10	0,17	10	942 00 8

EIGENSCHAPPEN:

- Ketting conform DIN 5686, niet getest

Schakelketting (MZ050)

Voor het afhangen van elementen zoals bijvoorbeeld verlichting en platen.

Staal elektrolytisch verzinkt

Type	Dimensie	Lengte	Inhoud VPE	Gewicht	Omver- pakking	Bestelnr.
		m	Stuk	kg/VPE	VPE	
MZ050 2,0*28 30	2,0*28 30	30,00	1	2,40	1	981 67 0
MZ050 2,5*35 30	2,5*35 30	30,00	1	3,50	1	981 67 1
MZ050 3,1*41 30	3,1*41 30	30,00	1	6,00	1	981 67 2



Bevestigen en vasthouden

S-haak (MZ051)

Toepasbaar in combinatie met kettingen.

Staal elektrolytisch verzinkt

Type	Dimensie	Inhoud VPE	Gewicht	Omver- pakking	Bestelnr.
		Stuk	kg/VPE	VPE	
MZ051 3,0x25	3,0*25	100	0,47	16	981 67 3



TOEPASSING:

- **Fixpin-drevel met handbescherming (zwarte greep)**
Geschikt voor het inslaan van Fixpin (niet geschikt voor Fixpin afbreekbaar)
- **Fixpin-drevel met handbescherming (rode greep)**
Geschikt voor afbreekbare Fixpin
- **M6 drevel (zonder greep)**
Geschikt voor M6-slagpluggen

EIGENSCHAPPEN:

- Voor gebruik met 1kg hamer
- Gereedschapsstaal van zeer hoge kwaliteit (voldoet aan DIN 7255)



Drevel met handbescherming (KS207)

Voor inslaan van Fixpin met $\varnothing$ 4 mm.
Drevel met zwarte greep is niet geschikt voor de afbreekbare Fixpin.
Staal elektrolytisch verzinkt

Type	Kleur	Dimensie	Inhoud VPE Stuk	Gewicht kg/VPE	Omver- pakking VPE	Bestelnr.
KS207 4	zwart	4	1	0,49	50	903 00 9



Drevel met handbescherming voor afbreekbare Fixpin (KS246)

Voor inslaan van Fixpin met $\varnothing$ 4 mm.
Drevel met rode greep is alleen geschikt voor de afbreekbare Fixpin.
Staal elektrolytisch verzinkt

Type	Kleur	Dimensie	Inhoud VPE Stuk	Gewicht kg/VPE	Omver- pakking VPE	Bestelnr.
KS246 4	rood	4	1	0,53	50	903 01 0



Drevel met handbescherming en kunststofring (KS354)

Voor inslaan van Fixpin met $\varnothing$ 4 mm.
Drevel met zwarte greep is niet geschikt voor de afbreekbare Fixpin.
Staal elektrolytisch verzinkt

Type	Kleur	Dimensie	Inhoud VPE Stuk	Gewicht kg/VPE	Omver- pakking VPE	Bestelnr.
KS354 4	zwart	4	1	0,42	25	903 01 4

Drevel zonder handbescherming (KS170)

Artikel 903512:
voor het inslaan van M6-pen, rood gelakt.
Aan de rode lak kan met het bereik herkennen.
Aan het niet-gelakte uiteinde bevindt zich de 10 mm diepe houder voor de kop van de M6-pen.

Artikel 903516:
niet gelakt.
Staal elektrolytisch verzinkt gelakt

Type	Kleur	Dimensie	Inhoud VPE Stuk	Gewicht kg/VPE	Omver- pakking VPE	Bestelnr.
KS170 M6	—	M6	1	0,15	10	903 51 2
KS170 M6	grijs / rood	M6	1	0,17	10	903 51 6



Drevel zonder handbescherming met sleuf (KS221)

Voor het inslaan van M6-pen.
Diepte van de opname: 20 mm plus gleuf.
Staal elektrolytisch verzinkt

Type	Kleur	Dimensie	Inhoud VPE Stuk	Gewicht kg/VPE	Omver- pakking VPE	Bestelnr.
KS221 M6	—	M6	1	0,16	10	903 51 8



Bevestigen en vasthouden

EIGENSCHAPPEN:

- Robuuste metalen behuizing
- Ergonomisch ontwerp
- Veilig spannen

2 uitvoeringen

- Per uitvoering voorzien van automatisch afknippen voor kabelbinders van kunststof van 2,2 tot 4,8 mm breedte
- Inclusief instelbare aantrekspanning of met handmatig afknippen voor kabelbinders van kunststof van 3,6 tot 13 mm breedte
- Met handgreep voor gecontroleerd afknippen



Kabelbindertang, automatisch afknippen (OZ068)

Voor automatisch spannen en afknippen van kabelbinders met maximale breedte tot 5 mm.

Staal

Type	Kleur	Dimensie	Inhoud VPE Stuk	Gewicht kg/VPE	Omver- pakking VPE	Bestelnr.
OZ068 2,2-4,8	rood	2,2-4,8	1	0,31	1	903 60 1



Kabelbindertang, handmatig afknippen (OZ069)

Voor eenvoudig spannen en afknippen van kabelbinders met maximale breedte tot 13 mm.

Staal

Type	Kleur	Dimensie	Inhoud VPE Stuk	Gewicht kg/VPE	Omver- pakking VPE	Bestelnr.
OZ069 3,6-13	rood	3,6-13	1	0,26	1	903 60 0



SLUIT PERFECT

BIJ ELKAAR

AAN!



2 Verbinden en verdelen

Kabeldoos	84
Klem	86
Sok	97
Krimpous	98
Dozenboren, Accessoires voor Dozenboren, Diamantschijven	102

Kabeldozen vochtige ruimten IP54 zonder klemstuk

EIGENSCHAPPEN:

- Opbouwdoos met hoge montagevriendelijkheid
- Binnen en buiten toepasbaar
- Met bevestigingslippen aan de zijkanen
- Zelfafdichtende invoeren
- Beschermingsgraad IP54
- Vlambestendig 650°C conform VDE en DIN

TECHNISCHE GEGEVENS:

- Nominale doorsnede 2,5 mm²
- Kabeldoos K8:
 - 7 invoeren voor leiding-ø 8-14 mm
- Kabeldoos K6:
 - 6 invoeren voor leiding-ø 7-14 mm, 4 invoeren voor leiding-ø 7-9 mm
- Kabeldoos K12:
 - 12 invoeren voor leiding-ø 8-14 mm
- Kabeldoos K16:
 - 8 invoeren voor leiding-ø 7-14 mm, 8 invoeren voor leiding-ø 7-11 mm

Verbinden en verdelen



Kabeldoos 10 (EM009)

Voor de snelle en betrouwbare installatie van alle gangbare leidingen.
Polyethyleen

Type	Kleur	Afmetingen B x L x S mm	Aantal invoeren	Inhoud VPE Stuk	Gewicht kg/VPE	Omver- pakking VPE	Bestelnr.
EM009 10	lichtgrijs	80x43x34	10,00	10	0,25	14	904 34 4



Kabeldoos 7 (EM010)

Voor de snelle en betrouwbare installatie van alle gangbare leidingen.
Polyethyleen

Type	Kleur	Afmetingen B x L x S mm	Aantal invoeren	Inhoud VPE Stuk	Gewicht kg/VPE	Omver- pakking VPE	Bestelnr.
EM010 7	lichtgrijs	75x75x36,2	7,00	10	0,36	15	904 34 3

Kabeldozen vochtige ruimten IP54 zonder klemstuk

Kabeldoos 12 (EM011)

Voor de snelle en betrouwbare installatie van alle gangbare leidingen.

Polyethyleen

Type	Kleur	Afmetingen B x L x S mm	Aantal invoeren	Inhoud VPE Stuk	Gewicht kg/VPE	Omver- pakking VPE	Bestelnr.
EM011 12	lichtgrijs	85x85x40	12,00	10	0,48	8	904 34 5



Kabeldoos 16 (EM020)

Voor de snelle en betrouwbare installatie van alle gangbare leidingen.

Polyethyleen

Type	Kleur	Afmetingen B x L x S mm	Aantal invoeren	Inhoud VPE Stuk	Gewicht kg/VPE	Omver- pakking VPE	Bestelnr.
EM020 16	lichtgrijs	100x100x40	16,00	10	0,59	10	992 27 9



Verbinden en verdelen

Kroonsteen (klemstrook)

EIGENSCHAPPEN:

- 12-polige strip
- In losse klemmen te splitsen, door torderen
- Schroeven van staal, galvanisch verzinkt
- Onverliesbare, verhoogde schroeven
- Klemmen van staal
- Geschikt voor (starre) massieve en meerdradige aders

TECHNISCHE GEGEVENS:

Type	Materiaal behuizing	Materiaal schroef	Max. omgevingstemp. volgens EN 60998	Lengte isolatie	Schroefdraad	Breedte	Hoogte	Lengte	Gewicht
EM003 1-4*12	Staal, verzinkt	Staal, verchroomd	T80	5+1 mm	M2,6	94,9 mm	13 mm	16,6 mm	17,3 g
EM004 1,5-6*12	Staal, verzinkt	Staal, verchroomd	T80	6+1 mm	M3	116,5 mm	14,9 mm	18,9 mm	25,3 g
EM005 2,5-10*12	Staal, verzinkt	Staal, verchroomd	T80	7,5+1 mm	M3,5	133,8 mm	17,3 mm	23,4 mm	42 g
EM006 4-16*12	Staal, verzinkt	Staal, verchroomd	T80	8,5+1 mm	M4	174,5 mm	20,7 mm	25 mm	74,3 g

Type	Materiaal behuizing	Materiaal schroef	Max. omgevingstemp. volgens EN 60998	Lengte isolatie	Schroefdraad	Breedte	Hoogte	Lengte	Gewicht
EM003 1-4*12	Staal, verzinkt	Staal, verchroomd	T80	5+1 mm	M2,6	94,9 mm	13 mm	16,6 mm	17,3 g
EM004 1,5-6*12	Staal, verzinkt	Staal, verchroomd	T80	6+1 mm	M3	116,5 mm	14,9 mm	18,9 mm	25,3 g
EM005 2,5-10*12	Staal, verzinkt	Staal, verchroomd	T80	7,5+1 mm	M3,5	133,8 mm	17,3 mm	23,4 mm	42 g
EM006 4-16*12	Staal, verzinkt	Staal, verchroomd	T80	8,5+1 mm	M4	174,5 mm	20,7 mm	25 mm	74,3 g

Kroonsteen (EM003 tot EM006)

Voor de verbinding van aders in dozen, kabeldozen.
Polypropyleen


Type	Kleur	Nominale- doorsnede mm²	Nominale stroom A	Inhoud VPE Stuk	Gewicht kg/VPE	Omver- pakking VPE	Bestelnr.
EM003 1-4*12	wit	1,00-4,00	32,00	10	0,18	50	904 33 6
EM004 1,5-6*12	wit	1,50-6,00	41,00	10	0,26	50	904 33 7
EM005 2,5-10*12	wit	2,50-10,00	57,00	10	0,43	25	904 33 8
EM006 4-16*12	wit	4,00-16,00	76,00	10	0,75	10	904 33 9
EM003 1-4*12	zwart	1,00-4,00	32,00	10	0,18	50	904 53 7
EM004 1,5-6*12	zwart	1,50-6,00	41,00	10	0,26	50	904 53 8
EM005 2,5-10*12	zwart	2,50-10,00	57,00	10	0,43	25	904 53 9
EM006 4-16*12	zwart	4,00-16,00	76,00	10	0,75	10	904 54 0



Kroonsteen (EM098)

Polypropyleen

Type	Kleur	Nominale- doorsnede mm²	Nominale stroom A	Inhoud VPE Stuk	Gewicht kg/VPE	Omver- pakking VPE	Bestelnr.
EM098 10-25*12	wit	10,00-25,00	125,00	10	1,09	5	905 27 0
EM098 16-35*12	wit	16,00-35,00	101,00	10	1,09	5	905 27 1

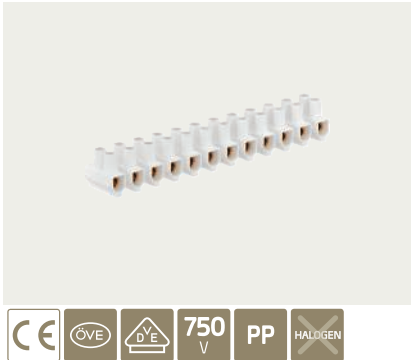

Verbinden en verdelen

Dooskroonsteen (Verbindingsklem)

EIGENSCHAPPEN:

- 12-polige strip
- In losse klemmen te splitsen door torderen
- Schroef van staal, galvanisch verzinkt
- Klem van messing
- Geschikt voor (starre) massieve en meerdradige aders
- Ideaal voor gebruik in inbouw- of opbouwdozen
- Eenzijdig of tweezijdig geopende uitvoering leverbaar

TECHNISCHE GEGEVENS:

EM007:

- Nominale diameter: max. 4x2,5 mm², 5x1,5 mm² of 6x1 mm²

EM008:

- Nominale diameter: max. 2x4 mm², 4x2,5 mm² of 5x1,5 mm²

Dooskroonsteen aan beide zijden open (EM008)

Voor de verbinding van aders in dozen, kabeldozen.

Polyamide

Type	Kleur	Nominale-doorsnede mm²	Nominale stroom A	Dimensie	Inhoud VPE Stuk	Gewicht kg/VPE	Omver- pakking VPE	Bestelnr.
EM008 12*1,5-4	gesorteerd	1,50-4,00	32,00	12*1,5-4	10	0,26	18	904 34 0



Dooskroonsteen aan één zijde open (EM007)

Voor de verbinding van aders in dozen, kabeldozen.

Polyamide

Type	Kleur	Nominale-doorsnede mm²	Nominale stroom A	Dimensie	Inhoud VPE Stuk	Gewicht kg/VPE	Omver- pakking VPE	Bestelnr.
EM007 12*1,0-2,5	zwart	1,00-2,50	20,00	12*1,0-2,5	10	0,26	18	904 34 1



EIGENSCHAPPEN:

- Schroefloze verbindingklem voor verbinding van starre, massieve of meerdradige aders
- Geringe insteekkracht
- Er kunnen meerdere aderdiameters in één klem worden gestoken
- Sterke verbinding
- Transparant venster voor optische controle verhoogt de betrouwbaarheid bij de montage
- Door draaien van de leiding kan de verbinding weer worden losgemaakt

TECHNISCHE GEGEVENS:

Geschikt voor:

- Starre, massieve aders van 0,5 tot 2,5mm²
- Starre, meerdradige aders van 1,5 tot 2,5 mm²
- Nominale spanning 450 V
- Nominale stroomsterkte 24 A
- Striplengte: 8-9 mm

Steekklem 3-polig (EM001)

Voor de verbinding van aders in dozen, kabeldozen.

Polyamide

Type	Kleur	Nominale- doorsnede mm ²	Nominale stroom A	Inhoud VPE Stuk	Gewicht kg/VPE	Omver- pakking VPE	Bestelnr.
EM001 0,5-2,5*3	antraciet	0,50-2,50	24,00	100	0,13	10	904 54 6
EM001 0,5-2,5*3	grijs	0,50-2,50	24,00	100	0,72	20	904 33 2



Steekklem 5-polig (EM002)

Voor de verbinding van aders in dozen, kabeldozen.

Polyamide

Type	Kleur	Nominale- doorsnede mm ²	Nominale stroom A	Inhoud VPE Stuk	Gewicht kg/VPE	Omver- pakking VPE	Bestelnr.
EM002 0,5-2,5*5	antraciet	0,50-2,50	24,00	100	0,21	10	904 54 7
EM002 0,5-2,5*5	grijs	0,50-2,50	24,00	100	0,21	20	904 33 3



Steekklem 8-polig (EM090)

Voor de verbinding van aders in dozen, kabeldozen.

Polyamide

Type	Kleur	Nominale- doorsnede mm ²	Nominale stroom A	Inhoud VPE Stuk	Gewicht kg/VPE	Omver- pakking VPE	Bestelnr.
EM090 0,5-2,5x8	antraciet	0,50-2,50	24,00	100	0,35	12	904 54 1



Mini Steekklem (veertreklem)

EIGENSCHAPPEN:

- Schroefloze verbindingsklem voor verbinding van starre, massieve of meerdradige aders
- Geringe insteekkracht
- Er kunnen meerdere aderdiameters in één klem worden gestoken
- Sterke verbinding
- Transparant venster voor optische controle verhoogt de betrouwbaarheid bij de montage
- Door draaien van de leiding kan de verbinding weer worden losgemaakt

TECHNISCHE GEGEVENS:

Geschikt voor:

- Starre, massieve aders van 0,5 tot 2,5mm²
- Nominale spanning 450 V
- Nominale stroomsterkte 24 A
- Striplengte: 11 mm

Mini Steekklem 2-polig (EM095)

Voor de verbinding van aders in dozen, kabeldozen.

Polycarbonaat

Type	Kleur	Nominale- doorsnede mm ²	Nominale stroom A	Inhoud VPE Stuk	Gewicht kg/VPE	Omver- pakking VPE	Bestelnr.
EM095 2*0,5-2,5	wit	0,50-2,50	24,00	100	0,12	24	900 47 5



Mini Steekklem 3-polig (EM095)

Voor de verbinding van aders in dozen, kabeldozen.

Polycarbonaat

Type	Kleur	Nominale- doorsnede mm ²	Nominale stroom A	Inhoud VPE Stuk	Gewicht kg/VPE	Omver- pakking VPE	Bestelnr.
EM095 3*0,5-2,5	oranje	0,50-2,50	24,00	100	0,16	18	900 47 6



Mini Steekklem 4-polig (EM095)

Voor de verbinding van aders in dozen, kabeldozen.

Polycarbonaat

Type	Kleur	Nominale- doorsnede mm ²	Nominale stroom A	Inhoud VPE Stuk	Gewicht kg/VPE	Omver- pakking VPE	Bestelnr.
EM095 4*0,5-2,5	rood	0,50-2,50	24,00	100	0,18	12	900 47 7



Mini Steekklem 5-polig (EM095)

Voor de verbinding van aders in dozen, kabeldozen.

Polycarbonaat

Type	Kleur	Nominale- doorsnede mm ²	Nominale stroom A	Inhoud VPE Stuk	Gewicht	Omver- pakking VPE	Bestelnr.
EM095 5*0,5-2,5	geel	0,50-2,50	24,00	100	0,24	12	900 47 8



Mini Steekklem 8-polig (EM095)

Voor de verbinding van aders in dozen, kabeldozen.

Polycarbonaat

Type	Kleur	Nominale- doorsnede mm ²	Nominale stroom A	Inhoud VPE Stuk	Gewicht	Omver- pakking VPE	Bestelnr.
EM095 8*0,5-2,5	grijs	0,50-2,50	24,00	50	0,21	18	900 47 9



Steekklem (veertrekklem met beugel)

Eigenschappen:

- Klembereik: 0,2 mm² - 2,5 mm² , voor starre, meerdradige en flexibele kabels.
- Meerdere draaddiameters in een klem te gebruiken.
- Sterke verbinding.
- Starre draden direkt insteekbaar
- Controlevenster voor klemmen

Technische Gegevens:

Materiaal:

- Binnenkant klem : koper
- Veerklem: RVS
- Omhulsel: polycarbonaat PC
- 2-3 en 5 ploig
- Netspanning : 450V
- Ampèrage : 24A
- Omgevingstemperatuur: max. +120°C
- Isolatiebereik: 9-10 mm
- CE-keurmerk EN60998-1-2:2004/60998-2-1:2004

Steekklem 2-polig (EM034)

Voor de verbinding van aders in dozen, kabeldozen.

Polycarbonaat

Type	Kleur	Nominale-doorsnede mm²	Nominale stroom A	Inhoud VPE Stuk	Gewicht kg/VPE	Omver- pakking VPE	Bestelnr.
EM034 2*0,5-2,5	wit	0,20-2,50	24,00	100	0,20	16	900 34 1
EM034 2*0,5-2,5	transparant	0,20-2,50	24,00	100	0,20	16	900 56 5

Steekklem 3-polig (EM034)

Voor de verbinding van aders in dozen, kabeldozen.

Polycarbonaat

Type	Kleur	Nominale-doorsnede mm²	Nominale stroom A	Inhoud VPE Stuk	Gewicht kg/VPE	Omver- pakking VPE	Bestelnr.
EM034 3*0,5-2,5	wit	0,20-2,50	24,00	75	0,20	16	900 34 2
EM034 3*0,5-2,5	transparant	0,20-2,50	24,00	75	0,20	16	900 56 6

Steekklem 5-polig (EM034)

Voor de verbinding van aders in dozen, kabeldozen.
Polycarbonaat

Type	Kleur	Nominale- doorsnede mm²	Nominale stroom A	Inhoud VPE Stuk	Gewicht kg/VPE	Omver- pakking VPE	Bestelnr.
EM034 5*0,5-2,5	wit	0,20-2,50	24,00	50	0,21	16	900 34 3
EM034 5*0,5-2,5	transparant	0,20-2,50	24,00	50	0,21	16	900 56 7



Snijklemmen

De razendsnelle verbinding voor twee of drie aansluitingen




Zeven argumenten voor snel verbinden en verdelen:

1. Geen schroeven of solderen nodig
2. Spanning tot max. 600 V
3. Contactelementen van messing
4. Isolatiemateriaal van polycarbonaat
 - Temperatuur -40 tot +80 °C
 - Brandbaarheidsklasse van het isolatiemateriaal conform UL 94:V2
5. T-vorm maakt snel aftakken mogelijk zonder scheiden van de leiding
6. I-vorm maakt verlenging mogelijk zonder strippen
7. I-vorm voor 2 aansluitingen, T-vorm voor 3 aansluitingen

Gebruik/Montage



Kabel voor en achter insteken, klemmen sluiten.

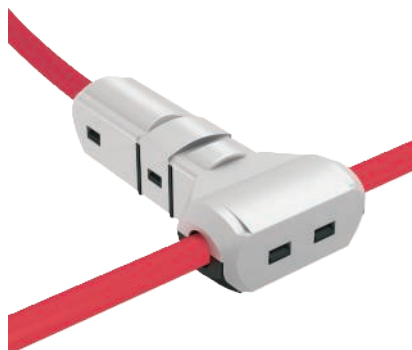

Kabel achter insteken, klem voor over kabel plaatsen, klemmen sluiten.

EIGENSCHAPPEN:

- I-type voor verlenging van leidingen (2 aansluitingen)
- T-type voor de eenvoudige aftakking zonder de bestaande leiding te scheiden (3 aansluitingen)
- Eenvoudige niet gestripte leiding insteken en afklemmen - klaar! - Strippen van de leiding niet nodig
- Schroeven of solderen niet nodig
- Geschikt voor (starre) massieve en meerdradige aders

TECHNISCHE GEGEVENS:

- Spanning max. 600 V
- Temperatuurbereik: -40°C tot 80°C
- Contactelementen van messing
- Isolatiemateriaal van polycarbonaat (PC)
- Brandbaarheidsklasse van het isolatiemateriaal: UL 94:V2

Snijklem I-type (EM022)

Voor het snel verbinden van massieve, meerdradige en soepele aders.
Polycarbonaat

Type	Kleur	Nominale- doorsnede mm²	Nominale stroom A	Inhoud VPE Stuk	Gewicht kg/VPE	Omver- pakking VPE	Bestelnr.
EM022 I-1 0,2-0,5	wit	0,20-0,50	3,00	100	0,08	1	904 25 0
EM022 I-2 0,6-1,0	grijs	0,60-1,00	10,00	100	0,10	1	904 25 1
EM022 I-3 1,25-2,0	geel	1,25-2,00	15,00	100	0,14	1	904 25 2
EM022 I-4 2,25-3,0	groen	2,25-3,00	20,00	100	0,20	1	904 25 3
EM022 I-5 3,25-5,0	oranje	3,25-5,00	30,00	100	0,25	1	904 25 4



Verbinden en verdelen

Snijklem T-type (EM022)

Voor het snel verbinden van massieve, meerdradige en soepele aders.
Polycarbonaat

Type	Kleur	Nominale- doorsnede mm²	Nominale stroom A	Inhoud VPE Stuk	Gewicht kg/VPE	Omver- pakking VPE	Bestelnr.
EM022 T-1 0,2-0,5	wit	0,25-0,50	3,00	100	0,10	1	904 26 0
EM022 T-2 0,6-1,0	grijs	0,60-1,00	10,00	100	0,12	1	904 26 1
EM022 T-3 1,25-2,0	geel	1,25-2,00	15,00	100	0,18	1	904 26 2
EM022 T-4 2,25-3,0	groen	2,25-3,00	20,00	100	0,25	1	904 26 3
EM022 T-5 3,25-5,0	oranje	3,25-5,00	30,00	100	0,35	1	904 26 4



EIGENSCHAPPEN:

- Verbindingsmof voor flexibele-flexibele buis of flexibele-starre buis
- Eenvoudige montage dankzij kliksysteem
- Zonder gereedschap, met een hand dicht te klikken

TECHNISCHE GEGEVENS:

- Kunststof halogeenvrij en siliconenvrij
- Smeltemperatuur van 165/168 °C conform ISO 11357-3
- Brandbestendig conform UL94 V2
- Gloeidraadtest conform IEC 60695-2-12, testtemperatuur 960 °C



Connecting (OZ056)

Verbindingsmof voor alle typen buis.
Polypropyleen

Type	Kleur	voor buis-Ø	Lengte	Inhoud VPE	Gewicht	Omver- pakking	Bestelnr.
		M	mm	Stuk	kg/VPE	VPE	
OZ056 M16	grijs	16,00	50,00	50	0,40	16	900 96 1
OZ056 M20	grijs	20,00	50,00	50	0,45	16	900 96 5
OZ056 M25	grijs	25,00	50,00	40	0,46	16	900 96 9
OZ056 M32	grijs	32,00	50,00	20	0,37	16	900 97 1

EIGENSCHAPPEN:

- Voor bevestiging op metalen buizen in verschillende metrische maten
- Beschermt de kabels tegen beschadiging van pijpewinden met scherpe randen
- Gebruikt om te beschermen tegen verwondingen tijdens het leggen van metalen buizen en pijpassemblage
- Eenvoudig op de buis leggen - klaar!

Sok buiseinde (EM092)

Voor het afdekken van randen van metalen buizen om letsel aan personen en leidingen te voorkomen.

Polyethyleen

Type	Kleur	voor buis-Ø	Inhoud VPE Stuk	Gewicht	Omver- pakking VPE	Bestelnr.
		M				
EM092 M16	lichtgrijs	16,00	100	0,10	10	905 65 0
EM092 M20	lichtgrijs	20,00	100	0,21	12	905 65 1
EM092 M25	lichtgrijs	25,00	50	0,12	12	905 65 2
EM092 M32	lichtgrijs	32,00	50	0,22	8	905 65 3
EM092 M40	lichtgrijs	40,00	50	0,33	1	905 65 4
EM092 M50	lichtgrijs	50,00	25	0,25	1	905 65 5
EM092 M63	lichtgrijs	63,00	25	0,48	1	905 65 6



Krimpkous 2:1/3:1 dunwandig

TECHNISCHE GEGEVENS:

- Materiaal Polyolifinen, cadmiumvrij
- Zelfblussend conform UL 224, testtemperatuur +125 °C
- Krimptemperatuur: > +90 °C
- Toepassingstemperatuur: -55 °C tot +135 °C

Krimpfrequentie	Binnen-ø voor krimp [mm]	Binnen-ø na krimp [mm]	Nom.-ø in inch	Wanddikte na krimp [mm]
2:1	1,2	0,6	3/64	0,41
2:1	1,6	0,8	1/16	0,43
2:1	2,4	1,2	3/32	0,51
2:1	3,2	1,6	1/8	0,51
2:1	4,8	2,4	3/16	0,51
2:1	6,4	3,2	1/4	0,64
2:1	9,5	4,7	3/8	0,64
2:1	12,7	6,4	1/2	0,64
2:1	19,1	9,5	3/4	0,77
2:1	25,4	12,7	1	0,89
2:1	38,1	19,1	1 1/2	1,02
2:1	50,8	25,4	2	1,14
3:1	1,5	0,5		0,45
3:1	3,0	1,0		0,55
3:1	4,8	1,6		0,60
3:1	6,0	2,0		0,70
3:1	9,0	3,0		0,70
3:1	12,0	4,0		0,70
3:1	18,0	6,0		0,80
3:1	24,0	8,0		1,00
3:1	39,0	13,0		1,15

Verbinden en verdelen



Krimpkous 2:1 dunwandig in afrolbox (OZ071)

Wordt op verschillende gebieden gebruikt, zoals bijvoorbeeld elektrische isolatie, kabelbundeling, trekontlasting of identificatie.

Type	Kleur	Binnendiameter voor krimp mm	Binnendiameter na krimp mm	Inhoud VPE m	Gewicht kg/VPE	Omverpakking VPE	Bestelnr.
OZ071 SDW2 1/16	zwart	1,60	0,80	15	0,12	36	905 52 1
OZ071 SDW2 3/32	zwart	2,40	1,20	15	0,14	36	905 52 2
OZ071 SDW2 1/8	zwart	3,20	1,60	15	0,16	36	905 52 3
OZ071 SDW2 3/16	zwart	4,80	2,40	12	0,17	36	905 52 4
OZ071 SDW2 1/4	zwart	6,40	3,20	12	0,22	36	905 52 5
OZ071 SDW2 3/8	zwart	9,50	4,70	10	0,24	36	905 52 6
OZ071 SDW2 1/2	zwart	12,70	6,40	8	0,24	36	905 52 7
OZ071 SDW2 3/4	zwart	19,10	9,50	5	0,26	36	905 52 9
OZ071 SDW2 1	zwart	25,40	12,70	3	0,36	36	905 54 7
OZ071 SDW2 3/32	rood	2,40	1,20	15	0,36	36	905 51 3
OZ071 SDW2 1/8	rood	3,20	1,60	15	0,38	36	905 51 4
OZ071 SDW2 3/16	rood	4,80	2,40	12	0,34	36	905 51 5
OZ071 SDW2 1/4	rood	6,40	3,20	12	0,44	36	905 51 6
OZ071 SDW2 3/8	rood	9,50	4,70	10	0,46	36	905 51 7
OZ071 SDW2 1/2	rood	12,70	6,40	8	0,46	36	905 51 8
OZ071 SDW2 3/4	rood	19,10	9,50	5	0,48	36	905 51 9
OZ071 SDW2 1/8	geelgroen	3,20	1,60	15	0,38	36	905 59 7
OZ071 SDW2 3/8	geelgroen	9,50	4,70	15	0,46	36	905 59 8
OZ071 SDW2 1/2	geelgroen	12,70	6,40	8	0,46	36	905 59 9
OZ071 SDW2 3/4	geelgroen	19,10	9,50	5	0,48	36	905 60 0
OZ071 SDW2 1	geelgroen	25,40	12,70	3	0,46	36	905 60 1

Krimpous 2:1 dunwandig in afrolbox (OZ071)

Wordt op verschillende gebieden gebruikt, zoals bijvoorbeeld elektrische isolatie, kabelbundeling, trekontlasting of identificatie.

Type	Kleur	Binnendiameter voor krimp mm	Binnendiameter na krimp mm	Inhoud VPE m	Gewicht kg/VPE	Omver- pakking VPE	Bestelnr.
OZ071 SDW2 1/8	transparant	3,20	1,60	15	0,38	36	905 59 0
OZ071 SDW2 3/16	transparant	4,80	2,40	12	0,39	36	905 59 1
OZ071 SDW2 1/4	transparant	6,40	3,20	12	0,44	36	905 59 2
OZ071 SDW2 3/8	transparant	9,50	4,70	10	0,46	36	905 59 3
OZ071 SDW2 1/2	transparant	12,70	6,40	8	0,46	36	905 59 4
OZ071 SDW2 3/4	transparant	19,10	9,50	5	0,48	36	905 59 5
OZ071 SDW2 1	transparant	25,40	12,70	3	0,46	36	905 59 6
OZ071 SDW2 3/32	blauw	2,40	1,20	15	0,36	36	905 58 1
OZ071 SDW2 1/8	blauw	3,20	1,60	15	0,38	36	905 58 2
OZ071 SDW2 3/16	blauw	4,80	2,40	12	0,39	36	905 58 3
OZ071 SDW2 1/4	blauw	6,40	3,20	12	0,44	36	905 58 4
OZ071 SDW2 3/8	blauw	9,50	4,70	10	0,25	36	905 58 5
OZ071 SDW2 1/2	blauw	12,70	6,40	8	0,20	36	905 58 6
OZ071 SDW2 3/4	blauw	19,10	9,50	5	0,48	36	905 58 7
OZ071 SDW2 1	blauw	25,40	12,70	3	0,46	36	905 58 8



Krimpslang 2:1 dunwandig zwart/geel-groen in assortimentsbox (OZ071)

Wordt op verschillende gebieden gebruikt, zoals bijvoorbeeld elektrische isolatie, kabelbundeling, trekontlasting of identificatie.

Type	Kleur	Inhoud VPE Stuk	Gewicht kg/VPE	Omver- pakking VPE	Bestelnr.
OZ071 SDW2 BOX	Zwart-grijs	1	0,36	1	905 77 2



Inhoud

Grootte [mm']	Lengte [mm]	Kleur	Aantal
1.20	50	Zwart	40
1.20	50	Geel-groen	30
1.60	50	Zwart	40
1.60	50	Geel-groen	30
2.40	50	Zwart	35
2.40	50	Geel-groen	30
3.20	50	Zwart	25
3.20	50	Geel-groen	25
4.80	50	Zwart	20
4.80	50	Geel-groen	15
6.40	50	Zwart	12
6.40	50	Geel-groen	12
9.5	50	Zwart	12
9.5	50	Zwart	12
9.5	50	Geel-groen	12
9.5	50	Geel-groen	12
12.7	100	Zwart	7
19.10	200	Zwart	6

Krimpkous 2:1/3:1 dunwandig



Krimpslang 2:1 dunwandig zwart/kleur in assortimentsbox (OZ071)

Wordt op verschillende gebieden gebruikt, zoals bijvoorbeeld elektrische isolatie, kabelbundeling, trekontlasting of identificatie.

Type	Kleur	Inhoud VPE Stuk	Gewicht kg/VPE	Omver- pakking VPE	Bestelnr.
OZ071 SDW2 BOX	zwart	406	0,39	1	905 57 4

Inhoud

Grootte [mm']	Lengte [mm]	Kleur	Aantal
1.20	50	Zwart	25
1.20	50	Bruin	25
1.20	50	Blauw	25
1.60	50	Zwart	25
1.60	50	Bruin	25
1.60	50	Rood	25
2.40	50	Zwart	20
2.40	50	Bruin	20
2.40	50	Grijs	20
3.20	50	Zwart	50
4.80	50	Zwart	40
6.40	50	Zwart	15
6.40	50	Grijs	15
9.5	50	Zwart	15
9.5	50	Rood	15
9.5	50	Geel-groen	15
9.5	50	Blauw	15
12.7	100	Zwart	10
19.10	200	Zwart	6

Verbinden en verdelen



Krimpkous 3:1 dunwandig 1 m lengte (OZ070)

Wordt op verschillende gebieden gebruikt, zoals bijvoorbeeld elektrische isolatie, kabelbundeling, trekontlasting of identificatie.

Type	Kleur	Binnendiameter voor krimp mm	Binnendiameter na krimp mm	Inhoud VPE Stuk	Gewicht kg/VPE	Omver- pakking VPE	Bestelnr.
OZ070 SDW3 1,5-0,5	zwart	1,50	0,50	50	0,10	1	905 54 8
OZ070 SDW3 3-1	zwart	3,00	1,00	50	0,21	1	905 54 9
OZ070 SDW3 9-3	zwart	9,00	3,00	25	0,32	1	905 56 1
OZ070 SDW3 18-6	zwart	18,00	6,00	25	0,77	1	905 56 2
OZ070 SDW3 3-2	rood	3,00	1,00	50	0,21	1	905 48 5
OZ070 SDW3 9-3	rood	9,00	3,00	25	0,32	1	905 49 2
OZ070 SDW3 18-6	rood	18,00	6,00	25	0,77	1	905 49 7
OZ070 SDW3 39-13	rood	39,00	13,00	10	0,80	1	905 50 3
OZ070 SDW3 3-3	geelgroen	3,00	1,00	50	0,21	1	905 48 7
OZ070 SDW3 9-3	geelgroen	9,00	3,00	25	0,32	1	905 49 1
OZ070 SDW3 18-6	geelgroen	18,00	6,00	25	0,77	1	905 49 6
OZ070 SDW3 39-13	geelgroen	39,00	13,00	10	0,80	1	905 50 2
OZ070 SDW3 3-4	transparant	3,00	1,00	50	0,21	1	905 48 4
OZ070 SDW3 9-3	transparant	9,00	3,00	25	0,32	1	905 49 0
OZ070 SDW3 18-6	transparant	18,00	6,00	25	0,77	1	905 49 5
OZ070 SDW3 39-13	transparant	39,00	13,00	10	0,80	1	905 50 0
OZ070 SDW3 3-5	blauw	3,00	1,00	50	0,21	1	905 48 3
OZ070 SDW3 9-3	blauw	9,00	3,00	25	0,32	1	905 48 8
OZ070 SDW3 18-6	blauw	18,00	6,00	25	0,77	1	905 49 3
OZ070 SDW3 39-13	blauw	39,00	13,00	10	0,80	1	905 49 9
OZ070 SDW3 3-6	bruin	3,00	1,00	50	0,21	1	905 48 6
OZ070 SDW3 9-3	bruin	9,00	3,00	25	0,32	1	905 48 9
OZ070 SDW3 18-6	bruin	18,00	6,00	25	0,77	1	905 49 4
OZ070 SDW3 39-13	bruin	39,00	13,00	10	0,80	1	905 50 1

Krimpkous 3:1/4:1 dubbelwandig

EIGENSCHAPPEN:

- Dubbelwandig, incl. inwendige lijm
- De thermoplastische lijm smelt en verzegelt daardoor de inwendige componenten
- Biedt uitstekende isolatie tegen vochtigheid
- Goede hechting op staal en kunststof

TECHNISCHE GEGEVENS:


- Materiaal polyoefine, cadmiumvrij
- Krimpkous zelfblussend conform UL 224, testtemperatuur +125 °C
- Krimptemperatuur: > +110 °C
- Toepassingstemperatuur: -55 °C tot +110 °C

Krimpfrequentie	Binnen-ø voor krimp [mm]	Binnen-ø na krimp [mm]	Wanddikte na krimp [mm]
3:1	3,0	1,0	1,00
3:1	4,8	1,6	1,00
3:1	6,0	2,0	1,10
3:1	9,0	3,0	1,30
3:1	12,0	4,0	1,70
3:1	18,0	6,0	2,00
3:1	24,0	8,0	2,50
4:1	52,0	13,0	2,50

Krimpkous 3:1 dubbelwandig in 1 m lengte (OZ070)

Wordt op verschillende gebieden gebruikt, zoals bijvoorbeeld elektrische isolatie, kabelbundeling, trekontlasting of identificatie.

Type	Kleur	Binnendiameter voor krimp mm	Binnendiameter na krimp mm	Inhoud VPE Stuk	Gewicht kg/VPE	Omverpakking VPE	Bestelnr.
OZ070 SDWK3 3-1	zwart	3,00	1,00	50	0,44	1	905 50 5
OZ070 SDWK3 4,8-1,6	zwart	4,80	1,60	50	0,64	1	905 50 6
OZ070 SDWK3 6-2	zwart	6,00	2,00	25	0,34	1	905 50 7
OZ070 SDWK3 9-3	zwart	9,00	3,00	25	0,66	1	905 50 8
OZ070 SDWK3 12-4	zwart	12,00	4,00	25	0,82	1	905 50 9
OZ070 SDWK3 18-6	zwart	18,00	6,00	25	1,58	1	905 51 0
OZ070 SDWK3 24-8	zwart	24,00	8,00	15	1,44	1	905 51 1

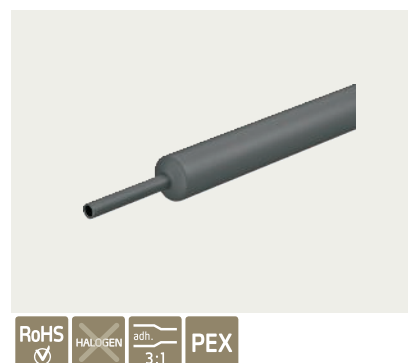


Verbinden en verdelen

Hollewand doos met membraam

MARKERING:

- Materiaal: polypropyleen PP en TPE
- Diameter : 68 mm
- Hollewand doos met membraam, voor gebruik in energiezuinige gebouwen.
- Voor gebruik in platen van 7-35 mm.
- Vuurbestendig tot 850°C volgens VDE 606
- IP40

Verbinden en verdelen

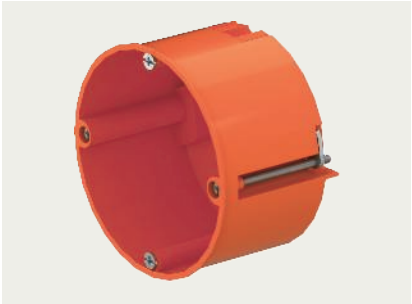

Hollewand doos met membraam diepte 47 mm (EM035)

Voor gebruik in energiezuinige huizen, winddicht door membraam.
Polypropyleen

Type	Kleur	Dimensie	Inhoud VPE Stuk	Gewicht kg/VPE	Omver- pakking VPE	Bestelnr.
EM035 68/47	oranje	68*47	50	0,74	1	902 65 5



Hollewand doos met membraam diepte 61 mm (EM036)

Voor gebruik in energiezuinige huizen, winddicht door membraam.
Polypropyleen

Type	Kleur	Dimensie	Inhoud VPE Stuk	Gewicht kg/VPE	Omver- pakking VPE	Bestelnr.
EM036 68/61	oranje	68*61	40	0,74	1	902 65 6

EIGENSCHAPPEN:

- Opname M16-schroefdraad
- Alle segmenten zijn lasergelast
- Zeer goede standtijden (lange levensduur bij geringe slijtage) dankzij optimale constructie van de segmenten
- In 3 uitvoeringen.

Diamantboor UNI (GE001)

Voor kalkzandsteen zacht tot middelhard.

Staal

Type	Kleur	Diameter	Inhoud VPE	Gewicht	Omver- pakking	Bestelnr.
		mm	Stuk	kg/VPE	VPE	
GE001 UNI 68	rood	68,00	1	0,49	1	998 15 0
GE001 UNI 82	rood	82,00	1	0,57	1	998 15 1



Diamantboor PREMIUM (GE002)

Voor hard kalkzandsteen, Quadrosteen, metselwerk, baksteen, klinker, beton.

Met speciale segmentering voor optimale koeling.

Staal

Type	Kleur	Diameter	Inhoud VPE	Gewicht	Omver- pakking	Bestelnr.
		mm	Stuk	kg/VPE	VPE	
GE002 PR 68	groen	68,00	1	0,47	1	998 15 2
GE002 PR 82	groen	82,00	1	0,54	1	998 15 3



Diamantboor MATRIX (GE003)

Voor hard kalkzandsteen, Quadrosteen, metselwerk, baksteen, klinker, beton.

Met 3D-segmentering voor hogere boorsnelheid en betere bevestiging.

Geschikt voor afzuiginrichting (stofarm werken).

70 mm boordiepte voor een eenvoudige bedrading achter de doos.

Staal

Type	Kleur	Diameter	Inhoud VPE	Gewicht	Omver- pakking	Bestelnr.
		mm	Stuk	kg/VPE	VPE	
GE003 MX 68	wit	68,00	1	0,51	1	998 15 5
GE003 MX 82	wit	82,00	1	0,58	1	998 15 4



EIGENSCHAPPEN:

- Optimale toebehoren voor de diamantboormachine
- Door toepassing van de afzuiginrichting wordt de standtijd van de boor verlengd, wordt het reinigen van de bouwplaats eenvoudiger en kan men stofvrij werken.
- De afzuiginrichting past op de boor MATRIX

Afzuiginrichting (GE004)

Voor stofarm werken aan de wand.

Afzuiginrichting passend voor M68 en M82.

Aansluiting op elke standaard stofzuiger mogelijk.

Aansluiting: M18 binnen (machine) - M16 buiten (diamantboormachine)

Staal

Type	Kleur	Dimensie	Inhoud VPE Stuk	Gewicht kg/VPE	Omver- pakking VPE	Bestelnr.
GE004 M68+M82	zwart	M68 - M82	1	0,37	1	998 15 6

Centreerpen voor afzuiginrichting (GE005)

Voor het centreren van het boorgat, speciaal voor afzuiginrichting.
(na aanboren uit de afzuiging verwijderen)

Staal

Type	Dimensie	Inhoud VPE Stuk	Gewicht kg/VPE	Omver- pakking VPE	Bestelnr.
GE005 9*140	9*140	1	0,05	1	998 15 7

Aansluitschacht zeskant (GE006)

6-kant opname voor M16-schroefdraad.

Staal

Type	Lengte buitenmaat mm	Schroefdraad- grootte M	Dimensie	Inhoud VPE Stuk	Gewicht kg/VPE	Omver- pakking VPE	Bestelnr.
GE006 HEX 16M	100,00	16,00	16M	1	0,11	1	998 15 8

Aansluitschacht SDS+ (GE007)

SDS+ opname voor M16-schroefdraad.

Staal

Type	Lengte buitenmaat mm	Schroefdraad- grootte M	Dimensie	Inhoud VPE Stuk	Gewicht kg/VPE	Omver- pakking VPE	Bestelnr.
GE007 SDS+ 16M	105,00	16,00	16M	1	0,10	1	998 15 9

Adapter M18 - M16 (GE008)

Adapter voor opnemen van M16 diamantboor op M18 elektrische gereedschap.

Staal

Type	Dimensie	Inhoud VPE Stuk	Gewicht kg/VPE	Omver- pakking VPE	Bestelnr.
GE008 M18+M16	M18+M16	1	0,17	1	998 16 0



Centreerboor (GE009)

Passend voor opnameschacht GE006 en GE007.

Staal

Type	Dimensie	Inhoud VPE Stuk	Gewicht kg/VPE	Omver- pakking VPE	Bestelnr.
GE009 9*12	9*12	1	0,04	1	998 16 1



Centreerboor conisch (GE010)

Passend voor adapter M18-M16 GE008.

Staal

Type	Dimensie	Inhoud VPE Stuk	Gewicht kg/VPE	Omver- pakking VPE	Bestelnr.
GE010 CON 6,5*12	6,5*12	1	0,04	1	998 16 2



Verbinden en verdelen

EIGENSCHAPPEN:

- Geoptimaliseerde lasergelaste segmenten voor de grootst mogelijke koeling en lange levensduur
- In 3 uitvoeringen

Diamantschijf UNI (GE011)

Voor toepassing in beton en metselwerk.

Met 9 mm lasergelaste segmenten.

Staal

Type	Kleur	Diameter	Inhoud VPE	Gewicht	Omver- pakking	Bestelnr.
		mm	Stuk	kg/VPE	VPE	
GE011 UNI 115	rood	115,00	1	0,11	1	998 16 3
GE011 UNI 125	rood	125,00	1	0,14	1	998 16 4
GE011 UNI 150	rood	150,00	1	0,20	1	998 16 5

Diamantschijf PREMIUM (GE012)

Voor toepassing in gewapend beton, graniet, natuursteen, wasbeton, pleister, kalkzandsteen, bakstenen en metselwerk.

Met 12 mm lasergelaste segmenten.

Staal

Type	Kleur	Diameter	Inhoud VPE	Gewicht	Omver- pakking	Bestelnr.
		mm	Stuk	kg/VPE	VPE	
GE012 PR 115	groen	115,00	1	0,13	1	998 16 6
GE012 PR 125	groen	125,00	1	0,15	1	998 16 7
GE012 PR 150	groen	150,00	1	0,21	1	998 16 8

Diamantschijf MATRIX (GE013)

Voor toepassing in beton, gewapend beton, stenen, kalkzandsteen, metselwerk, bakstenen, industriële afwerkvloeren en Quadrosteen.

Met extreem grote korrel, wisselvertangding en kobaltbinding.

Staal

Type	Kleur	Diameter	Inhoud VPE	Gewicht	Omver- pakking	Bestelnr.
		mm	Stuk	kg/VPE	VPE	
GE013 MX 115	wit	115,00	1	0,12	1	998 16 9
GE013 MX 125	wit	125,00	1	0,14	1	998 17 0
GE013 MX 150	wit	150,00	1	0,21	1	998 17 1



JIJ

BEPAAALT!



3 Installeren en geleiden

Steekprogramma haken en lussen , steekprogramma voor OPDZ.	110
Nagelklem, klem, buisklem	117
Iso-druk en grijpklem	136
Bevestigingsklem kunststof, metaal	138
Verzamelhouder	150
Klembeugel	158
Profielrail en beugelklem, tegenwand voor beugelklem, kabelklem voor C-profiel	163
Spantklem, spantklem uni	169

EIGENSCHAPPEN:

- Snelle en eenvoudige bevestiging met de hand
- Niet schroeven
- Hamer overbodig
- Met de steekhaak kunnen meerdere diameters in één keer worden bevestigd

TECHNISCHE GEGEVENS:

- Kunststof halogeen- en siliconenvrij
- Kleur: grijs (RAL7035)
- Temperatuurbestendigheid:
 - 80°C lange termijn
 - 130°C korte termijn
 - -10°C bij montage
 - -40°C bij gebruik
- Brandbestendig conform UL 84 HB
- UV-bestendig, het product kan onder UV-belasting in droogwarm en ook vochtigwarm klimaat minimaal 5 jaar zonder verlies van de gebruikseigenschappen worden gebruikt



Steekhaak STD (OZ054)

STD is een dubbele haak voor de bevestiging van één of twee kabels met 4-12 mm diameter. STD kan met de hand zonder gereedschap in een 6 mm gat worden gestoken.

Polyamide

Type	Kleur	voor kabel- Ø mm	Diameter boorgat mm	Inhoud VPE Stuk	Gewicht kg/VPE	Omver- pakking VPE	Bestelnr.
OZ054 STD 6 4-12	lichtgrijs	4,00-12,00	6,00	200	0,30	16	954 92 2

EIGENSCHAPPEN:

- Door eenvoudig insteken in het geboorde gat kunnen snel leidingen en kabels worden gefixeerd
- Afhankelijk van de uitvoering voor gatdiameter van 6 of 8 mm
- Uitvoering in enkele of dubbele haak

Steekhaak STH ø6 mm (OZ065)

Een steekhaak voor de bevestiging van een leiding resp. installatiebuis van 13-30 mm diameter. De steekhaak kan met de hand zonder gereedschap in een 6 mm gat worden gestoken.

Product is gefabriceerd van hoogwaardig PE-HD.

Polyethyleen

Type	Kleur	Voor buis-Ø mm	Diameter boorgat mm	Inhoud VPE Stuk	Gewicht kg/VPE	Omver- pakking VPE	Bestelnr.
OZ065 STH 6 13-16	naturel	13,00-16,00	6,00	100	0,20	40	955 13 3
OZ065 STH 6 16-19	naturel	16,00-19,00	6,00	100	0,39	10	955 11 9
OZ065 STH 6 20-25	naturel	20,00-25,00	6,00	100	0,49	10	955 12 0
OZ065 STH 6 25-30	naturel	25,00-30,00	6,00	100	0,49	35	955 13 4



Steekhaak STH ø8 mm (OZ078)

Een steekhaak voor de bevestiging van een leiding resp. installatiebuis van 16 of 20 mm diameter. De steekhaak kan met de hand zonder gereedschap in een 6 mm gat worden gestoken.

Polyamide

Type	Kleur	voor buis-Ø mm	Diameter boorgat mm	Inhoud VPE Stuk	Gewicht kg/VPE	Omver- pakking VPE	Bestelnr.
OZ078 STH 8 16	grijs	16	8,00	100	0,68	16	955 12 7
OZ078 STH 8 20	grijs	20	8,00	100	0,74	16	955 12 8



Steekhaak STHD ø6 mm (OZ064)

Een dubbele haak voor de bevestiging van één of twee leidingen of installatiebuizen van 13-30 mm diameter. De steekhaak kan met de hand zonder gereedschap in een 6 mm gat worden gestoken.

Product is gefabriceerd van hoogwaardig PE-HD.

Polyethyleen

Type	Kleur	Voor buis-Ø mm	Diameter boorgat mm	Inhoud VPE Stuk	Gewicht kg/VPE	Omver- pakking VPE	Bestelnr.
OZ064 STHD 6 13-16	naturel	13,00-16,00	6,00	100	0,26	30	955 13 9
OZ064 STHD 6 16-19	naturel	16,00-19,00	6,00	100	0,38	10	955 12 1
OZ064 STHD 6 20-24	naturel	20,00-24,00	6,00	100	0,57	10	955 12 2
OZ064 STHD 6 25-30	naturel	25,00-30,00	6,00	50	0,40	20	955 14 0





Steekhaak STHD ø8 mm (OZ078)

Een dubbele haak voor de bevestiging van één of twee leidingen of installatiebuizen van 16-20 mm diameter. De steekhaak kan met de hand zonder gereedschap in een 8 mm gat worden gestoken.
Polyamide

Type	Kleur	voor buis-Ø mm	Diameter boorgat mm	Inhoud VPE Stuk	Gewicht kg/VPE	Omver- pakking VPE	Bestelnr.
OZ078 STHD 8 16	grijs	16	8,00	100	0,75	16	955 12 9
OZ078 STHD 8 20	grijs	20	8,00	100	1,00	12	955 13 0

EIGENSCHAPPEN:

- Snelle en eenvoudige bevestiging met de hand
- Hoge uittrekwaarden
- Geschikt voor steen, beton, holle stenen, kalkzandsteen en gasbeton
- Gat boren en eenvoudig insteken

TECHNISCHE GEGEVENS:

- Kunststof halogeen- en siliconenvrij
- Kleur: grijs (RAL7035)
- Temperatuurbestendigheid:
 - 80°C lange termijn
 - 130°C korte termijn
 - -10°C bij montage
 - -40°C bij gebruik
- Brandbestendig conform UL 84 HB
- UV-bestendig, het product kan onder UV-belasting in droogwarm en ook vochtigwarm klimaat minimaal 5 jaar zonder verlies van de gebruikseigenschappen worden gebruikt

Steeklus STS recht (OZ050)

Steeklus voor de bevestiging van leidingen met Ø 3 mm tot Ø 13 mm.
6 mm gat boren met een diepte van 35 mm tot 65 mm, afhankelijk van de Ø en de hoeveelheid kabels/leidingen.

Steeklus met de hand plaatsen, zonder gereedschap.

Krachtige bevestiging voor kabels en leidingen, enkel of gebundeld.

Toepasbaar op verschillende ondergronden.

Polyamide

Type	Kleur	Bundel-Ø max. mm	Inhoud VPE Stuk	Gewicht kg/VPE	Omver- pakking VPE	Bestelnr.
OZ050 STS 13	lichtgrijs	13,00	200	0,15	16	932 09 0



Steeklus STS gebogen (OZ050)

Steeklus voor de bevestiging van leidingen met Ø 13 mm tot Ø 40 mm (afhankelijk van het type).
6 mm gat boren met een diepte van 35 mm tot 65 mm, afhankelijk van de Ø en de hoeveelheid kabels/leidingen.

Steeklus met de hand plaatsen, zonder gereedschap.

Krachtige bevestiging voor kabels en leidingen, enkel of gebundeld.



Toepasbaar op verschillende ondergronden.

Polyamide

Type	Kleur	Bundel-Ø max. mm	Inhoud VPE Stuk	Gewicht kg/VPE	Omver- pakking VPE	Bestelnr.
OZ050 STS 28	lichtgrijs	28,00	100	0,11	12	932 09 1
OZ050 STS 40	lichtgrijs	40,00	50	0,07	12	932 09 2




Snelle en eenvoudige montage met opklik en doordruk bevestigings-techniek.

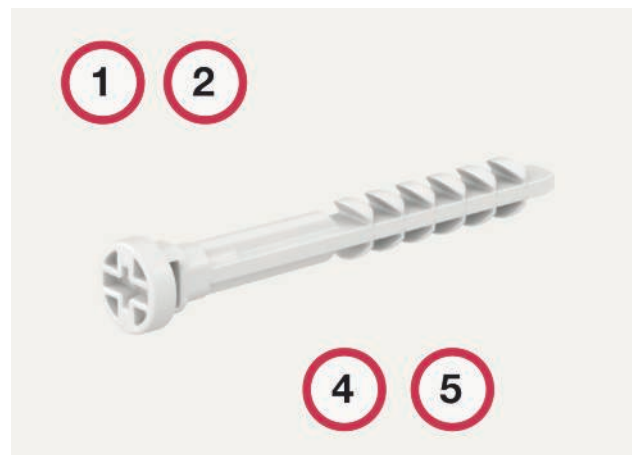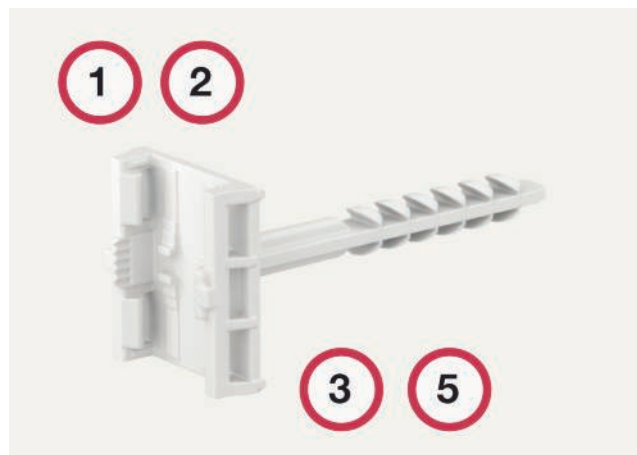


Alle voordelen op een rij:

1. Er is weinig kracht nodig om plug in wand of plafond te drukken
2. Alleen voorboren Ø 6 mm, plug met hand insteken
3. De OPDZ kan voor of na de montage op de Steck-Fixx geplaatst worden
4. De Steck-Fixx doorsteek, kan dienen voor zowel bevestiging van kabelbinders als voor bevestiging van OPDZ
5. De plug kan middels draaien weer gedemonteerd worden

Gebruik/Montage

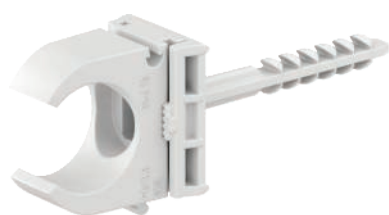


Opklik-bevestiging

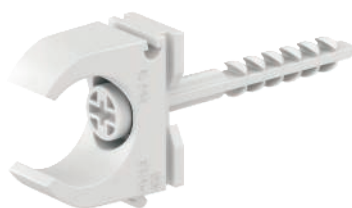

Doordruk-bevestiging



Montage voor kabelbinders

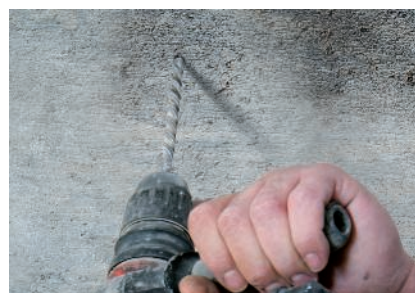

Boren,



insteken en opklikken



.....of doordrukken.

Eigenschappen:

- Er is weinig kracht nodig om plug in wand of plafond te drukken.
- Alleen voorboren Ø 6 mm, plug met hand insteken.
- De OPDZ kan voor of na de montage op de Steck-Fixx geplaatst worden.
- De Steck-Fixx doorsteek, kan dienen voor zowel bevestiging van kabelbinders als voor bevestiging van OPDZ.
- De plug kan middels draaien weer gedemonteerd worden.

Materiaal :	Polyamide 6.6
Kleur:	Grijs RAL 7035
Verwerkingstemperatuur :	-20° C tot + 85° C
Maximale belasting getest met OPDZ voor leidingen 20 mm	360N in beton 268N in baksteen 274N in holle bouwsteen 131N in gasbeton 197N in gipsplaat

Steck-Fixx, opklik bevestiging 25 mm (PG045)

Polyamide


Type	Kleur	Schacht- Ø mm	Schacht- lengte mm	Diameter boorgat mm	Inhoud VPE Stuk	Gewicht kg/VPE	Omver- pakking VPE	Bestelnr.
PG045 AM 6*25	lichtgrijs	5,50	25,00	6,00	100	0,23	10	905 20 0



Steck-Fixx opklik bevestiging 50 mm (PG046)

Polyamide

Type	Kleur	Schacht- Ø mm	Schacht- lengte mm	Diameter boorgat mm	Inhoud VPE Stuk	Gewicht kg/VPE	Omver- pakking VPE	Bestelnr.
PG046 AM 6*50	lichtgrijs	5,50	50,00	6,00	100	0,23	10	905 20 1

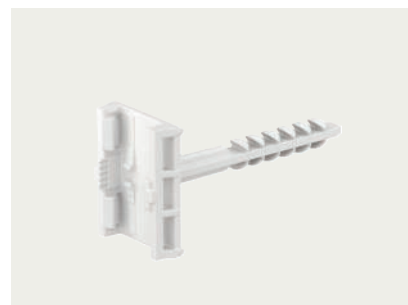

Installeren en geleiden

Eigenschappen:

- Er is weinig kracht nodig om plug in wand of plafond te drukken.
- Alleen voorboren ϕ 6 mm, plug met hand insteken.
- De OPDZ kan voor of na de montage op de Steck-Fixx geplaatst worden.
- De Steck-Fixx doorsteek, kan dienen voor zowel bevestiging van kabelbinders als voor bevestiging van OPDZ.
- De plug kan middels draaien weer gedemonteerd worden.

Materiaal :	Polyamide 6.6
Kleur:	Grijs RAL 7035
Verwerkingstemperatuur :	-20° C tot + 85° C
Maximale belasting Getest met OPDZ voor leidingen 20 mm	360N in beton 268N in baksteen 274N in holle bouwsteen 131N in gasbeton 197N in gipsplaat



Steck-Fixx, doordruk bevestiging 25 mm (PG047)

Polyamide

Type	Kleur	Schacht- Ø mm	Schacht- lengte mm	Diameter boorgat mm	Inhoud VPE Stuk	Gewicht kg/VPE	Omver- pakking VPE	Bestelnr.
PG047 DM 6*25	lichtgrijs	5,50	25,00	6,00	100	0,12	40	905 20 2



Steck-Fixx, doordruk bevestiging 50 mm (PG048)

Polyamide

Type	Kleur	Schacht- Ø mm	Schacht- lengte mm	Diameter boorgat mm	Inhoud VPE Stuk	Gewicht kg/VPE	Omver- pakking VPE	Bestelnr.
PG048 DM 6*50	lichtgrijs	5,50	50,00	6,00	100	0,19	12	905 20 3

EIGENSCHAPPEN:

- Met geharde stalen nagel voor een betrouwbare bevestiging van leidingen in beton of hout
- Kleur: wit of grijs

Technische Gegevens:

Materiaal:

- Klem: polypropyleen PP, silikonen- en hallogeenvrij
- Nagel: Staal, gehard, elektrolytisch verzinkt.
- Te verwerken bij; -20° C tot +90° C, kortstondig +130° C

Nagelklem RKK wit (CC012)

Voor het eenvoudig bevestigen van leidingen.

Polypropyleen

Type	Kleur	voor kabel- Ø mm	Schacht ø mm	Nagellengte mm	Inhoud VPE Stuk	Gewicht kg/VPE	Omver- pakking VPE	Bestelnr.
CC012 RKK 6 2*25	wit	6,00	2,00	25,00	100	0,08	30	905 43 5
CC012 RKK 4 2*18	wit	4,00	2,00	18,00	100	0,06	30	905 43 6
CC012 RKK 5 2*18	wit	5,00	2,00	18,00	100	0,07	30	905 43 7
CC012 RKK 7 2*25	wit	7,00	2,00	25,00	100	0,10	30	905 43 8
CC012 RKK 8 2*25	wit	8,00	2,00	25,00	100	0,11	50	905 43 9
CC012 RKK 8 2*30	wit	8,00	2,00	30,00	100	0,12	50	905 44 0
CC012 RKK 9 2*30	wit	9,00	2,00	30,00	100	0,12	40	905 44 3
CC012 RKK 10 2*30	wit	10,00	2,00	30,00	100	0,14	40	905 44 4



Nagelklem RKK grijs (CC012)

Voor het eenvoudig bevestigen van leidingen.

Polypropyleen

Type	Kleur	voor kabel- Ø mm	Schacht ø mm	Nagellengte mm	Inhoud VPE Stuk	Gewicht kg/VPE	Omver- pakking VPE	Bestelnr.
CC012 RKK 5 2*18	grijs	5,00	2,00	18,00	100	0,07	30	905 43 0
CC012 RKK 7 2*25	grijs	7,00	2,00	25,00	100	0,10	30	905 43 1
CC012 RKK 6 2*25	grijs	6,00	2,00	25,00	100	0,08	30	905 43 4
CC012 RKK 4 2*18	grijs	4,00	2,00	18,00	100	0,06	30	905 44 1
CC012 RKK 8 2*25	grijs	8,00	2,00	25,00	100	0,11	50	905 43 2
CC012 RKK 8 2*30	grijs	8,00	2,00	30,00	100	0,12	50	905 43 3
CC012 RKK 9 2*30	grijs	9,00	2,00	30,00	100	0,12	40	905 44 2
CC012 RKK 10 2*30	grijs	10,00	2,00	30,00	100	0,14	40	905 44 5
CC012 RKK 11 2*30	grijs	11,00	2,00	30,00	100	0,19	30	905 44 6
CC012 RKK 12 2*30	grijs	12,00	2,00	30,00	100	0,26	30	905 44 7
CC012 RKK 14 2,5 40	grijs	14,00	2,50	40,00	100	0,47	27	905 44 8
CC012 RKK 16 2,5 40	grijs	16,00	2,50	40,00	100	0,49	27	905 44 9
CC012 RKK 18 2,5 40	grijs	18,00	2,50	40,00	100	0,55	24	905 45 0
CC012 RKK 20 2,5 40	grijs	20,00	2,50	25,00	100	0,74	24	905 45 1



Installeren en geleiden

EIGENSCHAPPEN:

- Met geharde stalen nagel voor een betrouwbare bevestiging van leidingen in beton of hout
- Eén nagelklem voor meerdere leidingdiameters
- Met en zonder nagel leverbaar
- Kleur: grijs (RAL7035)
- Materiaal: polypropyleen PP



Nagelklem WKK zonder nagel (CC005)

Voor het eenvoudig bevestigen van leidingen.
Een nagelklem is voor meerdere leidingdiameters bruikbaar.
Polypropyleen

Type	Kleur	voor kabel- Ø mm	voor nagel Ø x l mm	Inhoud VPE Stuk	Gewicht kg/VPE	Omver- pakking VPE	Bestelnr.
CC005 WKK 4-7	lichtgrijs	4,00-7,00	2	100	0,04	90	995 21 4
CC005 WKK 7-12	lichtgrijs	7,00-12,00	2	100	0,06	50	995 21 5
CC005 WKK 10-14	lichtgrijs	10,00-14,00	2	100	0,13	30	995 21 6
CC005 WKK 14-17	lichtgrijs	14,00-17,00	2	100	0,24	18	995 21 9
CC005 WKK 17-21	lichtgrijs	17,00-21,00	2	100	0,34	12	995 22 0



Nagelklem WKK met nagel (CC006)

Voor het eenvoudig bevestigen van leidingen.
Een nagelklem is voor meerdere leidingdiameters bruikbaar.
Polypropyleen

Type	Kleur	voor kabel- Ø mm	Schacht Ø mm	Nagellengte mm	Inhoud VPE Stuk	Gewicht kg/VPE	Omver- pakking VPE	Bestelnr.
CC006 WKK 4-7 2,0*18	lichtgrijs	4,00-7,00	2,00	18,00	100	0,07	75	991 40 3
CC006 WKK 4-7 2,0*25	lichtgrijs	4,00-7,00	2,00	25,00	100	0,09	75	990 90 0
CC006 WKK 7-12 2,0*18	lichtgrijs	7,00-12,00	2,00	18,00	100	0,07	50	990 91 0
CC006 WKK 7-12 2,0*25	lichtgrijs	7,00-12,00	2,00	25,00	100	0,11	50	990 90 1
CC006 WKK 7-12 2,0*35	lichtgrijs	7,00-12,00	2,00	35,00	100	0,16	40	990 90 3
CC006 WKK 7-12 2,0*45	lichtgrijs	7,00-12,00	2,00	45,00	100	0,16	30	990 90 7
CC006 WKK 10-14 2,0*25	lichtgrijs	10,00-14,00	2,00	25,00	100	0,17	27	990 90 8
CC006 WKK 10-14 2,0*30	lichtgrijs	10,00-14,00	2,00	30,00	100	0,18	27	990 90 5
CC006 WKK 10-14 2,0*40	lichtgrijs	10,00-14,00	2,00	40,00	100	0,24	27	990 90 6
CC006 WKK 13,5-17 2,0*40	lichtgrijs	14,00-17,00	2,00	40,00	100	0,30	10	990 90 9

Eigenschappen:

- Met geharde stalen nagel voor een betrouwbare bevestiging van leidingen in beton of hout.
- Eén nagelklem voor meerdere leidingdiameters.
- met en zonder nagel leverbaar.
- Kleur: grijs (RAL7038)
- Materiaal: polyethyleen PE

Nagelklem WKK-PE zonder nagel (CC014)

Voor het eenvoudig bevestigen van leidingen.
Polyethyleen

Type	Kleur	voor kabel- Ø mm	voor nagel Ø x l mm	Inhoud VPE Stuk	Gewicht kg/VPE	Omver- pakking VPE	Bestelnr.
CC014 WKK PE 4-7	agaatgrijs	4,00-7,00	2	100	0,03	30	903 81 0
CC014 WKK PE 7-11	agaatgrijs	7,00-11,00	2	100	0,06	30	903 81 1
CC014 WKK PE 10-14	agaatgrijs	10,00-14,00	2	100	0,14	40	903 81 2
CC014 WKK PE 14-20	agaatgrijs	14,00-20,00	2	100	0,22	24	903 81 3
CC014 WKK PE 20-25	agaatgrijs	20,00-25,00	2	50	0,21	24	903 81 4



Nagelklem WKK-PE met nagel (CC015)

Voor het eenvoudig bevestigen van leidingen.
Polyethyleen

Type	Kleur	voor kabel- Ø mm	Schacht Ø mm	Nagellengte mm	Inhoud VPE Stuk	Gewicht kg/VPE	Omver- pakking VPE	Bestelnr.
CC015 WKK PE 4-7 2,0*18	agaatgrijs	4,00-7,00	2,00	18,00	100	0,07	30	903 81 5
CC015 WKK PE 4-7 2,0*25	agaatgrijs	4,00-7,00	2,00	25,00	100	0,09	30	903 81 6
CC015 WKK PE 7-11 2,0*18	agaatgrijs	7,00-11,00	2,00	18,00	100	0,10	20	903 81 7
CC015 WKK PE 7-11 2,0*25	agaatgrijs	7,00-11,00	2,00	25,00	100	0,12	20	903 81 8
CC015 WKK PE 7-11 2,0*35	agaatgrijs	7,00-11,00	2,00	35,00	100	0,14	20	903 81 9
CC015 WKK PE 7-11 2,0*45	agaatgrijs	7,00-11,00	2,00	45,00	100	0,16	30	903 82 0
CC015 WKK PE 10-14 2,0*25	agaatgrijs	10,00-14,00	2,00	25,00	100	0,19	27	903 82 1
CC015 WKK PE 10-14 2,0*30	agaatgrijs	10,00-14,00	2,00	30,00	100	0,21	27	903 82 2
CC015 WKK PE 10-14 2,0*40	agaatgrijs	10,00-14,00	2,00	40,00	100	0,23	27	903 82 3
CC015 WKK PE 14-20 2,0*30	agaatgrijs	14,00-20,00	2,00	30,00	100	0,29	24	903 82 4
CC015 WKK PE 14-20 2,0*40	agaatgrijs	14,00-20,00	2,00	40,00	100	0,31	24	903 82 5



Installeren en geleiden

Nagelklem WKK-PE zonder nagel (CC016)

Voor het eenvoudig bevestigen van leidingen.
Polyethyleen

Type	Kleur	voor kabel- Ø mm	voor nagel Ø x l mm	Inhoud VPE Stuk	Gewicht kg/VPE	Omver- pakking VPE	Bestelnr.
CC016 WKK PE D 7-11	grijs	7,00-11,00	2	100	0,12	30	903 82 6



Nagelklem WKK-PE voor cellenbeton.

Eigenschappen:

- Materiaal klem: Polyethyleen PE
- Materiaal nagel: polyamide, glasvezel versterkt.
- Breedte klem: 7,5 mm
- Afmeting cellenbetonnagel: 5.0X40 mm.
- Voor leidingen ϕ 7 tot ϕ 11 mm.
- Verwerkingstemperatuur: -40 °C tot +80 °C
- Kleur: lichtgrijs (RAL 7035)



Nagelklem WKK-PE voor cellenbeton (CC018)

Voor het eenvoudig bevestigen van leidingen.
Polyethyleen

Type	Kleur	voor kabel- Ø mm	Inhoud VPE Stuk	Gewicht kg/VPE	Omver- pakking VPE	Bestelnr.
CC018 WKK PE 7-11 5*40	grijs	7,00-11,00	100	0,17	12	903 83 2

EIGENSCHAPPEN:

- Met geharde, mechanisch verzinkte stalen nagel voor een betrouwbare bevestiging in beton of hout
- Materiaal nagelklem van PE-HD
- Een nagelklem voor meerder leidingdiameters
 - 8-10 mm
 - 11-15 mm
 - 16-19 mm
- Met KEMA-keur

Nagelklem SKK (CC008)

Voor het eenvoudig bevestigen van leidingen.

Polyethyleen

Type	Kleur	voor kabel- Ø mm	Schacht ø mm	Nagellengte mm	Inhoud VPE Stuk	Gewicht kg/VPE	Omver- pakking VPE	Bestelnr.
CC008 SKK 8-10 2,0*35	grijs	11,00-15,00	2,00	35,00	100	0,20	60	981 62 3
CC008 SKK 8-10 2,0*35	wit	11,00-15,00	2,00	35,00	100	0,20	60	981 62 4
CC008 SKK 11-15 2,0*35	grijs	11,00-15,00	2,00	35,00	100	0,22	60	981 62 6
CC008 SKK 11-15 2,0*35	wit	11,00-15,00	2,00	35,00	100	0,22	60	981 62 5
CC008 SKK 16-19 2,5*40	grijs	16,00-19,00	2,50	40,00	100	0,32	30	981 62 7
CC008 SKK 16-19 2,5*40	natuur	16,00-19,00	2,50	40,00	100	0,32	30	981 62 8



Nagelklem SKKD (CC009)

Voor het eenvoudig bevestigen van leidingen.

Polyethyleen


Type	Kleur	voor kabel- Ø mm	Schacht ø mm	Nagellengte mm	Inhoud VPE Stuk	Gewicht kg/VPE	Omver- pakking VPE	Bestelnr.
CC009 SKKD 16-19 2,5*40	grijs	16,00-19,00	2,50	40,00	100	0,44	20	981 62 0
CC009 SKKD 16-19 2,5*40	natuur	16,00-19,00	2,50	40,00	100	0,44	20	981 62 1



Installeren en geleiden

EIGENSCHAPPEN:

- Snelle bevestiging van leidingen in muursleuven of op het metselwerk voor het stukadoren
- Met geharde stalen nagel
- De leidingen liggen strak in het metselwerk
- Geoptimaliseerde vorm voor toepassing in horizontale en verticale muursleuven

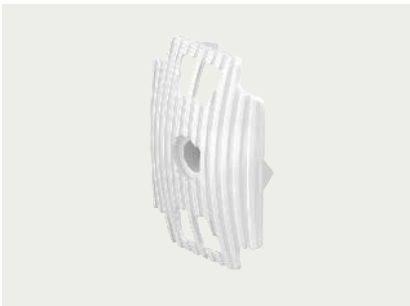

Nagelring RKS zonder nagel (KG007)

Kunststof ring zonder voormonteerde nagel.
Met de nagelring RKS kunt u meerdere kabels in één keer bevestigen.
Toepasbaar in muursleuven en onder isolatiemateriaal.
Polyethyleen

Type	Kleur	Afmeting buiten mm	voor nagel Ø x l mm	Inhoud VPE Stuk	Gewicht kg/VPE	Omver- pakking VPE	Bestelnr.
W006 RKS 27-34	naturel	27x34	2,0 - 3,3	300	0,33	10	995 22 7



Nagelring RKS met nagel (KG007)

Kunststof ring met voormonteerde nagel.
Met de nagelring RKS kunt u meerdere kabels in één keer bevestigen.
Toepasbaar in muursleuven en onder isolatiemateriaal.
Polyethyleen

Type	Kleur	Afmeting buiten mm	Schacht ø mm	Nagellengte mm	Inhoud VPE Stuk	Gewicht kg/VPE	Omver- pakking VPE	Bestelnr.
KG007 RKS 27-34 2,0*40	naturel	27x34	2,00	40,00	200	0,43	10	995 22 8
KG007 RKS 27-34 2,0*50	naturel	27x34	2,00	50,00	150	0,38	10	995 22 9
KG007 RKS 27-34 2,0*60	naturel	27x34	2,00	60,00	150	0,41	10	995 23 0
KG007 RKS 27-34 2,5*70	naturel	27x34	2,50	70,00	100	0,43	10	995 23 1
KG007 RKS 27-34 3,3*40	naturel	27x34	3,30	40,00	100	0,43	10	995 23 2
KG007 RKS 27-34 3,3*50	naturel	27x34	3,30	50,00	100	0,52	10	995 23 3
KG007 RKS 27-34 3,3*60	naturel	27x34	3,30	60,00	100	0,59	10	995 23 4

EIGENSCHAPPEN:


- Snelle bevestiging van leidingen in muursleuven of op het metselwerk voor het stukadoren
- Met geharde stalen nagel
- De leidingen liggen strak tegen het metselwerk
- Ronde klemring
- Uitrusten niet nodig
- Passend in alle muursleuven

Nagelring KLS zonder nagel (KG005)

Kunststof ring zonder voorgemonteerde nagel.
Met de nagelring KLS kunt u meerdere kabels in één keer bevestigen.
Toepasbaar in muursleuven en onder isolatiemateriaal.

Polypropyleen

Type	Kleur	Diameter mm	voor nagel Ø x l mm	Inhoud VPE Stuk	Gewicht kg/VPE	Omver- pakking VPE	Bestelnr.
W005 KLS 27	naturel	27,00	2,0 - 3,3	700	0,45	10	954 90 0
W005 KLS 34	naturel	34,00	2,0 - 3,3	400	0,58	10	954 90 6

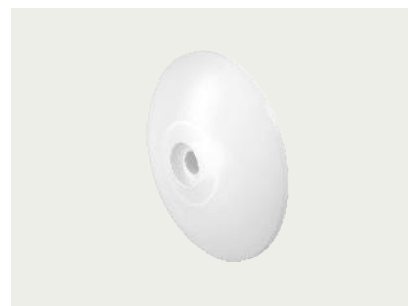

Nagelring KLS met nagel (KG006)

Kunststof ring met voorgemonteerde nagel.
Met de nagelring KLS kunt u meerdere kabels in één keer bevestigen.
Toepasbaar in muursleuven en onder isolatiemateriaal.

Polypropyleen

Type	Kleur	Schacht ø mm	Nagellengte mm	Inhoud VPE Stuk	Gewicht kg/VPE	Omver- pakking VPE	Bestelnr.
KG006 KLS 27 2,0*40	naturel	2,00	40,00	300	0,54	10	954 90 2
KG006 KLS 27 2,0*50	naturel	2,00	50,00	250	0,52	10	954 90 4
KG006 KLS 34 2*50	naturel	2,00	50,00	150	0,48	10	954 90 8
KG006 KLS 34 2*60	naturel	2,00	60,00	150	0,50	10	954 91 0
KG006 KLS 34 3,30*40	naturel	3,30	40,00	150	0,70	10	954 91 2
KG006 KLS 34 3,30*50	naturel	3,30	50,00	150	0,72	10	954 91 4
KG006 KLS 34 3,30*60	naturel	3,30	60,00	100	0,68	10	954 91 6



Installeren en geleiden

Nagelring OKS

EIGENSCHAPPEN:

- Snelle bevestiging van leidingen in muursleuven of op het metselwerk voor het stukadoren
- Met geharde, verzinkte stalen nagel
- De leidingen liggen strak tegen het metselwerk
- Ovale vorm is perfect voor het flexibel gebruik bij de bevestiging



Nagelring OKS met nagel (KG008)

Kunststof ring met voorgesmonteerde nagel.
Met de nagelring OKS kunt u meerdere kabels in één keer bevestigen.
Toepasbaar in muursleuven en onder isolatiemateriaal.

Polyethyleen

Type	Kleur	Afmeting buiten mm	Schacht ø mm	Nagellengte mm	Inhoud VPE Stuk	Gewicht kg/VPE	Omver- pakking VPE	Bestelnr.
KG008 OKS 25-40 3*40	naturel	25x40	3,00	40,00	150	0,45	16	954 93 4
KG008 OKS 25-40 3*50	naturel	25x40	3,00	50,00	150	0,57	16	954 93 8
KG008 OKS 25-40 3*60	naturel	25x40	3,00	60,00	150	0,64	16	954 94 2
KG008 OKS 25-40 3*70	naturel	25x40	3,00	70,00	150	0,73	16	954 94 6

EIGENSCHAPPEN:

- Snelle bevestiging van leidingen in muursleuven of op het metselwerk voor het stukadoren
- Met geharde, verzinkte stalen nagel
- De leidingen liggen strak tegen het metselwerk
- Geoptimaliseerd voor de toepassing in muursleuven
- Flexibele ring maakt een goede bevestiging mogelijk

Nagelring DKS met nagel (KG014)

Kunststof ring met voormonteerde nagel.

Met de nagelring DKS kunt u meerdere kabels in één keer bevestigen.

Toepasbaar in muursleuven en onder isolatiemateriaal.


Polypropyleen

Type	Kleur	Afmeting buiten mm	Schacht ø mm	Nagellengte mm	Inhoud VPE Stuk	Gewicht kg/VPE	Omver- pakking VPE	Bestelnr.
KG014 3x40	naturel	25x34	3,00	40,00	100	0,27	12	954 92 6
KG014 3,5x50	naturel	25x34	3,50	50,00	100	0,45	12	954 92 7
KG014 3,5x60	naturel	25x34	3,50	60,00	100	0,46	12	954 92 8
KG014 3,5x70	naturel	25x34	3,50	70,00	100	0,55	12	954 92 9



Speedclip SCP

Door klikbevestiging tijd en kosten besparend

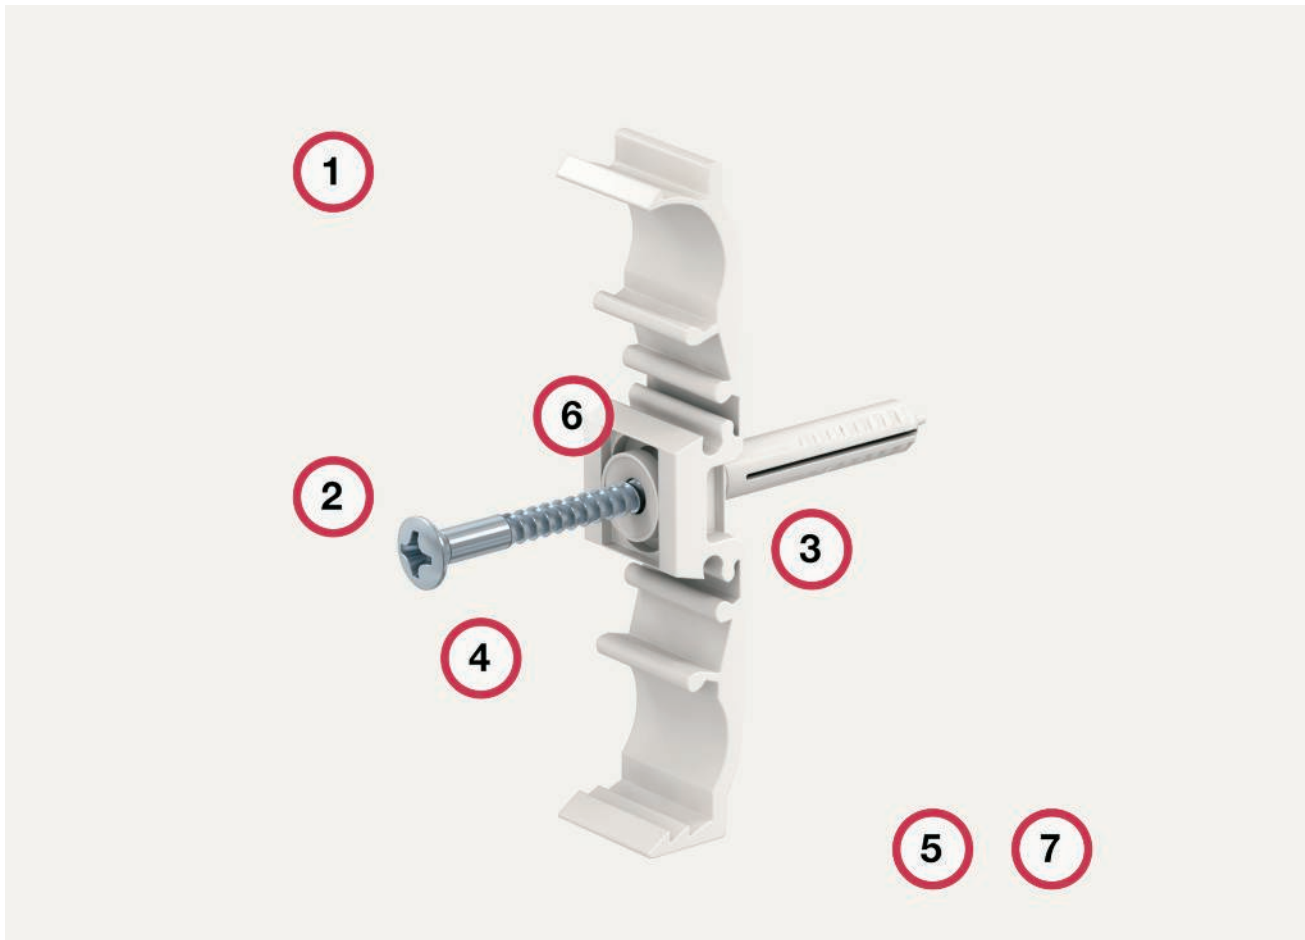

Zeven goede redenen voor de Speedclip SCP:

1. Tot 50% tijdbesparing

- Door eenvoudige en snelle slagmontage en kliksysteem

2. Met en zonder voormonteerde plug leverbaar

- Ook met 5mm plug leverbaar

3. Klem en plug van nylon

- Scheurvast, hitte- en koudebestendig
- Verouderingsbestendig

4. Verzinkte nagels met slagbeschermd kruiskop

- Voor hoge roestbestendigheid en eenvoudige demontage

5. Ook met "DUO-blok" leverbaar

- 2 buizen met een houder bevestigen - effectiever kan haast niet

6. Eenvoudige montage

- Eenvoudig in te slaan

7. KIWA-gecertificeerd

- SCP met buisdiameter van 10 t/m max. 25mm

EIGENSCHAPPEN:

- Tot 50% tijdbesparing
- Eenvoudige en snelle montage
- Combinatie 3:1 (3 toepassingen in één product gecombineerd)
- Montagecorrectie door sleufgat
- Ook leverbaar als "DUO-blok"
- Producten deels voor de Nederlandse markt KIWA gecertificeerd
- Ook met 5 mm plug leverbaar (ESCP)
- Meerdere buismaten per klem gecombineerd

TECHNISCHE GEGEVENS:

- *Kunststof:*
 - Halogeen- en siliconenvrij
 - Kleur: grijs (RAL7035)
 - Temperatuurbestendigheid:
 - 80°C lange termijn
 - 130°C korte termijn
 - - 10°C montage
 - - 40°C gebruik
 - Vlambestendigheid: UL 94 HB
 - UV-bestendigheid: het product kan onder UV-belasting (weersinvloeden) in droogwarm en in vochtigwarm klimaat worden gebruikt gedurende tenminste 5 tot 6 jaar zonder dat de gebruikseigenschappen veranderen
- *Nagel:*
 - Staal, glansverzinkt

Speedclip zonder plug SCP-M6 (CP000)

Klem voor het eenvoudig, exact, snel en betrouwbaar bevestigen van koperen buizen DIN 49 020 en zware isolatiebuizen DIN 49 016, op M6 slagplug zonder verder extra gereedschap.

Polyamide

Type	Kleur	Voor buis-Ø mm	Inhoud VPE Stuk	Gewicht kg/VPE	Omver- pakking VPE	Bestelnr.
CP000 SCP 15-16 M6	lichtgrijs	15,00-16,00	100	0,90	10	963 41 5
CP000 SCP 20-22 M6	lichtgrijs	20,00-22,00	100	1,05	10	963 43 1
CP000 SCP 25-28 M6	lichtgrijs	25,00-28,00	50	0,73	10	963 45 8




Installeren en geleiden

Speedclip met plug Ø 6 mm SCP (CP000)

Klem voor het eenvoudig, exact, snel en betrouwbaar bevestigen van koperen buizen DIN 49 020 en zware isolatiebuizen DIN 49 016, op M6 slagplug zonder verder extra gereedschap.

Polyamide

Type	Kleur	Plug-Ø mm	Lengte plug mm	Voor buis-Ø mm	Inhoud VPE Stuk	Gewicht kg/VPE	Omver- pakking VPE	Bestelnr.
CP000 SCP 10-12 6*40	lichtgrijs	6,00	40,00	10,00-12,00	100	1,05	5	963 05 2
CP000 SCP 15-16 6*40	lichtgrijs	6,00	40,00	15,00-16,00	100	0,95	5	963 06 0
CP000 SCP 18-19 6*40	lichtgrijs	6,00	40,00	18,00-19,00	100	1,23	5	963 07 9
CP000 SCP 20-22 6*40	lichtgrijs	6,00	40,00	20,00-22,00	100	1,31	5	963 08 7
CP000 SCP 25-28 6*40	lichtgrijs	6,00	40,00	25,00-28,00	100	1,31	5	963 16 7

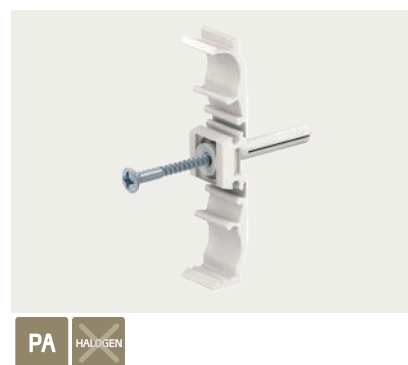



Speedclip met plug Ø 6 mm SCP (CP000)

Klem voor het eenvoudig, exact, snel en betrouwbaar bevestigen van koperen buizen DIN 49 020 en zware isolatiebuizen DIN 49 016, op M6 slagplug zonder verder extra gereedschap.
Polyamide


Type	Kleur	Plug-Ø mm	Lengte plug mm	Voor buis-Ø mm	Inhoud VPE Stuk	Gewicht kg/VPE	Omver- pakking VPE	Bestelnr.
CP000 SCP 32-38 6*50	lichtgrijs	6,00	50,00	32,00-38,00	50	1,03	5	966 16 5
CP000 SCP 40-47 6*50	lichtgrijs	6,00	50,00	40,00-47,00	50	1,20	5	966 17 2
CP000 SCP 48-54 6*50	lichtgrijs	6,00	50,00	48,00-54,00	25	0,69	5	966 18 4

Speedclip zonder plug SCP-M6 DUO (CP000)

Klem voor het eenvoudig, exact, snel en betrouwbaar bevestigen van koperen buizen DIN 49 020 en zware isolatiebuizen DIN 49 016 op M6 slagplug.

Polyamide

Type	Kleur	Voor buis-Ø mm	Inhoud VPE Stuk	Gewicht kg/VPE	Omver- pakking VPE	Bestelnr.
CP000 SCP DUO 15-16 M6	lichtgrijs	15,00-16,00	25	0,52	10	963 51 1
CP000 SCP DUO 20-22 M6	lichtgrijs	20,00-22,00	25	0,62	10	963 54 6

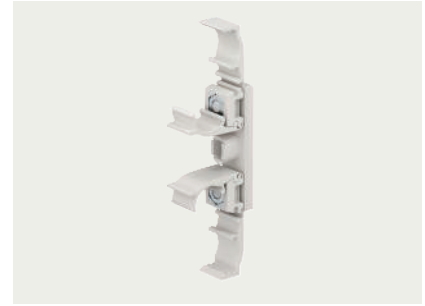


Speedclip met nagelplug SCP DUO (CP000)

Klem voor het eenvoudig, exact, snel en betrouwbaar bevestigen van koperen buizen DIN 49 020 en zware isolatiebuizen DIN 49 016.

Polyamide

Type	Kleur	Plug-Ø mm	Lengte plug mm	Voor buis-Ø mm	Inhoud VPE Stuk	Gewicht kg/VPE	Omver- pakking VPE	Bestelnr.
CP000 SCP DUO 10-12 6*55	lichtgrijs	6,00	55,00	10,00-12,00	50	1,14	5	963 30 0
CP000 SCP DUO 15-16 6*55	lichtgrijs	6,00	55,00	15,00-16,00	50	1,21	5	963 31 9
CP000 SCP DUO 18-19 6*55	lichtgrijs	6,00	55,00	18,00-19,00	50	1,43	5	963 32 7
CP000 SCP DUO 20-22 6*55	lichtgrijs	6,00	55,00	20,00-22,00	50	1,48	5	963 33 5

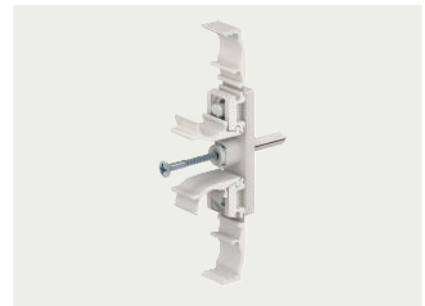

Clip-Fixx

De snelle clip voor buisbevestiging



Eenvoudig 3 maal goed :

1. Materiaal clip: polypropyleen PP
2. Materiaal Fixpin: gehard staal, Ø 4 mm, lengte 22 mm
3. Voor buisdiameters van 12 - 25 mm

Gebruik/Montage



Clip-Fixx opklemmen



Fixpin met slagijzer en hamer inslaan



Bevestiging binnen seconden

Eigenschappen:

- Fixpin: Ø 4 mm, lengte 22 mm
- Klem: polypropyleen PP
- Kleur: grijs (RAL 7035)
- Silikonen- en halogeenvrij

Speedclip Clip-Fixx (CC019)

Polypropyleen

Type	Kleur	Dimensie	Schacht ø	Nagellengte	Inhoud VPE	Gewicht	Omver- pakking	Bestelnr.
			mm	mm	Stuk	kg/VPE	VPE	
CC019 12-25 22	grijs	12-25 22	4,00	22,00	100	0,32	1	903 88 5
CC019 12-25 27	grijs	12-25 27	4,00	27,00	100	0,41	1	903 91 0



EIGENSCHAPPEN:

- Tijd- en kostenbesparing bij de montage
- Combinatie 3:1 (3 toepassingen in één product gecombineerd)
- Corrosiebestendig
- Geen schroevendraaier voor de montage nodig, eenvoudig inslaan
- Eenvoudige demontage met schroevendraaier voor renovatie- en onderhoudswerkzaamheden
- Leverbaar in grijs (RAL 7037) en wit (RAL 9010)

TECHNISCHE GEGEVENS:

- *Kunststof:*
 - Klem: PVC
 - Blok: polypropyleen
- *Speedplug:*
 - Nagel: staal, mechanisch verzinkt
 - Plug: polyamide PA-6



Speedclip KPA wit (OZ006)

Voor de bevestiging van PVC-regenpijpen.
Polyvinylchloride

Type	Kleur	voor buis-Ø	Inhoud VPE	Gewicht	Omver- pakking	Bestelnr.
		mm	Stuk	kg/VPE	VPE	
OZ006 KPA 80 8*70	wit	80	25	1,18	4	932 00 7
OZ006 KPA 100 8*70	wit	100	25	1,29	4	932 00 8



Speedclip KPA grijs (OZ006)

Voor de bevestiging van PVC-regenpijpen.
Polyvinylchloride

Type	Kleur	voor buis-Ø	Inhoud VPE	Gewicht	Omver- pakking	Bestelnr.
		mm	Stuk	kg/VPE	VPE	
OZ006 KPA 70 8*70	grijs	70	25	1,13	4	932 00 0
OZ006 KPA 80 8*70	grijs	80	25	1,18	4	932 00 1
OZ006 KPA 100 8*70	grijs	100	25	1,29	4	932 00 2



Speedplug SPS 8*100 (OZ011)

Speedplug voor bevestiging van de buisklem KPA op de drager.
Polyamide


Type	Kleur	Plug-Ø	Lengte plug	Inhoud VPE	Gewicht	Omver- pakking	Bestelnr.
		mm	mm	Stuk	kg/VPE	VPE	
OZ011 PL051 KPA 8*100	grijs	8,00	100,00	50	0,58	10	932 02 8

Afstandsblok KPA wit (OZ011)

Afstandsstuk voor extra afstand tussen muur en buis.

Polypropyleen

Type	Kleur	Dimensie	Inhoud VPE Stuk	Gewicht kg/VPE	Omver- pakking VPE	Bestelnr.
OZ011 KPA B w	wit	10	50	0,35	10	932 02 6

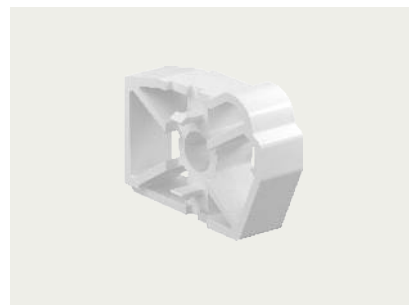

Afstandsblok KPA grijs (OZ011)

Afstandsstuk voor extra afstand tussen muur en buis.

Polypropyleen

Type	Kleur	Dimensie	Inhoud VPE Stuk	Gewicht kg/VPE	Omver- pakking VPE	Bestelnr.
OZ011 KPA B g	lichtgrijs	10	50	0,35	10	932 02 4



Dilatatieset voor speedclip KPA (M005)

Inhoud:
V2A-plaat 30x102
V2A-bout met schroefkop
M8 schroefdraad 8x20mm
Nagelplug Speedplug SPTB 6x50
Roestvast staal 1.4301

Type	Kleur	Dimensie	Inhoud VPE Stuk	Gewicht kg/VPE	Omver- pakking VPE	Bestelnr.
M005 KPA SET 30*102	grijs	102*30	25	1,35	10	932 03 0



Installeren en geleiden

EIGENSCHAPPEN:


- Voorgemonteerde M8-schuifmoer van rvs
- Direct, zonder ontbramen vooraf op een beschadigd tapeind (M6 en M8) monteerbaar
- Een klem voor vele buismaten
- Flexibele lokatiebepaling van de sluiting
- Eenvoudig en snel met de meegeleverde spanner monteerbaar
- Aanmerkelijke tijdbesparing bij de montage

TECHNISCHE GEGEVENS:

- Kunststof:
 - Polyamide PA6
- Halogeen- en siliconenvrij
- Kleur: grijs (RAL7037)
- Temperatuurbestendigheid:
 - 80°C lange termijn
 - 130°C korte termijn
 - -10°C montage
 - -40°C gebruik
- Vlambestendigheid: UL 94 V2 - 1,6 mm
- UV-bestendigheid: het product kan onder UV-belasting (weersinvloeden) in droogwarm en in vochtigwarm klimaat worden gebruikt gedurende tenminste 5 tot 6 jaar zonder dat de gebruikseigenschappen veranderen

GEbruiksaanwijzing:


M6-bus

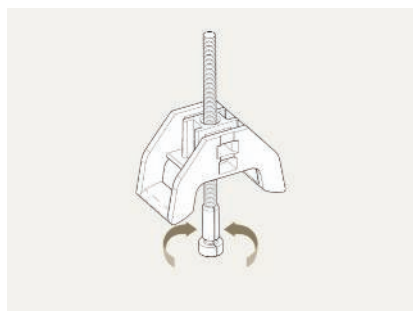

M6-bus op M6-tapeind draaien

GEbruiksaanwijzing:


Nagelplus SP 8x70

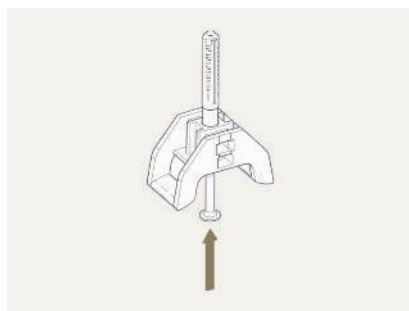

Nagelplug SP 8x70 in boorgat slaan

GEbruiksaanwijzing:


Spanner

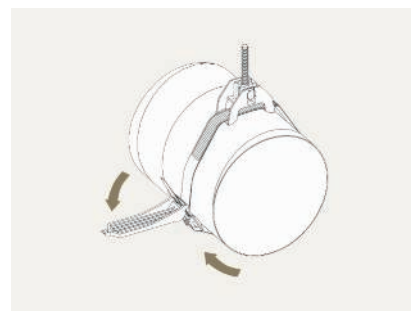

UNO-spanner voor betrouwbaar spannen van de band

GEbruiksaanwijzing:

M8-tapeind met schuifmoer van rvs.

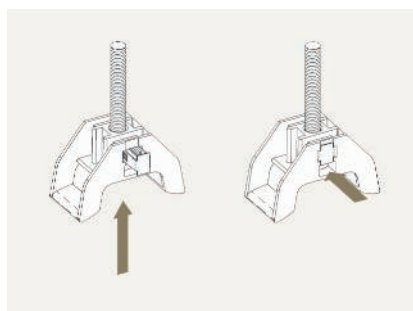

M8-schroefdraad invoeren en met schuifmoer fixeren

Speedclip UNO-LB (OZ035)

Bevestigingssysteem bestaande uit een blok en een band voor de bevestiging van PVC-buizen van Ø 40 mm tot Ø 125 mm en ontluchtingsbuistypen tot Ø 350 mm (met verlengingsband), alleen voor hangende montage. Zonder rubberen geluiddemper. Maximale belasting 30 kg.

Polyamide

Type	Kleur	Dimensie	Inhoud VPE	Gewicht kg/VPE	Omver- pakking VPE	Bestelnr.
OZ035 UNO-LB M8 40-125	Stofgrijs	M8 40-125	25	1,30	1	963 26 2



Speedclip UNO-LBD met rubber geluiddemper (OZ034)

Bevestigingssysteem bestaande uit een blok en een band voor de bevestiging van PVC-buizen van Ø 40 mm tot Ø 125 mm en ontluchtingsbuistypen tot Ø 350 mm (met verlengingsband), alleen voor hangende montage. Zonder rubberen geluiddemper. Maximale belasting 30 kg.

Polyamide

Type	Kleur	Dimensie	Inhoud VPE	Gewicht kg/VPE	Omver- pakking VPE	Bestelnr.
OZ034 UNO-LBD M8 40-125	Stofgrijs	M8 40-125	25	1,65	1	963 26 4



Band voor speedclip UNO-LB/-LBD (OZ023)

Verlengingsband voor ontluchtingsbuizen tot Ø 350 mm voor hangende montage.

Polyamide

Type	Kleur	Dimensie	Inhoud VPE	Gewicht kg/VPE	Omver- pakking VPE	Bestelnr.
OZ023 UNO B 350	Stofgrijs	350	50	1,30	1	963 25 5



Nagelplug SP 8/70 voor speedclip UNO-LB/-LBD (PL051)

Nagelplug SP 8x70 voor boorgatmontage


Polyamide

Type	Kleur	Dimensie	Inhoud VPE	Gewicht kg/VPE	Omver- pakking VPE	Bestelnr.
PL051 SPM 8*70	Stofgrijs	8,0*70	50	0,59	10	961 00 0



EIGENSCHAPPEN:


- Klem van slagvast polystyrol
- Met hechtvoet, slobgat of voor het vastschroeven op schroefdraad M6
- Klembereik 6-16 mm
- Kleur: lichtgrijs RAL 7035

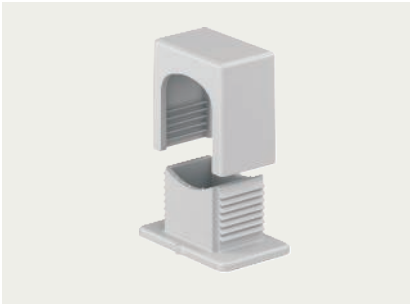

ISO drukklem voor 1 leiding (OZ060)

Voor de bevestiging van kabels, leidingen en buizen.
Polystyreen

Type	Kleur	voor kabel- Ø mm	Inhoud VPE Stuk	Gewicht kg/VPE	Omver- pakking VPE	Bestelnr.
OZ060 1*6-16	grijs	6,00-16,00	100	0,46	12	904 45 5

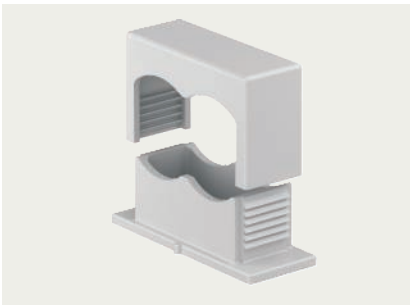

ISO drukklem voor 2 leidingen (OZ061)

Voor de bevestiging van kabels, leidingen en buizen.
Polystyreen

Type	Kleur	voor kabel- Ø mm	Inhoud VPE Stuk	Gewicht kg/VPE	Omver- pakking VPE	Bestelnr.
OZ061 2*6-16	grijs	6,00-16,00	25	0,26	10	904 45 6



Speedplug SPM M6 (PL029)

Speedpluggen voor de elektrotechnische- en sanitair installateur voor bevestiging van klemmen met M6-schroefdraad.
Polyamide

Type	Kleur	Plug-Ø mm	Lengte plug mm	Schroefdraad- grootte M	Spoed mm	Inhoud VPE Stuk	Gewicht kg/VPE	Omver- pakking VPE	Bestelnr.
PL029 SPM M6 6*40	naturel	6,00	40,00	6,00	1,00	200	1,33	10	960 00 3
PL072 SPM M6 6*80	naturel	6,00	80,00	6,00	1,00	100	0,96	10	943 11 5

Installeren en geleiden

EIGENSCHAPPEN:

- Klem van slagvast polystyrol
- Met hechtvoet, slobgat of voor het vastschroeven op schroefdraad M6
- Klembereik 6-16 mm
- De kabel wordt met de klemschroef gefixeerd
- Kleur: lichtgrijs RAL 7035

ISO-klem voor 1 leiding (OZ62)

Voor de bevestiging van kabels, leidingen en buizen.
Polystyreen


Type	Kleur	voor kabel- Ø mm	Inhoud VPE Stuk	Gewicht kg/VPE	Omver- pakking VPE	Bestelnr.
OZ62 1*6-16	grijs	6,00-16,00	100	0,74	12	904 45 7



ISO-klem voor 2 leidingen (OZ63)

Voor de bevestiging van kabels, leidingen en buizen.
Polystyreen

Type	Kleur	voor kabel- Ø mm	Inhoud VPE Stuk	Gewicht kg/VPE	Omver- pakking VPE	Bestelnr.
OZ63 2*6-16	grijs	6,00-16,00	25	0,30	10	904 45 8

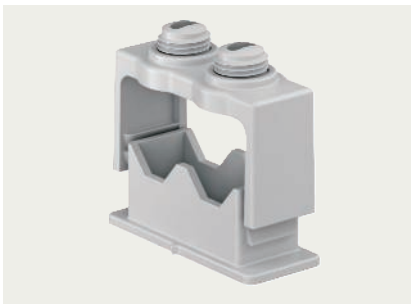

Speedplug SPM M6 (PL029)

Speedpluggen voor de elektrotechnische- en sanitair installateur voor bevestiging van klemmen met M6-schroefdraad.
Polyamide

Type	Kleur	Plug-Ø mm	Lengte plug mm	Schroefdraad- grootte M	Spoed mm	Inhoud VPE Stuk	Gewicht kg/VPE	Omver- pakking VPE	Bestelnr.
PL029 SPM M6 6*40	naturel	6,00	40,00	6,00	1,00	200	1,33	10	960 00 3
PL072 SPM M6 6*80	naturel	6,00	80,00	6,00	1,00	100	0,96	10	943 11 5



Installeren en geleiden

Speedclip SCO

Voorgemonteerd in de hand, snel aan de wand



Zeven goede redenen voor de snelle klem uit Helmond:

1. Tot 50% tijdbesparing

- Door eenvoudige en snelle slagmontage en kliksysteem

2. Eenhandmontage

- Zorgt voor maximale veiligheid

3. Klem en voorgemonteerde plug van nylon

- Scheurvast, hitte- en koudebestendig
- Verouderingsbestendig

4. Verzinkte nagels met slagbeschermd kruiskop

- Voor hoge roestbestendigheid en eenvoudige demontage

5. Meerdere buismaten per klem gecombineerd

6. Eenvoudige montage

- Eenvoudig in te slaan

7. Koppelbaar

- Met praktisch alle gangbare opendruksadels

Gebruik/Montage



Insteken



Met hamer inslaan



Klaar

EIGENSCHAPPEN:

- Voorgemonteerde nagelplug kan eenvoudig met de hamer worden ingeslagen
- Meer veiligheid en tijdbesparing door "éénhand"-montage
- Klem voor meerdere buismaten
- Montagecorrectie door slobgat
- Koppelbaar aan OPDZ

Speedclip SCO (OZ004)

Voor het eenvoudig en snel bevestigen van stalen buizen DIN 49 020 en zware isolatiebuizen DIN 49 016 via slagmontage.

Polyamide

Type	Kleur	Plug-Ø	Lengte plug	voor buis-Ø	voor buis-Ø	Inhoud VPE	Gewicht	Omverpakking	Bestelnr.
		mm	mm	mm	PG	Stuk	kg/VPE	VPE	
OZ004 SCO 16-19 6*35	lichtgrijs	6,00	35,00	16 - 19	9,00	150	1,47	4	991 20 5
OZ004 SCO 20-23 6*35	lichtgrijs	6,00	35,00	20 - 23	13,50	150	1,71	4	991 21 3



Opendrukzadel OPDZ

EIGENSCHAPPEN:

- Universele bevestigingsmogelijkheden
- Montagecorrectie met slobgat bij montage via 5 of 6 mm slagplug of houtschroef
- Inschuifbaar in C-profielrail met 11 mm sleufbreedte
- Koppelbaar op praktische alle gangbare opendrukzadels
- 5/8" (16 mm) en 3/4" (19 mm) KEMA gecertificeerd

GEBRUIKSAANWIJZING:

6 mm gat: slagmontage 6 mm nagelplug, schroefmontage (kop ø 8mm)

5 mm gat: slagmontage 5 mm nagelplug, schroefmontage of montage op M6-schroefdraad

VERGELIJKING AFMETINGEN IN METRISCH-PG-INCH-IRO

Buisdiameter [mm]	metrisch	PG	inch	IRO
12-13	12	7		11
15-16	16	9	5/8	13,5
18-19		11	3/4	16
20-21	20	13,5		19
22-23		16		
25-26	25		1	23
28-29		21		23
31-32	32		1 1/4	29
37-38		29	1 1/2	
38-40	40			36
47-48		36		
50	50		2	
53-54		42		
59-60		48		
63	63			

Installeren en geleiden



Opendrukzadel OPDZ 6 mm grijs (OZ048)

Voor het eenvoudig en exact bevestigen van stalen buizen DIN 49 020 en zware isolatiebuizen DIN 49 016.

Polypropyleen


Type	Kleur	voor buis-Ø mm	voor buis-Ø M	voor buis-Ø PG	voor buis-Ø inch	Inhoud VPE Stuk	Gewicht kg/VPE	Omver- pakking VPE	Bestelnr.
OZ048 OPDZ 15-16 5/8	lichtgrijs	15-16	16,00	9,00	5/8	100	0,33	10	981 90 2
OZ048 OPDZ 18-19 3/4	lichtgrijs	18-19	—	11,00	3/4	100	0,40	10	981 91 0
OZ048 OPDZ 20-21	lichtgrijs	20-21	20,00	13,50	—	100	0,45	10	981 92 4
OZ048 OPDZ 22-23	lichtgrijs	22-23	—	16,00	—	100	0,50	10	981 93 7
OZ048 OPDZ 25-26 1	lichtgrijs	25-26	25,00	—	1	50	0,23	10	981 95 0
OZ048 OPDZ 28-29	lichtgrijs	26-29	—	21,00	—	50	0,49	10	981 94 4
OZ048 OPDZ 31-32 1 1/4	lichtgrijs	31-32	32,00	—	1 1/4	50	0,40	10	981 95 8
OZ048 OPDZ 37-38 1 1/2	lichtgrijs	37-38	—	29,00	1 1/2	50	0,73	10	981 95 5
OZ048 OPDZ 38-40	lichtgrijs	38-40	40,00	—	—	30	0,35	10	981 96 0
OZ048 OPDZ 47-48	lichtgrijs	47-48	—	36,00	—	30	0,71	10	994 61 1
OZ048 OPDZ 50	lichtgrijs	50	50,00	—	—	30	0,58	10	994 62 8
OZ048 OPDZ 53-54	lichtgrijs	53-54	—	42,00	—	25	0,64	10	994 60 0
OZ048 OPDZ 59-60	lichtgrijs	59-60	—	48,00	—	20	0,64	10	994 60 2
OZ048 OPDZ 63	lichtgrijs	63	63,00	—	—	20	0,40	10	994 62 9

Opendrukkzadel OPDZ 6 mm grijs KEMA-KEUR (OZ043)

Voor het eenvoudig en exact bevestigen van stalen buizen DIN 49 020 en zware isolatiebuizen DIN 49 016.

Polyamide

Type	Kleur	voor buis-Ø	voor buis-Ø	voor buis-Ø	voor buis-Ø	Inhoud VPE	Gewicht	Omverpakking	Bestelnr.
		mm	M	PG	inch	Stuk	kg/VPE	VPE	
OZ043 OPDZ 15-16 5/8	grijs	15-16	16,00	9,00	5/8	100	0,40	10	982 00 5
OZ043 OPDZ 18-19 3/4	grijs	18-19	—	11,00	3/4	100	0,45	10	982 00 7

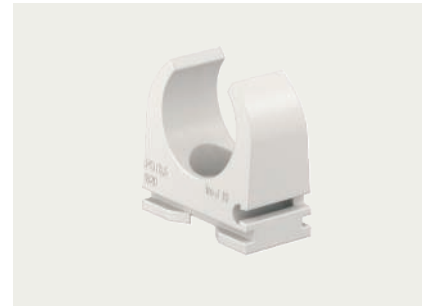

Opendrukkzadel OPDZ 6 mm crème KEMA (OZ043)

Voor het eenvoudig en exact bevestigen van stalen buizen DIN 49 020 en zware isolatiebuizen DIN 49 016.

Polyamide

Type	Kleur	voor buis-Ø	voor buis-Ø	voor buis-Ø	voor buis-Ø	Inhoud VPE	Gewicht	Omverpakking	Bestelnr.
		mm	M	PG	inch	Stuk	kg/VPE	VPE	
OZ043 OPDZ 15-16 5/8	crème	15-16	16,00	9,00	5/8	100	0,47	10	981 91 7
OZ043 OPDZ 18-19 3/4	crème	18-19	—	11,00	3/4	100	0,56	10	981 91 8



Opendrukkzadel OPDZ 6 mm donkergrijs KEMA (OZ043)

Voor het eenvoudig en exact bevestigen van stalen buizen DIN 49 020 en zware isolatiebuizen DIN 49 016.

Geschikt voor de montage met M6-pluggen.

Polyamide

Type	Kleur	voor buis-Ø	voor buis-Ø	voor buis-Ø	voor buis-Ø	Inhoud VPE	Gewicht	Omverpakking	Bestelnr.
		mm	M	PG	inch	Stuk	kg/VPE	VPE	
OZ043 OPDZ 15-16 5/8	Stofgrijs	15-16	16,00	9,00	5/8	100	0,40	10	981 88 6
OZ043 OPDZ 18-19 3/4	Stofgrijs	18-19	—	11,00	3/4	100	0,56	10	981 91 4



Opendrukkzadel OPDZ 5 mm grijs (OZ052)

Voor het eenvoudig en exact bevestigen van stalen buizen DIN 49 020 en zware isolatiebuizen DIN 49 016.

Geschikt voor de montage met M6-pluggen.

Polypropyleen

Type	Kleur	voor buis-Ø	voor buis-Ø	voor buis-Ø	voor buis-Ø	Inhoud VPE	Gewicht	Omverpakking	Bestelnr.
		mm	M	PG	inch	Stuk	kg/VPE	VPE	
OZ052 OPDZ 12-13	grijs	12-13	12,00	7,00	—	100	0,36	10	981 90 0
OZ052 OPDZ 15-16 5/8	grijs	15-16	16,00	9,00	5/8	100	0,47	10	981 86 0
OZ052 OPDZ 18-19 3/4	grijs	18-19	—	11,00	3/4	100	0,56	10	981 86 1
OZ052 OPDZ 20-21	grijs	20-21	20,00	13,50	—	100	0,47	10	981 86 2
OZ052 OPDZ 22-23	grijs	22-23	—	16,00	—	100	0,70	10	981 86 3
OZ052 OPDZ 25-26 1	grijs	25-26	25,00	—	1	50	0,30	10	981 86 6
OZ052 OPDZ 28-29	grijs	28-29	—	21,00	—	50	0,49	10	981 86 4



Installeren en geleiden



M6-plug (KS324)

Voor de bevestiging beugels en klemmen met schroefdraad M6, in hout of beton.
Staal, gehard elektrolytisch verzinkt

Type	Nagellengte mm	Kop-Ø mm	Kraag- Ø mm	Inhoud VPE Stuk	Gewicht kg/VPE	Omver- pakking VPE	Bestelnr.
KS324 4x15	15,00	5,20	8,80	100	0,32	50	957 10 6
KS324 4x18	18,00	5,20	8,80	100	0,38	50	957 09 4
KS324 4x25	25,00	5,20	8,80	100	0,43	50	957 11 0
KS324 4x30	30,00	5,20	8,80	100	0,50	50	957 11 2
KS324 4x40	40,00	5,20	8,80	100	0,59	50	957 11 6
KS324 4x55	55,00	5,20	8,80	100	0,69	50	957 11 8



Speedplug SPM M6 (PL029)

Speedpluggen voor de elektrotechnische- en sanitair installateur voor bevestiging van klemmen met M6-schroefdraad.
Polyamide

Type	Kleur	Plug-Ø mm	Lengte plug mm	Schroefdraad- grootte M	Spoed mm	Inhoud VPE Stuk	Gewicht kg/VPE	Omver- pakking VPE	Bestelnr.
PL029 SPM M6 6*40	naturel	6,00	40,00	6,00	1,00	200	1,33	10	960 00 3
PL072 SPM M6 6*80	naturel	6,00	80,00	6,00	1,00	100	0,96	10	943 11 5

EIGENSCHAPPEN:

- Universele bevestigingsmogelijkheden door plug Total-Fixx
- Bevestigingselement Total-Fixx inclusief voorgemonteerde nagel
- Montagecorrectie door slobgat
- Koppelbare OPDZ

Opendrukzadel OPDZ TF (OZ055)

Voor bevestiging van elektrotechnische installatiebuizen met voorgemonteerde Total-Fixx. Universeel toepasbaar op vaste ondergronden en holle ruimten.

Polypropyleen

Type	Kleur	voor buis-Ø mm	voor buis-Ø M	voor buis-Ø PG	voor buis-Ø inch	Inhoud VPE Stuk	Gewicht kg/VPE	Omver- pakking VPE	Bestelnr.
OZ055 OPDZ-TF 15-16*5/8	grijs	15-16	16,00	9,00	5/8	100	0,88	10	981 98 5
OZ055 OPDZ-TF 18-19*3/4	grijs	18-19	—	11,00	3/4	100	1,01	10	981 98 6
OZ055 OPDZ-TF 20-21	grijs	20-21	20,00	13,50	—	100	1,04	10	981 98 7
OZ055 OPDZ-TF 22-23	grijs	22-23	—	16,00	—	100	1,12	10	981 98 8
OZ055 OPDZ-TF 25-26*1	grijs	25-26	25,00	—	1	100	1,34	10	981 94 9
OZ055 OPDZ-TF 28-29	grijs	28-29	—	21,00	—	50	0,71	10	981 98 9



EIGENSCHAPPEN:

- Staal, elektrolytisch verzinkt
- Geschikt voor gebruik met fixpin



Marinezadel, enkel, 1 gats, 4,5*6 mm (MZ083)

Voor de bevestiging van leidingen en buizen op beton.

Staal elektrolytisch verzinkt

Type	Dimensie	voor buis-Ø	Inhoud VPE	Gewicht	Omver- pakking	Bestelnr.
		M	Stuk		VPE	
MZ083 M16	16	16,00	100	0,35	42	904 62 3
MZ083 M20	20	20,00	100	0,43	18	904 62 4
MZ083 M25	25	25,00	100	0,50	10	904 62 5



Marinezadel, enkel, 1 gats, 5,5*7 mm (MZ083)

Voor de bevestiging van leidingen en buizen op beton.

Staal elektrolytisch verzinkt

Type	Dimensie	voor buis-Ø	Inhoud VPE	Gewicht	Omver- pakking	Bestelnr.
		M	Stuk		VPE	
MZ083 M32	32	32,00	100	1,30	8	904 62 6



Marinezadel, enkel, 1 gats, ø5,5 mm, breedte 15 mm (MZ020)

Voor de bevestiging van leidingen en buizen op beton.

Staal verzinkt

Type	voor buis-Ø	voor buis-Ø	voor buis-Ø	voor buis-Ø	Inhoud VPE	Gewicht	Omver- pakking	Bestelnr.
	M	PG	inch	mm	Stuk	kg/VPE	VPE	
MZ020 MA 16	16,00	9,00	5/8	15-16	250	2,15	4	900 90 0
MZ020 MA 18	—	11,00	3/4	17-18	200	1,90	4	900 90 1
MZ020 MA 20	20,00	13,50	—	19-20	200	1,88	4	900 90 2
MZ020 MA 22	—	—	—	21-22	175	1,88	4	900 90 3
MZ020 MA 24	—	16,00	—	23-24	150	1,75	4	900 91 8
MZ020 MA 25	25,00	—	1	24-25	150	1,75	4	900 90 9



Marinezadel, enkel, 1 gats, ø5,5 mm, breedte 20 mm (MZ020)

Voor de bevestiging van leidingen en buizen op beton.

Staal verzinkt

Type	voor buis-Ø	voor buis-Ø	voor buis-Ø	voor buis-Ø	Inhoud VPE	Gewicht	Omver- pakking	Bestelnr.
	M	PG	inch	mm	Stuk	kg/VPE	VPE	
MZ020 MA 28	—	21,00	—	27-28	125	2,23	4	900 90 4
MZ020 MA 32	32,00	—	1 1/4	31-32	100	2,20	4	900 89 9
MZ020 MA 35	—	—	—	34-35	100	2,20	4	900 91 9
MZ020 MA 40	40,00	—	—	39-40	100	2,30	2	900 92 0

Marinezadel, enkel, 1 gats, ø6,5 mm (MZ031)

Voor de bevestiging van leidingen en buizen op beton.

Staal elektrolytisch verzinkt

Type	voor buis-Ø	Inhoud VPE	Gewicht	Omver- pakking	Bestelnr.
	mm	Stuk	kg/VPE	VPE	
MZ031 E 5	5	100	0,33	30	901 00 0
MZ031 E 6	6	100	0,39	30	901 00 1
MZ031 E 7	7	100	0,42	20	901 00 2
MZ031 E 8	8	100	0,43	20	901 00 3
MZ031 E 9	9	100	0,47	20	901 00 4
MZ031 E 10	10	100	0,56	20	901 00 5
MZ031 E 11	11	100	0,63	18	901 00 6
MZ031 E 12	12	100	0,67	18	901 00 7
MZ031 E 13	13	100	0,68	10	901 00 8
MZ031 E 14	14	100	0,71	10	901 00 9
MZ031 E 15	15	100	0,74	12	901 01 0
MZ031 E 16	16	100	0,75	10	901 01 1
MZ031 E 17	17	100	0,76	18	901 01 2
MZ031 E 18	18	100	0,84	16	901 01 3



Marinezadel, enkel, 2 gats, ø6,5 mm (MZ032)

Voor de bevestiging van leidingen en buizen op beton.

Staal elektrolytisch verzinkt

Type	voor buis-Ø	Inhoud VPE	Gewicht	Omver- pakking	Bestelnr.
	mm	Stuk	kg/VPE	VPE	
MZ032 M12	12	100	0,49	12	901 04 0
MZ032 M16	16	100	0,59	12	901 04 1
MZ032 M20	20	100	0,66	10	901 04 2
MZ032 M25	25	100	0,96	12	901 04 3
MZ032 M32	32	100	1,26	12	901 04 4
MZ032 M40	40	50	0,95	12	901 04 5
MZ032 M50	50	25	0,69	12	901 04 6
MZ032 M63	63	25	0,92	12	901 04 7





Marinezadel, dubbel, 1 gats, ø5,5 mm (MZ019)

Voor de bevestiging van leidingen en buizen op beton.
Staal verzinkt

Type	voor buis-Ø mm	voor buis-Ø M	voor buis-Ø PG	voor buis-Ø inch	Inhoud VPE Stuk	Gewicht kg/VPE	Omver- pakking VPE	Bestelnr.
MZ019 D 15-16	15-16	16,00	9,00	5/8	150	2,77	4	900 90 5
MZ019 D 17-18	17-18	—	11,00	3/4	100	2,67	2	900 92 1
MZ019 D 19-20	19-20	20,00	13,50	—	100	2,25	2	900 91 0
MZ019 D 21-22	21-22	—	—	—	100	2,41	2	900 90 7
MZ019 D 23-24	23-24	—	16,00	—	100	2,50	1	900 92 2
MZ019 D 24-25	24-25	25,00	—	1	100	2,80	1	900 91 3
MZ019 D 27-28	27-28	—	21,00	—	50	1,50	2	900 91 1
MZ019 D 34-35	34-35	—	—	—	25	1,00	4	900 92 3
MZ019 D 39-40	39-40	40,00	—	—	25	1,05	4	900 92 4

EIGENSCHAPPEN:

- Snelle buis- en leidinginstallatie zonder demontage van de complete klem dankzij draaibaar been

Afstandsklem met slobgat (MZ033)

Staal elektrolytisch verzinkt

Type	Voor buis-Ø mm	voor buis-Ø M	Inhoud VPE Stuk	Gewicht kg/VPE	Omver- pakking VPE	Bestelnr.
MZ033 M12	11,00-13,00	12,00	50	1,16	12	904 30 0
MZ033 M16	14,00-16,00	16,00	50	1,22	10	904 30 1
MZ033 M20	19,00-21,00	20,00	50	1,37	10	904 30 2
MZ033 M25	24,00-29,00	25,00	50	1,74	9	904 30 3
MZ033 M32	30,00-38,00	32,00	25	1,01	10	904 30 4
MZ033 M40	39,00-48,00	40,00	25	1,20	12	904 30 5
MZ033 M50	48,00-54,00	50,00	25	1,45	12	904 30 6
MZ033 M63	54,00-63,00	63,00	20	1,39	8	904 30 7



Afstandsklem met slobgat aluminium (MZ076)

Aluminium

Type	Voor buis-Ø mm	voor buis-Ø M	Inhoud VPE Stuk	Gewicht kg/VPE	Omver- pakking VPE	Bestelnr.
MZ076 14-16	14,00-16,00	16,00	50	0,49	10	917 97 7
MZ076 19-21	19,00-21,00	20,00	50	0,65	10	917 97 8
MZ076 24-29	24,00-29,00	25,00	50	0,70	9	917 97 9
MZ076 30-38	30,00-38,00	32,00	25	0,55	10	917 98 0
MZ076 39-48	39,00-48,00	40,00	25	0,49	12	917 98 1
MZ076 48-54	48,00-54,00	50,00	25	0,58	12	917 98 2
MZ076 54-63	54,00-63,00	63,00	20	0,72	8	917 98 3



Afstandsklem met slobgat V2A (MZ089)

Type	Voor buis-Ø mm	voor buis-Ø M	Inhoud VPE Stuk	Gewicht kg/VPE	Omver- pakking VPE	Bestelnr.
MZ089 M16	14,00-16,00	16,00	50	1,20	10	904 53 0
MZ089 M20	19,00-21,00	20,00	50	1,35	10	904 53 1
MZ089 M25	24,00-29,00	25,00	50	1,70	9	904 53 2
MZ089 M32	30,00-38,00	32,00	25	1,13	10	904 53 3
MZ089 M40	39,00-48,00	40,00	25	1,30	12	904 53 4
MZ089 M50	48,00-54,00	50,00	25	1,45	12	904 53 5
MZ089 M63	54,00-63,00	63,00	20	1,38	8	904 53 6



Installeren en geleiden

M6-schroefdraad afstandsklem metaal

EIGENSCHAPPEN:

- Snelle buis- en leidinginstallatie zonder demontage van de complete klem dankzij draaibaar been



Afstandsklem schroefdraad M6 (MZ034)

Staal elektrolytisch verzinkt

Type	Voor buis-Ø mm	voor buis-Ø M	voor buis-Ø PG	Inhoud VPE Stuk	Gewicht kg/VPE	Omver- pakking VPE	Bestelnr.
MZ034 M6 5-6	5,00-6,00	6,00	—	100	1,16	12	904 30 8
MZ034 M6 7-8	7,00-8,00	8,00	—	100	1,31	12	904 30 9
MZ034 M6 9-10	9,00-10,00	—	—	100	1,36	10	904 31 0
MZ034 M6 10,5-12	10,50-12,00	12,00	—	100	1,46	10	904 31 1
MZ034 M6 12,5-14	12,50-14,00	—	7,00	100	1,48	10	904 31 2
MZ034 M6 13,5-15	13,50-15,00	—	9,00	100	1,53	10	904 31 3
MZ034 M6 14,5-16	14,50-16,00	16,00	—	100	1,59	10	904 31 4
MZ034 M6 16,5-18	16,50-18,00	—	11,00	100	1,62	10	904 31 5
MZ034 M6 18,5-20	18,50-20,00	20,00	—	50	0,87	12	904 31 6
MZ034 M6 20-22	20,00-22,00	—	13,50	50	0,89	10	904 31 7
MZ034 M6 22-24	22,00-24,00	—	16,00	50	0,92	10	904 31 8
MZ034 M6 24-26	24,00-26,00	25,00	—	50	0,96	10	904 31 9
MZ034 M6 26-28	26,00-28,00	—	21,00	50	1,42	10	904 32 0
MZ034 M6 28-30	28,00-30,00	—	21,00	50	1,52	8	904 32 1
MZ034 M6 31-33	31,00-33,00	32,00	—	25	0,78	10	904 32 2
MZ034 M6 33-35	33,00-35,00	—	—	25	0,82	10	904 32 3
MZ034 M6 36-38	36,00-38,00	—	—	25	0,87	10	904 32 4
MZ034 M6 38-40	38,00-40,00	40,00	—	25	0,90	10	904 32 5
MZ034 M6 40-42	40,00-42,00	40,00	—	25	0,96	10	904 32 6
MZ034 M6 43-45	43,00-45,00	—	—	25	1,00	10	904 32 7
MZ034 M6 46-48	46,00-48,00	—	36,00	25	1,00	10	904 32 8
MZ034 M6 48-50	48,00-50,00	50,00	—	25	1,04	8	904 32 9
MZ034 M6 58-60	58,00-60,00	—	48,00	25	1,24	8	904 33 0
MZ034 M6 61-63	61,00-63,00	63,00	—	25	1,25	8	904 33 1

Speedplug SPM, verzonken kraag, verzonken kop

Speedpluggen voor de elektrotechnische- en sanitair installateur voor bevestiging van klemmen met M6-schroefdraad.

Polyamide



Type	Kleur	Plug-Ø mm	Lengte plug mm	Schroefdraad- grootte M	Spoed mm	Inhoud VPE Stuk	Gewicht kg/VPE	Omver- pakking VPE	Bestelnr.
PL029 SPM M6 6*40	naturel	6,00	40,00	6,00	1,00	200	1,33	10	960 00 3
PL072 SPM M6 6*80	naturel	6,00	80,00	6,00	1,00	100	0,96	10	943 11 5

Eigenschappen:

- Materiaal klem : Polystyrol
- Materiaal schroef: Gegalaniseerd
- Kop : kruiskop PH
- Verwerkingstemp.: -25°C tot +60°C
- Kleur: Lichtgrijs (RAL 7035)

Gebruik:

De klem is geschikt om flexibele en starre buizen, evenals kabels. eenvoudig op wand en plafond te bevestigen, daarna kabels en leidingen vastzetten door de deksel er overheen vast te schroeven. Het slobgat zorgt ervoor dat klemmen onderling goed uitgelijnd kunnen worden.

Kabelafstandsklem (CC017)


Voor het bevestigen van kabels en leidingen op afstand van ondergrond.
Polystyreen

Type	Kleur	Voor buis-Ø mm	Inhoud VPE Stuk	Gewicht kg/VPE	Omver- pakking VPE	Bestelnr.
CC017 5-13	grijs	5,00-13,00	50	0,38	12	903 82 7
CC017 10-17	grijs	10,00-17,00	50	0,43	18	903 82 8
CC017 18-28	grijs	18,00-28,00	25	0,40	12	903 82 9
CC017 28-41	grijs	28,00-41,00	25	0,56	12	903 83 0



Speedclip KKS

Die houdt vast wat hij belooft

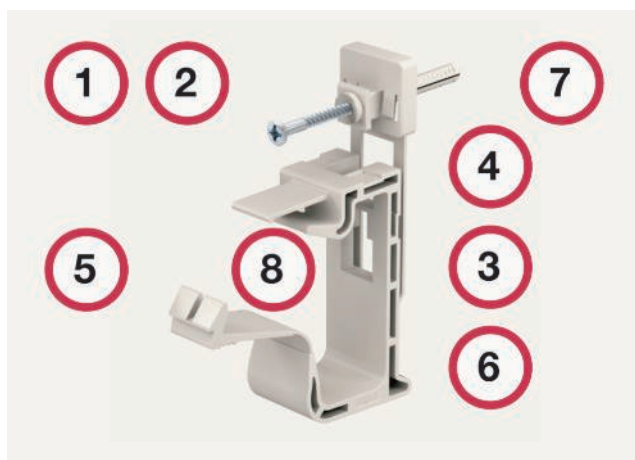

En wel daarom:

- | | |
|--|---|
| 1. Vervangt kabelgoten | 5. Licht lopend sluitmechanisme |
| 2. Goede toegankelijkheid van het bevestigingspunt | 6. Wand- en plafondmontage met sokkelvoet |
| 3. Eendelig systeem
- Onverliesbare houder | 7. Met en zonder voormonteerde speedplug leverbaar |
| 4. Eenhands montage | 8. Bevestigingscapaciteit 15 of 30 kabels NYM 3 x 1,5 mm ² |

Gebruik/Montage



Inslaan in plafond



Draaien en vastklemmen




Vasthoudend tot 30 kabels 3 X 1,5 mm²



Insteken



, vastslaan

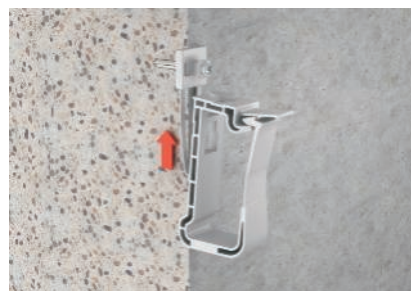

en inhaken!

EIGENSCHAPPEN:

- Vervangt kabelgoten
- Goede toegankelijkheid van het bevestigingspunt zonder gereedschap
- Eendelig systeem met onverliesbare houder
- "Eenhands"-montage
- Licht lopend sluitmechanisme
- Geschikt voor zowel wand- en plafondmontage
- Met en zonder voormonteerde speedplug leverbaar
- Bevestigingscapaciteit 15 of 30 kabels NYM 3 x 1,5 mm²

TECHNISCHE GEGEVENS:

- Materiaal:
 - KKS Polypropyleen (PP)
 - KKS-F(vlamdovendheid) polyamide PA-6, halogeen- en siliconenvrij
 - Kleur: KKS grijs (RAL 7035), KKS-F donkergrijs (RAL 7030).
 - Temperatuurbestendigheid:
 - 80°C lange termijn
 - 130°C korte termijn
 - -10°C montage
 - -40°C gebruik
 - Vlamdovendheid conform VDE 0471/DIN IEC 695, testtemperatuur: 960 °C

Speedclip, max. 15 leidingen KKS15 (OZ009)

Voor het snel installeren van leidingen achter verlaagde plafonds.

Polypropyleen

Type	Kleur	Aantal leidingen NYM 3 x 1,5	Inhoud VPE Stuk	Gewicht kg/VPE	Omverpakking VPE	Bestelnr.
OZ009 KKS 15	lichtgrijs	15,00	100	2,14	1	991 13 6




Speedclip, max. 30 leidingen KKS30 (OZ009)

Voor het snel installeren van leidingen achter verlaagde plafonds.

Polypropyleen

Type	Kleur	Aantal leidingen NYM 3 x 1,5	Inhoud VPE Stuk	Gewicht kg/VPE	Omverpakking VPE	Bestelnr.
OZ009 KKS 30	lichtgrijs	30,00	50	2,50	1	991 13 5



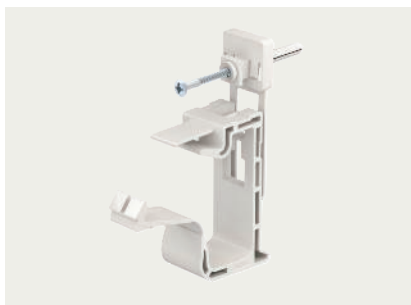

Speedclip met speedplug, max. 15 leidingen KKS15 (OZ009)

Voor het snel installeren van leidingen achter verlaagde plafonds.
Polypropyleen

Type	Kleur	Aantal leidingen NYM 3 x 1,5	Plug-Ø mm	Lengte plug mm	Inhoud VPE Stuk	Gewicht kg/VPE	Omverpakking VPE	Bestelnr.
OZ009 KKS 15 6*55	lichtgrijs	15,00	6,00	55,00	100	2,68	1	991 13 8



Speedclip met speedplug, max. 30 leidingen KKS30 (OZ009)

Voor het snel installeren van leidingen achter verlaagde plafonds.
Polypropyleen

Type	Kleur	Aantal leidingen NYM 3 x 1,5	Plug-Ø mm	Lengte plug mm	Inhoud VPE Stuk	Gewicht kg/VPE	Omverpakking VPE	Bestelnr.
OZ009 KKS 30 6*55	lichtgrijs	30,00	6,00	55,00	50	2,77	1	991 14 1



Speedclip vlamdovend voor max. 15 leidingen KKS15F (OZ009)

Voor het snel installeren van leidingen achter verlaagde plafonds.
Polyamide

Type	Kleur	Aantal leidingen NYM 3 x 1,5	Inhoud VPE Stuk	Gewicht kg/VPE	Omverpakking VPE	Bestelnr.
OZ009 KKS 15F	steengrijs	15,00	100	2,14	1	991 15 6



Speedclip vlamdovend voor max. 30 leidingen KKS30F (OZ009)

Voor het snel installeren van leidingen achter verlaagde plafonds.
Polyamide


Type	Kleur	Aantal leidingen NYM 3 x 1,5	Inhoud VPE Stuk	Gewicht kg/VPE	Omverpakking VPE	Bestelnr.
OZ009 KKS 30F	steengrijs	30,00	50	2,50	1	991 15 7

Speedclip met speedplug vlamdovend voor max. 15 leidingen KKS15F (OZ009)

Voor het snel installeren van leidingen achter verlaagde plafonds.

Polyamide

Type	Kleur	Aantal leidingen NYM 3 x 1,5	Plug-Ø mm	Lengte plug mm	Inhoud VPE Stuk	Gewicht kg/VPE	Omverpakking VPE	Bestelnr.
OZ009 KKS 15F 6*55	steengrijs	15,00	6,00	55,00	100	2,68	1	991 13 9

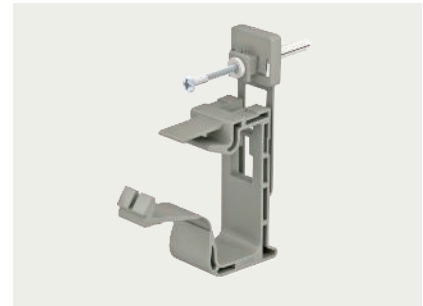

Speedclip met speedplug vlamdovend voor max. 30 leidingen KKS30F (OZ009)

Voor het snel installeren van leidingen achter verlaagde plafonds.

Polyamide

Type	Kleur	Aantal leidingen NYM 3 x 1,5	Plug-Ø mm	Lengte plug mm	Inhoud VPE Stuk	Gewicht kg/VPE	Omverpakking VPE	Bestelnr.
OZ009 KKS 30F 6*55	steengrijs	30,00	6,00	55,00	50	2,77	1	991 14 2






SPEEDCLIP KKS

EENHANDS-MONTAGE

20 OF 40 KABELS OF LEIDINGEN 3-1,5 MM²



In verband met de vrijliggende houder eenvoudige montage van de slagplug. De KKS fungeert bij het monteren als hulpgereedschap.

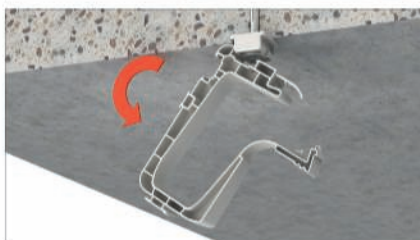

De KKS kan d.m.v. aanklikken eenvoudig en snel op de houder bevestigd worden. Zowel wand- als plafondmontage.




Het openen en sluiten van de KKS, om kabels of leidingen in te voeren, gaat eenvoudig en snel.



Meerdere KKS kunnen aan elkaar gekoppeld worden, ongeacht de grootte.



Koppelen zowel als wand- en als plafondmontage, rug tegen rug of bovenkant tegen onderkant.

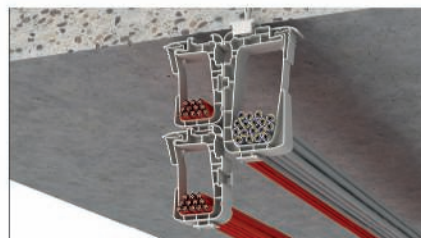

Als gevolg van het koppelen kunnen verschillende soorten kabels en leidingen gescheiden van elkaar gemonteerd worden.

EIGENSCHAPPEN:

- Montage met één hand
- Eenvoudige bevestiging van het anker door de vrijstaande satelliet
- De kabelklem dient als vasthoudgereedschap voor bevestiging
- De kabelklem kan eenvoudig aan de wand of het plafond worden bevestigd door eenvoudig op de satelliet te klikken
- Eenvoudig openen en sluiten en herhaald openen om kabels te plaatsen of toe te voegen
- Door het inbrengen van de kabelklemmen is deze uitbreidbaar (vouwbaar), alle maten kunnen worden gebruikt voor de uitbreiding, KKS40 of KKS20
 - Aan de wand met elkaar
 - Aan het plafond, rug aan rug en / of aan elkaar
 - Dit zorgt ervoor dat verschillende kabels, zoals datakabels en stroomkabels, niet samen worden gerouteerd. En toch hebt u alleen een deuk in de wand of het plafond nodig.
 - Voor 20 of 40 kabels NYM 3 * 1,5 mm²

Speedclip, max. 20 leidingen KKS20 (OZ110)

Voor het snel installeren van leidingen achter verlaagde plafonds.

Polypropyleen

Type	Kleur	Aantal leidingen NYM 3 x 1,5	Inhoud VPE Stuk	Gewicht	Omverpakking VPE	Bestelnr.
OZ110 KKS 20	lichtgrijs	20,00	100	2,14	1	904 97 0



Speedclip, max. 40 leidingen KKS40 (OZ111)

Voor het snel installeren van leidingen achter verlaagde plafonds.

Polypropyleen

Type	Kleur	Aantal leidingen NYM 3 x 1,5	Inhoud VPE Stuk	Gewicht	Omverpakking VPE	Bestelnr.
OZ111 KKS 40	lichtgrijs	40,00	50	2,50	1	904 97 2




Speedclip met speedplug, max. 20 leidingen KKS20 (OZ114)

Voor het snel installeren van leidingen achter verlaagde plafonds.

Polypropyleen

Type	Kleur	Aantal leidingen NYM 3 x 1,5	Plug-Ø mm	Lengte plug mm	Inhoud VPE Stuk	Gewicht	Omverpakking VPE	Bestelnr.
OZ114 KKS 20 6*55	lichtgrijs	20,00	6,00	55,00	100	2,68	1	904 97 8

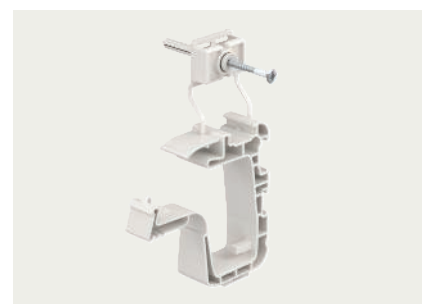

Speedclip KKS New Generation



Speedclip met speedplug, max. 40 leidingen KKS40 (OZ115)

Voor het snel installeren van leidingen achter verlaagde plafonds.
Polypropyleen

Type	Kleur	Aantal leidingen NYM 3 x 1,5	Plug-Ø mm	Lengte plug mm	Inhoud VPE Stuk	Gewicht	Omverpakking VPE	Bestelnr.
OZ115 KKS 40 6*55	lichtgrijs	40,00	6,00	55,00	50	2,77	1	904 97 9



Speedclip met speedplug vlamdovend voor max. 20 leidingen KKS20F (OZ116)

Voor het snel installeren van leidingen achter verlaagde plafonds.
Polypropyleen

Type	Kleur	Aantal leidingen NYM 3 x 1,5	Plug-Ø mm	Lengte plug mm	Inhoud VPE Stuk	Gewicht	Omverpakking VPE	Bestelnr.
OZ116 KKS 20 Steckdübel	lichtgrijs	20,00	5,50	50,00	100	2,68	1	904 98 0



Speedclip met speedplug voor max. 40 leidingen KKS40 (OZ117)

Voor het snel installeren van leidingen achter verlaagde plafonds.
Polypropyleen

Type	Kleur	Aantal leidingen NYM 3 x 1,5	Plug-Ø mm	Lengte plug mm	Inhoud VPE Stuk	Gewicht	Omverpakking VPE	Bestelnr.
OZ117 KKS 40 Steckdübel	lichtgrijs	40,00	5,50	50,00	50	2,77	1	904 98 1



Speedclip vlamdovend voor max. 20 leidingen KKS20F (OZ112)

Voor het snel installeren van leidingen achter verlaagde plafonds.
Polyamide

Type	Kleur	Aantal leidingen NYM 3 x 1,5	Inhoud VPE Stuk	Gewicht	Omverpakking VPE	Bestelnr.
OZ112 KKS 20F	steengrijs	20,00	100	2,14	1	904 97 1

Speedclip vlamdovend voor max. 40 leidingen KKS40F (OZ113)

Voor het snel installeren van leidingen achter verlaagde plafonds.
Polyamide

Type	Kleur	Aantal leidingen NYM 3 x 1,5	Inhoud VPE Stuk	Gewicht	Omverpakking VPE	Bestelnr.
OZ113 KKS 40F	steengrijs	40,00	50	2,50	1	904 97 3



EIGENSCHAPPEN:

- Vervangt kabelgoten bij wand- of plafondmontage
- Perfect geschikt voor toepassing bij verlaagde plafonds
- Bevestigingsgaten ø 6 mm
- Eendelig systeem
- Bevestigingscapaciteit 15 of 30 kabels NYM 3 x 1,5 mm²
- Hoge mechanische weerstand, ook bij hitte
- Materiaal: staal, sendzimir verzinkt



Speedclip voor max. 15 leidingen KKM15 (MZ044)

Voor het snel installeren van leidingen achter verlaagde plafonds.

Staal sendzimir verzinkt

Type	Aantal leidingen NYM 3 x 1,5	Inhoud VPE Stuk	Gewicht kg/VPE	Omver- pakking VPE	Bestelnr.
MZ044 KKM 15	15,00	50	1,85	1	991 21 5





Speedclip voor max. 30 leidingen KKM30 (MZ044)

Voor het snel installeren van leidingen achter verlaagde plafonds.

Staal sendzimir verzinkt

Type	Aantal leidingen NYM 3 x 1,5	Inhoud VPE Stuk	Gewicht kg/VPE	Omver- pakking VPE	Bestelnr.
MZ044 KKM 30	30,00	25	1,55	1	991 21 6

Speedclip KKB

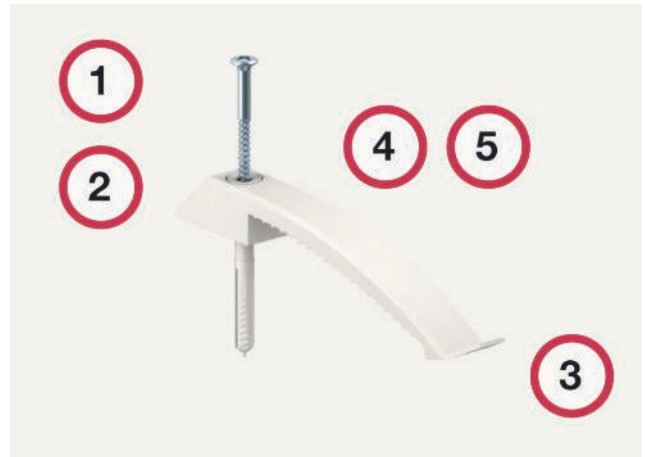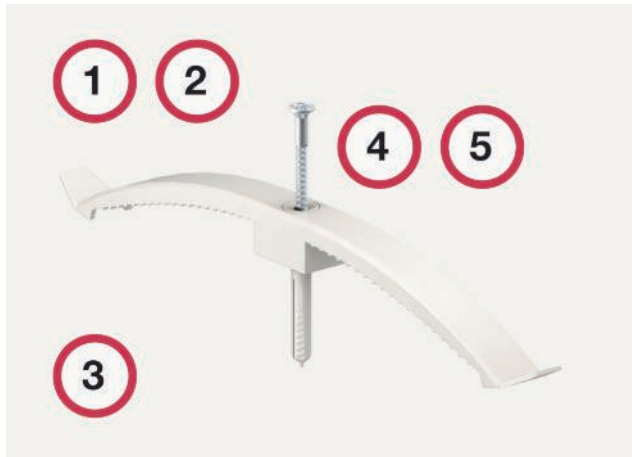

Vijf goede redenen voor de snelle klem uit Helmond:

1. Perfect tussen verlaagde plafonds
2. Hoogwaardig kunststof, daardoor maximale opening met geringe kracht op arm
3. De kunststof behoudt zijn vorm, en drukt de kabels stevig tegen plafond
4. Met en zonder voor gemonteerde plug/nagel
5. Montage met een hand


Gebruik/Montage



Inslaan in plafond



Kabels inklemmen

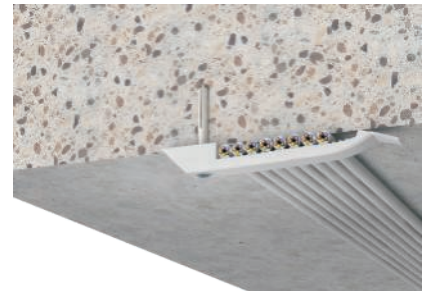


bevestigen tot 8 kabels 3 X 1,5 mm²



Inslaan in plafond



Kabels inklemmen

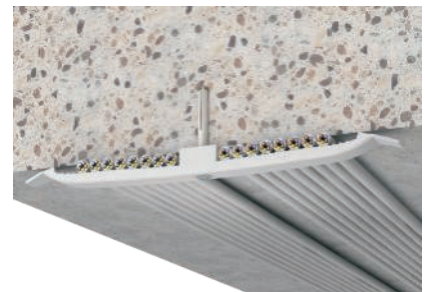

bevestigen tot 16 kabels 3 X 1,5 mm²

EIGENSCHAPPEN:

- Vervangt kabelgoten in de plafond- en wandmontage.
- Ideaal geschikt achter verlaagde plafonds
- Grote betrouwbaarheid dankzij slag- en splintervast nylon (polyamide PA-6)
- Hoge beugelflexibiliteit
- Halogeen- en siliconenvrij
- 'Eenhands'-montage
- Eenvoudig openen dankzij grote en geribbelde lippen
- Met en zonder voormonteerde speedplug leverbaar
- Voormonteerde speedplug kan zonder extra gereedschap met de hamer worden ingeslagen
- Bevestigingscapaciteit 8, 10 of 16 kabels NYM 3 x 1,5 mm²

TECHNISCHE GEGEVENS:

- Materiaal:
 - Polyamide PA-6, halogeen- en siliconenvrij
 - Kleur: grijs (RAL 7035), KKB-F donkergrijs (RAL 7030)
 - Temperatuurbestendigheid:
 - 80°C lange termijn
 - 130°C korte termijn
 - - 10°C montage
 - - 40°C gebruik
 - Vlamdovendheid conform VDE 0471/DIN IEC 695, testtemperatuur: 960 °C
 - UV-bestendigheid: het product kan onder UV-belasting (weersinvloeden) in droogwarm en in vochtigwarm klimaat worden gebruikt gedurende tenminste 5 tot 6 jaar zonder dat de gebruikseigenschappen veranderen. Dit geldt voor de buitentoepassing



Speedclip KKB8 max. 8 leidingen (OZ003)

Voor het eenvoudig installeren van leidingen achter verlaagde plafonds.

Polyamide

Type	Kleur	Aantal leidingen NYM 3 x 1,5	Breedte mm	Lengte mm	Inhoud VPE Stuk	Gewicht kg/VPE	Omverpakking VPE	Bestelnr.
OZ003 KKB 8	lichtgrijs	8,00	20,00	134,00	100	1,27	4	991 10 9



Speedclip KKB 16 Max. 16 leidingen (OZ003)

Voor het eenvoudig installeren van leidingen achter verlaagde plafonds.

Polyamide

Type	Kleur	Aantal leidingen NYM 3 x 1,5	Breedte mm	Lengte mm	Inhoud VPE Stuk	Gewicht kg/VPE	Omverpakking VPE	Bestelnr.
OZ003 KKB 10	lichtgrijs	10,00	19,00	147,00	50	0,37	4	991 17 7
OZ003 KKB 16	lichtgrijs	16,00	20,00	228,00	50	1,04	4	991 11 7

Speedclip met speedplug KKB 8 max. 8 leidingen (OZ002)

Voor het eenvoudig installeren van leidingen achter verlaagde plafonds.
Polyamide

Type	Kleur	Aantal leidingen NYM 3 x 1,5	Plug-Ø mm	Lengte plug mm	Inhoud VPE Stuk	Gewicht kg/VPE	Omverpakking VPE	Bestelnr.
OZ002 KKB 8 6*55	lichtgrijs	8,00	6,00	55,00	200	3,31	1	991 17 6



Speedclip met speedplug KKB 16 max 16 leidingen (OZ002)

Voor het eenvoudig installeren van leidingen achter verlaagde plafonds.
Polyamide

Type	Kleur	Aantal leidingen NYM 3 x 1,5	Plug-Ø mm	Lengte plug mm	Inhoud VPE Stuk	Gewicht kg/VPE	Omverpakking VPE	Bestelnr.
OZ002 KKB 10 6*55	lichtgrijs	10,00	6,00	55,00	50	0,64	4	991 17 8
OZ002 KKB 16 6*55	lichtgrijs	16,00	6,00	55,00	100	2,19	1	991 16 8



Speedclip vlamdovend, max. 8 leidingen KKB-F 8 (OZ003)

Voor het eenvoudig installeren van leidingen achter verlaagde plafonds.
Polyamide

Type	Kleur	Aantal leidingen NYM 3 x 1,5	Breedte mm	Lengte mm	Inhoud VPE Stuk	Gewicht kg/VPE	Omverpakking VPE	Bestelnr.
OZ003 KKB F 8	steengrijs	8,00	20,00	134,00	100	1,27	4	991 11 0



Speedclip vlamdovend max. 16 leidingen KKB-F16 (OZ003)

Voor het eenvoudig installeren van leidingen achter verlaagde plafonds.
Polyamide

Type	Kleur	Aantal leidingen NYM 3 x 1,5	Breedte mm	Lengte mm	Inhoud VPE Stuk	Gewicht kg/VPE	Omverpakking VPE	Bestelnr.
OZ003 KKB F 10	steengrijs	10,00	19,00	147,00	50	0,51	4	991 17 9
OZ003 KKB F 16	steengrijs	16,00	20,00	228,00	50	0,83	4	991 11 8





Speedclip met speedplug vlamdovend, max. 8 leidingen KKB-F 8 (OZ002)

Voor het eenvoudig installeren van leidingen achter verlaagde plafonds.
Polyamide

Type	Kleur	Aantal leidingen NYM 3 x 1,5	Plug-Ø mm	Lengte plug mm	Inhoud VPE Stuk	Gewicht kg/VPE	Omverpakking VPE	Bestelnr.
OZ002 KKB F 8 6*55	steengrijs	8,00	6,00	55,00	200	3,31	1	991 11 1



Speedclip met speedplug vlamdovend, max 16 leidingen KKB-F16 (OZ002)

Voor het eenvoudig installeren van leidingen achter verlaagde plafonds.
Polyamide

Type	Kleur	Aantal leidingen NYM 3 x 1,5	Plug-Ø mm	Lengte plug mm	Inhoud VPE Stuk	Gewicht kg/VPE	Omverpakking VPE	Bestelnr.
OZ002 KKB F 10 6*55	steengrijs	10,00	6,00	55,00	50	0,80	4	991 18 1
OZ002 KKB F 16 6*55	steengrijs	16,00	6,00	55,00	100	2,19	1	991 11 9

EIGENSCHAPPEN:

- Van sendzimir verzinkt staal, materiaaldikte 1 mm (conform DIN EN 60715) of 1,5 mm (afgeleid van de DIN EN 60715)
- Met of zonder gaten

DIN-rail, hoogte 7,5 mm (MZ071)

Voor toepassing in schakel- en verdeelkasten en in kabeldozen.

Staal sendzimir verzinkt

Type	Hoogte mm	Breedte buitenmaat mm	Materiaal- dikte mm	Gatvorm	Lengte m	Inhoud VPE Stuk	Gewicht kg/VPE	Omver- pakking VPE	Bestelnr.
MZ071 UG 7,5*35*1,0 1	7,50	35,00	1,00	—	1,00	1	0,34	1	981 66 0
MZ071 UG 7,5*35*1,0 2	7,50	35,00	1,00	—	2,00	1	1,32	1	981 66 9

**DIN-rail, hoogte 15 mm (MZ072)**

Voor toepassing in schakel- en verdeelkasten en in kabeldozen.

Staal sendzimir verzinkt


Type	Hoogte mm	Breedte buitenmaat mm	Materiaal- dikte mm	Gatvorm	Lengte m	Inhoud VPE Stuk	Gewicht kg/VPE	Omver- pakking VPE	Bestelnr.
MZ072 UG 15*35*1,5 2	15,00	35,00	1,50	—	2,00	1	0,66	1	981 66 1

**DIN-rail met gat, hoogte 7,5 mm (MZ069)**

Voor toepassing in schakel- en verdeelkasten en in kabeldozen.

Staal sendzimir verzinkt

Type	Hoogte mm	Breedte buitenmaat mm	Materiaal- dikte mm	Gatvorm	Lengte m	Inhoud VPE Stuk	Gewicht kg/VPE	Omver- pakking VPE	Bestelnr.
MZ069 GB 7,5*35*1,0 1	7,50	35,00	1,00	—	1,00	1	0,33	1	981 65 8
MZ069 GB 7,5*35*1,0 2	7,50	35,00	1,00	—	2,00	1	0,66	1	981 66 2

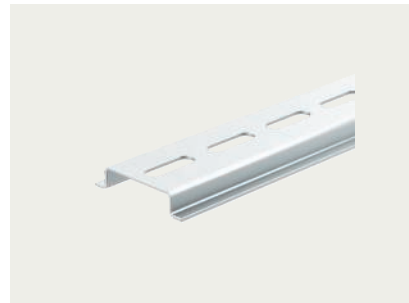**DIN-rail met gat, hoogte 15 mm (MZ070)**

Voor toepassing in schakel- en verdeelkasten en in kabeldozen.

Staal sendzimir verzinkt

Type	Hoogte mm	Breedte buitenmaat mm	Materiaal- dikte mm	Gatvorm	Lengte m	Inhoud VPE Stuk	Gewicht kg/VPE	Omver- pakking VPE	Bestelnr.
MZ070 GB 15*35*1,5 2	15,00	35,00	1,50	—	2,00	1	1,32	1	981 66 3



EIGENSCHAPPEN:

- Staal, elektrolytisch of thermisch verzinkt
- Materiaaldikte van 0,75 mm tot 2,0 mm
- Met of zonder gat
- Sleufbreedte 16,5 mm is perfect geschikt voor toepassing van onze beugelklem met hamervoetkop
- Rail met 11 mm sleufbreedte kan elke 10 cm eenvoudig met de hand worden afgebroken en zo op de passende lengte worden gemaakt
- Lengte: 2 mtr



C-profielrails, sleufbreedte 11mm, met gat (MZ046)

Voor toepassing als drager voor kabel- of buisinstallatie.

Geschikt voor gebruik met de buisklem OPDZ.

De rail is elke 10 cm van een breekpunt voorzien. Daardoor dan men zonder gereedschap de rail op de passende lengte inkorten.

Staal sendzimir verzinkt

Type	Hoogte mm	Breedte buitenmaat mm	Materiaal- dikte mm	Gatvorm	Lengte m	Inhoud VPE Stuk	Gewicht kg/VPE	Omver- pakking VPE	Bestelnr.
MZ046 G 8*20*0,75 2	8,00	20,00	0,75	—	2,00	1	0,42	1	981 65 0



C-profielrails, sleufbreedte 16,5 mm, zonder gat (MZ047)

Voor toepassing als drager voor kabel- of buisinstallatie.

Geschikt voor gebruik met de beugelklem (hamerkopvoet).

Staal sendzimir verzinkt

Type	Hoogte mm	Breedte buitenmaat mm	Materiaal- dikte mm	Gatvorm	Lengte m	Inhoud VPE Stuk	Gewicht kg/VPE	Omver- pakking VPE	Bestelnr.
MZ047 UG 18*35*1,5 2	18,00	35,00	1,50	—	2,00	1	1,80	1	981 65 3
MZ047 UG 18*35*2,0 2	18,00	35,00	2,00	—	2,00	1	2,42	1	981 65 4



C-profielrails, sleufbreedte 16,5 mm, zonder gat (MZ049)

Voor toepassing als drager voor kabel- of buisinstallatie.

Geschikt voor gebruik met de beugelklem (hamerkopvoet).

Staal thermisch verzinkt

Type	Hoogte mm	Breedte buitenmaat mm	Materiaal- dikte mm	Gatvorm	Lengte m	Inhoud VPE Stuk	Gewicht kg/VPE	Omver- pakking VPE	Bestelnr.
MZ049 UG 18*35*2,0 2	18,00	35,00	2,00	—	2,00	1	2,43	1	981 65 6

C-profielrails, sleufbreedte 16,5 mm, met gat (MZ046)

Voor toepassing als drager voor kabel- of buisinstallatie.
Geschikt voor gebruik met de beugelklem (hamerkopvoet).
Staal sendzimir verzinkt

Type	Hoogte mm	Breedte buitenmaat mm	Materiaal- dikte mm	Gatvorm	Lengte m	Inhoud VPE Stuk	Gewicht kg/VPE	Omver- pakking VPE	Bestelnr.
MZ046 G 18*20*1,5 2	18,00	35,00	1,50	—	2,00	1	1,55	1	981 65 1
MZ046 G 18*20*2,0 2	18,00	35,00	2,00	—	2,00	1	2,16	1	981 65 2



C-profielrails, sleufbreedte 16,5 mm, met gat (MZ048)

Voor toepassing als drager voor kabel- of buisinstallatie.
Geschikt voor gebruik met de beugelklem (hamerkopvoet).
Staal thermisch verzinkt


Type	Hoogte mm	Breedte buitenmaat mm	Materiaal- dikte mm	Gatvorm	Lengte m	Inhoud VPE Stuk	Gewicht kg/VPE	Omver- pakking VPE	Bestelnr.
MZ048 G 18*35*2,0 2	18,00	35,00	1,50	—	2,00	1	1,78	1	981 65 5



Beugelklem voor C-profiel

EIGENSCHAPPEN:

- Thermisch verzinkt 50µ voor professionele, langdurige toepassing
- Met hamerkopvoet voor toepassing in C-profielrails van 16mm tot 17mm sleufbreedte
- Met zeskantbout voor snel vastzetten van leidingen en buizen
- Schroefdraad M6, schroefkop met sleutelwijdte of M10

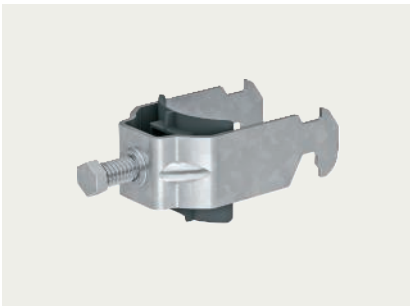

Beugelklem voor C-profiel (MZ042)

Staal thermisch verzinkt

Type	Kleur	Dimensie	Inhoud VPE Stuk	Gewicht kg/VPE	Omver- pakking VPE	Bestelnr.
MZ042 8-12	zwart	8-12	100	3,54	1	904 03 5
MZ042 12-16	zwart	12-16	100	3,82	1	904 03 6
MZ042 16-22	zwart	16-22	100	4,51	1	904 03 7
MZ042 22-28	zwart	22-28	100	6,24	1	904 03 8
MZ042 28-34	zwart	28-34	100	7,68	1	904 03 9
MZ042 34-40	zwart	34-40	50	4,13	1	904 04 0
MZ042 40-46	zwart	40-46	50	4,15	1	904 04 1
MZ042 46-52	zwart	46-52	50	5,95	1	904 04 2
MZ042 52-58	zwart	52-58	50	7,15	1	904 04 3
MZ042 58-64	zwart	58-64	25	3,90	1	904 04 4
MZ042 64-70	zwart	64-70	25	4,55	1	904 04 5
MZ042 70-76	zwart	70-76	25	5,15	1	904 04 6
MZ042 76-82	zwart	76-82	25	5,50	1	904 04 7
MZ042 82-90	zwart	82-90	25	6,55	1	904 04 8
MZ042 90-100	zwart	90-100	25	6,95	1	904 04 9

EIGENSCHAPPEN:

- Voorkomt beschadiging aan de leiding
- Beter eenvoudig uitrichten van de leidingen
- Isoleert de leiding van de profielrail

Tegenplaat voor beugelklem (MZ043)

Voor de betrouwbare en schadevrije uitlijning van leidingen, kabels, lege pijpen en buizen in de beugelklem.

Polypropyleen

Type	Kleur	Dimensie	Inhoud VPE Stuk	Gewicht kg/VPE	Omver- pakking VPE	Bestelnr.
MZ043 8-12	zwart	8-12	100	0,10	27	904 00 0
MZ043 12-16	zwart	12-16	100	0,13	27	904 00 1
MZ043 16-22	zwart	16-22	100	0,17	27	904 00 2
MZ043 22-28	zwart	22-28	100	0,22	18	904 00 3
MZ043 28-34	zwart	28-34	100	0,28	12	904 00 4
MZ043 34-40	zwart	34-40	50	0,16	18	904 00 5
MZ043 40-46	zwart	40-46	50	0,21	18	904 00 6
MZ043 46-52	zwart	46-52	50	0,21	18	904 00 7
MZ043 52-58	zwart	52-58	50	0,23	18	904 00 8
MZ043 58-64	zwart	58-64	25	0,13	27	904 00 9
MZ043 64-70	zwart	64-70	25	0,14	27	904 01 0
MZ043 70-76	zwart	70-76	25	0,16	20	904 01 1
MZ043 76-82	zwart	76-82	25	0,17	20	904 01 2
MZ043 82-90	zwart	82-90	25	0,22	20	904 01 3
MZ043 90-100	zwart	90-100	25	0,23	20	904 01 4



Serieklem voor C-profiel

Eigenschappen:

- Materiaal klem : Polystyrol PS
- Materiaal klemvoet: Polyamide PA6
- Voor kabels : ϕ 6 - 25 mm
- Schroef : Staal
- Schroefkop : Kruis PH
- Verwerkingstemp. : -25° C tot +60° C
- Kleur : Lichtgrijs (RAL 7035)

Gebruik:

Eenvoudig fixeren van leidingen en kabels tussen twee of meerdere klemmen. Serieklemmen zijn te gebruiken in een C-profiel met een sleuf-breedte van 11 mm. De klemmen, met leidingen of kabels er tussen, aanschuiven en klemvoet vastschroeven in C-profiel. Het kunststof huis gaat het beschadigen of het verplaatsen van kabels en leidingen tegen.



Gebruik/Montage



Serieklem voor C-profiel (OZ098)

Polystyreen

Type	Kleur	Dimensie	Inhoud VPE Stuk	Gewicht kg/VPE	Omver- pakking VPE	Bestelnr.
OZ098 6-25	lichtgrijs	6-25	100	0,41	27	903 83 3

EIGENSCHAPPEN:

- Voor snel vastzetten van kabels en buizen aan stalen spanten
- Klemgebied van 2 mm tot 12 mm afhankelijk van de uitvoering
- Voor leidingen, kabels van 6 mm tot 32 mm diameter afhankelijk van de uitvoering

Spantklem (MZ045)

Voor bevestiging van buizen en leidingen aan spanten.

Staal galvanisch verzinkt,
geel gepassiveerd

Type	Klem- bereik mm	Voor buis-Ø mm	Inhoud VPE Stuk	Gewicht kg/VPE	Omver- pakking VPE	Bestelnr.
MZ045 2/7 6-9	2-7	6,00-9,00	100	0,50	12	904 70 0
MZ045 2/7 10-14	2-7	10,00-14,00	100	0,50	12	904 70 1
MZ045 2/7 15-21	2-7	15,00-21,00	100	0,60	12	904 70 2
MZ045 2/7 22-32	2-7	22,00-32,00	100	0,70	12	904 70 3
MZ045 8/12 6-9	8-12	6,00-9,00	100	0,50	12	904 70 4
MZ045 8/12 6-9	8-12	10,00-14,00	100	0,50	12	904 70 5
MZ045 8/12 15-21	8-12	15,00-21,00	100	0,60	12	904 70 6
MZ045 8/12 22-32	8-12	22,00-32,00	100	0,70	12	904 70 7



EIGENSCHAPPEN:

- Materiaal : Gehard staal gegalvaniseerd CS-M 2.0-T
- Dikte : 0,7 mm
- Zoutsproeitest : 600 uur
- Opening in rug : Ø 6,7mm M6, voor M6-draadstangen en S-haken
- Opening boven : Voor kabelbinders tot 9 mm, draadstangen M6 tot M8, opening 9,5X8mm
- Certificering : CSTB ED/05-022 en EPOD/06-04A



Spantklem UNI (MZ080)

Voor bevestiging van buizen en leidingen aan spanten.

Staal sendzimir verzinkt

Type	Klem- bereik mm	Inhoud VPE Stuk	Gewicht kg/VPE	Omver- pakking VPE	Bestelnr.
MZ080 UNI 2/8	2-8	100	1,01	1	902 68 4
MZ080 UNI 8/16	8-16	100	1,20	1	902 68 5
MZ080 UNI 16/24	16-24	50	0,91	1	902 68 6



ER IS

GOED OVER

NAGEDACHT!



4 Preventie en beveiligen

Bandaardingsklem voor buizen	174
------------------------------	-----

Aardaansluitklem	175
------------------	-----

Potentiaalvereffeningsrail	177
----------------------------	-----

Aardstaaf en verbinder	178
------------------------	-----

Aardingsband, verbinder voor aardingsband en aardingskabels	180
--	-----

EIGENSCHAPPEN:


- EM019:
 - Klemstuk en schroeven van rvs (V2A)
 - Spanband van rvs (V2A)
 - Aansluiting voor maximaal 2 aders, afhankelijk van de uitvoering van 2,5 tot maximaal 25 mm²
 - Aansluiting voor ronddraad Rd8
- EM033:
 - Klemstuk en schroeven van vernikkeld messing
 - Spanband van rvs (V2A)
 - Aansluiting voor maximaal 2 aders, afhankelijk van de uitvoering van 2,5 tot maximaal 10 mm²



Bandaardingsklem rvs voor buizen (EM019)

Voor aarding van buizen van verzinkt staal, koper en rvs in droge ruimten.
Roestvast staal 1.4301

Type	Aantal kabels/ buizen	voor kabel- Ø mm	Voor buis-Ø mm	voor buis-Ø inch	Inhoud VPE Stuk	Gewicht kg/VPE	Omver- pakking VPE	Bestelnr.
EM019 17,2x 48	2,00	2,50-16,00	—	3/8 - 1 1/2	10	0,78	12	905 10 2
EM019 17,2x114	2,00	2,50-16,00	—	3/8 - 4	10	0,86	1	905 10 3

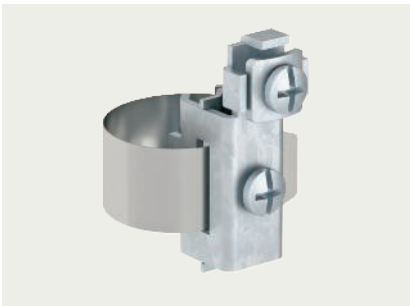

Bandaardingsklem messing vernikkeld voor buizen (EM033)

Voor aarding van buizen van verzinkt staal, koper en rvs in droge ruimten.
Messing vernikkeld

Type	Aantal kabels/ buizen	voor kabel- Ø mm	Voor buis-Ø mm	voor buis-Ø inch	Inhoud VPE Stuk	Gewicht kg/VPE	Omver- pakking VPE	Bestelnr.
EM033 8-22 2,5x10	2,00	2,50-10,00	8,00-22,00	—	10	0,50	12	905 10 1

EIGENSCHAPPEN:

- Klem van koper vernikkeld
- Met aansluitklem en cilinderschroef M6x16 van messing vernikkeld
- Voor koperen buis afhankelijk van de uitvoering van $\varnothing$ 8 tot 35mm² ($\varnothing$ 1/8 tot 1 inch)
- Aansluiting voor leidingen van 2,5 tot max. 25 mm²

Aansluitaardingsklem voor buizen (EM018)

Voor aarding voor ronde geleider.

Koper vernikkeld

Type	Voor buis- $\varnothing$ mm	voor buis- $\varnothing$ inch	Inhoud VPE Stuk	Gewicht kg/VPE	Omver- pakking VPE	Bestelnr.
EM018 8-11	8,00-11,00	1/8	10	0,45	40	905 11 0
EM018 13-15	13,00-15,00	1/4	10	0,46	32	905 11 1
EM018 16-18	16,00-18,00	3/8	10	0,52	20	905 11 2
EM018 19-22	19,00-22,00	1/2	10	0,55	18	905 11 3
EM018 24-28	24,00-28,00	3/4	10	0,62	18	905 11 4
EM018 30-35	30,00-35,00	1	10	0,86	12	905 11 5



Aansluitklem voor platte kabel

EIGENSCHAPPEN:

- Aardklem van messing vernikkeld
- Ringen van rvs, elektrolytisch verzinkt
- Klemstuk met sluitschroefdraad M6, zeskantmoer M6, gekartelde sluitring en 2 cilinderbouten M 5x8
- voor leidingen van 2,5 tot max. 16mm²



Aansluitaardingsklem voor de badkamer (EM015)

Voor aarding van badkuipen en douchebakken
Messing

Type	Dimensie	Inhoud VPE Stuk	Gewicht kg/VPE	Omver- pakking VPE	Bestelnr.
EM015 2,5-16	2,5-16	10	0,57	30	905 10 5

EIGENSCHAPPEN:

- Voetplaat en afdekking van polystyrol
- Montagetijdbesparende, eenrijige contactstrip van vernikkeld messing
- Schroeven en bruggen van staal, elektrolytisch verzinkt
- Aansluitmogelijkheden voor 7 massieve of meerdradige aders tot 25mm² of soepele aders tot max. 16mm², max. 2 ronde geleiders ø 8-10mm of 1 platte geleider tot 30 mm breedte en 1 ronde geleider ø 8-10mm

Potentiaalvereffening aansluitrail (EM021)

Geschikt om spanningsverschillen en de potentieel daaruit ontstane spanningsoverslag te compenseren (potentiaalvereffening) resp. te voorkomen.

Messing

Type	Dimensie	Inhoud VPE Stuk	Gewicht kg/VPE	Omver- pakking VPE	Bestelnr.
EM021 7-25	7-25	1	0,25	30	905 10 7



EIGENSCHAPPEN:

- Kruisprofiel 50 x 50 x 3 mm
- alle uitvoeringen ook Thermisch verzinkt
- Uitvoering aansluitstrip:
 - 1 doorgaand gat ø 13 mm
 - 2 doorgaande gaten ø 11 mm
- Uitvoering staalbandclip:
 - Afmeting 30 x 3,5 mm
 - 2 doorgaande gaten ø 11 mm
- Uitvoering clip voor ronde geleider:
 - 2m met ø 10mm



Aardstaaf, kruisprofiel met aansluitstrip (EM023)

Voor aanleggen van aardingssystemen voor bijv. antennes of bouwstroomverdelers.

Staal thermisch verzinkt

Type	Dimensie	Lengte	Uitvoering	Inhoud VPE	Gewicht	Omverpakking	Bestelnr.
		m		Stuk	kg/VPE	VPE	
EM023 1,0	1,0	1,00	met aansluitstrip	1	2,41	5	999 07 9
EM023 1,5	1,5	1,50	met aansluitstrip	1	3,65	5	999 08 0
EM023 2,0	2,0	2,00	met aansluitstrip	1	4,88	5	999 08 1



Aardstaaf, kruisprofiel met bandstaalstrip (EM025)

Voor aanleggen van aardingssystemen voor bijv. antennes of bouwstroomverdelers.

Staal thermisch verzinkt

Type	Dimensie	Lengte	Uitvoering	Inhoud VPE	Gewicht	Omverpakking	Bestelnr.
		m		Stuk	kg/VPE	VPE	
EM025 1,5	1,5	1,50	met staalbandclip	1	5,28	3	999 08 2
EM025 2,0	2,0	2,00	met staalbandclip	1	5,28	3	999 08 3



Aardstaaf, kruisprofiel met strip voor ronde ader (EM024)

Voor aanleggen van aardingssystemen voor bijv. antennes of bouwstroomverdelers.

Staal thermisch verzinkt

Type	Dimensie	Lengte	Uitvoering	Inhoud VPE	Gewicht	Omverpakking	Bestelnr.
		m		Stuk	kg/VPE	VPE	
EM024 1,5	1,5	1,50	Met kam voor ronde geleider	1	4,87	3	999 08 4
EM024 2,0	2,0	2,00	Met kam voor ronde geleider	1	6,11	3	999 08 5

EIGENSCHAPPEN:

- Drukstuk van staal, thermisch verzinkt
- Inclusief voorgemonteerde klemschroef, moer en veerring
- Voor ronde geleider $\varnothing$ 8-10mm

Verbinder voor aardstaaf (EM014)

Aansluitklem voor ronde geleider $\varnothing$ 8 tot 10 mm klemschroef, moer en veerring inclusief voorgemonteerd drukstuk van thermisch verzinkt staal.


Staal vuurverzinkt

Type	Inhoud		Gewicht		Omverpakking	Bestelnr.
	VPE	Stuk	kg/VPE	VPE		
EM014	100		5,99	1		905 10 6



Eigenschappen:

- Op rol
- Als funderings-aardingsband en betonplaat-aardingsband te gebruiken.
- Verzinkt ca. 70 µm

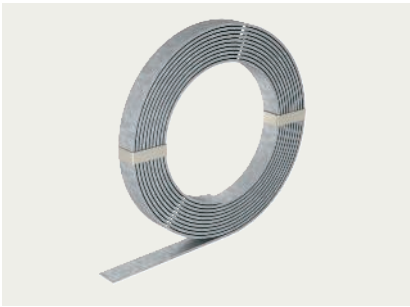

Aardingsband thermisch verzinkt (EM050)

Voor het aarden van huizen wordt voor het storten van het beton, een z.g. fundamentaardingsband aan de bewapening bevestigd. Deze band wordt verbonden met de potentiaalvereffeningsrail

Staal thermisch verzinkt

Type	Dimensie	Breedte	Materiaal- dikte	Lengte	Inhoud VPE	Gewicht	Omver- pakking	Bestelnr.
		mm	mm	m	Stuk	kg/VPE	VPE	
EM050 30*3,5*30000	30*3,5*3000	30,00	3,50	30,00	1	25,20	1	903 88 4

Eigenschappen:

EM 049-2:

- Voor max 2 aardingsbanden breedte 30 tot 40 mm
- Met tussenplaat.
- Met vier 6-kant schroeven M8 X 25 en bijhorende moeren M8


EM 049

- Voor aardingdraad ϕ 8-10 mm, aardingsband 30 mm breed.
- Met 4-tal 6-kant schroeven M8X25 en bijbehorende moeren M8.

Aardingsverbinding rond/vlak (EM049)

Staal thermisch verzinkt


Type	Dimensie	Inhoud VPE Stuk	Gewicht kg/VPE	Omver- pakking VPE	Bestelnr.
EM049 RF	60*60	25	5,76	1	903 84 1



Aardingsverbinding vlak/vlak (EM049-2)

Staal thermisch verzinkt


Type	Dimensie	Inhoud VPE Stuk	Gewicht kg/VPE	Omver- pakking VPE	Bestelnr.
EM049-2 FF	60*60	25	4,16	1	903 89 2



Aardingsverbinding rond/rond (EM081)

Staal thermisch verzinkt

Type	Dimensie	Inhoud VPE Stuk	Gewicht kg/VPE	Omver- pakking VPE	Bestelnr.
EM081	60*60	25	8,38	1	903 89 5





5 Bijlage

Verklaring pictogrammen	184
-------------------------	-----

Alfabetische inhoudsopgave	187
----------------------------	-----

Numerieke index	190
-----------------	-----

Typeregister	195
--------------	-----

Verkoop- en leveringsvoorwaarden	205
----------------------------------	-----

Algemeen

	Niet permanent buiten gebruiken
	Buiten toepasbaar
	Nieuw product
	Halogeenvrij
	UV-bestendig

Markering

	Communautés Européennes, EG-conformiteitsverklaring volgens EG-richtlijnen
	RoHS-conform

Nagelkop

	Platte kop ingeslagen
	Platte kop glad
	Lenskop
	Halve lenskop
	Halve lenskop vlak
	Vlakke lenskop
	Verzonken kop
	Verzonken kop ingeslagen
	Stuikkop
	Draadnagelkop
	Panhead
	Ringkop
	Kop voor schietnagel
	Kunststof kop
	M4-schroefdraad
	M6-schroefdraad
	M7-schroefdraad
	M8-schroefdraad

Nagelschacht

	Gladde schacht
	Geribbelde schacht
	Onderbroken geribbelde schacht
	Schacht met reliëf
	Groefschacht (ringschacht)

Nagelschacht

	Schroefschacht met 5° hoek
	Schroefschacht met 27,5° hoek
	Schroefschacht met 60° hoek
	Schroefschacht met 65° hoek

Nagelpunt

	Diamantpunt
	punt
	Ronde punt

Schroefkop

	Kruiskop (Pozi 2)
	Combi-kruiskop
	Sleufkop
	Torx
	Buitenzeskant

Soort kraag

	Zonder kraag
	Smalle kraag
	Brede kraag
	Paddestoelkraag
	Verzonken kraag
	Brede verzonken kraag
	Smalle verzonken kraag

Krimpverhouding

	Krimpverhouding 2:1
	Krimpverhouding 3:1
	Krimpverhouding 4:1
	Krimpverhouding met inwendige lijn 2:1
	Krimpverhouding met inwendige lijn 3:1
	Krimpverhouding met inwendige lijn 4:1

Beschermingsgraad

	Beschermingsgraad IP 54
---	-------------------------

Spanning

	Nominale spanning 250V
	Nominale spanning 380 V

Spanning

	Nominale spanning 400 V
	Nominale spanning 450 V
	Nominale spanning 600 V
	Nominale spanning 650 V
	Nominale spanning 750 V

Montagerail

	Sleufbreedte 11 mm bij C-profiel
	Sleufbreedte 16,5 mm bij C-profiel
	Hamerkopvoet voor C-profiel

Materiaalsoort

	Polyamide
	Polyamide 6.6
	Polycarbonaat
	Polyethyleen
	Polyethyleen High Density (HDPE)
	Polyolefine
	Polypropyleen
	Polystyreen
	Polytetrafluorethyleen (teflon)
	Polyvinylchloride
	Acrylnitriël-butadiëen-styrol
	Butylrubber
	Viscoseweefsel

Keurmerk

	Österreichischer Verband für Elektrotechnik
	Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik
	Keuring van Elektrotechnische Materialen te Arnhem
	KIWA keurmerk
	Eidgenössisches Starkstrominspektorat ESTI
	Svenska Elektriska Materielkontrollanstalten (SEMKO)
	Norme Française (AFAQ AFNOR)
	Norges Elektriske Materielkontroll (NEMKO)
	Finlands Material Kontroll (FIMKO)

Keurmerk

	Elektrotechnický Zkušební Ústav
	Dansk Elektrisk Materiel Kontrol (DEMKO)
	Comité Electrotechnique Belge/Belgisch Elektotechnisch Comité (CEBEC)
	Stowarzyszenie Elektryków Polskich (BBJ-SEP)
	Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR)
	Государственные стандарты Российской Федерации (ГОСТ-Р) Gosudarstvennyi standarty Rossiiskoi Federatsii (GOST-R)
	Underwriters Laboratories
	UL Recognized Component Mark
	European Norms Electrical Certification (ENEC) 11 = Länderkennzeichen für ÖVE (Oostenrijk)
	American Bureau of Shipping
	Germanischer Lloyd
	Lloyd's Register

Inhoud verpakkingseenheid (VPE)

	0,4 kg
	1 kg
	2 kg
	2,5 kg
	5 kg
	1 stuks
	10 stuks
	20 stuks
	25 stuks
	30 stuks
	40 stuks
	50 stuks
	100 stuks
	125 stuks
	150 stuks
	175 stuks
	200 stuks

Inhoud verpakkingseenheid (VPE)

 250 Stuks	250 stuks
 300 Stuks	300 stuks
 400 Stuks	400 stuks
 500 Stuks	500 stuks
 700 Stuks	700 stuks
 1.000 Stuks	1.000 stuks
 1.425 Stuks	1.425 stuks

2

2-weg bevestigingssokkel voor kabelbinder naturel, 67 (OZ067)
2-weg bevestigingssokkel voor kabelbinder zwart, 67 (OZ067)

A

Aansluitaardingsklem voor buizen (EM018), 175
Aansluitaardingsklem voor de badkamer (EM015), 176
Aansluitschacht SDS+ (GE007), 104
Aansluitschacht zeskant (GE006), 104
Aardingsband thermisch verzinkt (EM050), 180
Aardingsverbinding rond/rond (EM081), 181
Aardingsverbinding rond/vlak (EM049), 181
Aardingsverbinding vlak/vlak (EM049-2), 181
Aardstaaf, kruisprofiel met aansluitstrip (EM023), 178
Aardstaaf, kruisprofiel met bandstaalstrip (EM025), 178
Aardstaaf, kruisprofiel met strip voor ronde ader, 178 (EM024)
Adapter M18 - M16 (GE008), 105
Afdichtingsring voor isolatiemateriaal-plu (PG051), 59
Afstandsblok KPA grijs (OZ011), 133
Afstandsblok KPA wit (OZ011), 133
Afstandsklem met slobgat (MZ033), 147
Afstandsklem met slobgat aluminium (MZ076), 147
Afstandsklem met slobgat V2A (MZ089), 147
Afstandsklem schroefdraad M6 (MZ034), 148
Afzuiginrichting (GE004), 104
Apparatschroeven assortimentsbox (SC024), 40

B

Band voor speedclip UNO-LB/LBD (OZ023), 135
Bandaardingsklem messing vernikkeld voor buizen, 174 (EM033)
Bandaardingsklem rvs voor buizen (EM019), 174
Beugelklem voor C-profiel (MZ042), 166
Bevestigingsbinder, schroefbaar (OZ073), 71

C

Cassette weefselband kunststof (MZ030), 74
Centreerboor (GE009), 105
Centreerboor conisch (GE010), 105
Centreerpen voor afzuiginrichting (GE005), 104
Connectring (OZ056), 96
C-profielrails, sleufbreedte 11mm, met gat (MZ046), 164
C-profielrails, sleufbreedte 16,5 mm, met gat (MZ046), 165
C-profielrails, sleufbreedte 16,5 mm, met gat (MZ048), 165
C-profielrails, sleufbreedte 16,5 mm, zonder gat, 164 (MZ047)
C-profielrails, sleufbreedte 16,5 mm, zonder gat, 164 (MZ049)

D

Diamantboor MATRIX (GE003), 103
Diamantboor PREMIUM (GE002), 103
Diamantboor UNI (GE001), 103
Diamantschijf MATRIX (GE013), 106
Diamantschijf PREMIUM (GE012), 106
Diamantschijf UNI (GE011), 106
Dilatatieset voor speedclip KPA (M005), 133
DIN-rail met gat, hoogte 15 mm (MZ070), 163
DIN-rail met gat, hoogte 7,5 mm (MZ069), 163
DIN-rail, hoogte 15 mm (MZ072), 163
DIN-rail, hoogte 7,5 mm (MZ071), 163
Dooskroonsteen aan beide zijden open (EM008), 88
Dooskroonsteen aan één zijde open (EM007), 88
Drevel met handbescherming (KS207), 44, 78
Drevel met handbescherming (KS246), 46
Drevel met handbescherming en kunststofring, 44, 78 (KS354)
Drevel met handbescherming voor afbreekbare Fixpin, 78 (KS246)

D

Drevel zonder handbescherming (KS170), 41, 79
Drevel zonder handbescherming met sleuf (KS221), 79

F

Fixpin ster, blauw, geribbeld, grote kraag Ø 10,5mm,, 45 afbreekbaar (KS284)
Fixpin ster, blauw, geribbeld, grote kraag Ø 10,5mm,, 44 kofferset + montageband
Fixpin ster, blauw, geribbeld, grote kraag ø10,5mm, 43 (KS199)
Fixpin ster, blauw, geribbeld, grote kraag ø10,5mm,, 44 kofferset
Fixpin ster, blauw, geribbeld, kleine kraag Ø 8,3 mm,, 45 afbreekbaar (KS243)
Fixpin, blauw, glad, kleine kraag ø7,9mm (KS233), 43

G

Gips-Fixx metaal L (MZ026), 57
Gips-Fixx metaal XL (MZ028), 57
Gipsplaatplug kunststof indraaibaar (PG041), 58
Gipsplaatplug ZAMAK indraaibaar (PG042), 57
Gipsplaatplug ZAMAK indraaibaar met schroef, 57 (MZ052)

H

Hamerplug KPA, verzonken kraag, verzonken, 54 kruiskop (PL069)
Hollewand doos met membraam diepte 47 mm, 102 (EM035)
Hollewand doos met membraam diepte 61 mm, 102 (EM036)
Houtschroef met zeskantkop DIN 571 (SC018), 37

I

Impu stalen nagel, blauw (KG010), 26
Impu stalen nagel, elektrolytisch verzinkt (KG011), 26
ISO drukklem voor 1 leiding (OZ060), 136
ISO drukklem voor 2 leidingen (OZ061), 136
ISO-klem voor 1 leiding (OZ062), 137
ISO-klem voor 2 leidingen (OZ063), 137
Isolatieband elektro standaard (EM027), 75
Isolatieband elektro weersbestendig (EM028), 75
Isolatiemateriaal-plug (PG050), 59
Isolatiemateriaal-plug met afdichtring (PG052), 59

K

Kabelafstandsklem (CC017), 149
Kabelbinder met dubbele platte kop (OZ077), 68
Kabelbinder met gat (OZ091), 70
Kabelbinder met gat extra sterk (OZ091), 70
Kabelbinder met gat hersluitbaar (OZ091), 70
Kabelbinder met platte kop (OZ077), 68
Kabelbinder standaard naturel (OZ090), 65
Kabelbinder standaard UV-bestendig zwart (OZ090), 66
Kabelbindertang, automatisch afknippen (OZ068), 80
Kabelbindertang, handmatig afknippen (OZ069), 80
Kabeldoos 10 (EM009), 84
Kabeldoos 12 (EM011), 85
Kabeldoos 16 (EM020), 85
Kabeldoos 7 (EM010), 84
Klinsnagel, elektrolytisch verzinkt, fijn, verzonken kop, 35 (KS258, KS259)
Krimpkous 2:1 dunwandig in afrolbox (OZ071), 98-99
Krimpkous 3:1 dubbelwandig in 1 m lengte (OZ070), 101
Krimpkous 3:1 dunwandig 1 m lengte (OZ070), 100
Krimpslang 2:1 dunwandig zwart/geel-groen in, 99 assortimentsbox (OZ071)
Krimpslang 2:1 dunwandig zwart/kleur in, 100 assortimentsbox (OZ071)
Kroonsteen (EM003 tot EM006), 87
Kroonsteen (EM098), 87

M

M6 - pen, elektrolytisch verzinkt (KS324), 41
 M6-plug (KS324), 142
 Marinezadel, dubbel, 1 gats, ø5,5 mm (MZ019), 146
 Marinezadel, enkel, 1 gats, 4,5*6 mm (MZ083), 144
 Marinezadel, enkel, 1 gats, 5,5*7 mm (MZ083), 144
 Marinezadel, enkel, 1 gats, ø5,5 mm, breedte 15 mm, 144 (MZ020)
 Marinezadel, enkel, 1 gats, ø5,5 mm, breedte 20 mm, 144 (MZ020)
 Marinezadel, enkel, 1 gats, ø6,5 mm (MZ031), 145
 Marinezadel, enkel, 2 gats, ø6,5 mm (MZ032), 145
 Metalen montageband in kunststof cassette (MZ090), 72
 Metalen montageband met kunststof mantel (MZ024), 72
 Metalen montageband met kunststof mantel in, 73 kartonnen doos (MZ024)
 Metalen montageband recht (MZ023), 72
 Metalen montageband recht in kunststof cassette, 72 (MZ029)
 Mickey Pin, elektrolytisch verzinkt, ronde kop en, 24 ø8,5 mm ring (KG003) Stuks
 Mini Steekklem 2-polig (EM095), 90
 Mini Steekklem 3-polig (EM095), 90
 Mini Steekklem 4-polig (EM095), 90
 Mini Steekklem 5-polig (EM095), 91
 Mini Steekklem 8-polig (EM095), 91

N

Nagel, bombé kop (ME004), 29
 Nagel, bombé kop V2A [AISI 304] (RV034), 33
 Nagel, bombé kop V4A [AISI 316] (RV037) kg, 33
 Nagel, bombé kop V4A [AISI 316] (RV037) stuks, 33
 Nagel, glad, bombé kop V2A [AISI 304] (RV001), 30
 Nagel, plat geruite kop V2A [AISI 304] (RV013), 30
 Nagel, verloren kop (ME003), 29
 Nagel, verloren kop, V2A [AISI 304] (RV014), 30
 Nagelklem RKK grijs (CC012), 117
 Nagelklem RKK wit (CC012), 117
 Nagelklem SKK (CC008), 121
 Nagelklem SKKD (CC009), 121
 Nagelklem WKK met nagel (CC006), 118
 Nagelklem WKK zonder nagel (CC005), 118
 Nagelklem WKK-PE met nagel (CC015), 119
 Nagelklem WKK-PE voor cellenbeton (CC018), 120
 Nagelklem WKK-PE zonder nagel (CC014), 119
 Nagelklem WKK-PE zonder nagel (CC016), 119
 Nagelplug SP 8/70 voor speedclip UNO-LB/LBD, 135 (PL051)
 Nagelring DKS met nagel (KG014), 125
 Nagelring KLS met nagel (KG006), 123
 Nagelring KLS zonder nagel (KG005), 123
 Nagelring OKS met nagel (KG008), 124
 Nagelring RKS met nagel (KG007), 122
 Nagelring RKS zonder nagel (KG007), 122

O

Opendrukzadel OPDZ 5 mm grijs (OZ052), 141
 Opendrukzadel OPDZ 6 mm crème KEMA (OZ043), 141
 Opendrukzadel OPDZ 6 mm donkergrijs KEMA, 141 (OZ043)
 Opendrukzadel OPDZ 6 mm grijs (OZ048), 140
 Opendrukzadel OPDZ 6 mm grijs KEMA-KEUR, 141 (OZ043)
 Opendrukzadel OPDZ TF (OZ055), 143

P

Plafondhaak (SC019), 36
 Polyhead rvs ringnagel wit V4A [AISI 316] (RV038), 34
 Polyhead rvs ringnagel zwart V4A [AISI 316] (RV038), 34
 Potentiaalvereffening aansluitrail (EM021), 177
 PTFE-draadafdichtband (EM031), 76

R

Rubberband zelflassend (EM029), 76
 RVS schroefnagel met bombé kop V4A [AISI 316], 32 (RV046)

S

Schakelketting (MZ050), 77
 Schietnagel, mechanisch verzinkt, schietkop en, 24 ø12 mm ring (KG001) Stuks
 Schroef voor apparaat, verzonken kop met combi, 40 kruiskop (SC024)
 Schroefnagel, bombé kop, 31 V2A [AISI 304] (RV039)
 Schroefnagel, elektrolytisch verzinkt, schroefdraad, 28 60° (PR189)
 Serieklem voor C-profiel (OZ098), 168
 S-haak (MZ051), 77
 Siku-nagel, blauw (KG012), 27
 Siku-nagel, elektrolytisch verzinkt (KG013), 27
 Snijklem I-type (EM022), 95
 Snijklem T-type (EM022), 95
 Sok buiseinde (EM092), 97
 Spaanplaatschroef, panhead met combi-kruiskop, 38-39 (SC016)
 Spaanplaatschroef, panhead met Torx (SC017), 39
 Spaanplaatschroef, verzonken kop met combi-, 38 kruiskop (SC015)
 Spantklem (MZ045), 169
 Spantklem UNI (MZ080), 170
 Speedclip Clip-Fixx (CC019), 131
 Speedclip KKB 16 Max. 16 leidingen (OZ003), 160
 Speedclip KKB8 max. 8 leidingen (OZ003), 160
 Speedclip KPA grijs (OZ006), 132
 Speedclip KPA wit (OZ006), 132
 Speedclip met nagelplug SCP DUO (CP000), 129
 Speedclip met plug Ø 6 mm SCP (CP000), 127-128
 Speedclip met speedplug voor max. 40 leidingen, 156 KKS40 (OZ117)
 Speedclip met speedplug KKB 16 max 16 leidingen, 161 (OZ002)
 Speedclip met speedplug KKB 8 max. 8 leidingen, 161 (OZ002)
 Speedclip met speedplug vlamdovend voor max. 15, 153 leidingen KKS15F (OZ009)
 Speedclip met speedplug vlamdovend voor max. 20, 156 leidingen KKS20F (OZ116)
 Speedclip met speedplug vlamdovend voor max. 30, 153 leidingen KKS30F (OZ009)
 Speedclip met speedplug vlamdovend, max 16, 162 leidingen KKB-F16 (OZ002)
 Speedclip met speedplug vlamdovend, max. 8, 162 leidingen KKB-F 8 (OZ002)
 Speedclip met speedplug, max. 15 leidingen KKS15, 152 (OZ009)
 Speedclip met speedplug, max. 20 leidingen KKS20, 155 (OZ114)
 Speedclip met speedplug, max. 30 leidingen KKS30, 152 (OZ009)
 Speedclip met speedplug, max. 40 leidingen KKS40, 156 (OZ115)
 Speedclip SCO (OZ004), 139
 Speedclip UNO-LB (OZ035), 135
 Speedclip UNO-LBD met rubber geluiddemper, 135 (OZ034)
 Speedclip vlamdovend max. 16 leidingen KKB-F16, 161 (OZ003)
 Speedclip vlamdovend voor max. 15 leidingen, 152 KKS15F (OZ009)
 Speedclip vlamdovend voor max. 20 leidingen, 156 KKS20F (OZ112)
 Speedclip vlamdovend voor max. 30 leidingen, 152 KKS30F (OZ009)
 Speedclip vlamdovend voor max. 40 leidingen, 157 KKS40F (OZ113)
 Speedclip vlamdovend, max. 8 leidingen KKB-F 8, 161 (OZ003)

S

Speedclip voor max. 15 leidingen KKM15 (MZ044), 158
 Speedclip voor max. 30 leidingen KKM30 (MZ044), 158
 Speedclip zonder plug SCP-M6 (CP000), 127
 Speedclip zonder plug SCP-M6 DUO (CP000), 129
 Speedclip, max. 15 leidingen KKS15 (OZ009), 151
 Speedclip, max. 20 leidingen KKS20 (OZ110), 155
 Speedclip, max. 30 leidingen KKS30 (OZ009), 151
 Speedclip, max. 40 leidingen KKS40 (OZ111), 155
 Speedplug SP A2, platte kraag, bolle kruiskop, 53 (RV028)
 Speedplug SP, platte kraag, verzonken kruiskop, 50 (RV017)
 Speedplug SP, platte kraag, verzonken kruiskop in, 50 emmer (RV017)
 Speedplug SP-E, platte kraag, verzonken kruiskop, 51 (RV064)
 Speedplug SPHZ, brede kraag, verzonken kop, 53 (PL042)
 Speedplug SPKK, verzonken kraag, verzonken, 51 kruiskop (PL053)
 Speedplug SPM M6 (PL029), 136-137, 142
 Speedplug SPM M6, verzonken kraag, draadeinde, 52 M6 (PL029)
 Speedplug SPM M7, verzonken kraag, draadeinde, 52 M7 (PL027)
 Speedplug SPM M7, verzonken kraag, verzonken kop, 71
 Speedplug SPM M8, verzonken kraag, draadeinde, 52 M8 (PL028)
 Speedplug SPM, verzonken kraag, verzonken kop, 148
 Speedplug SPP, verzonken kraag, verzonken, 52 kruiskop (PL055)
 Speedplug SPP, verzonken kraag, verzonken, 53 kruiskop (PL066)
 Speedplug SPS 8*100 (OZ011), 132
 Speedplug SPTB, plug met grote bolle kop, nagel, 53 met verzonken kruiskop (PL017)
 Stalen haak, blauw, glad, rond, niet gehard (B058), 25 Stuks
 Stalen haak, blauw, glad, vierkant (KS132) Stuks, 25
 Stalen haak, elektrolytisch verzinkt, geribbeld, rond, 25 (KS138) Stuks
 Stalen haak, elektrolytisch verzinkt, glad, rond, niet, 25 gehard (B059) Stuks
 Stalen nagel, blauw, glad, bombé kop (KS004) 1kg, 16-17
 Stalen nagel, blauw, glad, bombé kop (KS004) 2,5kg, 17
 Stalen nagel, blauw, glad, bombé kop (KS004) Stuks, 16
 Stalen nagel, blauw, glad, verloren kop (KS076) 1kg, 23
 Stalen nagel, blauw, glad, verzonken kop (KS006), 18-19 1kg
 Stalen nagel, blauw, glad, verzonken kop (KS006), 19 2,5kg
 Stalen nagel, blauw, glad, verzonken kop (KS006), 18 Stuks
 Stalen nagel, blauw, glad, TLB kop (KS008) 1kg, 18
 Stalen nagel, elektrolytisch verzinkt, doorgaand, 22 geribbeld, ringkop, ø 15mm (KS112) Stuks
 Stalen nagel, elektrolytisch verzinkt, geribbeld,, 21-22 verzonken kop (KS002) 1kg
 Stalen nagel, elektrolytisch verzinkt, geribbeld,, 21 verzonken kop (KS153/KS002) Stuks
 Stalen nagel, elektrolytisch verzinkt, glad, bombé kop, 18 (KC014) Stuks
 Stalen nagel, elektrolytisch verzinkt, glad, bombé kop, 17 (KS110) Stuks
 Stalen nagel, elektrolytisch verzinkt, glad, verloren, 23 kop (KS150) 1kg
 Stalen nagel, elektrolytisch verzinkt, glad, verloren, 23 kop (KS150) Stuks
 Stalen nagel, elektrolytisch verzinkt, glad, verzonken, 20 kop (KS111) 1kg
 Stalen nagel, elektrolytisch verzinkt, glad, verzonken, 19-20 kop (KS111) Stuks
 Stalen nagel, mechanisch verzinkt, glad, verzonken, 20 kop, ballistische top (KS148) Stuks
 Steck-Fixx opklik bevestiging 50 mm (PG046), 115

S

Steck-Fixx, doordruk bevestiging 25 mm (PG047), 116
 Steck-Fixx, doordruk bevestiging 50 mm (PG048), 116
 Steck-Fixx, opklik bevestiging 25 mm (PG045), 115
 Steekhaak STD (OZ054), 110
 Steekhaak STH ø6 mm (OZ065), 111
 Steekhaak STH ø8 mm (OZ078), 111
 Steekhaak STHD ø6 mm (OZ064), 111
 Steekhaak STHD ø8 mm (OZ078), 112
 Steekklem 2-polig (EM034), 92
 Steekklem 3-polig (EM001), 89
 Steekklem 3-polig (EM034), 92
 Steekklem 5-polig (EM002), 89
 Steekklem 5-polig (EM034), 93
 Steekklem 8-polig (EM090), 89
 Steeklus STS gebogen (OZ050), 113
 Steeklus STS recht (OZ050), 113
 Steekplug voor bevestigingsbinder M6/M7 (VK003), 71

T

Tegenplaat voor beugelklem (MZ043), 167
 Total-Fixx TF, vlakke kraag, verzonken kruiskop, 56 (PL067)
 Tuimelplug met plafondhaak (SC021), 64
 Tuimelplug zonder plafondhaak (SC020), 64

U

Universele (holle wand) plug met kraag (PG040), 48
 Universele (holle wand) plug zonder kraag (PG039), 47

V

Veerklepplug met plafondhaak (SC023), 63
 Veerklepplug zonder plafondhaak (SC022), 63
 Verbinder voor aardstaaf (EM014), 179
 Viscose weefselband, dubbelzijdig (EM030), 76
 Volkunststof plug VK bruin RAL8004 (VK001), 61
 Volkunststof plug VK grijs RAL7035 (VK001), 60
 Volkunststof plug VK wit RAL9010 (VK001), 60
 Volkunststof plug VK zwart RAL9011 (VK001), 60
 Volkunststof plug voor kabelbinder VKKL, 62 (VK002/VK005)
 Volmateriaalplug met kraag (PG038), 47
 Volmateriaalplug zonder kraag (PG037), 47

W

Weefselband kunststof grijs (MZ027), 74
 Weefselband kunststof zwart (MZ027), 74

Numerieke index

Opbouw van de GTIN: landkenmerk 87

Fabrikantidentificatie 1367

Individuele GTIN 5647589

GTIN	Art.nr.	Prijs	pagin	GTIN	Art.nr.	Prijs	pagin	GTIN	Art.nr.	Prijs	pagin	GTIN	Art.nr.	Prijs	pagin
8003410	900 34 1		92	8026853	902 68 5		170	8043003	904 30 0		147	8043928	904 39 2		39
8003427	900 34 2		92	8026860	902 68 6		170	8043010	904 30 1		147	8043935	904 39 3		39
8003434	900 34 3		93					8043027	904 30 2		147	8043942	904 39 4		39
				8030096	903 00 9		44	8043034	904 30 3		147	8043959	904 39 5		39
8004752	900 47 5		90	8030102	903 01 0		46	8043041	904 30 4		147	8043966	904 39 6		39
8004769	900 47 6		90	8030140	903 01 4		44	8043058	904 30 5		147	8043973	904 39 7		39
8004776	900 47 7		90					8043065	904 30 6		147	8043980	904 39 8		39
8004783	900 47 8		91	8035121	903 51 2		41	8043072	904 30 7		147	8043997	904 39 9		39
8004790	900 47 9		91	8035169	903 51 6		41	8043089	904 30 8		148				
				8035183	903 51 8		41	8043096	904 30 9		148	8044000	904 40 0		39
8005186	900 51 8		59					8043102	904 31 0		148	8044017	904 40 1		39
8005209	900 52 0		59	8036005	903 60 0		80	8043119	904 31 1		148	8044024	904 40 2		39
8005223	900 52 2		59	8036012	903 60 1		80	8043126	904 31 2		148	8044031	904 40 3		39
8005650	900 56 5		92					8043133	904 31 3		148	8044048	904 40 4		39
8005667	900 56 6		92	8038108	903 81 0		119	8043140	904 31 4		148	8044055	904 40 5		39
8005674	900 56 7		93	8038115	903 81 1		119	8043157	904 31 5		148	8044062	904 40 6		39
				8038122	903 81 2		119	8043164	904 31 6		148	8044079	904 40 7		39
8007265	900 72 6		74	8038139	903 81 3		119	8043171	904 31 7		148	8044086	904 40 8		39
8007272	900 72 7		74	8038146	903 81 4		119	8043188	904 31 8		148	8044093	904 40 9		39
8007289	900 72 8		74	8038153	903 81 5		119	8043195	904 31 9		148	8044109	904 41 0		39
8007296	900 72 9		74	8038160	903 81 6		119	8043201	904 32 0		148	8044116	904 41 1		39
8007302	900 73 0		74	8038177	903 81 7		119	8043218	904 32 1		148	8044123	904 41 2		39
				8038184	903 81 8		119	8043225	904 32 2		148	8044130	904 41 3		39
8008996	900 89 9		144	8038191	903 81 9		119	8043232	904 32 3		148	8044147	904 41 4		39
				8038207	903 82 0		119	8043249	904 32 4		148	8044154	904 41 5		39
8009009	900 90 0		144	8038214	903 82 1		119	8043256	904 32 5		148	8044161	904 41 6		39
8009016	900 90 1		144	8038221	903 82 2		119	8043263	904 32 6		148	8044178	904 41 7		39
8009023	900 90 2		144	8038238	903 82 3		119	8043270	904 32 7		148	8044185	904 41 8		39
8009030	900 90 3		144	8038245	903 82 4		119	8043287	904 32 8		148	8044192	904 41 9		39
8009047	900 90 4		144	8038252	903 82 5		119	8043294	904 32 9		148	8044208	904 42 0		39
8009054	900 90 5		146	8038269	903 82 6		119	8043300	904 33 0		148	8044215	904 42 1		39
8009078	900 90 7		146	8038276	903 82 7		149	8043317	904 33 1		148	8044222	904 42 2		39
8009092	900 90 9		144	8038283	903 82 8		149	8043324	904 33 2		89	8044239	904 42 3		39
8009108	900 91 0		146	8038290	903 82 9		149	8043331	904 33 3		89	8044246	904 42 4		39
8009115	900 91 1		146	8038306	903 83 0		149	8043362	904 33 6		87	8044253	904 42 5		39
8009139	900 91 3		146	8038320	903 83 2		120	8043379	904 33 7		87	8044260	904 42 6		39
8009184	900 91 8		144	8038337	903 83 3		168	8043386	904 33 8		87	8044277	904 42 7		37
8009191	900 91 9		144	8038412	903 84 1		181	8043393	904 33 9		87	8044284	904 42 8		37
8009207	900 92 0		144	8038849	903 88 4		180	8043409	904 34 0		88	8044291	904 42 9		37
8009214	900 92 1		146	8038856	903 88 5		131	8043416	904 34 1		88	8044307	904 43 0		37
8009221	900 92 2		146	8038924	903 89 2		181	8043430	904 34 3		84	8044314	904 43 1		37
8009238	900 92 3		146	8038955	903 89 5		181	8043447	904 34 4		84	8044321	904 43 2		37
8009245	900 92 4		146					8043454	904 34 5		85	8044338	904 43 3		37
8009252	900 92 5		72	8039105	903 91 0		131	8043461	904 34 6		38	8044345	904 43 4		37
8009269	900 92 6		72					8043478	904 34 7		38	8044352	904 43 5		37
8009276	900 92 7		72	8040002	904 00 0		167	8043485	904 34 8		38	8044369	904 43 6		37
8009283	900 92 8		74	8040019	904 00 1		167	8043492	904 34 9		38	8044376	904 43 7		37
8009344	900 93 4		72	8040026	904 00 2		167	8043508	904 35 0		38	8044383	904 43 8		37
8009351	900 93 5		72	8040033	904 00 3		167	8043515	904 35 1		38	8044390	904 43 9		37
8009368	900 93 6		72	8040040	904 00 4		167	8043522	904 35 2		38	8044406	904 44 0		37
8009375	900 93 7		72	8040057	904 00 5		167	8043539	904 35 3		38	8044413	904 44 1		37
8009382	900 93 8		73	8040064	904 00 6		167	8043546	904 35 4		38	8044437	904 44 3		36
8009399	900 93 9		74	8040071	904 00 7		167	8043553	904 35 5		38	8044444	904 44 4		36
8009405	900 94 0		73	8040088	904 00 8		167	8043560	904 35 6		38	8044451	904 44 5		36
8009474	900 94 7		72	8040095	904 00 9		167	8043577	904 35 7		38	8044468	904 44 6		36
8009481	900 94 8		72	8040101	904 01 0		167	8043584	904 35 8		38	8044475	904 44 7		64
8009610	900 96 1		96	8040118	904 01 1		167	8043591	904 35 9		38	8044482	904 44 8		64
8009658	900 96 5		96	8040125	904 01 2		167	8043607	904 36 0		38	8044499	904 44 9		64
8009696	900 96 9		96	8040132	904 01 3		167	8043614	904 36 1		38	8044505	904 45 0		63
8009719	900 97 1		96	8040149	904 01 4		167	8043621	904 36 2		38	8044512	904 45 1		63
				8040354	904 03 5		166	8043638	904 36 3		38	8044529	904 45 2		64
8010005	901 00 0		145	8040361	904 03 6		166	8043645	904 36 4		38	8044536	904 45 3		64
8010012	901 00 1		145	8040378	904 03 7		166	8043652	904 36 5		38	8044543	904 45 4		64
8010029	901 00 2		145	8040385	904 03 8		166	8043669	904 36 6		38	8044550	904 45 5		136
8010036	901 00 3		145	8040392	904 03 9		166	8043676	904 36 7		38	8044567	904 45 6		136
8010043	901 00 4		145	8040408	904 04 0		166	8043683	904 36 8		38	8044574	904 45 7		137
8010050	901 00 5		145	8040415	904 04 1		166	8043690	904 36 9		38	8044581	904 45 8		137
8010067	901 00 6		145	8040422	904 04 2		166	8043706	904 37 0		38	8044598	904 45 9		26
8010074	901 00 7		145	8040439	904 04 3		166	8043713	904 37 1		38	8044604	904 46 0		26
8010081	901 00 8		145	8040446	904 04 4		166	8043720	904 37 2		38	8044611	904 46 1		26
8010098	901 00 9		145	8040453	904 04 5		166	8043737	904 37 3		38	8044628	904 46 2		26
8010104	901 01 0		145	8040460	904 04 6		166	8043744	904 37 4		38	8044635	904 46 3		26
8010111	901 01 1		145	8040477	904 04 7		166	8043751	904 37 5		38	8044642	904 46 4		26
8010128	901 01 2		145	8040484	904 04 8		166	8043768	904 37 6		38	8044659	904 46 5		26
8010135	901 01 3		145	8040491	904 04 9		166	8043782	904 37 8		38				

GTIN	Art.nr.	Prijs	pagin	GTIN	Art.nr.	Prijs	pagin	GTIN	Art.nr.	Prijs	pagin	GTIN	Art.nr.	Prijs	pagin
8044796	904 47 9		27	8052005	905 20 0		115	8055747	905 57 4		100	8276661	927 66 6		25
8044802	904 48 0		27	8052012	905 20 1		115	8055815	905 58 1		99	8276678	927 66 7		25
8044819	904 48 1		27	8052029	905 20 2		116	8055822	905 58 2		99	8276692	927 66 9		25
8044826	904 48 2		27	8052036	905 20 3		116	8055839	905 58 3		99	8276708	927 67 0		25
8044833	904 48 3		27	8052104	905 21 0		70	8055846	905 58 4		99	8276715	927 67 1		25
8044840	904 48 4		27	8052111	905 21 1		70	8055853	905 58 5		99	8276722	927 67 2		25
8044857	904 48 5		27	8052128	905 21 2		70	8055860	905 58 6		99	8276746	927 67 4		25
8044864	904 48 6		27	8052135	905 21 3		70	8055877	905 58 7		99	8276760	927 67 6		25
8044871	904 48 7		27	8052142	905 21 4		70	8055884	905 58 8		99				
8044888	904 48 8		27	8052159	905 21 5		70	8055907	905 59 0		99	8283751	928 37 5		25
8044895	904 48 9		27	8052166	905 21 6		70	8055914	905 59 1		99	8283850	928 38 5		25
				8052173	905 21 7		70	8055921	905 59 2		99	8283935	928 39 3		25
8045304	904 53 0		147	8052180	905 21 8		70	8055938	905 59 3		99				
8045311	904 53 1		147	8052708	905 27 0		87	8055945	905 59 4		99	8284222	928 42 2		25
8045328	904 53 2		147	8052715	905 27 1		87	8055952	905 59 5		99				
8045335	904 53 3		147	8052739	905 27 3		72	8055969	905 59 6		99	8298151	929 81 5		16
8045342	904 53 4		147					8055976	905 59 7		98	8298236	929 82 3		16
8045359	904 53 5		147	8054306	905 43 0		117	8055983	905 59 8		98	8298311	929 83 1		16
8045366	904 53 6		147	8054313	905 43 1		117	8055990	905 59 9		98	8298588	929 85 8		16
8045373	904 53 7		87	8054320	905 43 2		117					8298748	929 87 4		16
8045380	904 53 8		87	8054337	905 43 3		117	8056003	905 60 0		98	8298823	929 88 2		16
8045397	904 53 9		87	8054344	905 43 4		117	8056010	905 60 1		98	8298908	929 89 0		16
8045403	904 54 0		87	8054351	905 43 5		117	8056102	905 61 0		65				
8045410	904 54 1		89	8054368	905 43 6		117	8056119	905 61 1		65	8299035	929 90 3		16
8045465	904 54 6		89	8054375	905 43 7		117	8056126	905 61 2		65	8299110	929 91 1		16
8045472	904 54 7		89	8054382	905 43 8		117	8056133	905 61 3		65	8299462	929 94 6		16
8045908	904 59 0		68	8054399	905 43 9		117	8056140	905 61 4		65	8299707	929 97 0		17
8045915	904 59 1		68	8054405	905 44 0		117	8056157	905 61 5		65	8299974	929 99 7		17
8045922	904 59 2		68	8054412	905 44 1		117	8056164	905 61 6		65				
8045939	904 59 3		68	8054429	905 44 2		117	8056171	905 61 7		65	8300151	930 01 5		17
				8054436	905 44 3		117	8056188	905 61 8		65	8300236	930 02 3		17
8046233	904 62 3		144	8054443	905 44 4		117	8056195	905 61 9		65				
8046240	904 62 4		144	8054450	905 44 5		117	8056201	905 62 0		65	8302001	930 20 0		40
8046257	904 62 5		144	8054467	905 44 6		117	8056218	905 62 1		65	8302018	930 20 1		40
8046264	904 62 6		144	8054474	905 44 7		117	8056225	905 62 2		65	8302025	930 20 2		40
8046301	904 63 0		67	8054481	905 44 8		117	8056232	905 62 3		65	8302094	930 20 9		40
8046318	904 63 1		67	8054498	905 44 9		117	8056249	905 62 4		65	8302506	930 25 0		16
8046325	904 63 2		67	8054504	905 45 0		117	8056256	905 62 5		65	8302698	930 26 9		18
8046332	904 63 3		67	8054511	905 45 1		117	8056263	905 62 6		65	8302773	930 27 7		18
				8054832	905 48 3		100	8056270	905 62 7		65	8302858	930 28 5		18
8047001	904 70 0		169	8054849	905 48 4		100	8056287	905 62 8		65	8302933	930 29 3		18
8047018	904 70 1		169	8054856	905 48 5		100	8056294	905 62 9		66				
8047025	904 70 2		169	8054863	905 48 6		100	8056300	905 63 0		66	8303145	930 31 4		18
8047032	904 70 3		169	8054870	905 48 7		100	8056317	905 63 1		66	8303220	930 32 2		19
8047049	904 70 4		169	8054887	905 48 8		100	8056324	905 63 2		66	8303305	930 33 0		19
8047056	904 70 5		169	8054894	905 48 9		100	8056331	905 63 3		66	8303572	930 35 7		19
8047063	904 70 6		169	8054900	905 49 0		100	8056348	905 63 4		66	8303732	930 37 3		19
8047070	904 70 7		169	8054917	905 49 1		100	8056355	905 63 5		66				
				8054924	905 49 2		100	8056362	905 63 6		66	8304104	930 41 0		19
8049708	904 97 0		155	8054931	905 49 3		100	8056379	905 63 7		66	8304371	930 43 7		19
8049715	904 97 1		156	8054948	905 49 4		100	8056386	905 63 8		66	8304531	930 45 3		19
8049722	904 97 2		155	8054955	905 49 5		100	8056393	905 63 9		66	8304616	930 46 1		19
8049739	904 97 3		157	8054962	905 49 6		100	8056409	905 64 0		66	8304883	930 48 8		16
8049784	904 97 8		155	8054979	905 49 7		100	8056416	905 64 1		66	8304968	930 49 6		16
8049791	904 97 9		156	8054993	905 49 9		100	8056423	905 64 2		66				
8049807	904 98 0		156					8056430	905 64 3		66	8305095	930 50 9		16
8049814	904 98 1		156	8055006	905 50 0		100	8056447	905 64 4		66	8305170	930 51 7		16
				8055013	905 50 1		100	8056454	905 64 5		66	8305255	930 52 5		16
8051015	905 10 1		174	8055020	905 50 2		100	8056461	905 64 6		66	8305330	930 53 3		16
8051022	905 10 2		174	8055037	905 50 3		100	8056478	905 64 7		66	8305415	930 54 1		16
8051039	905 10 3		174	8055051	905 50 5		101	8056508	905 65 0		97	8305682	930 56 8		16
8051053	905 10 5		176	8055068	905 50 6		101	8056515	905 65 1		97	8305842	930 58 4		16
8051060	905 10 6		179	8055075	905 50 7		101	8056522	905 65 2		97				
8051077	905 10 7		177	8055082	905 50 8		101	8056539	905 65 3		97	8306054	930 60 5		16
8051107	905 11 0		175	8055099	905 50 9		101	8056546	905 65 4		97	8306139	930 61 3		16
8051114	905 11 1		175	8055105	905 51 0		101	8056553	905 65 5		97	8306481	930 64 8		16
8051121	905 11 2		175	8055112	905 51 1		101	8056560	905 65 6		97	8306641	930 66 4		16
8051138	905 11 3		175	8055136	905 51 3		98					8306801	930 68 0		16
8051145	905 11 4		175	8055143	905 51 4		98	8057727	905 77 2		99	8306993	930 69 9		16
8051152	905 11 5		175	8055150	905 51 5		98								
8051213	905 12 1		47	8055167	905 51 6		98	8179368	917 93 6		25	8307877	930 78 7		18
8051220	905 12 2		47	8055174	905 51 7		98	8179375	917 93 7		25	8307952	930 79 5		18
8051237	905 12 3		47	8055181	905 51 8		98	8179771	917 97 7		147				
8051244	905 12 4		47	8055198	905 51 9		98	8179788	917 97 8		147	8308089	930 80 8		18
8051251	905 12 5		47	8055521	905 52 1		98	8179795	917 97 9		147	8308324	930 83 2		18
8051268	905 12 6		47	8055228	905 52 2		98	8179801	917 98 0		147	8308409	930 84 0		18
8051275	905 12 7		47	8055235	905 52 3		98	8179818	917 98 1		147	8308591	930 85 9		18
8051															

Numerieke index

Opbouw van de GTIN: landkenmerk **87**

Fabrikantidentificatie **1367**

Individuele GTIN **5647589**

GTIN	Art.nr.	Prijs	pagin	GTIN	Art.nr.	Prijs	pagin	GTIN	Art.nr.	Prijs	pagin	GTIN	Art.nr.	Prijs	pagin
8317234	931 72 3		51	8420019	942 00 1		75	8508250	950 82 5		43	8618157	961 81 5		24
8317258	931 72 5		51	8420026	942 00 2		75	8508687	950 86 8		43	8618232	961 82 3		24
8317395	931 73 9		51	8420033	942 00 3		75	8508762	950 87 6		43	8618317	961 83 1		24
8317418	931 74 1		51	8420040	942 00 4		75	8508847	950 88 4		43	8618584	961 85 8		24
8317463	931 74 6		51	8420057	942 00 5		75	8508922	950 89 2		43	8961864	961 86 6		24
8317470	931 74 7		51	8420064	942 00 6		76					8618744	961 87 4		24
8317531	931 75 3		51	8420101	942 00 7		76	8509301	950 93 0		45	8618829	961 88 2		24
8317555	931 75 5		51	8420088	942 00 8		76	8509325	950 93 2		45	8618898	961 88 9		24
								8509806	950 98 0		43				
8319153	931 91 5		21	8431152	943 11 5		52	8509998	950 99 9		43	8619208	961 92 0		24
8319238	931 92 3		21									8619222	961 92 2		24
8319313	931 93 1		21	8432036	943 20 3		21	8510000	951 00 0		51				
8319740	931 97 4		22	8432975	943 29 7		17	8510192	951 01 9		51	8626909	962 69 0		52
8319900	931 99 0		22					8510215	951 02 1		51				
				8433262	943 32 6		17					8628071	962 80 7		24
8320005	932 00 0		132	8433507	943 35 0		17	8530367	953 03 6		24				
8320012	932 00 1		132	8433699	943 36 9		17	8530374	953 03 7		24	8630524	963 05 2		127
8320029	932 00 2		132	8433859	943 38 5		17					8630609	963 06 0		127
8320074	932 00 7		132	8433866	943 38 6		17	8549000	954 90 0		123	8630791	963 07 9		127
8320081	932 00 8		132	8433873	943 38 7		17	8549024	954 90 2		123	8630876	963 08 7		127
8320241	932 02 4		133	8433880	943 38 8		17	8549048	954 90 4		123				
8320265	932 02 6		133	8433897	943 38 9		17	8549062	954 90 6		123	8631675	963 16 7		127
8320289	932 02 8		132					8549086	954 90 8		123				
8320302	932 03 0		133	8434061	943 40 6		17	8549109	954 91 0		123	8632559	963 25 5		135
8320883	932 08 8		22	8434221	943 42 2		17	8549123	954 91 2		123	8632627	963 26 2		135
8320906	932 09 0		113	8434498	943 44 9		17	8549147	954 91 4		123	8632641	963 26 4		135
8320913	932 09 1		113	8434573	943 45 7		17	8549161	954 91 6		123				
8320920	932 09 2		113					8549222	954 92 2		110	8633006	963 30 0		129
8320968	932 09 6		22	8435372	943 53 7		17	8549260	954 92 6		125	8633198	963 31 9		129
								8549277	954 92 7		125	8633273	963 32 7		129
8321101	932 11 0		22	8943884	943 88 7		52	8549284	954 92 8		125	8633358	963 33 5		129
8321170	932 11 7		22	8943891	943 89 5		52	8549291	954 92 9		125				
8321330	932 13 3		22					8549345	954 93 4		124	8634157	963 41 5		127
8321682	932 16 8		22	8439097	943 90 9		54	8549383	954 93 8		124	8634317	963 43 1		127
8321767	932 17 6		22	8439134	943 91 3		51	8549420	954 94 2		124	8634584	963 45 8		127
8321842	932 18 4		22	8439172	943 91 7		54	8549468	954 94 6		124				
8321927	932 19 2		22	8439196	943 91 9		54					8635116	963 51 1		129
				8439202	943 92 0		54	8550013	955 00 1		47	8635468	963 54 6		129
8322054	932 20 5		22	8439219	943 92 1		54	8550280	955 02 8		47				
8322139	932 21 3		22	8439257	943 92 5		54	8550365	955 03 6		47	8644187	964 41 8		20
8322214	932 22 1		22					8550440	955 04 4		47	8644262	964 42 6		20
				8445159	944 51 5		22	8550525	955 05 2		47	8644347	964 43 4		20
8331797	933 17 9		17					8550938	955 09 3		60	8644422	964 44 2		20
8331872	933 18 7		17	8447832	944 78 3		19	8550945	955 09 4		61	8644507	964 45 0		20
8331957	933 19 5		17					8550952	955 09 5		60	8644699	964 46 9		20
				8448471	944 84 7		19	8550976	955 09 7		60	8644774	964 47 7		20
8332084	933 20 8		17	8448983	944 89 8		19	8550983	955 09 8		62				
8332169	933 21 6		17									8661658	966 16 5		128
8332244	933 22 4		17	8451341	945 13 4		54	8551010	955 10 1		62	8661726	966 17 2		128
8332329	933 23 2		17	8451631	945 16 3		54	8551195	955 11 9		111	8661849	966 18 4		128
				8451907	945 19 0		54	8551201	955 12 0		111				
8366010	936 60 1		17	8451983	945 19 8		54	8551218	955 12 1		111	8672050	967 20 5		23
								8551225	955 12 2		111	8672388	967 23 8		18
8378907	937 89 0		16	8452089	945 20 8		54	8551270	955 12 7		111	8672425	967 24 2		18
								8551287	955 12 8		111	8672463	967 24 6		18
8382447	938 24 4		23	8480716	948 07 1		17	8551294	955 12 9		112				
8382522	938 25 2		23					8551300	955 13 0		112	8673019	967 30 1		30
8382959	938 29 5		23	8486534	948 65 3		17	8551331	955 13 3		111	8673286	967 32 8		30
								8551348	955 13 4		111	8673446	967 34 4		30
8391678	939 16 7		19	8494881	949 48 8		20	8551393	955 13 9		111	8673606	967 36 0		30
8391753	939 17 5		19	8494966	949 49 6		20	8551409	955 14 0		111				
8391838	939 18 3		19									8674597	967 45 9		30
8391913	939 19 1		19	8495093	949 50 9		20	8566021	956 60 2		21	8674672	967 46 7		30
				8495178	949 51 7		20	8566106	956 61 0		21	8674757	967 47 5		30
8392040	939 20 4		19	8495338	949 53 3		20	8566298	956 62 9		21	8674832	967 48 3		30
8392125	939 21 2		19	8495413	949 54 1		20					8674917	967 49 1		30
8392200	939 22 0		19					8567097	956 70 9		21				
8392392	939 23 9		19	8496489	949 64 8		20	8567172	956 71 7		21	8676782	967 67 8		30
8392477	939 24 7		19	8496564	949 65 6		20	8567257	956 72 5		21				
8392552	939 25 5		19	8496649	949 66 4		20					8695264	969 52 6		23
8392750	939 27 5		20	8496809	949 68 0		20	8570943	957 09 4		41				
				8496991	949 69 9		20					8700258	970 02 5		52
8394235	939 42 3		19					8571063	957 10 6		41	8700333	970 03 3		52
8394310	939 43 1		19	8497011	949 70 1		23	8571100	957 11 0		41	8700418	970 04 1		53
8394587	939 45 8		19	1497194	949 71 9		35	8571124	957 11 2		41	8700845	970 08 4		53
8394662	939 46 6		19	1497200	949 72 0		35	8571162	957 11 6		41				
8394747	939 47 4		19	8497288	949 72 8		23	8571186	957 11 8		41	8701224	970 12 2		56
8394822	939 48 2		19	8497363	949 73 6		20					8701651	970 16 5		56
8394907	939 49 0		19	8497448	949 74 4		20	8600039	960 00 3		52	8701828	970 18 2		57
				8497523	949 75 2		23	8960041	960 04 6		52	8701842	970 18 4		57
8395119	939 51 1		20												
				8507956	950 79 5										

GTIN	Art.nr.	Prijs	pagin	GTIN	Art.nr.	Prijs	pagin	GTIN	Art.nr.	Prijs	pagin	GTIN	Art.nr.	Prijs	pagin
8727118	972 71 1		22	8816607	981 66 0		163	8839187	983 91 8		29	8923558	992 35 5		20
8727132	972 71 3		22	8816614	981 66 1		163	8839347	983 93 4		29	8923633	992 36 3		20
8727156	972 71 5		22	8816621	981 66 2		163	8839774	983 97 7		29	8923718	992 37 1		20
8727170	972 71 7		22	8816638	981 66 3		163								
8727194	972 71 9		22	8816690	981 66 9		163	8840138	984 01 3		29	8924906	992 49 0		20
8727217	972 72 1		22	8816706	981 67 0		77	8840480	984 04 8		29	8924944	992 49 4		20
				8816713	981 67 1		77	8840640	984 06 4		29				
8729280	972 92 8		22	8816720	981 67 2		77					8927501	992 75 0		23
8729440	972 94 4		22	8816737	981 67 3		77	8841012	984 10 1		29	8927518	992 75 1		23
8730668	973 06 6		20	8818601	981 86 0		141	8862543	986 25 4		18	8934899	993 48 9		28
				8818618	981 86 1		141								
8731702	973 17 0		20	8818625	981 86 2		141	8864493	986 44 9		19	8935858	993 58 5		28
				8818632	981 86 3		141	8864738	986 47 3		19				
8732341	973 23 4		30	8818649	981 86 4		141					8936145	993 61 4		28
8732402	973 24 0		33	8818663	981 86 6		141	8865292	986 52 9		19	8936572	993 65 7		28
8732426	973 24 2		33	8818861	981 88 6		141	8865889	986 58 8		16	8936817	993 68 1		28
8732440	973 24 4		33												
8732501	973 25 0		33	8819004	981 90 0		141	8866091	986 60 9		16	8944027	994 40 2		53
8732518	973 25 1		33	8819028	981 90 2		140	8866411	986 64 1		16	8944188	994 41 8		20
8732532	973 25 3		33	8819103	981 91 0		140	8866763	986 67 6		16				
8732549	973 25 4		33	8819141	981 91 4		141	8866848	986 68 4		19	8945024	994 50 2		28
8732556	973 25 5		33	8819172	981 91 7		141					8945109	994 51 0		28
8732570	973 25 7		33	8819189	981 91 8		141	8867647	986 76 4		16	8945888	994 58 8		28
8732587	973 25 8		33	8819240	981 92 4		140	8867807	986 78 0		17	8945963	994 59 6		28
8732600	973 26 0		33	8819370	981 93 7		140								
8732648	973 26 4		33	8819448	981 94 4		140	8868019	986 80 1		17	8946007	994 60 0		140
8732655	973 26 5		33	8819493	981 94 9		143	8868521	986 85 2		17	8946021	994 60 2		140
8732662	973 26 6		34	8819509	981 95 0		140					8946113	994 61 1		140
8732686	973 26 8		33	8819554	981 95 5		140	8870463	987 04 6		17	8946281	994 62 8		140
8732723	973 27 2		33	8819585	981 95 8		140	8870548	987 05 4		16	8946298	994 62 9		140
8732747	973 27 4		33	8819608	981 96 0		140	8870975	987 09 7		16				
8732785	973 27 8		33	8819851	981 98 5		143					8952145	995 21 4		118
8732808	973 28 0		33	8819868	981 98 6		143	8874768	987 47 6		18	8952152	995 21 5		118
8732846	973 28 4		33	8819875	981 98 7		143					8952169	995 21 6		118
8732860	973 28 6		33	8819882	981 98 8		143	8875130	987 51 3		18	8952190	995 21 9		118
8732907	973 29 0		33	8819899	981 98 9		143					8952206	995 22 0		118
								8890423	989 04 2		23	1952273	995 22 7		122
8733058	973 30 5		33	8820055	982 00 5		141	8890522	989 05 2		23	8952282	995 22 8		122
8733065	973 30 6		33	8820079	982 00 7		141					8952299	995 22 9		122
8733201	973 32 0		33					8909002	990 90 0		118	8952305	995 23 0		122
8733218	973 32 1		33	8830023	983 00 2		20	8909019	990 90 1		118	8952312	995 23 1		122
8733225	973 32 2		33	8830108	983 01 0		20	8909033	990 90 3		118	8952329	995 23 2		122
8733232	973 32 3		33					8909057	990 90 5		118	8952336	995 23 3		122
8733249	973 32 4		33	8831846	983 18 4		21	8909064	990 90 6		118	8952343	995 23 4		122
8733256	973 32 5		33					8909071	990 90 7		118				
				8832058	983 20 5		21	8909088	990 90 8		118	8958987	995 89 8		17
8734000	973 40 0		34	8832218	983 22 1		21	8909095	990 90 9		118				
8734017	973 40 1		34	8832560	983 25 6		21	8909101	990 91 0		118	8976073	997 60 7		30
8734109	973 41 0		34	8832720	983 27 2		21					8976233	997 62 3		30
8734147	973 41 4		34	8832997	983 29 9		21	8911098	991 10 9		160	8976318	997 63 1		30
8734154	973 41 5		34					8911104	991 11 0		161	8976745	997 67 4		30
8734178	973 41 7		34	8833284	983 32 8		21	8911111	991 11 1		162	8976820	997 68 2		30
8734185	973 41 8		34	8833444	983 34 4		21	8911173	991 11 7		160				
8734307	973 43 0		34	8833604	983 36 0		21	8911180	991 11 8		161	8979302	997 93 0		28
8734444	973 44 4		34	8833871	983 38 7		21	8911197	991 11 9		162	8979579	997 95 7		30
8734451	973 44 5		34					8911357	991 13 5		151				
8734468	973 44 6		34	8834083	983 40 8		21	8911364	991 13 6		151	8981505	998 15 0		103
8734475	973 44 7		34	8834243	983 42 4		21	8911388	991 13 8		152	8981512	998 15 1		103
8734482	973 44 8		34	8834403	983 44 0		21	8911395	991 13 9		153	8981529	998 15 2		103
				8834670	983 46 7		21	8911418	991 14 1		152	8981536	998 15 3		103
8738671	973 86 7		23	8834830	983 48 3		21	8911425	991 14 2		153	8981543	998 15 4		103
8738831	973 88 3		23					8911562	991 15 6		152	8981550	998 15 5		103
				8835042	983 50 4		21	8911579	991 15 7		152	8981567	998 15 6		104
8739128	973 91 2		16	8835127	983 51 2		29	8911685	991 16 8		161	8981574	998 15 7		104
				8835202	983 52 0		21	8911760	991 17 6		161	8981581	998 15 8		104
8777298	977 72 9		30	8835479	983 54 7		21	8911777	991 17 7		160	8981598	998 15 9		104
8777458	977 74 5		30	8835554	983 55 5		29	8911784	991 17 8		161	8981604	998 16 0		105
				8835639	983 56 3		21	8911791	991 17 9		161	8981611	998 16 1		105
8804260	980 42 6		22	8835714	983 57 1		29	8911814	991 18 1		162	8981628	998 16 2		105
												8981635	998 16 3		106
8816201	981 62 0		121	8836278	983 62 7		29	8912057	991 20 5		139	8981642	998 16 4		106
8816218	981 62 1		121	8836353	983 63 5		21	8912132	991 21 3		139	8981659	998 16 5		106
8816232	981 62 3		121	8836513	983 65 1		21	8912156	991 21 5		158	8981666	998 16 6		106
8816249	981 62 4		121	8836780	983 67 8		29	8912163	991 21 6		158	8981673	998 16 7		106
8816256	981 62 5		121	8836865	983 68 6		21					8981680	998 16 8		106
8816263	981 62 6		121					8914037	991 40 3		118	8981697	998 16 9		106
8816270	981 62 7		121	8837077	983 70 7		21					8981703	998 17 0		106
8816287	981 62 8		121	8837152	983 71 5		29	8915058	991 50 5		71	8981710	998 17 1		106
8816508	981 65 0		164	8837237	983 72 3		21	8915072	991 50 7		71				
8816515	981 65 1		165	8837664	983 76 6										

Numerieke index

GTIN	Art.nr.	Prijs	pagin											
8987055	998 70 5		50											
8987062	998 70 6		50											
8987109	998 71 0		50											
8987604	998 76 0		51											
8987628	998 76 2		51											
8987642	998 76 4		51											
8987666	998 76 6		51											
8990796	999 07 9		178											
8990802	999 08 0		178											
8990819	999 08 1		178											
8990826	999 08 2		178											
8990833	999 08 3		178											
8990840	999 08 4		178											
8990857	999 08 5		178											
8991007	999 10 0		50											
8991168	999 11 6		57											
8991199	999 11 9		50											
8991304	999 13 0		50											
8991328	999 13 2		50											
8991342	999 13 4		50											
8991366	999 13 6		50											
8993896	999 38 9		50											
8993902	999 39 0		50											
8993940	999 39 4		53											
8993971	999 39 7		50											
8994008	999 40 0		53											
8994015	999 40 1		53											
8994022	999 40 2		53											
8994039	999 40 3		53											
8994060	999 40 6		53											
8994077	999 40 7		53											
8994084	999 40 8		53											
8994114	999 41 1		53											
1999100	999 91 0		32											
1999117	999 91 1		32											
1999124	999 91 2		32											
1999131	999 91 3		32											
1999155	999 91 5		32											
1999162	999 91 6		32											
1999179	999 91 7		32											
1999186	999 91 8		32											

Typeregister

Opbouw van de GTIN: landkenmerk 87

Fabrikantidentificatie 1367

Individuele GTIN 5647589

Type	Afm./kleur/div.	GTIN	Art.nr.	Prijs	pagina	Type	Afm./kleur/div.	GTIN	Art.nr.	Prijs	pagina
CP000 SCP 10-12 6*40	lichtgrijs6	8630524	963 05 2		127	KS002 4,5x50	/ G	8321767	932 17 6		22
CP000 SCP 15-16 6*40	lichtgrijs6	8630609	963 06 0		127	KS002 4,5x50	/ G	8833444	983 34 4		21
CP000 SCP 15-16 M6	lichtgrijs	8634157	963 41 5		127	KS002 4,5x55	/ G	8833284	983 32 8		21
CP000 SCP 18-19 6*40	lichtgrijs6	8630791	963 07 9		127	KS002 4,5x60	/ G	8321842	932 18 4		22
CP000 SCP 20-22 6*40	lichtgrijs6	8630876	963 08 7		127	KS002 4,5x60	/ G	8832997	983 29 9		21
CP000 SCP 20-22 M6	lichtgrijs	8634317	963 43 1		127	KS002 4,5x65	/ G	8832720	983 27 2		21
CP000 SCP 25-28 6*40	lichtgrijs6	8631675	963 16 7		127	KS002 4,5x70	/ G	8321927	932 19 2		22
CP000 SCP 25-28 M6	lichtgrijs	8634584	963 45 8		127	KS002 4,5x70	/ G	8832560	983 25 6		21
CP000 SCP 32-38 6*50	lichtgrijs6	8661658	966 16 5		128	KS002 4,5x80	/ G	8322054	932 20 5		22
CP000 SCP 40-47 6*50	lichtgrijs6	8661726	966 17 2		128	KS002 4,5x80	/ G	8832218	983 22 1		21
CP000 SCP 48-54 6*50	lichtgrijs6	8661849	966 18 4		128	KS002 4,5x90	/ G	8322139	932 21 3		22
CP000 SCP DUO 10-12 6*55	lichtgrijs6	8633006	963 30 0		129	KS002 4,5x90	/ G	8832058	983 20 5		21
CP000 SCP DUO 15-16 6*55	lichtgrijs6	8633198	963 31 9		129						
CP000 SCP DUO 15-16 M6	lichtgrijs	8635116	963 51 1		129	OZ002 KKB 10 6*55	lichtgrijs10	8911784	991 17 8		161
CP000 SCP DUO 18-19 6*55	lichtgrijs6	8633273	963 32 7		129	OZ002 KKB 16 6*55	lichtgrijs16	8911685	991 16 8		161
CP000 SCP DUO 20-22 6*55	lichtgrijs6	8633358	963 33 5		129	OZ002 KKB 8 6*55	lichtgrijs8	8911760	991 17 6		161
CP000 SCP DUO 20-22 M6	lichtgrijs	8635468	963 54 6		129	OZ002 KKB F 10 6*55	steengrijs10	8911814	991 18 1		162
						OZ002 KKB F 16 6*55	steengrijs16	8911197	991 11 9		162
EM001 0,5-2,5*3	grijs	8043324	904 33 2		89	OZ002 KKB F 8 6*55	steengrijs8	8911111	991 11 1		162
EM001 0,5-2,5*3	antraciet	8045465	904 54 6		89						
GE001 UNI 68	rood	8981505	998 15 0		103	VK002 6x40	zwart6	8550983	955 09 8		62
GE001 UNI 82	rood	8981512	998 15 1		103						
						EM003 1-4*12	wit	8043362	904 33 6		87
						EM003 1-4*12	zwart	8045373	904 53 7		87
KG001 3,75x22	/ MVZ	8628071	962 80 7		24						
KG001 3,75x27	/ MVZ	8618157	961 81 5		24	GE003 MX 68	wit	8981550	998 15 5		103
KG001 3,75x32	/ MVZ	8618232	961 82 3		24	GE003 MX 82	wit	8981543	998 15 4		103
KG001 3,75x37	/ MVZ	8618317	961 83 1		24						
KG001 3,75x42	/ MVZ	8618584	961 85 8		24	KG003 2,50x25	/ G	8530374	953 03 7		24
KG001 3,75x47	/ MVZ	8961864	961 86 6		24	KG003 2,50x30	/ G	8530367	953 03 6		24
KG001 3,75x54	/ MVZ	8618744	961 87 4		24						
KG001 3,75x62	/ MVZ	8618829	961 88 2		24	ME003 1,2x20		8835127	983 51 2		29
KG001 3,75x72	/ MVZ	8618898	961 88 9		24	ME003 1,5x20		8835554	983 55 5		29
KG001 3,75x82	/ MVZ	8619208	961 92 0		24	ME003 1,5x25		8835714	983 57 1		29
KG001 3,75x97	/ MVZ	8619222	961 92 2		24	ME003 1,8x30		8836278	983 62 7		29
						ME003 2,7x50		8837152	983 71 5		29
RV001 1,6x20		8676782	967 67 8		30	ME003 2x40		8836780	983 67 8		29
RV001 1,6x25		8979579	997 95 7		30						
RV001 1,8x32		8976073	997 60 7		30	OZ003 KKB 10	lichtgrijs10	8911777	991 17 7		160
RV001 2,1x40		8976233	997 62 3		30	OZ003 KKB 16	lichtgrijs16	8911173	991 11 7		160
RV001 2,4x45		8976318	997 63 1		30	OZ003 KKB 8	lichtgrijs8	8911098	991 10 9		160
RV001 2,8x50		8976745	997 67 4		30	OZ003 KKB F 10	steengrijs10	8911791	991 17 9		161
RV001 2,8x55		8976820	997 68 2		30	OZ003 KKB F 16	steengrijs16	8911180	991 11 8		161
RV001 3,4x65		8777458	977 74 5		30	OZ003 KKB F 8	steengrijs8	8911104	991 11 0		161
RV001 3,4x80		8777298	977 72 9		30						
RV001 3x65		8415237	941 52 3		30	VK003 M7 10x43	grijs	8915300	991 53 0		71
VK001 VK 6*40	wit6	8550938	955 09 3		60	EM004 1,5-6*12	wit	8043379	904 33 7		87
VK001 VK 6*40	lichtgrijs6	8550952	955 09 5		60	EM004 1,5-6*12	zwart	8045380	904 53 8		87
VK001 VK 6*40	zwart6	8550976	955 09 7		60						
VK001 VK 6*40	bruin6	8550945	955 09 4		61	GE004 M68+M82	zwart	8981567	998 15 6		104
EM002 0,5-2,5*5	grijs	8043331	904 33 3		89	KS004 2,5x25	/ BK	8305415	930 54 1		16
EM002 0,5-2,5*5	antraciet	8045472	904 54 7		89	KS004 2,5x25	/ BK	8298823	929 88 2		16
						KS004 2,5x30	/ BK	8305682	930 56 8		16
GE002 PR 68	groen	8981529	998 15 2		103	KS004 2,5x30	/ BK	8298908	929 89 0		16
GE002 PR 82	groen	8981536	998 15 3		103	KS004 2,5x35	/ BK	8299035	929 90 3		16
						KS004 2,5x40	/ BK	8870463	987 04 6		17
KS002 2,7x35	/ G	8837237	983 72 3		21	KS004 2,5x40	/ BK	8305842	930 58 4		16
KS002 2,7x40	/ G	8837077	983 70 7		21	KS004 2,5x40	/ BK	8299110	929 91 1		16
KS002 2,7x40	/ G	8319238	931 92 3		21	KS004 2,5x50	/ BK	8306054	930 60 5		16
KS002 2,7x50	/ G	8836865	983 68 6		21	KS004 2,5x50	/ BK	8299462	929 94 6		16
KS002 2,7x50	/ G	8319313	931 93 1		21	KS004 2,5x60	/ BK	8306139	930 61 3		16
KS002 2,7x60	/ G	8836513	983 65 1		21	KS004 2x16	/ BK	8304883	930 48 8		16
KS002 2,7x70	/ G	8836353	983 63 5		21	KS004 2x16	/ BK	8298151	929 81 5		16
KS002 3,5x30	/ G	8319740	931 97 4		22	KS004 2x20	/ BK	8304968	930 49 6		16
KS002 3,5x35	/ G	8432036	943 20 3		21	KS004 2x20	/ BK	8298236	929 82 3		16
KS002 3,5x40	/ G	8835639	983 56 3		21	KS004 2x23	/ BK	8302506	930 25 0		16
KS002 3,5x40	/ G	8319900	931 99 0		22	KS004 2x25	/ BK	8298311	929 83 1		16
KS002 3,5x45	/ G	8835479	983 54 7		21	KS004 2x25	/ BK	8305095	930 50 9		16
KS002 3,5x45	/ G	8320883	932 08 8		22	KS004 2x30	/ BK	8298588	929 85 8		16
KS002 3,5x50	/ G	8835202	983 52 0		21	KS004 2x30	/ BK	8305170	930 51 7		16
KS002 3,5x50	/ G	8320968	932 09 6		22	KS004 2x35	/ BK	8305255	930 52 5		16
KS002 3,5x55	/ G	8835042	983 50 4		21	KS004 2x40	/ BK	8298748	929 87 4		16
KS002 3,5x55	/ G	8321101	932 11 0		22	KS004 2x40	/ BK	8305330	930 53 3		16
KS002 3,5x60	/ G	8834830	983 48 3		21	KS004 2x60	/ BK	8739128	973 91 2		16
KS002 3,5x60	/ G	8321170	932 11 7		22	KS004 3,4x50	/ BK	8866763	986 67 6		16
KS002 3,5x65	/ G	8834670	983 46 7		21	KS004 3,4x50	/ BK	8331872	933 18 7		17
KS002 3,5x70	/ G	8834403	983 44 0		21	KS004 3,4x60	/ BK	8866411	986 64 1		16
KS002 3,5x70	/ G	8321330	932 13 3		22	KS004 3,4x60	/ BK	8331957	933 19 5		17
KS002 3,5x75	/ G	8834243	983 42 4		21	KS004 3,4x70	/ BK	8866091	986 60 9		16
KS002 3,5x80	/ G	8834083	983 40 8		21	KS004 3,4x70	/ BK	8332084	933 20 8		17
KS002 3,5x80	/ G	8321682	932 16 8		22	KS004 3,4x80	/ BK	8865889	986 58 8		16
KS002 4,5x100	/ G	8322214	932 22 1		22	KS004 3,4x80	/ BK	8332169	933 21 6		17
KS002 4,5x100	/ G	8831846	983 18 4		21	KS004 3x30	/ BK	8306481	930 64 8		16
KS002 4,5x30	/ G	8833871	983 38 7		21	KS004 3x30	/ BK	8299707	929 97 0		17
KS002 4,5x40	/ G	8833604	983 36 0		21	KS004 3x40	/ BK	8868521	986 85 2		17

Type	Afm./kleur/div.	GTIN	Art.nr.	Prijs	pagina	Type	Afm./kleur/div.	GTIN	Art.nr.	Prijs	pagina
KS004 3x40	/ BK	8306641	930 66 4		16	KS006 2x25	/ BK	8302858	930 28 5		18
KS004 3x40	/ BK	8299974	929 99 7		17	KS006 2x30	/ BK	8308089	930 80 8		18
KS004 3x50	/ BK	8868019	986 80 1		17	KS006 2x30	/ BK	8302933	930 29 3		18
KS004 3x50	/ BK	8306801	930 68 0		16	KS006 2x40	/ BK	8303145	930 31 4		18
KS004 3x50	/ BK	8300151	930 01 5		17	KS006 3,4x70	/ BK	8862543	986 25 4		18
KS004 3x60	/ BK	8867807	986 78 0		17	KS006 3x30	/ BK	8304104	930 41 0		19
KS004 3x60	/ BK	8306993	930 69 9		16	KS006 3x30	/ BK	8865292	986 52 9		19
KS004 3x60	/ BK	8300236	930 02 3		17	KS006 3x40	/ BK	8309390	930 93 9		18
KS004 3x70	/ BK	8867647	986 76 4		16	KS006 3x40	/ BK	8304371	930 43 7		19
KS004 3x70	/ BK	8331797	933 17 9		17	KS006 3x40	/ BK	8864738	986 47 3		19
KS004 4,2x100	/ BK	8332329	933 23 2		17	KS006 3x50	/ BK	8309550	930 95 5		18
KS004 4,2x100	/ BK	8870548	987 05 4		16	KS006 3x50	/ BK	8304531	930 45 3		19
KS004 4,2x70	/ BK	8378907	937 89 0		16	KS006 3x50	/ BK	8864493	986 44 9		19
KS004 4,2x80	/ BK	8870975	987 09 7		16	KS006 3x60	/ BK	8309635	930 96 3		18
KS004 4,2x90	/ BK	8332244	933 22 4		17	KS006 3x60	/ BK	8304616	930 46 1		19
ME004 1,2x15		8838111	983 81 1		29	OZ006 KPA 100 8°70		8320081	932 00 8		132
ME004 1,2x20		8838463	983 84 6		29	OZ006 KPA 100 8°70		8320029	932 00 2		132
ME004 1,5x20		8838890	983 88 9		29	OZ006 KPA 70 8°70		8320005	932 00 0		132
ME004 1,5x25		8839187	983 91 8		29	OZ006 KPA 80 8°70		8320074	932 00 7		132
ME004 1,6x25		8839347	983 93 4		29	OZ006 KPA 80 8°70		8320012	932 00 1		132
ME004 1,8x30		8839774	983 97 7		29						
ME004 1x10		8837664	983 76 6		29	TF 6°40	rood6	8701651	970 16 5		56
ME004 1x15		8837824	983 78 2		29						
ME004 2,4x45		8840480	984 04 8		29	W006 RKS 27-34	naturel 27x34	1952273	995 22 7		122
ME004 2,7x50		8840640	984 06 4		29						
ME004 2x40		8840138	984 01 3		29	EM007 12°1,0-2,5	zwart	8043416	904 34 1		88
ME004 3x65		8841012	984 10 1		29						
OZ004 SCO 16-19 6°35	lichtgrijs6	8912057	991 20 5		139	GE007 SDS+ 16M		8981598	998 15 9		104
OZ004 SCO 20-23 6°35	lichtgrijs6	8912132	991 21 3		139	KG007 RKS 27-34 2,0°40	naturel 27x34	8952282	995 22 8		122
CC005 WKK 10-14	lichtgrijs 10-14	8952169	995 21 6		118	KG007 RKS 27-34 2,0°50	naturel 27x34	8952299	995 22 9		122
CC005 WKK 14-17	lichtgrijs 14-17	8952190	995 21 9		118	KG007 RKS 27-34 2,0°60	naturel 27x34	8952305	995 23 0		122
CC005 WKK 17-21	lichtgrijs 17-21	8952206	995 22 0		118	KG007 RKS 27-34 2,5°70	naturel 27x34	8952312	995 23 1		122
CC005 WKK 4-7	lichtgrijs 4-7	8952145	995 21 4		118	KG007 RKS 27-34 3,3°40	naturel 27x34	8952329	995 23 2		122
CC005 WKK 7-12	lichtgrijs 7-12	8952152	995 21 5		118	KG007 RKS 27-34 3,3°50	naturel 27x34	8952336	995 23 3		122
					118	KG007 RKS 27-34 3,3°60	naturel 27x34	8952343	995 23 4		122
EM005 2,5-10°12	wit	8043386	904 33 8		87	CC008 SKK 11-15 2,0°35	grijs 11-15	8816263	981 62 6		121
EM005 2,5-10°12	zwart	8045397	904 53 9		87	CC008 SKK 11-15 2,0°35	wit 11-15	8816256	981 62 5		121
						CC008 SKK 16-19 2,5°40	grijs 16-19	8816270	981 62 7		121
GE005 9°140		8981574	998 15 7		104	CC008 SKK 16-19 2,5°40	naturel 16-19	8816287	981 62 8		121
						CC008 SKK 8-10 2,0°35	grijs 11-15	8816232	981 62 3		121
M005 KPA SET 30°102	grijs	8320302	932 03 0		133	CC008 SKK 8-10 2,0°35	wit 11-15	8816249	981 62 4		121
VK005 VKKL 8°40	zwart8	8551010	955 10 1		62	EM008 12°1,5-4	gesorteerd	8043409	904 34 0		88
W005 KLS 27	naturel	8549000	954 90 0		123	GE008 M18+M16		8981604	998 16 0		105
W005 KLS 34	naturel	8549062	954 90 6		123						
CC006 WKK 10-14 2,0°25	lichtgrijs 10-14	8909088	990 90 8		118	KG008 OKS 25-40 3°40	naturel 25x40	8549345	954 93 4		124
CC006 WKK 10-14 2,0°30	lichtgrijs 10-14	8909057	990 90 5		118	KG008 OKS 25-40 3°50	naturel 25x40	8549383	954 93 8		124
CC006 WKK 10-14 2,0°40	lichtgrijs 10-14	8909064	990 90 6		118	KG008 OKS 25-40 3°60	naturel 25x40	8549420	954 94 2		124
CC006 WKK 13,5-17 2,0°40	lichtgrijs 14-17	8909095	990 90 9		118	KG008 OKS 25-40 3°70	naturel 25x40	8549468	954 94 6		124
CC006 WKK 4-7 2,0°18	lichtgrijs 4-7	8914037	991 40 3		118	KS008 2,5x16	/ BK	8875130	987 51 3		18
CC006 WKK 4-7 2,0°25	lichtgrijs 4-7	8909002	990 90 0		118	KS008 2,5x25	/ BK	8403609	940 36 0		18
CC006 WKK 7-12 2,0°18	lichtgrijs 7-12	8909101	990 91 0		118	KS008 2,5x30	/ BK	8874768	987 47 6		18
CC006 WKK 7-12 2,0°25	lichtgrijs 7-12	8909019	990 90 1		118						
CC006 WKK 7-12 2,0°35	lichtgrijs 7-12	8909033	990 90 3		118	CC009 SKKD 16-19 2,5°40	grijs 16-19	8816201	981 62 0		121
CC006 WKK 7-12 2,0°45	lichtgrijs 7-12	8909071	990 90 7		118	CC009 SKKD 16-19 2,5°40	naturel 16-19	8816218	981 62 1		121
EM006 4-16°12	wit	8043393	904 33 9		87	EM009 10	lichtgrijs	8043447	904 34 4		84
EM006 4-16°12	zwart	8045403	904 54 0		87						
GE006 HEX 16M		8981581	998 15 8		104	GE009 9°12		8981611	998 16 1		105
KG006 KLS 27 2,0°40	naturel	8549024	954 90 2		123	OZ009 KKS 15	lichtgrijs15	8911364	991 13 6		151
KG006 KLS 27 2,0°50	naturel	8549048	954 90 4		123	OZ009 KKS 15 6°55	lichtgrijs15	8911388	991 13 8		152
KG006 KLS 34 2°50	naturel	8549086	954 90 8		123	OZ009 KKS 15F	steengrijs15	8911562	991 15 6		152
KG006 KLS 34 2°60	naturel	8549109	954 91 0		123	OZ009 KKS 15F 6°55	steengrijs15	8911395	991 13 9		153
KG006 KLS 34 3,30°40	naturel	8549123	954 91 2		123	OZ009 KKS 30	lichtgrijs30	8911357	991 13 5		151
KG006 KLS 34 3,30°50	naturel	8549147	954 91 4		123	OZ009 KKS 30 6°55	lichtgrijs30	8911418	991 14 1		152
KG006 KLS 34 3,30°60	naturel	8549161	954 91 6		123	OZ009 KKS 30F	steengrijs30	8911579	991 15 7		152
					123	OZ009 KKS 30F 6°55	steengrijs30	8911425	991 14 2		153
KS006 2,5x25	/ BK	8308324	930 83 2		18	EM010 7	lichtgrijs	8043430	904 34 3		84
KS006 2,5x25	/ BK	8303220	930 32 2		19						
KS006 2,5x30	/ BK	8308409	930 84 0		18	GE010 CON 6,5°12		8981628	998 16 2		105
KS006 2,5x30	/ BK	8303305	930 33 0		19						
KS006 2,5x35	/ BK	8308591	930 85 9		18	KG010 2x12	/ BK	8044598	904 45 9		26
KS006 2,5x40	/ BK	8866848	986 68 4		19	KG010 2x16	/ BK	8044604	904 46 0		26
KS006 2,5x40	/ BK	8303572	930 35 7		19	KG010 2x18	/ BK	8044611	904 46 1		26
KS006 2,5x40	/ BK	8308676	930 86 7		18	KG010 2x23	/ BK	8044628	904 46 2		26
KS006 2,5x50	/ BK	8303732	930 37 3		19	KG010 2x30	/ BK	8044635	904 46 3		26
KS006 2x16	/ BK	8302698	930 26 9		18	KG010 2x40	/ BK	8044642	904 46 4		26
KS006 2x20	/ BK	8307877	930 78 7		18	KG010 2x50	/ BK	8044659	904 46 5		26
KS006 2x20	/ BK	8302773	930 27 7		18	KG010 2x60	/ BK	8044666	904 46 6		26
KS006 2x25	/ BK	8307952	930 79 5		18						

Typeregister

Opbouw van de GTIN: landkenmerk 87

Fabrikantidentificatie 1367

Individuele GTIN 5647589

Type	Afm./kleur/div.	GTIN	Art.nr.	Prijs	pagina	Type	Afm./kleur/div.	GTIN	Art.nr.	Prijs	pagina
EM011 12	lichtgrijs	8043454	904 34 5		85	KG014 3,5x70	naturel 25x34	8549291	954 92 9		125
						KG014 3x40	naturel 25x34	8549260	954 92 6		125
GE011 UNI 115	rood	8981635	998 16 3		106						
GE011 UNI 125	rood	8981642	998 16 4		106	RV014 1,8x32		8674672	967 46 7		30
GE011 UNI 150	rood	8981659	998 16 5		106	RV014 2,1x40		8674757	967 47 5		30
						RV014 2,4x45		8674832	967 48 3		30
KG011 2x12	/ G	8044673	904 46 7		26	RV014 2,8x50		8674917	967 49 1		30
KG011 2x16	/ G	8044680	904 46 8		26	RV014 2,8x55		8732341	973 23 4		30
KG011 2x18	/ G	8044697	904 46 9		26						
KG011 2x23	/ G	8044703	904 47 0		26	CC015 WKK PE 10-14 2,0*25	agaatgrijs 10-14	8038214	903 82 1		119
KG011 2x30	/ G	8044710	904 47 1		26	CC015 WKK PE 10-14 2,0*30	agaatgrijs 10-14	8038221	903 82 2		119
KG011 2x40	/ G	8044727	904 47 2		26	CC015 WKK PE 10-14 2,0*40	agaatgrijs 10-14	8038238	903 82 3		119
KG011 2x50	/ G	8044734	904 47 3		26	CC015 WKK PE 14-20 2,0*25	agaatgrijs 14-20	8038245	903 82 4		119
KG011 2x60	/ G	8044741	904 47 4		26	CC015 WKK PE 14-20 2,0*30	agaatgrijs 14-20	8038252	903 82 5		119
						CC015 WKK PE 14-20 2,0*40	agaatgrijs 14-20	8038259	903 82 6		119
OZ011 KPA B g	lichtgrijs	8320241	932 02 4		133	CC015 WKK PE 4-7 2,0*18	agaatgrijs 4-7	8038153	903 81 5		119
OZ011 KPA B w	wit	8320265	932 02 6		133	CC015 WKK PE 4-7 2,0*25	agaatgrijs 4-7	8038160	903 81 6		119
OZ011 PL051 KPA 8*100	grijs	8320289	932 02 8		132	CC015 WKK PE 7-11 2,0*18	agaatgrijs 7-11	8038177	903 81 7		119
						CC015 WKK PE 7-11 2,0*25	agaatgrijs 7-11	8038184	903 81 8		119
						CC015 WKK PE 7-11 2,0*30	agaatgrijs 7-11	8038191	903 81 9		119
						CC015 WKK PE 7-11 2,0*40	agaatgrijs 7-11	8038207	903 82 0		119
CC012 RKK 10 2*30	wit	8054443	905 44 4		117						
CC012 RKK 10 2*30	grijs	8054450	905 44 5		117	EM015 2,5-16		8051053	905 10 5		176
CC012 RKK 11 2*30	grijs	8054467	905 44 6		117						
CC012 RKK 12 2*30	grijs	8054474	905 44 7		117	SC015 3,5x25	25/ GGP	8043461	904 34 6		38
CC012 RKK 14 2,5 40	grijs	8054481	905 44 8		117	SC015 3,5x30	30/ GGP	8043478	904 34 7		38
CC012 RKK 16 2,5 40	grijs	8054498	905 44 9		117	SC015 3,5x35	35/ GGP	8043485	904 34 8		38
CC012 RKK 18 2,5 40	grijs	8054504	905 45 0		117	SC015 3,5x40	40/ GGP	8043492	904 34 9		38
CC012 RKK 20 2,5 40	grijs	8054511	905 45 1		117	SC015 3,5x45	45/ GGP	8043508	904 35 0		38
CC012 RKK 4 2*18	wit	8054368	905 43 6		117	SC015 3,5x50	50/ GGP	8043515	904 35 1		38
CC012 RKK 4 2*18	grijs	8054412	905 44 1		117	SC015 4,5x30	30/ GGP	8043584	904 35 8		38
CC012 RKK 5 2*18	grijs	8054306	905 43 0		117	SC015 4,5x35	35/ GGP	8043591	904 35 9		38
CC012 RKK 5 2*18	wit	8054375	905 43 7		117	SC015 4,5x40	40/ GGP	8043607	904 36 0		38
CC012 RKK 6 2*25	wit	8054351	905 43 5		117	SC015 4,5x45	45/ GGP	8043614	904 36 1		38
CC012 RKK 6 2*25	grijs	8054344	905 43 4		117	SC015 4,5x50	50/ GGP	8043621	904 36 2		38
CC012 RKK 7 2*25	grijs	8054313	905 43 1		117	SC015 4x25	25/ GGP	8043522	904 35 2		38
CC012 RKK 7 2*25	wit	8054382	905 43 8		117	SC015 4x30	30/ GGP	8043539	904 35 3		38
CC012 RKK 8 2*25	wit	8054399	905 43 9		117	SC015 4x35	35/ GGP	8043546	904 35 4		38
CC012 RKK 8 2*25	grijs	8054320	905 43 2		117	SC015 4x40	40/ GGP	8043553	904 35 5		38
CC012 RKK 8 2*30	wit	8054405	905 44 0		117	SC015 4x45	45/ GGP	8043560	904 35 6		38
CC012 RKK 8 2*30	grijs	8054337	905 43 3		117	SC015 4x50	50/ GGP	8043577	904 35 7		38
CC012 RKK 9 2*30	wit	8054436	905 44 3		117	SC015 5x30	30/ GGP	8043638	904 36 3		38
CC012 RKK 9 2*30	grijs	8054429	905 44 2		117	SC015 5x35	35/ GGP	8043645	904 36 4		38
						SC015 5x40	40/ GGP	8043652	904 36 5		38
GE012 PR 115	groen	8981666	998 16 6		106	SC015 5x45	45/ GGP	8043669	904 36 6		38
GE012 PR 125	groen	8981673	998 16 7		106	SC015 5x50	50/ GGP	8043676	904 36 7		38
GE012 PR 150	groen	8981680	998 16 8		106	SC015 6x40	40/ GGP	8043683	904 36 8		38
						SC015 6x50	50/ GGP	8043690	904 36 9		38
						SC015 6x60	60/ GGP	8043706	904 37 0		38
KG012 2x12	/ BK	8044758	904 47 5		27						
KG012 2x16	/ BK	8044765	904 47 6		27	CC016 WKK PE D 7-11	grijs 7-11	8038269	903 82 6		119
KG012 2x18	/ BK	8044772	904 47 7		27						
KG012 2x23	/ BK	8044789	904 47 8		27	SC016 3,5x15	15/ GGP	8043713	904 37 1		38
KG012 2x30	/ BK	8044796	904 47 9		27	SC016 3,5x20	20/ GGP	8043720	904 37 2		38
KG012 2x40	/ BK	8044802	904 48 0		27	SC016 3,5x25	25/ GGP	8043737	904 37 3		38
KG012 2x50	/ BK	8044819	904 48 1		27	SC016 3,5x30	30/ GGP	8043744	904 37 4		38
KG012 2x60	/ BK	8044826	904 48 2		27	SC016 3,5x35	35/ GGP	8043751	904 37 5		38
						SC016 3,5x40	40/ GGP	8043768	904 37 6		38
GE013 MX 115	wit	8981697	998 16 9		106	SC016 3,5x50	50/ GGP	8043782	904 37 8		38
GE013 MX 125	wit	8981703	998 17 0		106	SC016 4,5x25	25/ GGP	8043874	904 38 7		39
GE013 MX 150	wit	8981710	998 17 1		106	SC016 4,5x30	30/ GGP	8043881	904 38 8		39
						SC016 4,5x35	35/ GGP	8043898	904 38 9		39
KG013 2x12	/ G	8044833	904 48 3		27	SC016 4,5x40	40/ GGP	8043904	904 39 0		39
KG013 2x16	/ G	8044840	904 48 4		27	SC016 4,5x50	50/ GGP	8043928	904 39 2		39
KG013 2x18	/ G	8044857	904 48 5		27	SC016 4x15	15/ GGP	8043799	904 37 9		38
KG013 2x23	/ G	8044864	904 48 6		27	SC016 4x20	20/ GGP	8043805	904 38 0		38
KG013 2x30	/ G	8044871	904 48 7		27	SC016 4x25	25/ GGP	8043812	904 38 1		38
KG013 2x40	/ G	8044888	904 48 8		27	SC016 4x30	30/ GGP	8043829	904 38 2		38
KG013 2x50	/ G	8044895	904 48 9		27	SC016 4x35	35/ GGP	8043836	904 38 3		38
						SC016 4x40	40/ GGP	8043843	904 38 4		38
RV013 1,6x20		8673019	967 30 1		30	SC016 4x45	45/ GGP	8043850	904 38 5		38
RV013 1,6x25		8673286	967 32 8		30	SC016 4x50	50/ GGP	8043867	904 38 6		38
RV013 2,1x40		8673446	967 34 4		30	SC016 5x30	30/ GGP	8043935	904 39 3		39
RV013 2,8x50		8674597	967 45 9		30	SC016 5x35	35/ GGP	8043942	904 39 4		39
RV013 2,8x55		8673606	967 36 0		30	SC016 5x40	40/ GGP	8043959	904 39 5		39
						SC016 5x45	45/ GGP	8043966	904 39 6		39
CC014 WKK PE 10-14	agaatgrijs	8038122	903 81 2		119	SC016 5x50	50/ GGP	8043973	904 39 7		39
CC014 WKK PE 14-20	agaatgrijs	8038139	903 81 3		119	SC016 5x60	60/ GGP	8043980	904 39 8		39
CC014 WKK PE 20-25	agaatgrijs	8038146	903 81 4		119	SC016 6x30	30/ GGP	8043997	904 39 9		39
CC014 WKK PE 4-7	agaatgrijs	8038108	903 81 0		119	SC016 6x40	40/ GGP	8044000	904 40 0		39
CC014 WKK PE 7-11	agaatgrijs	8038115	903 81 1		119	SC016 6x50	50/ GGP	8044017	904 40 1		39
						SC016 6x60	60/ GGP	8044024	904 40 2		39
EM014	/ F	8051060	905 10 6		179						
KC014 2x40	/ G	8672388	967 23 8		18	CC017 10-17	grijs	8038283	903 82 8		149
KC014 2x50	/ G	8672425	967 24 2		18	CC017 18-28	grijs	8038290	903 82 9		149
KC014 2x60	/ G	8672463	967 24 6		18	CC017 28-41	grijs	8038306	903 83 0		149
KG014 3,5x50	naturel 25x34	8549277	954 92 7		125	CC017 5-13	grijs	8038276	903 82 7		149
KG014 3,5x60	naturel 25x34	8549284	954 92 8		125						

Type	Afm./kleur/div.	GTIN	Art.nr.	Prijs	pagina	Type	Afm./kleur/div.	GTIN	Art.nr.	Prijs	pagina
PL017 SP 4*25	naturel 4	8987055	998 70 5		50	SC019 3,9x50	50/ G 8044437		904 44 3		36
PL017 SP 5*25	naturel 5	8991304	999 13 0		50	SC019 3,9x60	60/ G 8044444		904 44 4		36
PL017 SP 5*25	naturel 5	8987109	998 71 0		50	SC019 3,9x70	70/ G 8044451		904 44 5		36
PL017 SP 5*30	naturel 5	8991328	999 13 2		50	SC019 3,9x80	80/ G 8044468		904 44 6		36
PL017 SP 5*30	naturel 5	8987062	998 70 6		50						
PL017 SP 5*35	naturel 5	8991342	999 13 4		50	EM020 16	lichtgrijs 8922797		992 27 9		85
PL017 SP 5*35	naturel 5	8991007	999 10 0		50						
PL017 SP 5*45	naturel 5	8991199	999 11 9		50	MZ020 MA 16	/ VZ 8009009		900 90 0		144
PL017 SP 6*35	naturel 6	8991366	999 13 6		50	MZ020 MA 18	/ VZ 8009016		900 90 1		144
PL017 SP 6*35	naturel 6	8993902	999 39 0		50	MZ020 MA 20	/ VZ 8009023		900 90 2		144
PL017 SP 6*40	naturel 6	8993896	999 38 9		50	MZ020 MA 22	/ VZ 8009030		900 90 3		144
PL017 SP 6*55	naturel 6	8993971	999 39 7		50	MZ020 MA 24	/ VZ 8009184		900 91 8		144
PL017 SP 6*70	naturel 6	8982630	998 26 3		50	MZ020 MA 25	/ VZ 8009092		900 90 9		144
PL017 SP 6*80	naturel 6	8982647	998 26 4		50	MZ020 MA 28	/ VZ 8009047		900 90 4		144
PL017 SP 8*100	naturel 8	8983002	998 30 0		50	MZ020 MA 32	/ VZ 8008996		900 89 9		144
PL017 SP 8*55	naturel 8	8998273	998 27 1		50	MZ020 MA 35	/ VZ 8009191		900 91 9		144
PL017 SP 8*70	naturel 8	8982982	998 29 8		50	MZ020 MA 40	/ VZ 8009207		900 92 0		144
PL017 SPTB 6*40	naturel 6	8994022	999 40 2		53						
PL017 SPTB 6*50	naturel 6	8994015	999 40 1		53	SC020 M4x100	100/ G 8044543		904 45 4		64
PL017 SPTB 6*60	naturel 6	8994008	999 40 0		53	SC020 M5x100	100/ G 8044529		904 45 2		64
						SC020 M6x100	100/ G 8044475		904 44 7		64
SC017 3,5x15	15/ GGP	8044031	904 40 3		39						
SC017 3,5x20	20/ GGP	8044048	904 40 4		39	EM021 7-25	8051077		905 10 7		177
SC017 3,5x25	25/ GGP	8044055	904 40 5		39						
SC017 3,5x30	30/ GGP	8044062	904 40 6		39	SC021 M4*10 H	100/ G 8044499		904 44 9		64
SC017 3,5x35	35/ GGP	8044079	904 40 7		39	SC021 M4*55 H	55/ G 8044536		904 45 3		64
SC017 3,5x40	40/ GGP	8044086	904 40 8		39	SC021 M4*65 H	65/ G 8044482		904 44 8		64
SC017 4,5x30	30/ GGP	8044178	904 41 7		39						
SC017 4,5x35	35/ GGP	8044185	904 41 8		39	EM022 I-1 0,2-0,5	wit 8042501		904 25 0		95
SC017 4,5x40	40/ GGP	8044192	904 41 9		39	EM022 I-2 0,6-1,0	grijs 8042518		904 25 1		95
SC017 4,5x45	45/ GGP	8044208	904 42 0		39	EM022 I-3 1,25-2,0	geel 8042525		904 25 2		95
SC017 4,5x50	50/ GGP	8044215	904 42 1		39	EM022 I-4 2,25-3,0	groen 8042532		904 25 3		95
SC017 4x15	15/ GGP	8044093	904 40 9		39	EM022 I-5 3,25-5,0	oranje 8042549		904 25 4		95
SC017 4x20	20/ GGP	8044109	904 41 0		39	EM022 T-1 0,2-0,5	wit 8042600		904 26 0		95
SC017 4x25	25/ GGP	8044116	904 41 1		39	EM022 T-2 0,6-1,0	grijs 8042617		904 26 1		95
SC017 4x30	30/ GGP	8044123	904 41 2		39	EM022 T-3 1,25-2,0	geel 8042624		904 26 2		95
SC017 4x35	35/ GGP	8044130	904 41 3		39	EM022 T-4 2,25-3,0	groen 8042631		904 26 3		95
SC017 4x40	40/ GGP	8044147	904 41 4		39	EM022 T-5 3,25-5,0	oranje 8042648		904 26 4		95
SC017 4x45	45/ GGP	8044154	904 41 5		39						
SC017 4x50	50/ GGP	8044161	904 41 6		39	SC022 M4x95	95/ G 8044505		904 45 0		63
SC017 5x30	30/ GGP	8044222	904 42 2		39						
SC017 5x35	35/ GGP	8044239	904 42 3		39	EM023 1,0	1/ FT 8990796		999 07 9		178
SC017 5x40	40/ GGP	8044246	904 42 4		39	EM023 1,5	1,5/ FT 8990802		999 08 0		178
SC017 5x45	45/ GGP	8044253	904 42 5		39	EM023 2,0	2/ FT 8990819		999 08 1		178
SC017 5x50	50/ GGP	8044260	904 42 6		39						
CC018 WKK PE 7-11 5*40	grijs 7-11	8038320	903 83 2		120	MZ023 12*0,75 10	120,75/ VZ 8009252		900 92 5		72
						MZ023 17*0,75 10	170,75/ VZ 8009368		900 93 6		72
						MZ023 25*0,75 10	250,75/ VZ 8009481		900 94 8		72
EMO18 13-15	/ N	8051114	905 11 1		175						
EMO18 16-18	/ N	8051121	905 11 2		175	OZ023 UNO B 350	Stofgrijs 8632559		963 25 5		135
EMO18 19-22	/ N	8051138	905 11 3		175						
EMO18 24-28	/ N	8051145	905 11 4		175	SC023 M4*70 H	70/ G 8044512		904 45 1		63
EMO18 30-35	/ N	8051152	905 11 5		175						
EMO18 8-11	/ N	8051107	905 11 0		175	EM024 1,5	1,5/ FT 8990840		999 08 4		178
						EM024 2,0	2/ FT 8990857		999 08 5		178
SC018 10x100	100/ G	8044406	904 44 0		37						
SC018 10x60	60/ G	8044376	904 43 7		37	MZ024 14*2,6	zwart 14/ FSK 8009269		900 92 6		72
SC018 10x70	70/ G	8044383	904 43 8		37	MZ024 14*2,6 BOX	grijs 14/ FSK 8009405		900 94 0		73
SC018 10x80	80/ G	8044390	904 43 9		37	MZ024 19*2,6	zwart 19/ FSK 8009375		900 93 7		72
SC018 12x70	70/ G	8044413	904 44 1		37	MZ024 19*2,6 BOX	grijs 19/ FSK 8009382		900 93 8		73
SC018 6x40	40/ G	8044277	904 42 7		37	MZ024 27*2,6	zwart 27/ FSK 8009474		900 94 7		72
SC018 6x50	50/ G	8044284	904 42 8		37						
SC018 6x60	60/ G	8044291	904 42 9		37	SC024 3,2x15	15/ G 8302001		930 20 0		40
SC018 6x80	80/ G	8044307	904 43 0		37	SC024 3,2x25	25/ G 8302018		930 20 1		40
SC018 8x100	100/ G	8044369	904 43 6		37	SC024 3,2x40	40/ G 8302025		930 20 2		40
SC018 8x40	40/ G	8044314	904 43 1		37	SC024 BOX	5,5/ G 8302094		930 20 9		40
SC018 8x50	50/ G	8044321	904 43 2		37						
SC018 8x60	60/ G	8044338	904 43 3		37	EM025 1,5	1,5/ FT 8990826		999 08 2		178
SC018 8x70	70/ G	8044345	904 43 4		37	EM025 2,0	2/ FT 8990833		999 08 3		178
SC018 8x80	80/ G	8044352	904 43 5		37						
CC019 12-25 22	grijs	8038856	903 88 5		131	MZ026 L 30 12	12/ G 8701828		970 18 2		57
CC019 12-25 27	grijs	8039105	903 91 0		131	EM027 15x10	zwart 15 8420002		942 00 0		75
						EM027 15x10	rood 15 8420019		942 00 1		75
EMO19 17,2x 48	2,5-16	8051022	905 10 2		174	EM027 15x10	blauw 15 8420026		942 00 2		75
EMO19 17,2x114	2,5-16	8051039	905 10 3		174	EM027 15x10	bruin 15 8420033		942 00 3		75
						EM027 15x10	geelgroen 15 8420040		942 00 4		75
MZ019 D 15-16	15-16/ VZ	8009054	900 90 5		146						
MZ019 D 17-18	17-18/ VZ	8009214	900 92 1		146	MZ027 15*1,3 10	zwart 15 8007272		900 72 7		74
MZ019 D 19-20	19-20/ VZ	8009108	900 91 0		146	MZ027 15*1,3 10	grijs 15 8007265		900 72 6		74
MZ019 D 21-22	21-22/ VZ	8009078	900 90 7		146	MZ027 15*1,3 15	zwart 15 8009283		900 92 8		74
MZ019 D 23-24	23-24/ VZ	8009221	900 92 2		146	MZ027 15*1,3 15	grijs 15 8007289		900 72 8		74
MZ019 D 24-25	24-25/ VZ	8009139	900 91 3		146	MZ027 15*1,3 25	zwart 15 8007302		900 73 0		74
MZ019 D 27-28	27-28/ VZ	8009115	900 91 1		146	MZ027 15*1,3 25	grijs 15 8007296		900 72 9		74
MZ019 D 34-35	34-35/ VZ	8009238	900 92 3		146						
MZ019 D 39-40	39-40/ VZ	8009245	900 92 4		146	PL027 SPM M7/1,0 6*40	naturel 6 8603023		960 30 2		52
						PL027 SPM M7/1,5 6*40	naturel 6 8626909		962 69 0		71

Typeregister

Opbouw van de GTIN: landkenmerk **87**

Fabrikantidentificatie **1367**

Individuele GTIN **5647589**

Type	Afm./kleur/div.	GTIN	Art.nr.	Prijs	pagina	Type	Afm./kleur/div.	GTIN	Art.nr.	Prijs	pagina
PL027 SPM M7/1,5 6*40	naturel6	8626909	962 69 0		52	MZ034 M6 31-33	/ G	8043225	904 32 2		148
EM028 15x10W	zwart15	8420057	942 00 5		75	MZ034 M6 33-35	/ G	8043232	904 32 3		148
MZ028 XL 43 24	16/ GGP	8701842	970 18 4		57	MZ034 M6 36-38	/ G	8043249	904 32 4		148
PL028 SPM M8 8*45	naturel8	8960041	960 04 6		52	MZ034 M6 38-40	/ G	8043256	904 32 5		148
PL028 SPM M8 8*60	naturel8	8943884	943 88 7		52	MZ034 M6 40-42	/ G	8043263	904 32 6		148
PL028 SPM M8 8*80	naturel8	8943891	943 89 5		52	MZ034 M6 43-45	/ G	8043270	904 32 7		148
RV028 SP 5*30	naturel5	8994039	999 40 3		53	MZ034 M6 46-48	/ G	8043287	904 32 8		148
RV028 SP 5*35	naturel5	8993940	999 39 4		53	MZ034 M6 48-50	/ G	8043294	904 32 9		148
RV028 SP 6*40	naturel6	8994060	999 40 6		53	MZ034 M6 5-6	/ G	8043089	904 30 8		148
RV028 SP 6*55	naturel6	8994077	999 40 7		53	MZ034 M6 58-60	/ G	8043300	904 33 0		148
RV028 SP 6*70	naturel6	8994084	999 40 8		53	MZ034 M6 61-63	/ G	8043317	904 33 1		148
RV028 SP 8*70	naturel8	8994114	999 41 1		53	MZ034 M6 7-8	/ G	8043096	904 30 9		148
EM029 19x5	zwart19	8420064	942 00 6		76	MZ034 M6 9-10	/ G	8043102	904 31 0		148
MZ029 12*0,75 10	120,75/ VZ	8009276	900 92 7		72	OZ034 UNO-LBD M8 40-125	Stofgrijs	8632641	963 26 4		135
MZ029 17*0,75 10	170,75/ VZ	8009344	900 93 4		72	RV034 1,9x25		8732402	973 24 0		33
MZ029 25*0,75 10	250,75/ VZ	8009351	900 93 5		72	RV034 1,9x30		8732426	973 24 2		33
PL029 SPM M6 6*40	naturel6	8600039	960 00 3		136	RV034 1,9x35		8732440	973 24 4		33
PL029 SPM M6 6*40	naturel6	8600039	960 00 3		137	RV034 2,5x35		8732501	973 25 0		33
PL029 SPM M6 6*40	naturel6	8600039	960 00 3		142	RV034 2,5x40		8732518	973 25 1		33
PL029 SPM M6 6*40	naturel6	8600039	960 00 3		148	RV034 2,5x45		8732549	973 25 4		33
EM030 45x25	zwart45	8420101	942 00 7		76	RV034 2,5x50		8732532	973 25 3		33
MZ030 15		8009399	900 93 9		74	RV034 2,5x50		8732570	973 25 7		33
EM031 12x12	wit12	8420088	942 00 8		76	RV034 2,5x60		8732556	973 25 5		33
MZ031 E 10	10/ G	8010050	901 00 5		145	RV034 3,1x50		8732587	973 25 8		33
MZ031 E 11	11/ G	8010067	901 00 6		145	RV034 3,1x60		8732600	973 26 0		33
MZ031 E 12	12/ G	8010074	901 00 7		145	RV034 3,1x70		8732648	973 26 4		33
MZ031 E 13	13/ G	8010081	901 00 8		145	RV034 3,1x75		8732655	973 26 5		33
MZ031 E 14	14/ G	8010098	901 00 9		145	RV034 3,1x75		8732686	973 26 8		33
MZ031 E 15	15/ G	8010104	901 01 0		145	EM035 68/47	oranje	8026556	902 65 5		102
MZ031 E 16	16/ G	8010111	901 01 1		145	OZ035 UNO-LB M8 40-125	Stofgrijs	8632627	963 26 2		135
MZ031 E 17	17/ G	8010128	901 01 2		145	EM036 68/61	oranje	8026563	902 65 6		102
MZ031 E 18	18/ G	8010135	901 01 3		145	PG037 10*50	grijs10	8550440	955 04 4		47
MZ031 E 5	5/ G	8010005	901 00 0		145	PG037 12*60	grijs12	8550525	955 05 2		47
MZ031 E 6	6/ G	8010012	901 00 1		145	PG037 5x25	grijs5	8550013	955 00 1		47
MZ031 E 7	7/ G	8010029	901 00 2		145	PG037 6*30	grijs6	8550280	955 02 8		47
MZ031 E 8	8/ G	8010036	901 00 3		145	PG037 8*40	grijs8	8550365	955 03 6		47
MZ031 E 9	9/ G	8010043	901 00 4		145	RV037 1,90x35		8733201	973 32 0		33
MZ032 M12	12/ G	8010401	901 04 0		145	RV037 1,9x30		8732723	973 27 2		33
MZ032 M16	16/ G	8010418	901 04 1		145	RV037 1,9x35		8732747	973 27 4		33
MZ032 M20	20/ G	8010425	901 04 2		145	RV037 2,30x35		8733218	973 32 1		33
MZ032 M25	25/ G	8010432	901 04 3		145	RV037 2,30x45		8733225	973 32 2		33
MZ032 M32	32/ G	8010449	901 04 4		145	RV037 2,30x50		8733232	973 32 3		33
MZ032 M40	40/ G	8010456	901 04 5		145	RV037 2,30x60		8733249	973 32 4		33
MZ032 M50	50/ G	8010463	901 04 6		145	RV037 2,5x45		8732785	973 27 8		33
MZ032 M63	63/ G	8010470	901 04 7		145	RV037 2,5x50		8732808	973 28 0		33
EM033 8-22 2,5x10	2,5-10 / N	8051015	905 10 1		174	RV037 2,5x50		8733058	973 30 5		33
MZ033 M12	/ G	8043003	904 30 0		147	RV037 2,5x60		8732860	973 28 6		33
MZ033 M16	/ G	8043010	904 30 1		147	RV037 2,5x60		8732846	973 28 4		33
MZ033 M20	/ G	8043027	904 30 2		147	RV037 2,5x60		8733065	973 30 6		33
MZ033 M25	/ G	8043034	904 30 3		147	RV037 3,10x75		8733256	973 32 5		33
MZ033 M32	/ G	8043041	904 30 4		147	RV037 3,1x75		8732907	973 29 0		33
MZ033 M40	/ G	8043058	904 30 5		147	PG038 10x50	grijs10	8051244	905 12 4		47
MZ033 M50	/ G	8043065	904 30 6		147	PG038 12x60	grijs12	8051251	905 12 5		47
MZ033 M63	/ G	8043072	904 30 7		147	PG038 5x25	grijs5	8051213	905 12 1		47
EM034 2*0,5-2,5	wit	8003410	900 34 1		92	PG038 6x30	grijs6	8051220	905 12 2		47
EM034 2*0,5-2,5	transparant	8005650	900 56 5		92	PG038 8x40	grijs8	8051237	905 12 3		47
EM034 3*0,5-2,5	wit	8003427	900 34 2		92	RV038 2,65x50		2 8734154	973 41 5		34
EM034 3*0,5-2,5	transparant	8005667	900 56 6		92	RV038 2,65x50		2 8734451	973 44 5		34
EM034 5*0,5-2,5	wit	8003434	900 34 3		93	RV038 2,65x50		2 8734147	973 41 4		34
EM034 5*0,5-2,5	transparant	8005674	900 56 7		93	RV038 2x30		2 8734000	973 40 0		34
MZ034 M6 10,5-12	/ G	8043119	904 31 1		148	RV038 2x40		2 8734468	973 44 6		34
MZ034 M6 12,5-14	/ G	8043126	904 31 2		148	RV038 2x40		2 8734178	973 41 7		34
MZ034 M6 13,5-15	/ G	8043133	904 31 3		148	RV038 2x40		2 8734185	973 41 8		34
MZ034 M6 14,5-16	/ G	8043140	904 31 4		148	RV038 2x40		2 8734017	973 40 1		34
MZ034 M6 16,5-18	/ G	8043157	904 31 5		148	RV038 3,35x65		3,35 8734444	973 44 4		34
MZ034 M6 18,5-20	/ G	8043164	904 31 6		148	RV038 3,35x65		3,35 8734482	973 44 8		34
MZ034 M6 20-22	/ G	8043171	904 31 7		148	RV038 3,35x65		3,35 8732662	973 26 6		34
MZ034 M6 22-24	/ G	8043188	904 31 8		148	PG039 UD 10*60	grijs10	8051299	905 12 9		47
MZ034 M6 24-26	/ G	8043195	904 31 9		148	PG039 UD 12*67	grijs12	8051305	905 13 0		47
MZ034 M6 26-28	/ G	8043201	904 32 0		148	PG039 UD 5*30	grijs5	8051268	905 12 6		47
MZ034 M6 28-30	/ G	8043218	904 32 1		148	PG039 UD 6*34	grijs6	8051275	905 12 7		47
					148	PG039 UD 8*48	grijs8	8051282	905 12 8		47
					148	RV039 2,5x25		8702795	970 27 9		31

Type	Afm./kleur/div.	GTIN	Art.nr.	Prijs	pagina	Type	Afm./kleur/div.	GTIN	Art.nr.	Prijs	pagina
RV039 2,9x50		8703082	970 30 8		31	MZ048 G 18*35*2,0 2	18/ FT	8816553	981 65 5		165
PG040 UDK 10*60	grijs10	8051350	905 13 5		48	OZ048 OPDZ 15-16 5/8	lichtgrijs 15-16/ PP	8819028	981 90 2		140
PG040 UDK 12*70	grijs12	8051367	905 13 6		48	OZ048 OPDZ 18-19 3/4	lichtgrijs 18-19/ PP	8819103	981 91 0		140
PG040 UDK 5*32	grijs5	8051329	905 13 2		48	OZ048 OPDZ 20-21	lichtgrijs 20-21	8819240	981 92 4		140
PG040 UDK 6*36	grijs6	8051336	905 13 3		48	OZ048 OPDZ 22-23	lichtgrijs 22-23	8819370	981 93 7		140
PG040 UDK 8*50	grijs8	8051343	905 13 4		48	OZ048 OPDZ 25-26 1	lichtgrijs 25-26	8819509	981 95 0		140
TX40	wit	8005209	900 52 0			OZ048 OPDZ 28-29	lichtgrijs 26-29	8819448	981 94 4		140
PG041 38	naturel 12,4	8051381	905 13 8		59	OZ048 OPDZ 31-32 1 1/4	lichtgrijs 31-32	8819585	981 95 8		140
MZ042 12-16	zwart/ FT	8040361	904 03 6			OZ048 OPDZ 37-38 1 1/2	lichtgrijs 37-38	8819554	981 95 5		140
MZ042 16-22	zwart/ FT	8040378	904 03 7		58	OZ048 OPDZ 38-40	lichtgrijs 38-40	8819608	981 96 0		140
MZ042 22-28	zwart/ FT	8040385	904 03 8			OZ048 OPDZ 47-48	lichtgrijs 47-48	8946113	994 61 1		140
MZ042 28-34	zwart/ FT	8040392	904 03 9		166	OZ048 OPDZ 50	lichtgrijs 50	8946281	994 62 8		140
MZ042 34-40	zwart/ FT	8040408	904 04 0		166	OZ048 OPDZ 53-54	lichtgrijs 53-54	8946007	994 60 0		140
MZ042 40-46	zwart/ FT	8040415	904 04 1		166	OZ048 OPDZ 59-60	lichtgrijs 59-60	8946021	994 60 2		140
MZ042 46-52	zwart/ FT	8040422	904 04 2		166	OZ048 OPDZ 63	lichtgrijs 63	8946298	994 62 9		140
MZ042 52-58	zwart/ FT	8040439	904 04 3			PG048 DM 6*50	lichtgrijs 5,5	8052036	905 20 3		116
MZ042 58-64	zwart/ FT	8040446	904 04 4		166	EM049 RF	/ FT	8038412	903 84 1		181
MZ042 64-70	zwart/ FT	8040453	904 04 5		166	EM049-2 FF	/ FT	8038924	903 89 2		181
MZ042 70-76	zwart/ FT	8040460	904 04 6			MZ049 UG 18*35*2,0 2	18/ FT	8816560	981 65 6		164
MZ042 76-82	zwart/ FT	8040477	904 04 7		166	EM050 30*3,5*30000	30/ FT	8038849	903 88 4		180
MZ042 8-12	zwart/ FT	8040354	904 03 5		166	MZ050 2,0*28 30	30/ G	8816706	981 67 0		77
MZ042 82-90	zwart/ FT	8040484	904 04 8		166	MZ050 2,5*35 30	30/ G	8816713	981 67 1		77
MZ042 90-100	zwart/ FT	8040491	904 04 9		57	MZ050 3,1*41 30	30/ G	8816720	981 67 2		77
PG042 31	12,631	8051398	905 13 9		53	OZ050 STS 13	lichtgrijs	8320906	932 09 0		113
PL042 SPHZ 8*50	naturel 8	8944027	994 40 2			OZ050 STS 28	lichtgrijs	8320913	932 09 1		113
MZ043 12-16	zwart	8040019	904 00 1		167	OZ050 STS 40	lichtgrijs	8320920	932 09 2		113
MZ043 16-22	zwart	8040026	904 00 2		167	MZ051 3,0x25	/ G	8816737	981 67 3		77
MZ043 22-28	zwart	8040033	904 00 3		167	PG051	zwart	8005223	900 52 2		59
MZ043 28-34	zwart	8040040	904 00 4		167	PL051 SPM 8*70	Stofgrijs	8610007	961 00 0		135
MZ043 34-40	zwart	8040057	904 00 5		167	MZ052 31 4,5*35	12,631/ MVZ	8991168	999 11 6		57
MZ043 40-46	zwart	8040064	904 00 6		167	OZ052 OPDZ 12-13	grijs 12-13	8819004	981 90 0		141
MZ043 46-52	zwart	8040071	904 00 7		167	OZ052 OPDZ 15-16 5/8	grijs 15-16	8818601	981 86 0		141
MZ043 52-58	zwart	8040088	904 00 8		167	OZ052 OPDZ 18-19 3/4	grijs 18-19	8818618	981 86 1		141
MZ043 58-64	zwart	8040095	904 00 9		167	OZ052 OPDZ 20-21	grijs 20-21	8818625	981 86 2		141
MZ043 64-70	zwart	8040101	904 01 0		167	OZ052 OPDZ 22-23	grijs 22-23	8818632	981 86 3		141
MZ043 70-76	zwart	8040118	904 01 1		167	OZ052 OPDZ 25-26 1	grijs 25-26	8818663	981 86 6		141
MZ043 76-82	zwart	8040125	904 01 2		141	OZ052 OPDZ 28-29	grijs 28-29	8818649	981 86 4		141
MZ043 8-12	zwart	8040002	904 00 0		141	PG052	wit	8005186	900 51 8		59
MZ043 82-90	zwart	8040132	904 01 3		141	PL053 SPKK 5*35	naturel 5	8510000	951 00 0		51
MZ043 90-100	zwart	8040149	904 01 4		141	PL053 SPKK 5*45	grijs5	8510215	951 02 1		51
OZ043 OPDZ 15-16 5/8	grijs 15-16/ PA-6	8820055	982 00 5		158	PL053 SPKK 5*45	naturel 5	8510192	951 01 9		51
OZ043 OPDZ 15-16 5/8	grijs 15-16/ PA-6	8819172	981 91 7		169	PL053 SPKK 6*40	grijs6	8317081	931 70 8		51
OZ043 OPDZ 15-16 5/8	grijs 15-16/ PA-6	8818861	981 88 6		169	PL053 SPKK 6*40	naturel 6	8317043	931 70 4		51
OZ043 OPDZ 18-19 3/4	grijs 18-19/ PA-6	8820079	982 00 7		169	PL053 SPKK 6*60	grijs6	8317258	931 72 5		51
OZ043 OPDZ 18-19 3/4	grijs 18-19/ PA-6	8819189	981 91 8		169	PL053 SPKK 6*60	naturel 6	8317128	931 71 2		51
OZ043 OPDZ 18-19 3/4	grijs 18-19/ PA-6	8819141	981 91 4		169	PL053 SPKK 6*70	naturel 6	8317203	931 72 0		51
MZ044 KKM 15	15/ FS	8912156	991 21 5		169	PL053 SPKK 6*80	naturel 6	8317234	931 72 3		51
MZ044 KKM 30	30/ FS	8912163	991 21 6		169	PL053 SPKK 8*100	grijs8	8317531	931 75 3		51
MZ045 2/7 10-14	/ GGP	8047018	904 70 1		169	PL053 SPKK 8*100	naturel 8	8317555	931 75 5		51
MZ045 2/7 15-21	/ GGP	8047025	904 70 2		169	PL053 SPKK 8*120	naturel 8	8439134	943 91 3		51
MZ045 2/7 22-32	/ GGP	8047032	904 70 3		169	PL053 SPKK 8*60	grijs8	8317418	931 74 1		51
MZ045 2/7 6-9	/ GGP	8047001	904 70 0		169	PL053 SPKK 8*60	naturel 8	8317395	931 73 9		51
MZ045 8/12 15-21	/ GGP	8047063	904 70 6		115	PL053 SPKK 8*80	grijs8	8317463	931 74 6		51
MZ045 8/12 22-32	/ GGP	8047070	904 70 7		165	PL053 SPKK 8*80	naturel 8	8317470	931 74 7		51
MZ045 8/12 6-9	/ GGP	8047049	904 70 4		165	OZ054 STD 6 4-12	lichtgrijs 4-12	8549222	954 92 2		110
MZ045 8/12 6-9	/ GGP	8047056	904 70 5		164	OZ055 OPDZ-TF 15-16*5/8	grijs 15-16	8819851	981 98 5		143
PG045 AM 6*25	lichtgrijs 5,5	8052005	905 20 0		115	OZ055 OPDZ-TF 18-19*3/4	grijs 18-19	8819868	981 98 6		143
MZ046 G 18*20*1,5 2	18/ FS	8816515	981 65 1		32	OZ055 OPDZ-TF 20-21	grijs 20-21	8819875	981 98 7		143
MZ046 G 18*20*2,0 2	18/ FS	8816522	981 65 2		32	OZ055 OPDZ-TF 22-23	grijs 22-23	8819882	981 98 8		143
MZ046 G 8*20*0,75 2	8/ FS	8816508	981 65 0		32	OZ055 OPDZ-TF 25-26*1	grijs 25-26	8819493	981 94 9		143
PG046 AM 6*50	lichtgrijs 5,5	8052012	905 20 1		32	OZ055 OPDZ-TF 28-29	grijs 28-29	8819899	981 98 9		143
RV046 2,3x45		1999124	999 91 2		32	PL055 SPP 5*35	bruin 5	8700258	970 02 5		52
RV046 2,3x50		1999100	999 91 0		32	PL055 SPP 5*45	bruin 5	8700333	970 03 3		52
RV046 2,3x55		1999117	999 91 1		32	OZ056 M16	grijs	8009610	900 96 1		96
RV046 2,5x60		1999131	999 91 3		32	OZ056 M20	grijs	8009658	900 96 5		96
RV046 2,5x65		1999155	999 91 5		164	OZ056 M25	grijs	8009696	900 96 9		96
RV046 2,5x70		1999162	999 91 6		164	OZ056 M32	grijs	8009719	900 97 1		96
RV046 2,8x80		1999179	999 91 7		B058 3,4x80	/ BK	8179368	917 93 6		25	
RV046 3,1x90		1999186	999 91 8		B058 3,4x90	/ BK	8179375	917 93 7		25	
MZ047 UG 18*35*1,5 2	18/ FS	8816539	981 65 3								
MZ047 UG 18*35*2,0 2	18/ FS	8816546	981 65 4								
PG047 DM 6*25	lichtgrijs 5,5	8052029	905 20 2								

Typeregister

Opbouw van de GTIN: landkenmerk 87

Fabrikantidentificatie 1367

Individuele GTIN 5647589

Type	Afm./kleur/div.	GTIN	Art.nr.	Prijs	pagina	Type	Afm./kleur/div.	GTIN	Art.nr.	Prijs	pagina
B059 3,4x40	/ G	8276661	927 66 6		25	OZ070 SDWK3 4,8-1,6	zwart	8055068	905 50 6		101
B059 3,4x50	/ G	8276678	927 66 7		25	OZ070 SDWK3 6-2	zwart	8055075	905 50 7		101
B059 3,4x70	/ G	8276692	927 66 9		25	OZ070 SDWK3 9-3	zwart	8055082	905 50 8		101
B059 3,4x80	/ G	8276715	927 67 1		25						
B059 3x40	/ G	8276708	927 67 0		25	MZ071 UG 7,5*35*1,0 1	7,5/ FS	8816607	981 66 0		163
B059 3x50	/ G	8276722	927 67 2		25	MZ071 UG 7,5*35*1,0 2	7,5/ FS	8816690	981 66 9		163
B059 3x60	/ G	8276746	927 67 4		25						
B059 3x70	/ G	8276760	927 67 6		25	OZ071 SDW2 1	geelgroen	8056010	905 60 1		98
						OZ071 SDW2 1	transparant	8055969	905 59 6		99
OZ060 1*6-16	grijs6-16	8044550	904 45 5		136	OZ071 SDW2 1	blauw	8055884	905 58 8		99
OZ061 2*6-16	grijs6-16	8044567	904 45 6		136	OZ071 SDW2 1	zwart	8055471	905 54 7		98
OZ062 1*6-16	grijs6-16	8044574	904 45 7		137	OZ071 SDW2 1/16	zwart	8055521	905 52 1		98
OZ063 2*6-16	grijs6-16	8044581	904 45 8		137	OZ071 SDW2 1/2	geelgroen	8055990	905 59 9		98
OZ064 STHD 6 13-16	naturel	8551393	955 13 9		111	OZ071 SDW2 1/2	rood	8055181	905 51 8		98
OZ064 STHD 6 16-19	naturel	8551218	955 12 1		111	OZ071 SDW2 1/2	transparant	8055945	905 59 4		99
OZ064 STHD 6 20-24	naturel	8551225	955 12 2		111	OZ071 SDW2 1/2	blauw	8055860	905 58 6		99
OZ064 STHD 6 25-30	naturel	8551409	955 14 0		111	OZ071 SDW2 1/2	zwart	8055273	905 52 7		98
						OZ071 SDW2 1/4	rood	8055167	905 51 6		98
PL064 SP-E 6*35	naturel6	8987604	998 76 0		51	OZ071 SDW2 1/4	transparant	8055921	905 59 2		99
PL064 SP-E 6*40	naturel6	8987666	998 76 6		51	OZ071 SDW2 1/4	blauw	8055846	905 58 4		99
PL064 SP-E 6*55	naturel6	8987642	998 76 4		51	OZ071 SDW2 1/4	zwart	8055259	905 52 5		98
PL064 SP-E 6*70	naturel6	8987628	998 76 2		51	OZ071 SDW2 1/8	geelgroen	8055976	905 59 7		98
						OZ071 SDW2 1/8	rood	8055143	905 51 4		98
OZ065 STH 6 13-16	naturel	8551331	955 13 3		111	OZ071 SDW2 1/8	transparant	8055907	905 59 0		99
OZ065 STH 6 16-19	naturel	8551195	955 11 9		111	OZ071 SDW2 1/8	blauw	8055822	905 58 2		99
OZ065 STH 6 20-25	naturel	8551201	955 12 0		111	OZ071 SDW2 1/8	zwart	8055235	905 52 3		98
OZ065 STH 6 25-30	naturel	8551348	955 13 4		111	OZ071 SDW2 3/16	rood	8055150	905 51 5		98
OZ066 27x27 n	naturel27	8046325	904 63 2		67	OZ071 SDW2 3/16	transparant	8055914	905 59 1		99
OZ066 27x27 s	zwart27	8046332	904 63 3		67	OZ071 SDW2 3/16	blauw	8055839	905 58 3		99
						OZ071 SDW2 3/16	zwart	8055242	905 52 4		98
PL066 SPP 5*35	naturel5	8700418	970 04 1		53	OZ071 SDW2 3/32	rood	8055136	905 51 3		98
PL066 SPP 5*45	naturel5	8700845	970 08 4		53	OZ071 SDW2 3/32	blauw	8055815	905 58 1		99
						OZ071 SDW2 3/32	zwart	8055228	905 52 2		98
OZ067 19x19 n	naturel19	8046301	904 63 0		67	OZ071 SDW2 3/4	geelgroen	8056003	905 60 0		98
OZ067 19x19 s	zwart19	8046318	904 63 1		67	OZ071 SDW2 3/4	rood	8055198	905 51 9		98
						OZ071 SDW2 3/4	transparant	8055952	905 59 5		99
PL067 TF 5*30	rood5	8701224	970 12 2		56	OZ071 SDW2 3/4	blauw	8055877	905 58 7		99
						OZ071 SDW2 3/4	zwart	8055297	905 52 9		98
OZ068 2,2-4,8	rood	8036012	903 60 1		80	OZ071 SDW2 3/8	geelgroen	8055983	905 59 8		98
						OZ071 SDW2 3/8	rood	8055174	905 51 7		98
MZ069 GB 7,5*35*1,0 1	7,5/ FS	8816584	981 65 8		163	OZ071 SDW2 3/8	transparant	8055938	905 59 3		99
MZ069 GB 7,5*35*1,0 2	7,5/ FS	8816621	981 66 2		163	OZ071 SDW2 3/8	blauw	8055853	905 58 5		99
						OZ071 SDW2 3/8	zwart	8055266	905 52 6		98
OZ069 3,6-13	rood	8036005	903 60 0		80	OZ071 SDW2 BOX	Zwart-grijs	8057727	905 77 2		99
						OZ071 SDW2 BOX	zwart	8055747	905 57 4		100
PL069 KPA 10*100	grijs10	8451631	945 16 3		54						
PL069 KPA 10*100	naturel10	8439172	943 91 7		54	MZ072 UG 15*35*1,5 2	15/ FS	8816614	981 66 1		163
PL069 KPA 10*120	grijs10	8451907	945 19 0		54						
PL069 KPA 10*120	naturel10	8439257	943 92 5		54	PL072 SPM M6 6*80	naturel6	8431152	943 11 5		52
PL069 KPA 10*140	grijs10	8451983	945 19 8		54	PL072 SPM M6 6*80	naturel6	8431152	943 11 5		136
PL069 KPA 10*140	naturel10	8439202	943 92 0		54	PL072 SPM M6 6*80	naturel6	8431152	943 11 5		137
PL069 KPA 10*160	grijs10	8452089	945 20 8		54	PL072 SPM M6 6*80	naturel6	8431152	943 11 5		142
PL069 KPA 10*160	naturel10	8439219	943 92 1		54	PL072 SPM M6 6*80	naturel6	8431152	943 11 5		148
PL069 KPA 8*120	naturel8	8439097	943 90 9		54						
PL069 KPA 8*120	grijs8	8451341	945 13 4		54	OZ073 16-32	grijs7,5	8915058	991 50 5		71
PL069 KPA 8*140	naturel8	8439196	943 91 9		54	OZ073 40-63	grijs7,5	8915072	991 50 7		71
MZ070 GB 15*35*1,5 2	15/ FS	8816638	981 66 3		163	KS076 1,5x20	/ BK	8726968	972 69 6		23
						KS076 1,5x25	/ BK	8382447	938 24 4		23
OZ070 SDW3 1,5-0,5	zwart	8055488	905 54 8		100	KS076 1,5x30	/ BK	8382522	938 25 2		23
OZ070 SDW3 18-6	rood	8054979	905 49 7		100	KS076 1,5x35	/ BK	8497011	949 70 1		23
OZ070 SDW3 18-6	geelgroen	8054962	905 49 6		100	KS076 1,5x40	/ BK	8497523	949 75 2		23
OZ070 SDW3 18-6	transparant	8054955	905 49 5		100	KS076 1,5x45	/ BK	8497288	949 72 8		23
OZ070 SDW3 18-6	blauw	8054931	905 49 3		100	KS076 2x35	/ BK	8695264	969 52 6		23
OZ070 SDW3 18-6	bruin	8054948	905 49 4		100	KS076 2x40	/ BK	8382959	938 29 5		23
OZ070 SDW3 18-6	zwart	8055624	905 56 2		100						
OZ070 SDW3 3-1	zwart	8055495	905 54 9		100	MZ076 14-16		8179771	917 97 7		147
OZ070 SDW3 3-2	rood	8054856	905 48 5		100	MZ076 19-21		8179788	917 97 8		147
OZ070 SDW3 3-3	geelgroen	8054870	905 48 7		100	MZ076 24-29		8179795	917 97 9		147
OZ070 SDW3 3-4	transparant	8054849	905 48 4		100	MZ076 30-38		8179801	917 98 0		147
OZ070 SDW3 3-5	blauw	8054832	905 48 3		100	MZ076 39-48		8179818	917 98 1		147
OZ070 SDW3 3-6	bruin	8054863	905 48 6		100	MZ076 48-54		8179825	917 98 2		147
OZ070 SDW3 39-13	rood	8055037	905 50 3		100	MZ076 54-63		8179832	917 98 3		147
OZ070 SDW3 39-13	geelgroen	8055020	905 50 2		100						
OZ070 SDW3 39-13	transparant	8055006	905 50 0		100	OZ077 9*132	zwart9	8045908	904 59 0		68
OZ070 SDW3 39-13	blauw	8054993	905 49 9		100	OZ077 9*180	zwart9	8045915	904 59 1		68
OZ070 SDW3 39-13	bruin	8055013	905 50 1		100	OZ077 D 9*260	zwart9	8045922	904 59 2		68
OZ070 SDW3 9-3	rood	8054924	905 49 2		100	OZ077 D 9*360	zwart9	8045939	904 59 3		68
OZ070 SDW3 9-3	geelgroen	8054917	905 49 1		100	OZ078 STH 8 16	grijs 16	8551270	955 12 7		111
OZ070 SDW3 9-3	transparant	8054900	905 49 0		100	OZ078 STH 8 20	grijs 20	8551287	955 12 8		111
OZ070 SDW3 9-3	blauw	8054887	905 48 8		100	OZ078 STHD 8 16	grijs 16	8551294	955 12 9		112
OZ070 SDW3 9-3	bruin	8054894	905 48 9		100	OZ078 STHD 8 20	grijs 20	8551300	955 13 0		112
OZ070 SDW3 9-3	zwart	8055617	905 56 1		100						
OZ070 SDWK3 12-4	zwart	8055099	905 50 9		101	MZ080 UNI 16/24	/ FS	8026860	902 68 6		170
OZ070 SDWK3 18-6	zwart	8055105	905 51 0		101	MZ080 UNI 2/8	/ FS	8026846	902 68 4		170
OZ070 SDWK3 24-8	zwart	8055112	905 51 1		101	MZ080 UNI 8/16	/ FS	8026853	902 68 5		170
OZ070 SDWK3 3-1	zwart	8055051	905 50 5		101						

Type	Afm./kleur/div.	GTIN	Art.nr.	Prijs	pagina	Type	Afm./kleur/div.	GTIN	Art.nr.	Prijs	pagina
EM081	/ FT	8038955	903 89 5		181	KS110 3,4x100	/ G	8366010	936 60 1		17
						KS110 3,4x25	/ G	8433507	943 35 0		17
MZ083 M16	/ G	8046233	904 62 3		144	KS110 3,4x30	/ G	8432975	943 29 7		17
MZ083 M20	/ G	8046240	904 62 4		144	KS110 3,4x40	/ G	8433699	943 36 9		17
MZ083 M25	/ G	8046257	904 62 5		144	KS110 3,4x50	/ G	8433859	943 38 5		17
MZ083 M32	/ G	8046264	904 62 6		144	KS110 3,4x60	/ G	8434061	943 40 6		17
MZ089 M16		8045304	904 53 0		147	KS110 3,4x70	/ G	8434221	943 42 2		17
MZ089 M20		8045311	904 53 1		147	KS110 3,4x80	/ G	8434498	943 44 9		17
MZ089 M25		8045328	904 53 2		147	KS110 3,4x90	/ G	8434573	943 45 7		17
MZ089 M32		8045335	904 53 3		147	KS110 3,5x50	/ G	8433897	943 38 9		17
MZ089 M40		8045342	904 53 4		147	KS110 3,5x60	/ G	8433866	943 38 6		17
MZ089 M50		8045359	904 53 5		147	KS110 3,5x70	/ G	8433873	943 38 7		17
MZ089 M63		8045366	904 53 6		147	KS110 3,5x80	/ G	8433880	943 38 8		17
						KS110 3x40	/ G	8486534	948 65 3		17
EM090 0,5-2,5x8	antraciet	8045410	904 54 1		89	KS110 3x50	/ G	8433262	943 32 6		17
						KS110 4,2x100	/ G	8435372	943 53 7		17
MZ090 12*0,7 10	120,7/ VZ	8052739	905 27 3		72	OZ110 KKS 20	lichtgrijs20	8049708	904 97 0		155
OZ090 2,5X100	naturel2,5	8056119	905 61 1		65						
OZ090 2,5X100	zwart2,5	8056300	905 63 0		66	KS111 2,5x16	/ G	8494966	949 49 6		20
OZ090 2,5X150	naturel2,5	8056126	905 61 2		65	KS111 2,5x20	/ G	8494881	949 48 8		20
OZ090 2,5X150	zwart2,5	8056317	905 63 1		66	KS111 2,5x25	/ G	8394235	939 42 3		19
OZ090 2,5X200	naturel2,5	8056133	905 61 3		65	KS111 2,5x25	/ G	8495178	949 51 7		20
OZ090 2,5X200	zwart2,5	8056324	905 63 2		66	KS111 2,5x30	/ G	8394310	939 43 1		19
OZ090 2,5X75	naturel2,4	8056102	905 61 0		65	KS111 2,5x30	/ G	8495093	949 50 9		20
OZ090 2,5X75	zwart2,4	8056294	905 62 9		66	KS111 2,5x35	/ G	8394587	939 45 8		19
OZ090 3,6X150	naturel3,6	8056140	905 61 4		65	KS111 2,5x40	/ G	8394662	939 46 6		19
OZ090 3,6X150	zwart3,6	8056331	905 63 3		66	KS111 2,5x40	/ G	8495338	949 53 3		20
OZ090 3,6X200	naturel3,6	8056157	905 61 5		65	KS111 2,5x45	/ G	8394747	939 47 4		19
OZ090 3,6X200	zwart3,6	8056348	905 63 4		66	KS111 2,5x50	/ G	8394822	939 48 2		19
OZ090 3,6X292	naturel3,6	8056164	905 61 6		65	KS111 2,5x50	/ G	8495413	949 54 1		20
OZ090 3,6X292	zwart3,6	8056355	905 63 5		66	KS111 2,5x60	/ G	8394907	939 49 0		19
OZ090 3,6X368	naturel3,6	8056171	905 61 7		65	KS111 2x20	/ G	8448471	944 84 7		19
OZ090 3,6X368	zwart3,6	8056362	905 63 6		66	KS111 2x25	/ G	8447832	944 78 3		19
OZ090 4,8X120	naturel4,8	8056188	905 61 8		65	KS111 2x30	/ G	8448983	944 89 8		19
OZ090 4,8X120	zwart4,8	8056379	905 63 7		66	KS111 3,4x100	/ G	8392750	939 27 5		20
OZ090 4,8X160	naturel4,8	8056195	905 61 9		65	KS111 3,4x25	/ G	8924906	992 49 0		20
OZ090 4,8X160	zwart4,8	8056386	905 63 8		66	KS111 3,4x35	/ G	8924944	992 49 4		20
OZ090 4,8X203	naturel4,8	8056201	905 62 0		65	KS111 3,4x40	/ G	8944188	994 41 8		20
OZ090 4,8X203	zwart4,8	8056393	905 63 9		66	KS111 3,4x45	/ G	8923558	992 35 5		20
OZ090 4,8X300	naturel4,8	8056218	905 62 1		65	KS111 3,4x50	/ G	8830023	983 00 2		20
OZ090 4,8X300	zwart4,8	8056409	905 64 0		66	KS111 3,4x55	/ G	8923633	992 36 3		20
OZ090 4,8X368	naturel4,8	8056225	905 62 2		65	KS111 3,4x60	/ G	8830108	983 01 0		20
OZ090 4,8X368	zwart4,8	8056416	905 64 1		66	KS111 3,4x65	/ G	8923718	992 37 1		20
OZ090 4,8X432	naturel4,8	8056232	905 62 3		65	KS111 3,4x70	/ G	8395119	939 51 1		20
OZ090 4,8X432	zwart4,8	8056423	905 64 2		66	KS111 3,4x80	/ G	8730668	973 06 6		20
OZ090 7,6X203	naturel7,6	8056249	905 62 4		65	KS111 3,5x40	/ G	8496809	949 68 0		20
OZ090 7,6X203	zwart7,6	8056430	905 64 3		66	KS111 3,5x50	/ G	8496991	949 69 9		20
OZ090 7,6X300	naturel7,6	8056256	905 62 5		65	KS111 3,5x60	/ G	8497363	949 73 6		20
OZ090 7,6X300	zwart7,6	8056447	905 64 4		66	KS111 3,5x70	/ G	8497448	949 74 4		20
OZ090 7,6X380	naturel7,6	8056263	905 62 6		65	KS111 3x25	/ G	8391678	939 16 7		19
OZ090 7,6X380	zwart7,6	8056454	905 64 5		66	KS111 3x30	/ G	8391753	939 17 5		19
OZ090 8X450	naturel8	8056270	905 62 7		65	KS111 3x35	/ G	8391838	939 18 3		19
OZ090 8X450	zwart8	8056461	905 64 6		66	KS111 3x40	/ G	8496489	949 64 8		20
OZ090 9X762	naturel9	8056287	905 62 8		65	KS111 3x40	/ G	8391913	939 19 1		19
OZ090 9X762	zwart9	8056478	905 64 7		66	KS111 3x45	/ G	8392040	939 20 4		19
OZ091 10x200	zwart10	8052104	905 21 0		70	KS111 3x50	/ G	8496564	949 65 6		20
OZ091 10x280	zwart10	8052135	905 21 3		70	KS111 3x50	/ G	8392125	939 21 2		19
OZ091 10x385	zwart10	8052166	905 21 6		70	KS111 3x60	/ G	8496649	949 66 4		20
OZ091 R 10*200	zwart10	8052111	905 21 1		70	KS111 3x60	/ G	8392200	939 22 0		19
OZ091 R 10*280	zwart10	8052142	905 21 4		70	KS111 3x65	/ G	8392392	939 23 9		19
OZ091 R 10*385	zwart10	8052173	905 21 7		70	KS111 3x70	/ G	8392477	939 24 7		19
OZ091 S 10*200	zwart10	8052128	905 21 2		70	KS111 3x75	/ G	8392552	939 25 5		19
OZ091 S 10*280	zwart10	8052159	905 21 5		70	KS111 4,2x100	/ G	8731702	973 17 0		20
OZ091 S 10*385	zwart10	8052180	905 21 8		70	KS111 4,2x60	/ G	8923206	992 32 0		20
						KS111 4,2x70	/ G	8923398	992 33 9		20
EM092 M16	lichtgrijs	8056508	905 65 0		97	KS111 4,2x80	/ G	8923473	992 34 7		20
EM092 M20	lichtgrijs	8056515	905 65 1		97						
EM092 M25	lichtgrijs	8056522	905 65 2		97	OZ111 KKS 40	lichtgrijs40	8049722	904 97 2		155
EM092 M32	lichtgrijs	8056539	905 65 3		97						
EM092 M40	lichtgrijs	8056546	905 65 4		97	KS112 3,5x100	/ G	8727217	972 72 1		22
EM092 M50	lichtgrijs	8056553	905 65 5		97	KS112 3,5x20	/ G	8804260	980 42 6		22
EM092 M63	lichtgrijs	8056560	905 65 6		97	KS112 3,5x25	/ G	8729280	972 92 8		22
EM095 2*0,5-2,5	wit	8004752	900 47 5		90	KS112 3,5x30	/ G	8445159	944 51 5		22
EM095 3*0,5-2,5	oranje	8004769	900 47 6		90	KS112 3,5x35	/ G	8729440	972 94 4		22
EM095 4*0,5-2,5	rood	8004776	900 47 7		90	KS112 3,5x40	/ G	8727118	972 71 1		22
EM095 5*0,5-2,5	geel	8004783	900 47 8		91	KS112 3,5x50	/ G	8727132	972 71 3		22
EM095 8*0,5-2,5	grijs	8004790	900 47 9		91	KS112 3,5x60	/ G	8727156	972 71 5		22
EM098 10-25*12	wit	8052708	905 27 0		87	KS112 3,5x70	/ G	8727170	972 71 7		22
EM098 16-35*12	wit	8052715	905 27 1		87	KS112 3,5x80	/ G	8727194	972 71 9		22
OZ098 6-25	lichtgrijs	8038337	903 83 3		168	OZ112 KKS 20F	steengrijs20	8049715	904 97 1		156
						OZ113 KKS 40F	steengrijs40	8049739	904 97 3		157
KS110 2,5x30	/ G	8251798	925 17 9		17	OZ114 KKS 20 6*55	lichtgrijs20	8049784	904 97 8		155
KS110 2x20	/ G	8958987	995 89 8		17	OZ115 KKS 40 6*55	lichtgrijs40	8049791	904 97 9		156
KS110 2x25	/ G	8607830	960 78 3		17	OZ116 KKS 20 Steckdübel	lichtgrijs20	8049807	904 98 0		156
KS110 2x30	/ G	8480716	948 07 1		17	OZ117 KKS 40 Steckdübel	lichtgrijs40	8049814	904 98 1		156

Typeregister

Opbouw van de GTIN: landkenmerk **87**

Fabrikantidentificatie **1367**

Individuele GTIN **5647589**

Type	Afm./kleur/div.	GTIN	Art.nr.	Prijs	pagina	Type	Afm./kleur/div.	GTIN	Art.nr.	Prijs	pagina
KS132 3x30	/ BK	8283751	928 37 5		25	KS324 4x55	/ G	8571186	957 11 8		41
KS132 3x50	/ BK	8283850	928 38 5		25	KS324 4x55	/ G	8571186	957 11 8		142
KS132 3x60	/ BK	8283935	928 39 3		25						
KS132 4x60	/ BK	8284222	928 42 2		25	KS354 4	zwart/ G	8030140	903 01 4		44
KS138 4x40	/ G	8275350	927 53 5		25	KS354 4	zwart/ G	8030140	903 01 4		78
KS138 4x50	/ G	8275374	927 53 7		25						
KS138 4x60	/ G	8275398	927 53 9		25						
KS138 4x75	/ G	8275459	927 54 5		25						
KS148 2,5x30	/ MVZ	8644187	964 41 8		20						
KS148 2,5x40	/ MVZ	8644262	964 42 6		20						
KS148 2,5x50	/ MVZ	8644347	964 43 4		20						
KS148 3x30	/ MVZ	8644422	964 44 2		20						
KS148 3x40	/ MVZ	8644507	964 45 0		20						
KS148 3x50	/ MVZ	8644699	964 46 9		20						
KS148 3x60	/ MVZ	8644774	964 47 7		20						
KS150 1,5x20	/ G	8927501	992 75 0		23						
KS150 1,5x25	/ G	8672050	967 20 5		23						
KS150 1,5x30	/ G	8890423	989 04 2		23						
KS150 1,5x30	/ G	8927518	992 75 1		23						
KS150 1,5x35	/ G	8738831	973 88 3		23						
KS150 1,5x45	/ G	8738671	973 86 7		23						
KS151 1,5x40	/ G	8890522	989 05 2		23						
KS153 2,7x20	/ G	8566021	956 60 2		21						
KS153 2,7x20	/ G	8567097	956 70 9		21						
KS153 2,7x25	/ G	8566106	956 61 0		21						
KS153 2,7x25	/ G	8567172	956 71 7		21						
KS153 2,7x30	/ G	8566298	956 62 9		21						
KS153 2,7x30	/ G	8567257	956 72 5		21						
KS153 2,7x35	/ G	8319153	931 91 5		21						
KS170 M6	/ G	8035121	903 51 2		41						
KS170 M6	/ G	8035121	903 51 2		79						
KS170 M6	grijs / rood/ L	8035169	903 51 6		41						
KS170 M6	grijs / rood/ L	8035169	903 51 6		79						
PR189 3,4x35	/ G	8934899	993 48 9		28						
PR189 3,4x40	/ G	8945888	994 58 8		28						
PR189 3,4x45	/ G	8935858	993 58 5		28						
PR189 3,4x50	/ G	8945963	994 59 6		28						
PR189 3,4x60	/ G	8936145	993 61 4		28						
PR189 3,4x65	/ G	8979302	997 93 0		28						
PR189 4,5x100	/ G	8945109	994 51 0		28						
PR189 4,5x90	/ G	8945024	994 50 2		28						
PR189 4x70	/ G	8936572	993 65 7		28						
PR189 4x80	/ G	8936817	993 68 1		28						
KS199 SFP 4*14	/ BK	8508007	950 80 0		43						
KS199 SFP 4*18	/ BK	8508106	950 81 0		43						
KS199 SFP 4*18 BOX	/ BK	8508045	950 80 4		44						
KS199 SFP 4*18 BOX	/ BK	8507956	950 79 5		44						
KS199 SFP 4*22	/ BK	8508205	950 82 0		43						
KS199 SFP 4*27	/ BK	8508250	950 82 5		43						
KS207 4	zwart/ G	8030096	903 00 9		44						
KS207 4	zwart/ G	8030096	903 00 9		78						
KS221 M6	/ G	8035183	903 51 8		41						
KS221 M6	/ G	8035183	903 51 8		79						
KS233 FP 4/9*14	/ BK	8508847	950 88 4		43						
KS233 FP 4/9*18	/ BK	8508922	950 89 2		43						
KS233 FP 4/9*22	/ BK	8509806	950 98 0		43						
KS233 FP 4/9*27	/ BK	8509998	950 99 9		43						
KS233 FP 4/9*35	/ BK	8508687	950 86 8		43						
KS233 FP 4/9*40	/ BK	8508762	950 87 6		43						
KS243 FPG 4*18	/ BK	8509301	950 93 0		45						
KS246 4	rood/ G	8030102	903 01 0		46						
KS246 4	rood/ G	8030102	903 01 0		78						
KS258 4x40	/ G	1497194	949 71 9		35						
KS259 4x50	/ G	1497200	949 72 0		35						
KS284 FPG 4*18	/ BK	8509325	950 93 2		45						
KS324 4x15	/ G	8571063	957 10 6		41						
KS324 4x15	/ G	8571063	957 10 6		142						
KS324 4x18	/ G	8570943	957 09 4		41						
KS324 4x18	/ G	8570943	957 09 4		142						
KS324 4x25	/ G	8571100	957 11 0		41						
KS324 4x25	/ G	8571100	957 11 0		142						
KS324 4x30	/ G	8571124	957 11 2		41						
KS324 4x30	/ G	8571124	957 11 2		142						
KS324 4x40	/ G	8571162	957 11 6		41						
KS324 4x40	/ G	8571162	957 11 6		142						

Leveringsvoorwaarden

- Brutoprijzen en kortingen op aanvraag.
- Levering franco huis in Nederland
- Minimum orderwaarde € 250,= netto per zending.
Voor orders met een netto order waarde < € 250,= gelden de volgende orderkosten:
Orderwaarde vanaf € 115,= en < € 250,= orderkosten € 15,=
- Onder de € 115,= kunnen wij helaas geen orders accepteren.
- Bestelde hoeveelheden worden naar boven afgerond op hele krimpfolie, indien niet in krimpfolie verpakt op hele overdoos.
- De aangegeven gewichten en aantallen per verpakking in deze catalogus zijn circa getallen.
- Op leveringen uit productie geldt een regeling van meer / minder levering van 10% op de bestelde hoeveelheid.
- Al onze leveringen geschieden op grond van de FME-CWM algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, gedeponereerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag op 19 oktober 1998 onder nummer 119/1998.

Don Quichotte B.V.

Postbus 60, 5700 AB Helmond
Industrial Zone 9081
Gerstdijk 17, 5704 RG Helmond
Nederland
Tel.: +31 492 74 50 00
Fax.: +31 492 74 50 99
E-mail: info@don-quichotte.nl
www.don-quichotte.nl

Frankrijk

Filiaal Frankrijk
Horizon 2000 - Mach 3
Avenue des Hauts Grigneux
F-76420 Bihorel les Rouen
Frankrijk
Tel.: +33 2 35 61 70 77
Fax.: +33 2 35 61 29 63
E-mail: info@don-quichotte.fr
www.don-quichotte.fr