

Slag- en Schroefnagelplug Total-Fixx



Eigenschappen

- **Materiaal Plug** PA-6
- **Materiaal Nagel** Stalen nagel, elektrolytisch verzinkt, trekvastheid 600-700 N/mm²
- **Schroefkop** Pozidrive 2 (PZ 2)


Uittrekkwaarden*	TF 5 x 30	TF 6 x 40
Beton	0,15 kn	0,25 kn
Holle bouwsteen	0,07 kn	0,10 kn
Gipsplaat	0,07 kn	0,10 kn
Gasbeton	0,13 kn	0,14 kn

* LET OP! Gemiddelde uittrekkwaarde met een minimale veiligheidsfactor 5.

Gebruik

- Te gebruiken tot een te bevestigen dikte van 5mm
- Total-Fixx is voorgemonteerd en biedt de mogelijkheid tot doorsteekmontage
- Plug is siliconen- en halogenvrij

Slagnagelplug of Schroefnagelplug

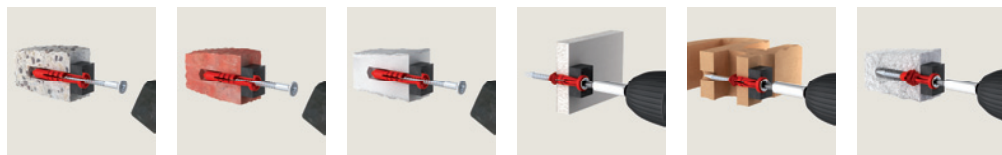

- Slagnagelplug voor montage in Beton, Baksteen/Klinker of Kalkzandsteen
- Schroefnagelplug voor montage in Gipsplaat, Holle bouwsteen of Gasbeton

Slag- en Schroefnagelplug Total-Fixx (PL067/068)

Type	Omschrijving	Lengte plug mm	Plug-Ø mm	Inhoud VPE [stuks]	Gewicht per VPE [kg]	VPE per omverpakking	GTIN	Bestelnr.
PL067	TF 5 x 30	30	5	200	0,55	10	8713678701224	970122
PL068	TF 6 x 40	40	6	200	0,84	10	8713678701651	970165



Don Quichotte B.V.

P.O. Box 60, 5700 AB Helmond
Industrial Zone 9081
Gerstdijk 17, 5704 RG Helmond
The Netherlands

Tel.: +31 492 74 50 00
Fax: +31 492 74 50 99
info@don-quichotte.com
www.don-quichotte.com