


Lüsterklemme weiß, 6mm² (EM152)

Für die Verbindung von Leitern in Dosen, Abzweigkästen, Baldachinen oder Renovierfassungen.


Geprüft nach EN 60998.

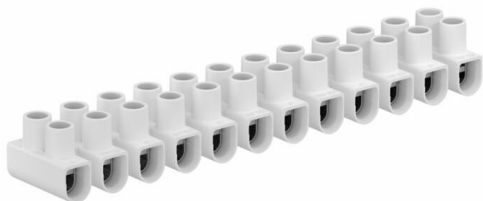

Stammdaten

Artikelnummer	904928
Typ	EM152 1,5-6
Bezeichnung 1	Lüsterklemme
Marke	DQ
Dimension	12 x 1,5-6mm ²
Farbe	weiß
Werkstoff	Polypropylen
VPE1	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	2,74 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Abmessungen



Länge	116,5 mm
Breite	18,9 mm
Höhe	14,9 mm

Lüsterklemme weiß, 6mm² (EM152)

Technische Daten

Abschlussplatte erforderlich	nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrätig max.	6 mm ²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrätig min.	1,5 mm ²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrätig ohne Aderendhülse max.	4 mm ²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrätig ohne Aderendhülse min.	1,5 mm ²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrätig max.	4 mm ²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrätig min.	1,5 mm ²
Anschlussposition	seitlich
Anzahl der Klemmstellen	12
Anzahl der Klemmstellen je Pol	2
Ausführung elektrischer Anschluss 1	Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2	Schraubanschluss
Bohrlochabstand mittig	10 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung	nein
Geeignet für flexible Leiter	ja
Geeignet für Massivleiter	ja
Geeignet für mehrdrahtige Leiter	ja
Halogenfrei	ja
Montageart	Direktmontage
Nennquerschnitt max.	6 mm ²
Nennquerschnitt min.	1,5 mm ²
Nennspannung	450 V
Nennstrom	6 A
Polzahl	12
Schraubenanzugsdrehmoment	0,5 Nm
Temperatureinsatzbereich max.	80 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-5 °C
Transparent	nein
Umgebungstemperatur	80 °C