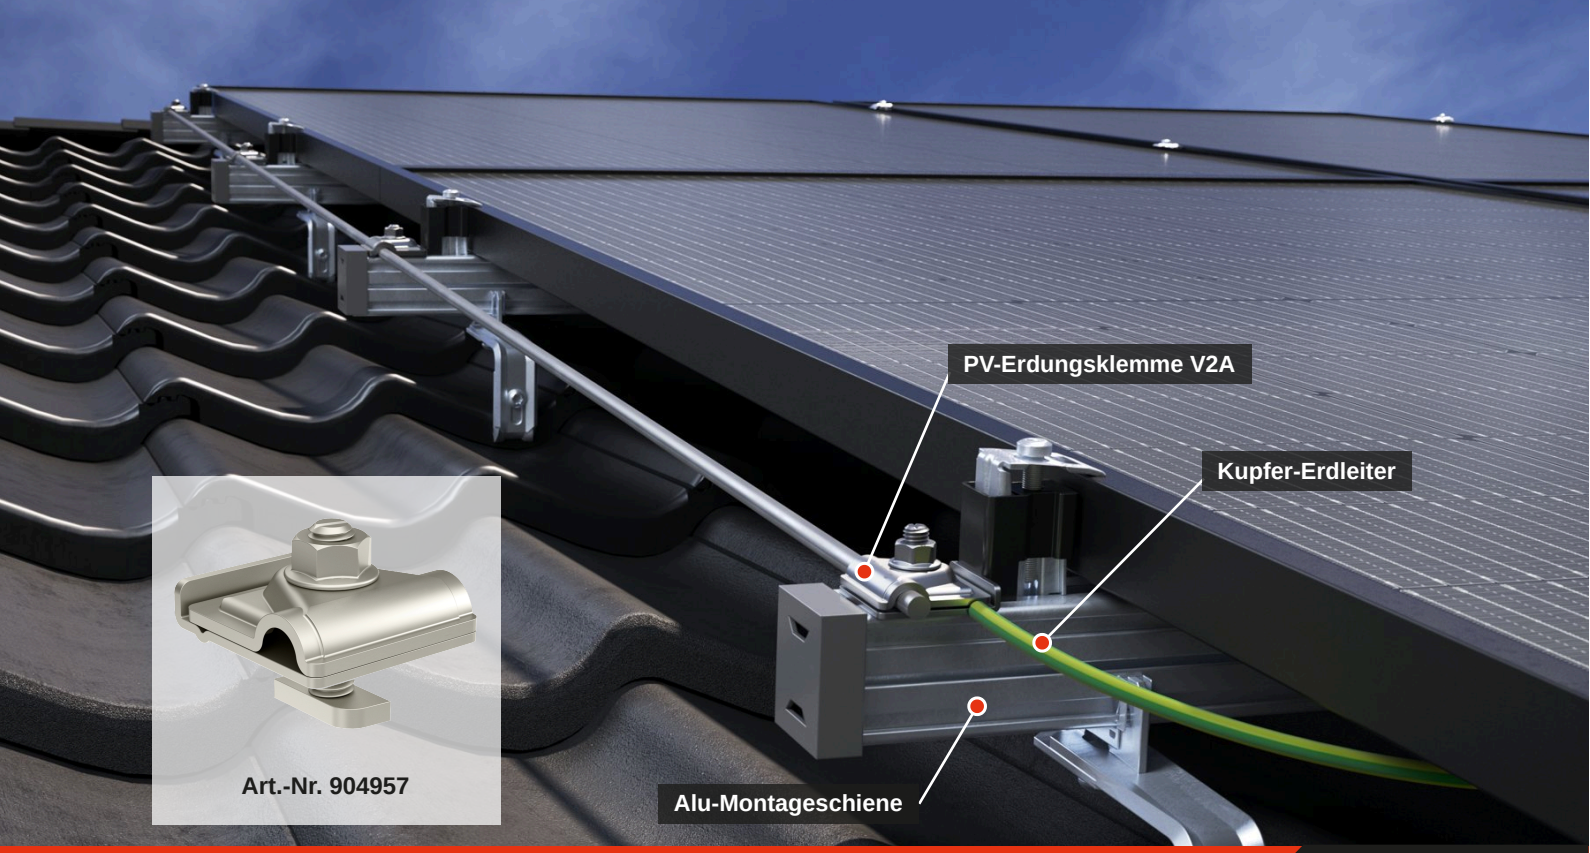

PV-Erdungsklemme V2A (EM167)

NEU

Sichere Erdung. Dauerhafter Schutz. Herstellerübergreifende Kompatibilität.

PV-Montageschienen bestehen meist aus Aluminium, während für den Potentialausgleich häufig Kupferleiter verwendet werden. Bei direktem Kontakt kann Kontaktkorrosion entstehen. Die Folge: Die Verbindung leitet schlechter und kann ihre Schutzfunktion verlieren.

Genau hier setzt unsere PV-Erdungsklemme an. Das Edelstahl-Verbindungselement verbindet Kupfer-Erdleiter zuverlässig mit Aluminium-Montageschienen und reduziert das Risiko von Kontaktkorrosion. Zugleich schließt die Klemme eine Sortimentslücke vieler Unterkonstruktionssysteme – als herstellerunabhängige Lösung für die Erdung von PV-Anlagen.

VORTEILE IM ÜBERBLICK

- **Universell:** passt auf alle Montageschienen mit 10-mm-Nut, unabhängig vom Systemhersteller
- **Materialsicher:** Edelstahl (V2A) verbindet Alu und Kupfer ohne Kontaktkorrosion
- **Flexibel anschließbar:** Rundleiter Ø 8–10 mm sowie ein- und mehrdrähtige Leiter 6–50 mm²
- **Schnell montiert:** Hammerkopfschraube mit Federmechanismus – einsetzen, ausrichten, festziehen
- **Blitzstromtragfähig bis 100 kA (10/350):** auch für die Einbindung in den äußeren Blitzschutz geeignet

HIER MEHR ERFAHREN

QR-Code scannen oder anklicken

Zur Produktseite →

Klicken ↗

The worker's choice

Don Quichotte B.V. · Gerstdijk 17 · 5704 RG Helmond · Niederlande
Tel. +31 492 74 50 00 · sales@don-quichotte.nl · www.don-quichotte.nl

Don Quichotte®